

AEG

CHALLENGE THE EXPECTED

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2026/2027





TROUBY



Energetická
třída



Funkce
Sous-Vide



Displej
CookSmart Touch+



Displej
CookSmart Touch



LCD dotykový
displej ExCite



Displej
ExPlore



Displej
EXPlore+ Touch



Displej SET



Teplotní
sonda



Objem



100 % Pára



25 % pára



SteamBake



Teleskopický
výsuv



Pyrolytické
čištění



Částečně katalytické
čištění



Parní
čištění



AquaClean



Funkce
Steamify



Funkce
PizzaExpert



Konektivita



NBP9S881DT

9000 PROASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, nerezový kryt ventilátoru
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch Pro
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: ano, v madle
Typ parní trouby: 100 % Pára + SousVide

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | ProSteam: Střední vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | SousVide | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 14 multikrokových programů vaření
 - 167 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - Detekce úrovně zhnědnutí
 - Programy zhnědnutí (koláč, pečivo, pizza)
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - CookView (živý náhled v aplikaci)
 - Rozpoznání pokrmu (80 jídel)
 - Individuální rozpoznání pokrmu
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Plech Easy2Clean Patisserie
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TR1LFSTV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

NBP9S831AT

9000 PROASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, nerezový kryt ventilátoru
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára + SousVide

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | ProSteam: Střední vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | SousVide | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 14 multikrokových programů vaření
 - 167 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Plech Easy2Clean
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TR1LFSTV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944035222
nDMOC: 56 990 Kč 2 329 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944035065
nDMOC: 54 990 Kč 2 249 EUR



NBP9S831AB

9000 PROASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, nerezový kryt ventilátoru
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára + SousVide

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | ProSteam: Střední vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | SousVide | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 14 multikrokových programů vaření
 - 167 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Plech Easy2Clean
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TR1LFSTV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944035064
nDMOC: 49 990 Kč 1 999 EUR



NBP8S731AT

8000 MEALASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, nerezový kryt ventilátoru
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára + SousVide

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | ProSteam: Střední vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | SousVide | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev


- Další funkce a nastavení:**
- 12 multikrokových programů vaření
 - 135 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TR1LFSTV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944035063
nDMOC: 49 990 Kč 1 999 EUR



NBP8S731AB

8000 MEALASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, nerezový kryt ventilátoru
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára + SousVide

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | ProSteam: Střední vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | SousVide | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 12 multikrokových programů vaření
 - 135 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TR1LFSTV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

NBB8S731AT

8000 MEALASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev


- Další funkce a nastavení:**
- 139 přednastavených programů Assist
 - 17 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Teleskopický výsuv TR1LFSTV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944035060
nDMOC: 44 990 Kč 1 839 EUR



NBB8S731AB

8000 MEALASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev


- Další funkce a nastavení:**
- 139 přednastavených programů Assist
 - 17 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TR1LFSTV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944035070
nDMOC: 39 990 Kč 1 639 EUR



NBR7P731ST

7000 MEALASSIST STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry plus | Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev & Pára | Nízká vlhkost | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev


- Další funkce a nastavení:**
- 14 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - 75 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Mechanický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Skleněná mísa s víkem pro parní přípravu
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka – zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949494903
nDMOC: 28 990 Kč 1 189 EUR



NBR7P731SB

7000 MEALASSIST STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (D): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry plus | Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Horní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev & Spodní ohřev | Horký vzduch & Spodní ohřev & Pára | Nízká vlhkost | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 14 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - 75 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Skleněná mísa s víkem pro parní přípravu
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka – zadní



NBR7P631SB

7000 MEALASSIST STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (D): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Nízká vlhkost | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Ohřívání | Horký vzduch | Turbo Gril

- Další funkce a nastavení:**
- 167 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C



- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka – zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949494902
nDMOC: 24 990 Kč 999 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949494904
nDMOC: 19 990 Kč 819 EUR



NBT9P831AT

9000 PROASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (D): 71
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 103 přednastavených programů Assist
 - 16 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečící úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Plech Easy2Clean
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TR1LFV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

NBT9P831AB

9000 PROASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (D): 71
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 103 přednastavených programů Assist
 - 16 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečící úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C


- Bezpečnost:**
- Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Plech Easy2Clean
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TR1LFV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečící komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944035068
nDMOC: 38 990 Kč 1 589 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečící komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944035067
nDMOC: 34 990 Kč 1 429 EUR



NBE7P731AT

7000 MEALASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (D): 71
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev


- Další funkce a nastavení:**
- 16 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - 85 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečící úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečící komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944035062
nDMOC: 34 990 Kč 1 429 EUR



NBE7P731AB

7000 MEALASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (D): 71
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 16 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - 85 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečící úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečící komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944035072
nDMOC: 29 990 Kč 1 229 EUR



NBX7P63KSB

7000 MEALASSIST PIZZAEXPERT

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:

Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Horký vzduch & Spodní ohřev | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | PizzaExpert | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- 3 oblíbené
- 99 přednastavených programů Assist
- Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Odložený start
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 340°C

Bezpečnost:

- Elektronický zámek dveří
- Pyrolytický zámek dveří
- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty EasyEntry
- Pizza sada
- Teleskopický výsuv TR1LV
- Vrutky na uchycení trouby
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 1× žárovka – zadní



NBE7P631AB

7000 MEALASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 71
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:

Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- 172 přednastavených programů Assist
- 3 oblíbené
- Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Odložený start
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 300°C

Bezpečnost:

- Pyrolytický zámek dveří
- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty EasyEntry
- Teleskopický výsuv TR1LV
- Vrutky na uchycení trouby
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949288448
nDMOC: 22 990 Kč 949 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944035061
nDMOC: 22 990 Kč 939 EUR



NBA5P531AB

5000 SURROUND COOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 71
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXPLore
Konektivita: Ano
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:

Spodní ohřev | Konvenční pečení | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- 45 přednastavených programů Assist
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Odložený start
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 300°C

Bezpečnost:

- Pyrolytický zámek dveří
- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 4


Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, nerez
- Vodicí lišty EasyEntry
- Teleskopický výsuv TR1LV
- Vrutky na uchycení trouby
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 1× halogenové – horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x480x414
PNC: 944035059
nDMOC: 21 990 Kč 899 EUR



NBA5P43AK

5000 SURROUND COOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 71
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXPLore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:

Spodní ohřev | Konvenční pečení | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- 45 přednastavených programů Assist
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Odložený start
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 300°C

Bezpečnost:

- Pyrolytický zámek dveří
- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovan
- Vodicí lišty EasyEntry
- Teleskopický výsuv TR1LV
- Vrutky na uchycení trouby
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing
- Soft Opening

Osvětlení:

- 1× halogenové – horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x480x414
PNC: 944035058
nDMOC: 19 990 Kč 839 EUR



NBA5C53KAB

5000 SURROUND COOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 71
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, Katalytický kryt ventilátoru
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXplore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Úsporný ventilátor | Pizza | Ohřívání | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 10 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty, chromované
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové – horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944035250
nDMOC: 19 990 Kč 799 EUR



NBU5P411SB

5000 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXplore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 45 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty standard
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Vyvážené výklopné dveře, Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× žárovka – zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949498317
nDMOC: 17 990 Kč 749 EUR



NBA5C43AK

5000 SURROUND COOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 71
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, Katalytický kryt ventilátoru
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXplore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 45 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Vyvážené výklopné dveře, Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× halogenové – horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944035002
nDMOC: 15 990 Kč 659 EUR



NBA5P53KAB

5000 SURROUND COOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 71
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXplore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Úsporný ventilátor | Pizza | Ohřívání | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 10 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty, chromované
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové – horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x480x414
PNC: 944035253
nDMOC: 15 990 Kč 649 EUR



OA5CB31SM

5000 SURROUND COOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Nerez s úpravou proti otiskům prstů
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Částečné katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake


Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | SteamBake | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- Vaření s nastavením délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 50°C - 275°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 2

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Pekáč na zapékané pokrmy (Moussaka)
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodící lišty standard
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× žárovka – zadní



NBU5A21SB

5000 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Velkoplošný gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- Vaření s nastavením délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 50°C - 275°C


- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 2

- Vybavení:**
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodící lišty standard
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× žárovka – zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949499361
nDMOC: 14 990 Kč 619 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496396
nDMOC: 13 990 Kč 579 EUR



NBU5P43PB

5000 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXPlore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Úsporný ventilátor | Pizza | Ohřívání | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 10 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodící lišty standard
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka – zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949288062
nDMOC: 13 990 Kč 569 EUR



NBU5A43PB

5000 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXPlore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Úsporný ventilátor | Pizza | Ohřívání | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 10 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C



- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodící lišty standard
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vrutky na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing



- Osvětlení:**
- 1× žárovka – zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949287010
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR

NBP9S881DT
TA5CB53APB
NBA5C53KAB
NBT9P83IAT
NBT9P831AB
NBE7P731AT
NBE7P731AB
NBA5P531AB
NBA5C43AK
NBA5P53KAB
NBP9S831AT
NBP9S831AB
NBP8S731AT
NBP8S731AB
NBB8S731AT
NBB8S731AB
NBA5P43AK
NBE7P631AB

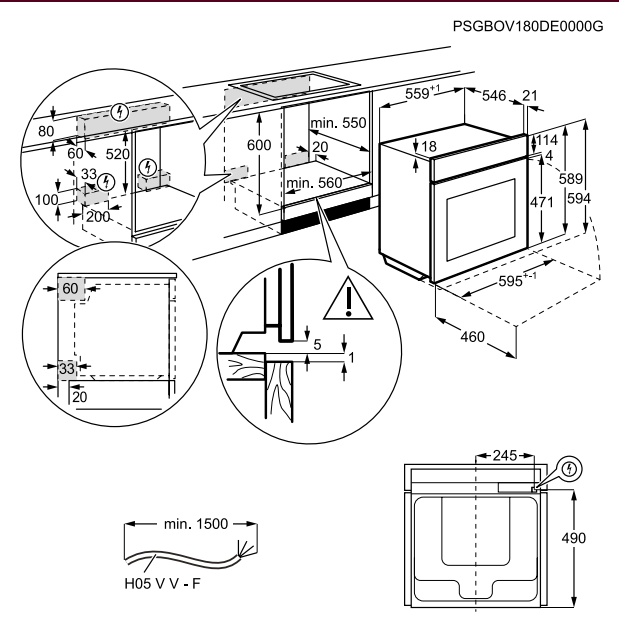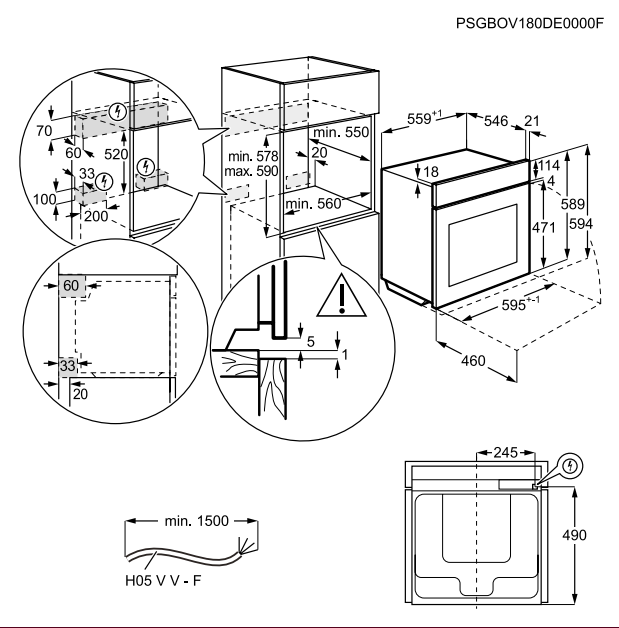

NBX7P63KSB
OA5CB31SM
NBU5P43PB
NBU5A43PB
NBU5P411SB
NBU5A21SB
NBR7P731ST
NBR7P731SB
NBR7P631SB

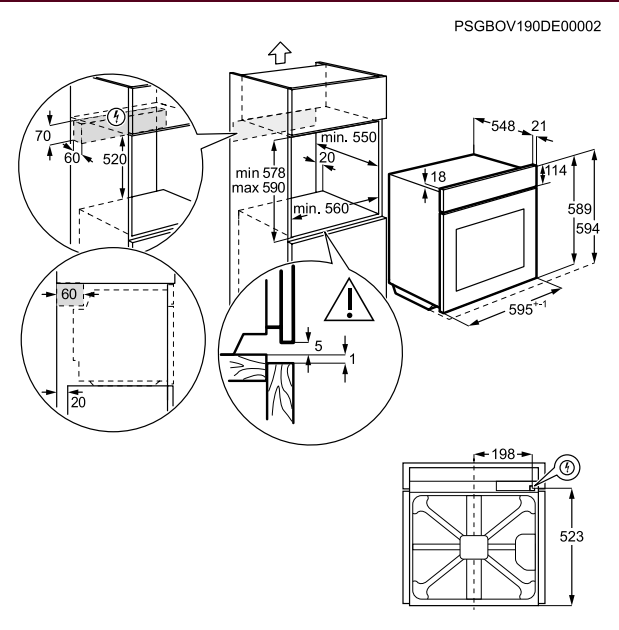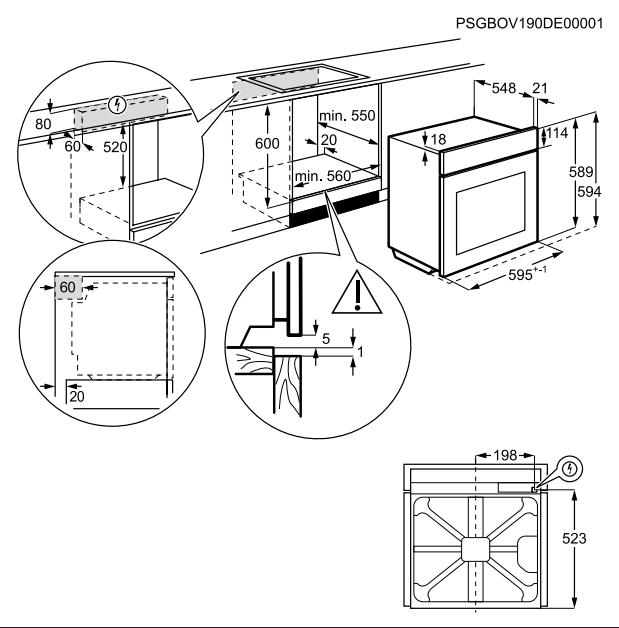



KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



Energetická
třída



Funkce
Sous-Vide



Teplotní
sonda



Objem



100 % Pára



Parní
čištění



Funkce
Steamify



Konektivita



Funkce
Horký vzduch



Funkce
Mikrovlny



Funkce Horký vzduch
& mikrovlny



Funkce Konvenční
pečení & mikrovlny



Funkce
Gril & mikrovlny



Funkce Turbo gril
& mikrovlny



Displej
CookSmart Touch+



Displej
CookSmart Touch



Funkce
Grill



Výška
spotřebiče



Dotykové
otevírání dveří



Mechanické
otevírání dveří



Tlak 15 barů



Šálky



Velikost
šálku



Konvice
na více šálků kávy



Různé druhy
kávových nápojů



Pára



Horká voda



Počet zón



Hlučnost



Šířka



Počet láhví



NKP9S821T

9000 PROASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 45
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Typ parní trouby: 100 % Pára + SousVide

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | ProSteam: Střední vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | SousVide | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 171 přednastavených programů Assist
 - 5 multikrokových programů vaření
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečící úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C – 230°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Plech Easy2Clean Patisserie
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Snadno odnímatelné dveře|Soft closing
 -

- Osvětlení:**
- 1× halogenové – horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 414
PNC: 944005121
nDMOC: 39 990 Kč 1 639 EUR



NKK9N821DT

9000 PROASSIST COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch Pro
Konektivita: Ano

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení & mikrovlny | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Gril & mikrovlny | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Rozpouštění | Mikrovlny | Ohřev talířů | Zavařování | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo gril & mikrovlny


- Další funkce a nastavení:**
- 109 přednastavených programů Assist
 - 6 multikrokových programů vaření
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas

Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Výklopné dveře, pevně uchycené
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové – horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005331
nDMOC: 34 990 Kč 1 429 EUR

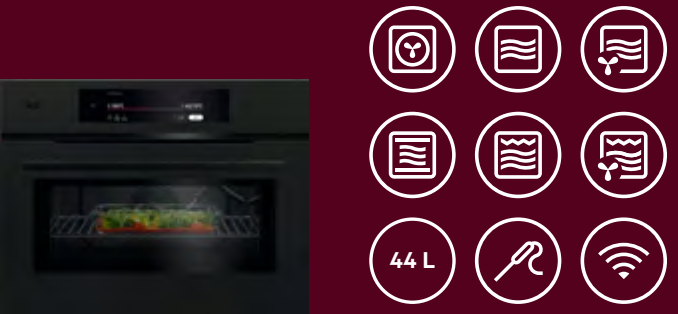

NKK9N821T

9000 PROASSIST COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení & mikrovlny | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Gril & mikrovlny | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Rozpouštění | Mikrovlny | Ohřev talířů | Zavařování | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo gril & mikrovlny


- Další funkce a nastavení:**
- 109 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - 6 multikrokových programů vaření
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas

Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Výklopné dveře, pevně uchycené
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové – horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005116
nDMOC: 32 990 Kč 1 349 EUR

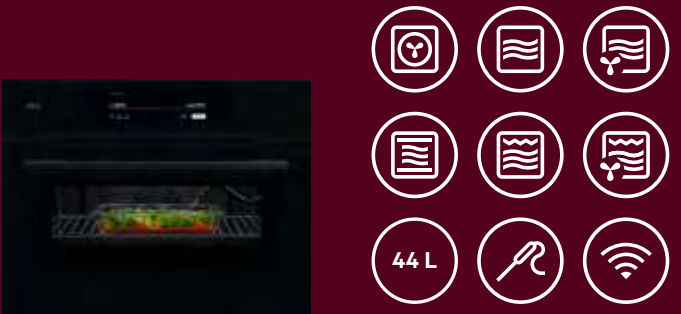

NKK9N82KB

9000 PROASSIST COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení & mikrovlny | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Gril & mikrovlny | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Rozpouštění | Mikrovlny | Ohřev talířů | Zavařování | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo gril & mikrovlny

- Další funkce a nastavení:**
- 109 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - 6 multikrokových programů vaření
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas

Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Výklopné dveře, pevně uchycené
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové – horní



NKK6N40KB

6000 COMBIQUICK

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXPlore+ Touch
Konektivita:

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Konvenční pečení & mikrovlny | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Gril & mikrovlny | Mikrovlny | Pizza | Ohřívání | Horký vzduch | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo gril | Turbo gril & mikrovlny

- Další funkce a nastavení:**
- 11 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas


Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Vruty na uchycení trouby
 - Výklopné dveře, pevně uchycené

- Osvětlení:**
- 1× halogenové – horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005349
nDMOC: 26 990 Kč 1 099 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005378
nDMOC: 15 990 Kč 649 EUR

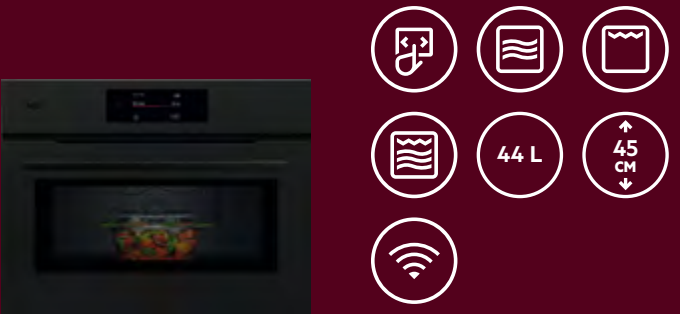

NKM7N721T

7000 MEALASSIST MICROWAVE

Instalace: Kompaktní vestavná mikrovlnná trouba
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, CookSmart Touch
Konektivita: Ano

- Druhy ohřevu:**
- Rozmrazování
 - Gril
 - Gril + mikrovlny
 - Rozpouštění
 - Mikrovlny
 - Ohřev
 - Pečení
 - Horní ohřev

- Speciální funkce:**
- 1 multikrokový program vaření
 - 17 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas

Výkon mikrovlny (W): 1000
Výkon grilu (W): 1200

- Vybavení:**
- Grilovací rošt set
 - Malý otočný talíř
 - Vruty na uchycení trouby

- Osvětlení:**
- 1× halogenové – horní

- Dveře:**
- Výklopné dveře, pevně uchycené
 - Soft closing

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 206 x 480 x 441
PNC: 944005082
nDMOC: 24 990 Kč 999 EUR



NKM7N721B

7000 MEALASSIST MICROWAVE

Instalace: Kompaktní vestavná mikrovlnná trouba
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, CookSmart Touch
Konektivita: Ano

- Druhy ohřevu:**
- Rozmrazování
 - Gril
 - Gril + mikrovlny
 - Rozpouštění
 - Mikrovlny
 - Ohřev
 - Pečení
 - Horní ohřev

- Speciální funkce:**
- 1 multikrokový program vaření
 - 17 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas

Výkon mikrovlny (W): 1000
Výkon grilu (W): 1200

- Vybavení:**
- Grilovací rošt set
 - Malý otočný talíř
 - Vruty na uchycení trouby

- Osvětlení:**
- 1× halogenové – horní

- Dveře:**
- Výklopné dveře, pevně uchycené
 - Soft closing

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 206 x 480 x 441
PNC: 944005117
nDMOC: 22 990 Kč 949 EUR



NKC9N8T

9000

Instalace: Vestavný
Barva: Matt Black
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, CookSmart Touch+
Konektivita: Ne

Automatické programy:

- Café Crème
- Caffè Americano
- Caffè Latte
- Caffè Macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino Plus
- Espresso
- Espresso Lungo
- Espresso Macchiato
- Flat White
- Horká voda
- Konvice
- Latte Macchiato
- Long Coffee
- Mléko
- Ristretto
- Pára

Espresso:

- 2 šálky
- extra jemné
- extra silné
- jemné
- normální
- předemletá káva
- silné

Možnosti nastavení:

- Nastavitelné množství kávy
- Nastavitelné množství vody
- Nastavitelná teplota vody
- Automatický cappuccinátor
- Automatické spuštění
- Hodiny
- Nastavení mlýnku
- Nastavení teploty kávy
- Odvápnění
- Konvice na více šálků kávy
- Proplach
- Tvrdost vody

Velikost šálku:

- Extra velký
- Velký
- Střední
- Malý

Tlak čerpadla, bar: 15
Velikost nádoby na vodu (l): 2,5
Kapacita mlýnku (gr): 350

Vybavení:

- Čistící kartáček
- Konvice na kávu
- Odměrka na mletou kávu
- Odvápňovač
- Teleskopické výsuvy s tlumeným dosouváním
- Termo nádoba na mléko
- Testovací proužek celkové tvrdosti
- Změkčovač vody

NKC9N8B

9000

Instalace: Vestavný
Barva: Černá
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, CookSmart Touch+
Konektivita: Ne

Automatické programy:

- Café Crème
- Caffè Americano
- Caffè Latte
- Caffè Macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino Plus
- Espresso
- Espresso Lungo
- Espresso Macchiato
- Flat White
- Horká voda
- Konvice
- Latte Macchiato
- Long Coffee
- Mléko
- Ristretto
- Pára

Espresso:

- 2 šálky
- extra jemné
- extra silné
- jemné
- normální
- předemletá káva
- silné

Možnosti nastavení:

- Nastavitelné množství kávy
- Nastavitelné množství vody
- Nastavitelná teplota vody
- Automatický cappuccinátor
- Automatické spuštění
- Hodiny
- Nastavení mlýnku
- Nastavení teploty kávy
- Odvápnění
- Konvice na více šálků kávy
- Proplach
- Tvrdost vody

Velikost šálku:

- Extra velký
- Velký
- Střední
- Malý

Tlak čerpadla, bar: 15
Velikost nádoby na vodu (l): 2,5
Kapacita mlýnku (gr): 350

Vybavení:

- Čistící kartáček
- Konvice na kávu
- Odměrka na mletou kávu
- Odvápňovač
- Teleskopické výsuvy s tlumeným dosouváním
- Termo nádoba na mléko
- Testovací proužek celkové tvrdosti
- Změkčovač vody

PNC: 942401590
nDMOC: 59 990 Kč | 2 449 EUR



NKC8N7T

8000

Instalace: Vestavný
Barva: Matt Black
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, CookSmart Touch
Konektivita: Ne

Automatické programy:

- Café Crème
- Caffè Americano
- Caffè Latte
- Caffè Macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino Plus
- Espresso
- Espresso Lungo
- Espresso Macchiato
- Flat White
- Horká voda
- Konvice
- Latte Macchiato
- Long Coffee
- Mléko
- Ristretto
- Pára

Espresso:

- 2 šálky
- extra jemné
- extra silné
- jemné
- normální
- předemletá káva
- silné

Možnosti nastavení:

- Nastavitelné množství kávy
- Nastavitelné množství vody
- Nastavitelná teplota vody
- Automatický cappuccinátor
- Automatické spuštění
- Hodiny
- Nastavení mlýnku
- Nastavení teploty kávy
- Odvápnění
- Konvice na více šálků kávy
- Proplach
- Tvrdost vody

Velikost šálku:

- Extra velký
- Velký
- Střední
- Malý

Tlak čerpadla, bar: 15
Velikost nádoby na vodu (l): 2,5
Kapacita mlýnku (gr): 350

Vybavení:

- Čistící kartáček
- Konvice na kávu
- Odměrka na mletou kávu
- Odvápňovač
- Teleskopické výsuvy s tlumeným dosouváním
- Termo nádoba na mléko
- Testovací proužek celkové tvrdosti
- Změkčovač vody

PNC: 942401585
nDMOC: 59 990 Kč | 2 449 EUR

NKC8N7B

8000

Instalace: Vestavný
Barva: Černá
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, CookSmart Touch
Konektivita: Ne

Automatické programy:

- Café Crème
- Caffè Americano
- Caffè Latte
- Caffè Macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino Plus
- Espresso
- Espresso Lungo
- Espresso Macchiato
- Flat White
- Horká voda
- Konvice
- Latte Macchiato
- Long Coffee
- Mléko
- Ristretto
- Pára

Espresso:

- 2 šálky
- extra jemné
- extra silné
- jemné
- normální
- předemletá káva
- silné

Možnosti nastavení:

- Nastavitelné množství kávy
- Nastavitelné množství vody
- Nastavitelná teplota vody
- Automatický cappuccinátor
- Automatické spuštění
- Hodiny
- Nastavení mlýnku
- Nastavení teploty kávy
- Odvápnění
- Konvice na více šálků kávy
- Proplach
- Tvrdost vody

Velikost šálku:

- Extra velký
- Velký
- Střední
- Malý

Tlak čerpadla, bar: 15
Velikost nádoby na vodu (l): 2,5
Kapacita mlýnku (gr): 350

Vybavení:

- Čistící kartáček
- Konvice na kávu
- Odměrka na mletou kávu
- Odvápňovač
- Teleskopické výsuvy s tlumeným dosouváním
- Termo nádoba na mléko
- Testovací proužek celkové tvrdosti
- Změkčovač vody

PNC: 942401586
nDMOC: 54 990 Kč | 2 249 EUR



NKW8P21KAT

Instalace: Vestavná kompaktní
Dveře a závěsy: Výklopné dveře
Barva: Matná černá
Barva dveří: Černé matné sklo
Barva skla: Tónované šedé sklo
Kapacita vinotéky (počet lahví): 15
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 38
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladičů:
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Dotykové elektronické ovládání,
 umístění v horní části, vnítní umístění, elektronický teploměr

Funkce:

Vybavení:

- Dřevěné police
- Počet teleskopických polic: 2

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení

Kompresor: Standard

NKW8P21KAB

Instalace: Vestavná kompaktní
Dveře a závěsy: Výklopné dveře
Barva: Černá
Barva dveří: Černé lesklé sklo
Barva skla: Černé vysocé lesklé provedení
Kapacita vinotéky (počet lahví): 15
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 38
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladičů:
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Dotykové elektronické ovládání,
umístění v horní části, vnitřní umístění, elektronický teploměr

Funkce:

Vybavení:


- Dřevěné police
- Počet teleskopických polic: 2

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení

Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 442
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923421438
nDMOC: 39 990 Kč 1 629 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 442
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923421437
nDMOC: 34 990 Kč 1 429 EUR



NKV914T


9000

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Výška čela, mm: 140

- Funkce zásuvky:**
- Nastavitelný čas svařování
 - Čištění mušlí
 - Nádobý
 - Dehydratace
 - Externí vakuování
 - Oblíbené
 - Infuze
 - Marinování
 - Údržba oleje
 - Nakládání
 - Nedávné
 - Svařování
 - Změkčování
 - Vakuové svařování

- Vybavení:**
- 50 udržitelných vakuovacích sáčků (22 × 30 cm) pro vaření a mražení (+100 / -40 °C)
 - Externí vakuovací hadička

Typ madla, otevírání: Bez madla – Push Pull



NKV914B

9000

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Výška čela, mm: 140


- Funkce zásuvky:**
- Nastavitelný čas svařování
 - Čištění mušlí
 - Nádobý
 - Dehydratace
 - Externí vakuování
 - Oblíbené
 - Infuze
 - Marinování
 - Údržba oleje
 - Nakládání
 - Nedávné
 - Svařování
 - Změkčování
 - Vakuové svařování

- Vybavení:**
- 50 udržitelných vakuovacích sáčků (22 × 30 cm) pro vaření a mražení (+100 / -40 °C)
 - Externí vakuovací hadička

Typ madla, otevírání: Bez madla – Push Pull

PNC: 947727551
nDMOC: 59 990 Kč 2 449 EUR

PNC: 947727550
nDMOC: 54 990 Kč 2 349 EUR




NKD914T

8000

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Konektivita: Ne
Počet sad nádobí: 6
Nastavení teploty: 30-85°C
Výška čela, mm: 139

- Funkce zásuvky:**
- Ohřev nádobí
 - Rozmrazování
 - Udržování teploty pokrmů
 - Příprava při nízké teplotě
 - Kynutí těsta

Typ madla, otevírání: Bez madla – Push Pull



NKD914B

8000


Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Konektivita: Ne
Počet sad nádobí: 6
Nastavení teploty: 30-85°C
Výška čela, mm: 139

- Funkce zásuvky:**
- Ohřev nádobí
 - Rozmrazování
 - Udržování teploty pokrmů
 - Příprava při nízké teplotě
 - Kynutí těsta

Typ madla, otevírání: Bez madla – Push Pull


PNC: 947727545
nDMOC: 16 990 Kč 669 EUR

PNC: 947727543
nDMOC: 14 990 Kč 619 EUR

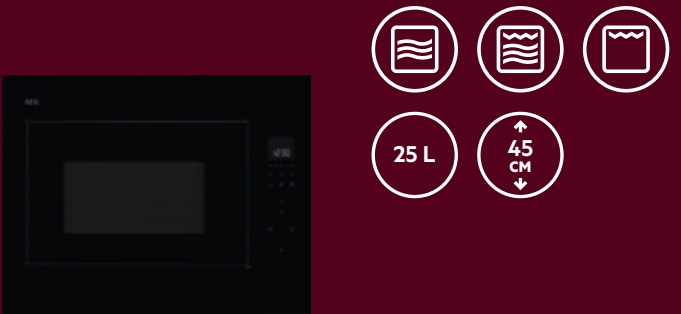

NMB6G261UB


6000 TOUCHOPEN
Instalace: Vestavná s čelním rámem Barva: Černá Vnitřní objem čistý (l): 25,37 Rozměr otočného talíře (mm): 325 Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání
Druhy ohřevu: - Gril - Mikrovlny - Mikrovlny + gril
Nastavitelné funkce: - Oblíbené programy - Vlastní nastavení
Rozmrazování dle váhy: - Chléb - Ryba - Maso - Drůbež
Automatické programy a předvolby: - Dětský zámek - Okamžitý start / +30 s - Rychlý start
Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5 Výkon mikrovlny (W): 900 Výkon grilu (W): 800
Vybavení: - Grilovací rošt - Sada pro vaření v páře
Osvětlení: Ano Otevírání dvířek: Elektronické

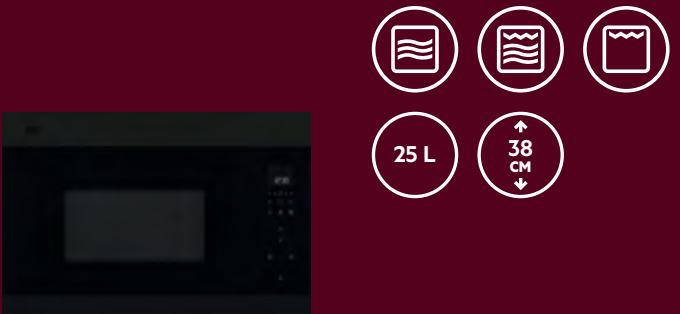

OMB6G261TT

6000 TOUCHOPEN
Instalace: Vestavná s čelním rámem Barva: Matt Black Vnitřní objem čistý (l): 25,37 Rozměr otočného talíře (mm): 325 Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání
Druhy ohřevu: - Gril - Mikrovlny - Mikrovlny + gril
Nastavitelné funkce: - Oblíbené programy - Vlastní nastavení
Rozmrazování dle váhy: - Chléb - Ryba - Maso - Drůbež
Automatické programy a předvolby: - Dětský zámek - Okamžitý start / +30 s - Rychlý start
Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5 Výkon mikrovlny (W): 900 Výkon grilu (W): 800
Vybavení: - Grilovací rošt - Sada pro vaření v páře
Osvětlení: Ano Otevírání dvířek: Elektronické


Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x562x500
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 192x348x370
PNC: 947608922
nDMOC: 15 990 Kč 649 EUR

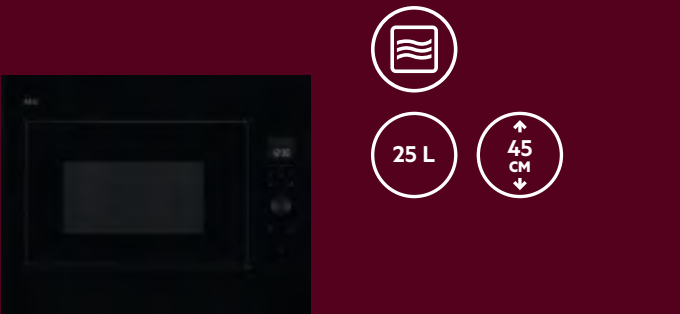

TB6SM261FB

6000 TOUCHOPEN
Instalace: Vestavná s čelním rámem Barva: Černá Vnitřní objem čistý (l): 25,37 Rozměr otočného talíře (mm): 325 Vnitřní povrch trouby: Lakovaná ocel Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání
Druhy ohřevu: Mikrovlny
Nastavitelné funkce: - Oblíbené programy - Vlastní nastavení
Rozmrazování dle váhy: - Chléb - Ryba - Maso - Drůbež
Automatické programy a předvolby: - Dětský zámek - Okamžitý start / +30 s - Rychlý start
Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5 Výkon mikrovlny (W): 900 Výkon grilu (W):
Vybavení: Sada pro vaření v páře
Osvětlení: Ano Otevírání dvířek: Elektronické

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x562x500
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 192x348x370
PNC: 947608859
nDMOC: 14 990 Kč 619 EUR

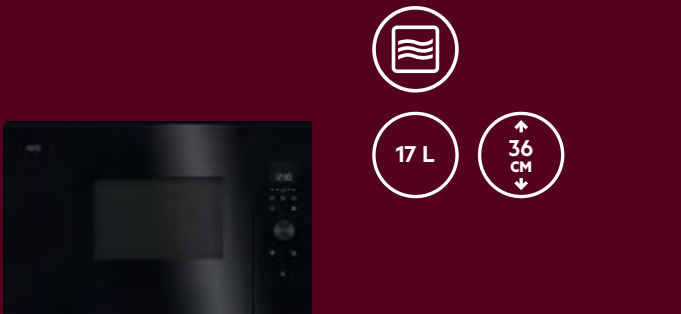

TB6SM171DB

6000 TOUCHOPEN
Instalace: Vestavná s čelním rámem Barva: Černá Vnitřní objem čistý (l): 16,8 Rozměr otočného talíře (mm): 272 Vnitřní povrch trouby: Lakovaná ocel Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání
Druhy ohřevu: Mikrovlny
Nastavitelné funkce: - Oblíbené programy - Vlastní nastavení
Rozmrazování dle váhy: - Chléb - Ryba - Maso - Drůbež
Automatické programy a předvolby: - Dětský zámek - Okamžitý start / +30 s - Rychlý start
Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5 Výkon mikrovlny (W): 800 Výkon grilu (W):
Vybavení: Sada pro vaření v páře
Osvětlení: Ano Otevírání dvířek: Elektronické

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 360x562x300
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 190x285x290
PNC: 947608857
nDMOC: 13 990 Kč 569 EUR



NMB6S171SB

6000 TOUCHOPEN

Instalace: Vestavná s čelním rámem
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 16,8
Rozměr otočného talíře (mm): 272
Vnitřní povrch trouby: Lakovaná ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Mikrovlny

Nastavitelné funkce:

- Oblíbené programy
- Vlastní nastavení

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Maso
- Drůbež

Automatické programy a předvolby:


- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s
- Rychlý start

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 800
Výkon grilu (W):

Vybavení:

- Sada pro vaření v páře

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Elektronické

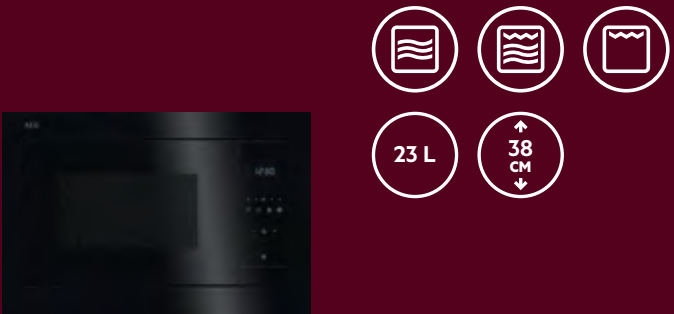

OS5GM251EB

5000 GRILL

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 23
Rozměr otočného talíře (mm): 315
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Gril
- Mikrovlny
- Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Mražená zelenina
- Maso

Automatické programy a předvolby:


- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 900
Výkon grilu (W): 1000

Vybavení:

- Grilovací rošt
- Sada pro vaření v páře

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko

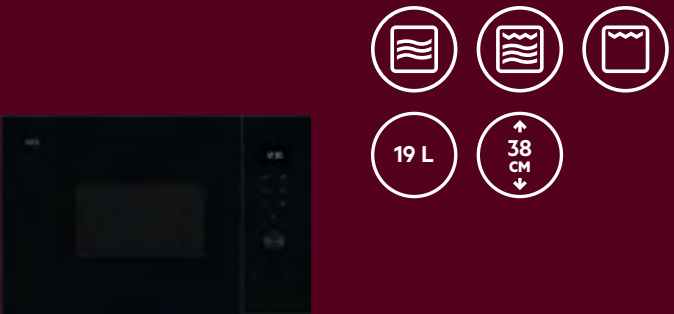

OS5MG20EB

5000 GRILL

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 19
Rozměr otočného talíře (mm): 255
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Gril
- Mikrovlny
- Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

Rozmrazování dle váhy:

- Univerzální program

Automatické programy a předvolby:


- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 800
Výkon grilu (W): 1000

Vybavení:

- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko

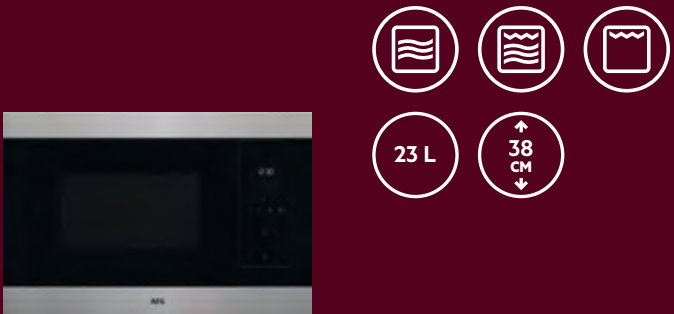

TMS5G251EM

5000 GRILL

Instalace: Vestavná
Barva: Černá/nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstu
Vnitřní objem čistý (l): 23
Rozměr otočného talíře (mm): 315
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Gril
- Mikrovlny
- Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

- Oblíbené programy
- Vlastní nastavení

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Mražená zelenina
- Maso

Automatické programy a předvolby:

- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 900
Výkon grilu (W): 1000

Vybavení:

- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko



Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 360x562x300
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 190x285x290
PNC: 947608860
nDMOC: 13 990 Kč 559 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x500
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm):
PNC: 947607520
nDMOC: 9 790 Kč 399 EUR


Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x300
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 208x308x298
PNC: 947607522
nDMOC: 8 990 Kč 369 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x500
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm):
PNC: 947607531
nDMOC: 8 490 Kč 349 EUR




NKK9N821DT
NKK9N82KB
NKK6N40KB
NKK9N821T
NKM7N721T
NKM7N721B
NKP9S821T

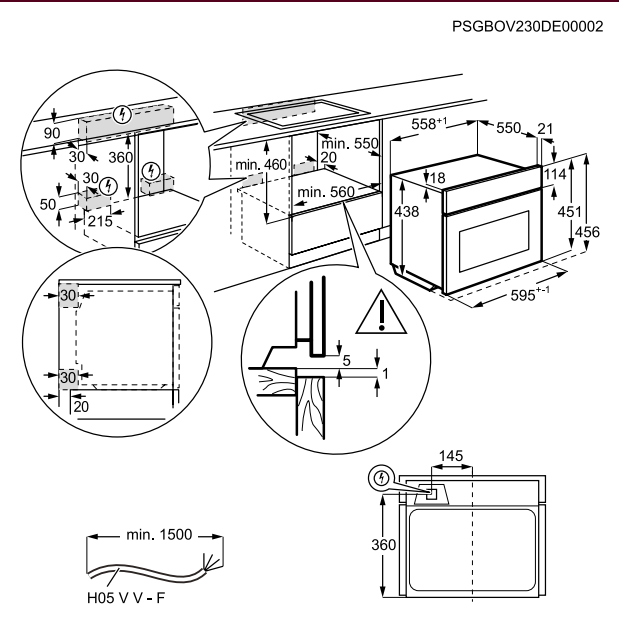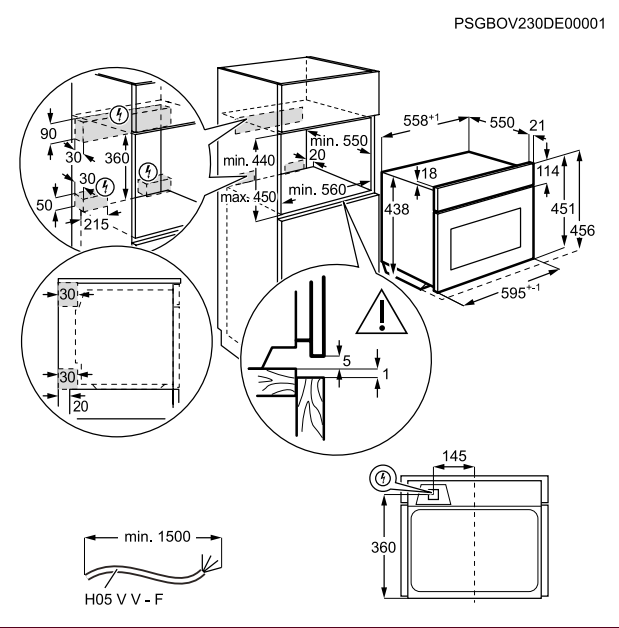


NKK9N821T
NKP9S821T

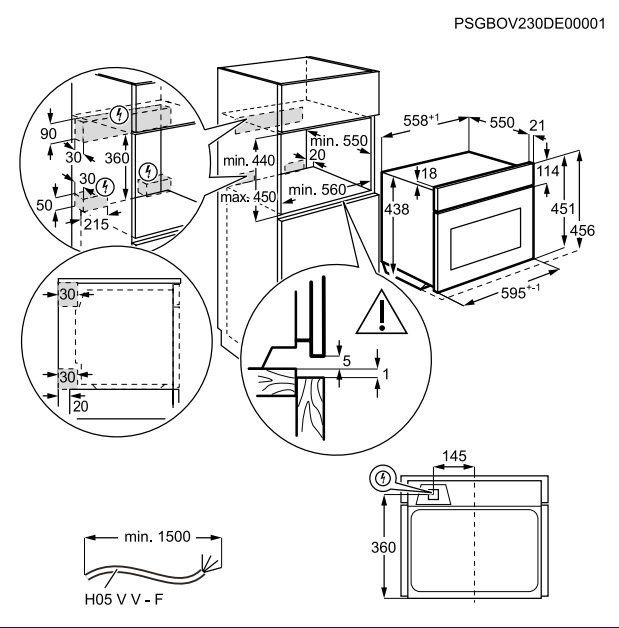


NKC9N8T
NKC9N8B
NKC8N7T
NKC8N7B

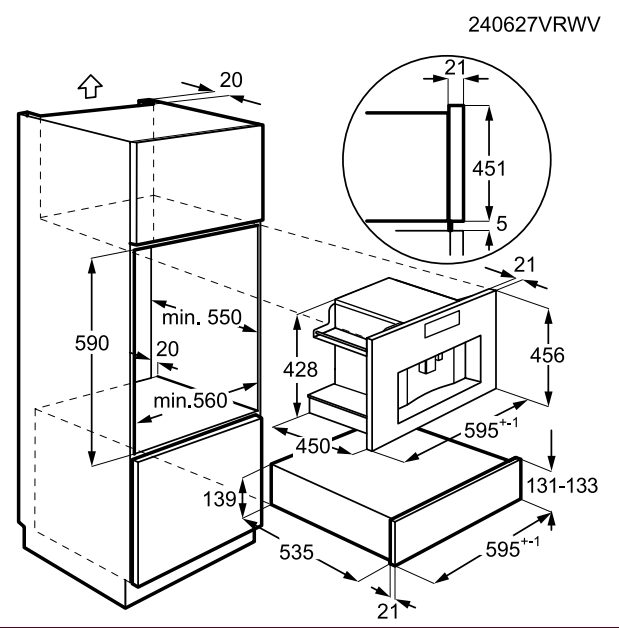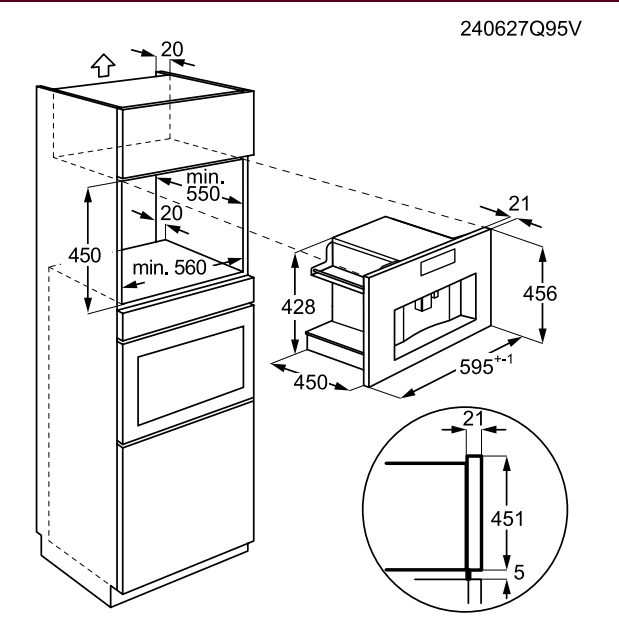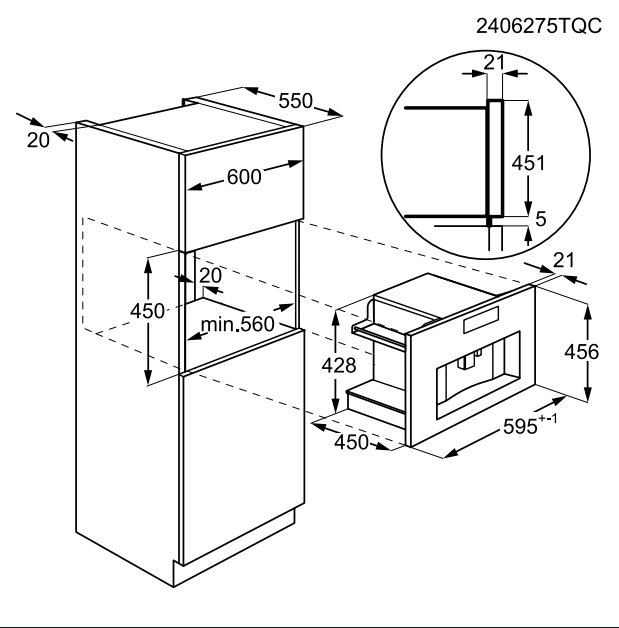


NKW8P21KAT
NKW8P21KAB

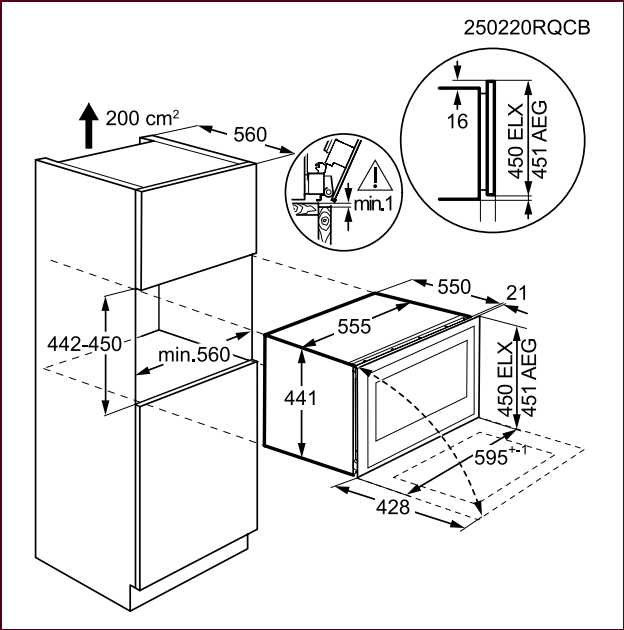


NKD914T
NKD914B

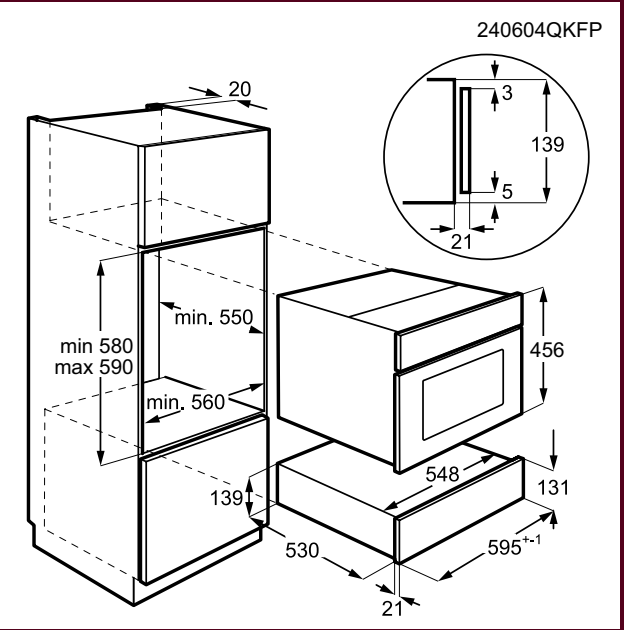


NKV914T
NKV914B

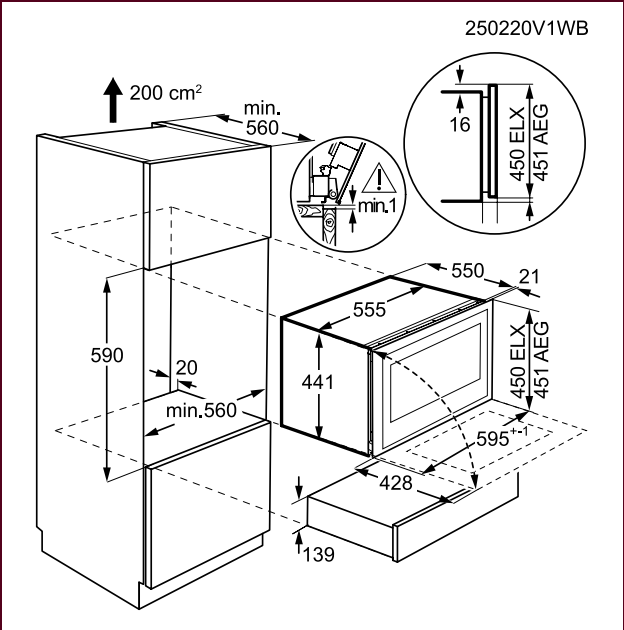

NKV914T
NKV914B

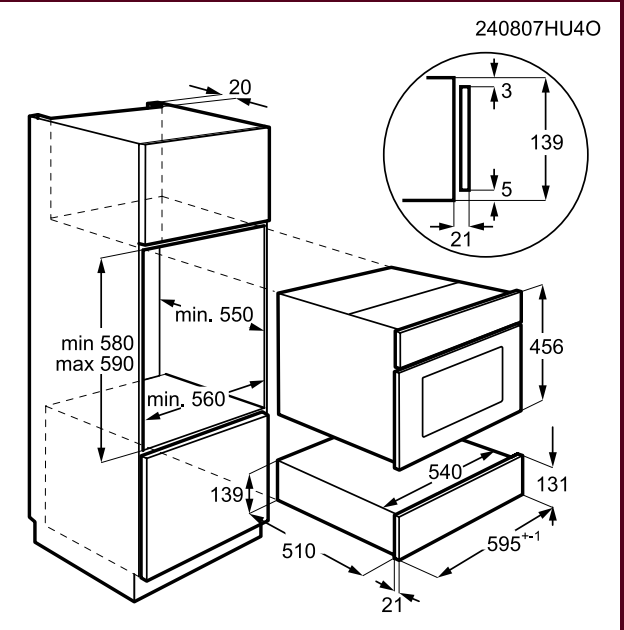

NKW8P21KAT
NKW8P21KAB

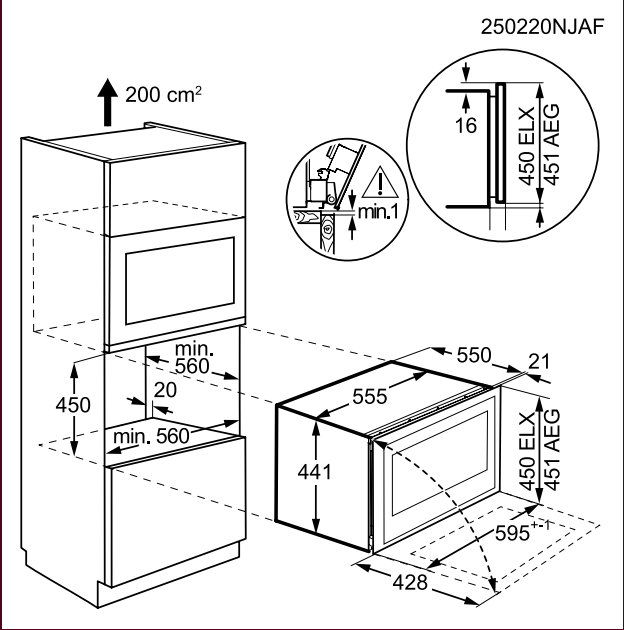



NKD914T
NKD914B





NKV914T
NKV914B




NMB6G261UB
TB6SM261FB

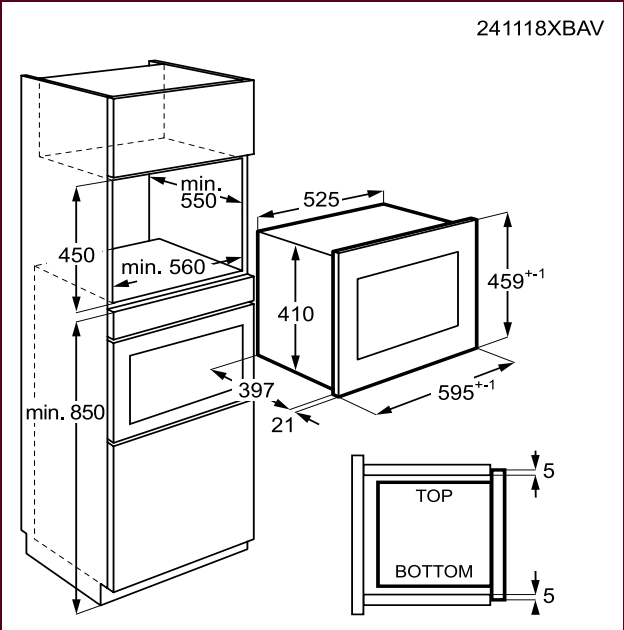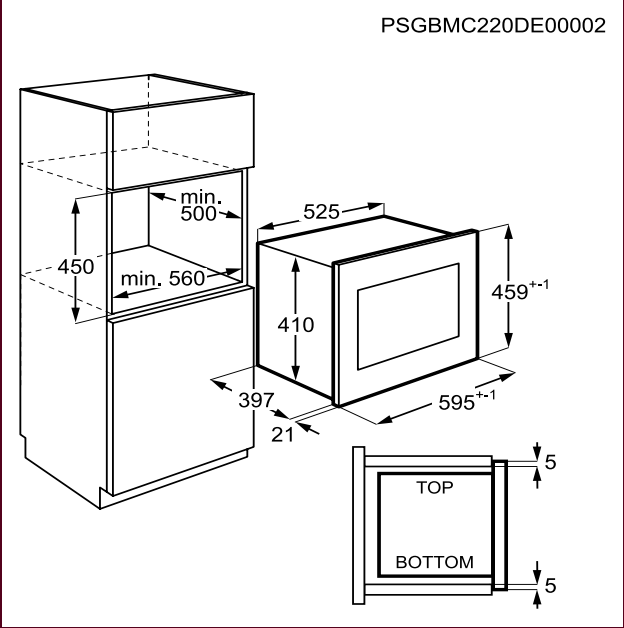

OMB6G261TT


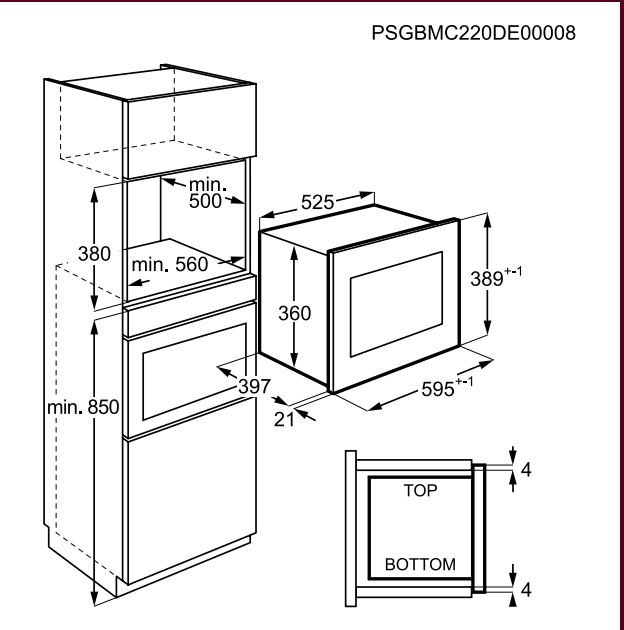
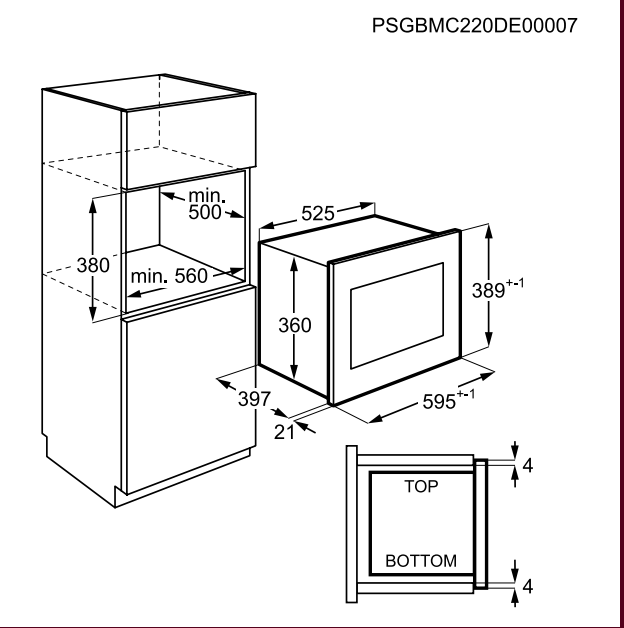


OS5MG20EB


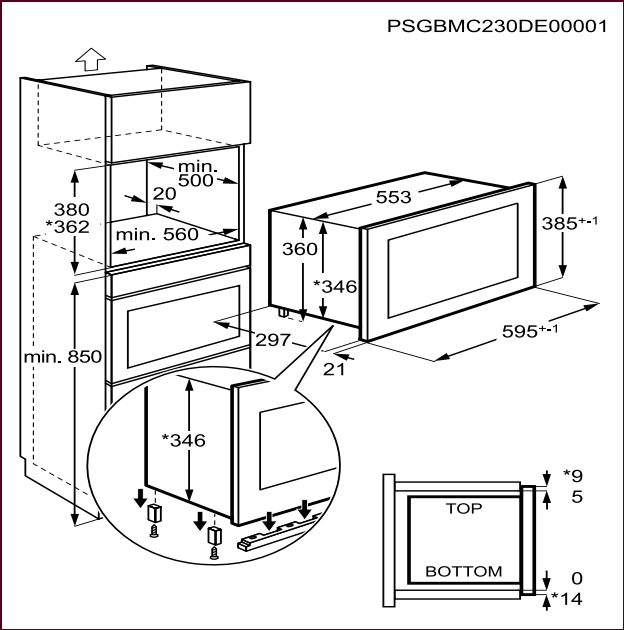


TB6SM171DB

NMB6S171SB

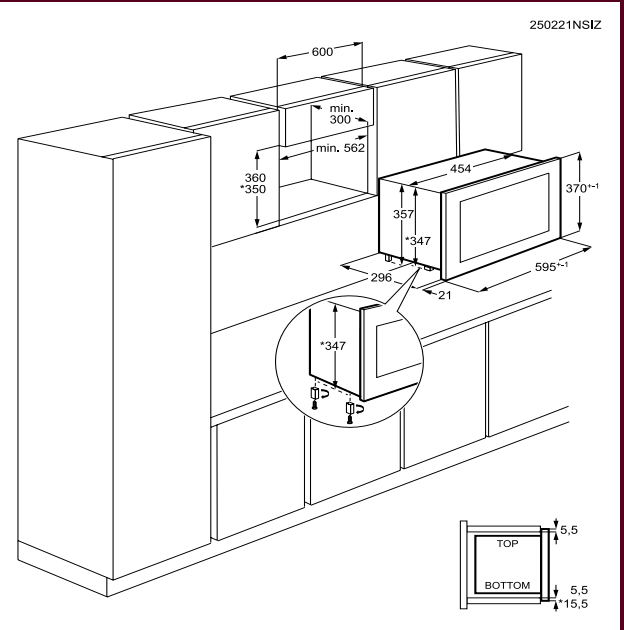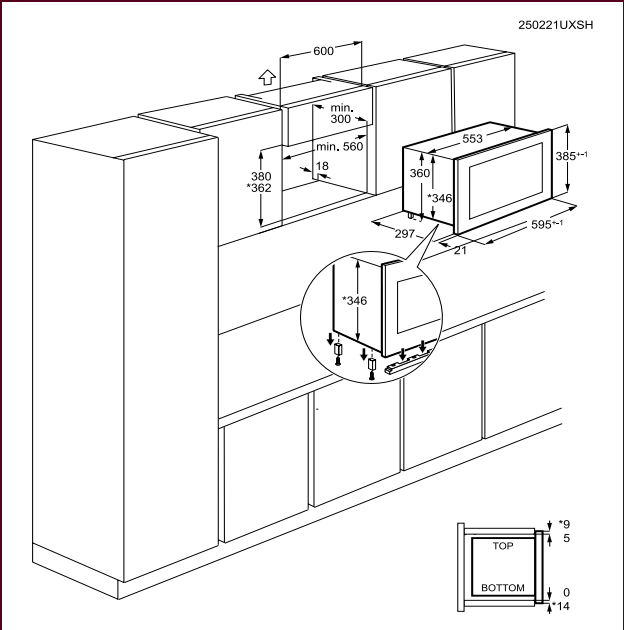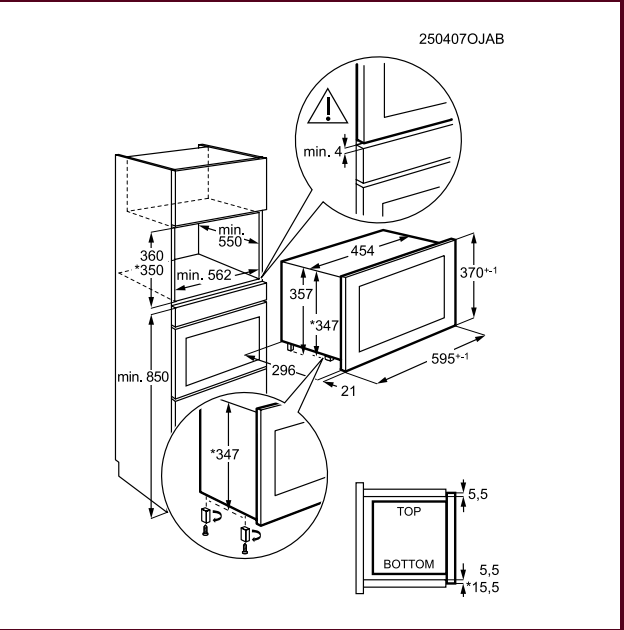

OS5GM251EB
TMS5G25IEM

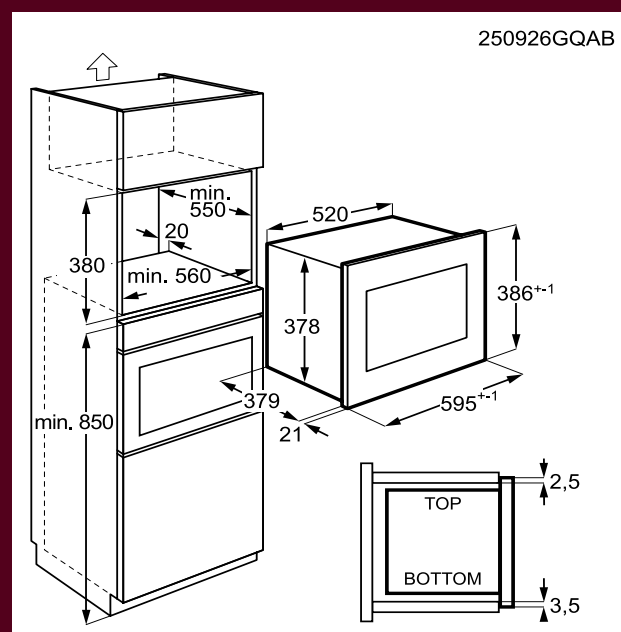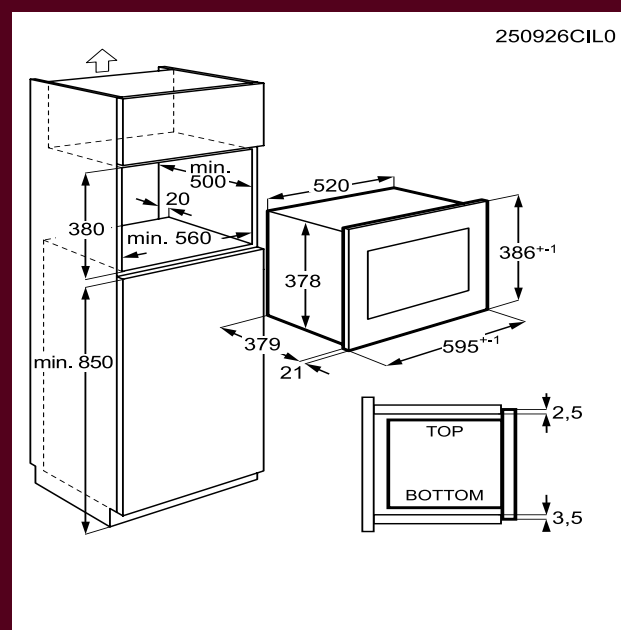



VARNÉ DESKY



Šířka



Dotykové ovládání
CookSmart Touch



Posuvné
ovládán



Dotykové
ovládání



Propojení varných
zón Bridge



Propojení varných
zón Double Bridg



Propojení varných
zón Triple Bridge



Propojení varných
zón FlexBridge



Funkce
SenseBoil



Funkce
SenseFry



Teplovní
sonda



Funkce
Hob2Hood



Funkce
Auto (odsavač)



Powermanagement -
možnost připojení na 1 fázi



SaphirMatt



Dvouokruhá
kruhá varná zóna



Trojokruhá kruhá
varná zóna



3 úroňová indikace
zbytkového tepla



Funkce
Automatický ohřev



Funkce
Eco časovač



Hořák
Vertical Flame



Litínové podpěry




Wok



Výkon hořáku 4kW



Tepelná pojistka

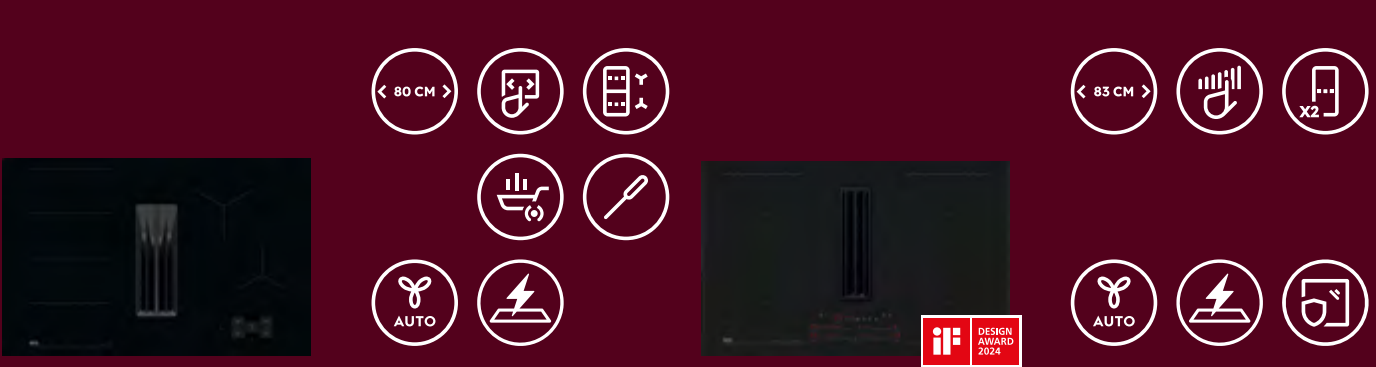

TU84CF43CB

9000 SENSEPRO XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 800
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání CookSmart Touch, vpředu vpravo
Konektivita: Ano

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Flex Bridge
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseFry
 - SensePro
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB88
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m
 - Prodloužení vzduchovodu
 - Teplotní sonda
 - Těsnicí páska

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x510
PNC: 949598446
nDMOC: 59 990 Kč 2 449 EUR

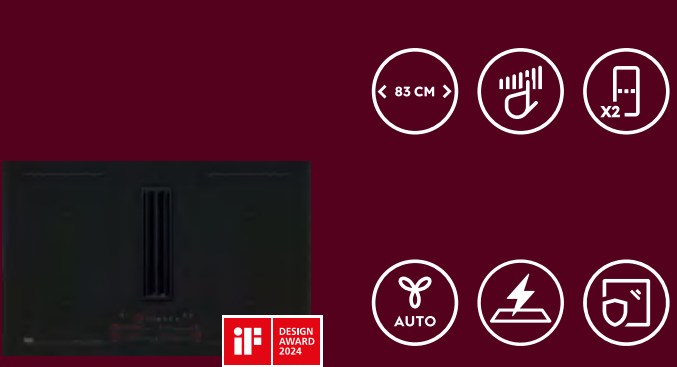

NCP84C01AZ

6000 FLEX XT SAPHIRMATT®

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 830
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Double Bridge
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 630
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 64
Minimální hlučnost (dB): 49

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB70
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m
 - Houbička

Typ a provedení rámečku:

- Zkosené boční lišty
- Hliník
- Matt Black

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 10

Rozměry (mm): 830x520
PNC: 949598117
nDMOC: 59 990 Kč 2 349 EUR

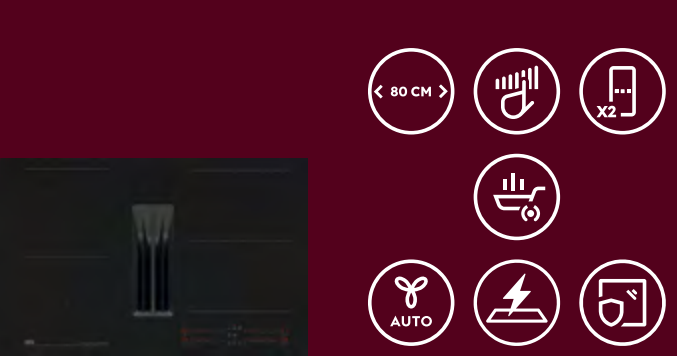

TH84CC23CZ

7000 SENSEFry XT SAPHIRMATT®

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 800
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Double Bridge
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/180x210mm
Pravá zadní: 2300/3200W/180x210mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB88
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m
 - Prodloužení vzduchovodu
 - Těsnicí páska
 - Houbička

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x510
PNC: 949598445
nDMOC: 54 990 Kč 2 249 EUR

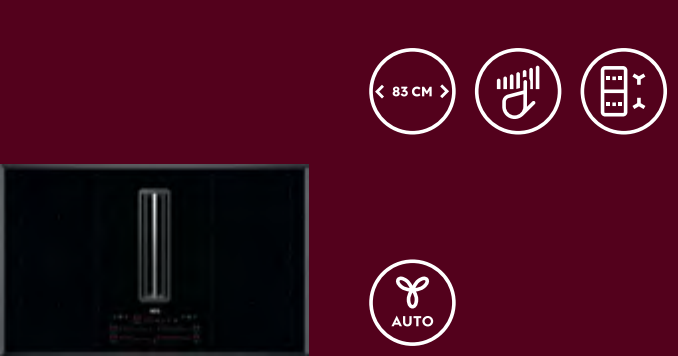

CCE84779FB

6000 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 830
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ano

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Double FlexBridge
 - Paměť tepla
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Powerslide
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Pravá přední: 2300/3200W/220mm
Pravá zadní: 2300/3200W/220mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 630
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 64
Minimální hlučnost (dB): 49

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB70
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 4 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 10

Rozměry (mm): 830x515
PNC: 949597851
nDMOC: 54 990 Kč 2 259 EUR

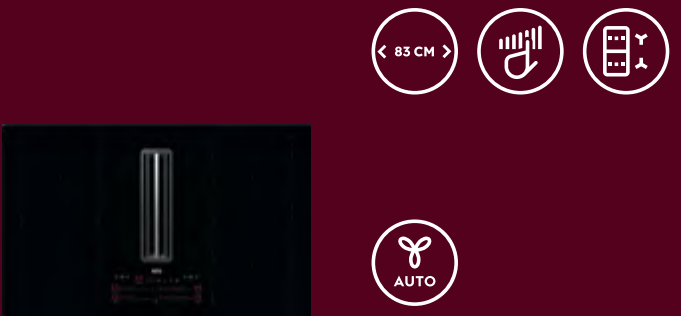

CCE84779CB

6000 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 830
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ano

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Double FlexBridge
 - Paměť tepla
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Powerslide
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Pravá přední: 2300/3200W/220mm
Pravá zadní: 2300/3200W/220mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 630
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 64
Minimální hlučnost (dB): 49

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB70
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m
 - Prodloužení vzduchovodu
 - Těsnící páska

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 830x515
PNC: 949597853
nDMOC: 54 990 Kč 2 259 EUR

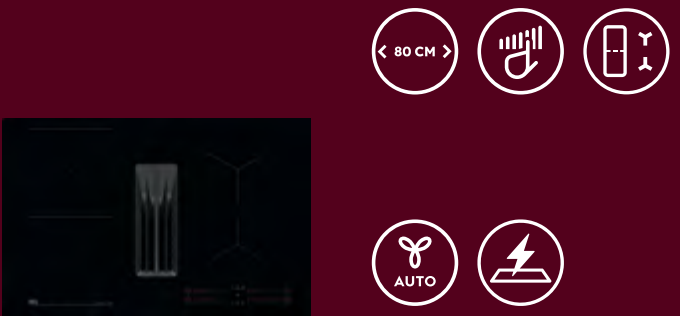

TH84CB03CB

6000 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 800
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB88
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m
 - Prodloužení vzduchovodu
 - Těsnící páska

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x510
PNC: 949598447
nDMOC: 49 990 Kč 2 039 EUR

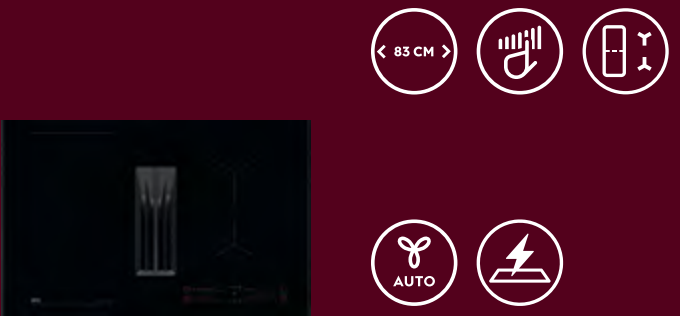

NCH84B03AB

6000 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 830
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB88
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m
 - Prodloužení vzduchovodu

Typ a provedení rámečku:

- Zkosené boční lišty
- Hliník
- Matt Black

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 10

Rozměry (mm): 830x520
PNC: 949598226
nDMOC: 47 990 Kč 1 959 EUR

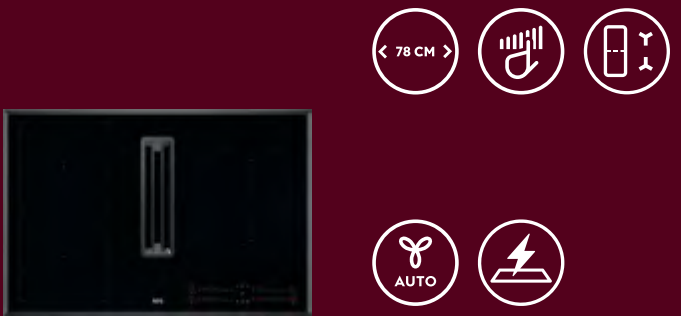

CCE84543FB

6000 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 630
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 64
Minimální hlučnost (dB): 48

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB70
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 4 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 10

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949597895
nDMOC: 47 990 Kč 1 949 EUR

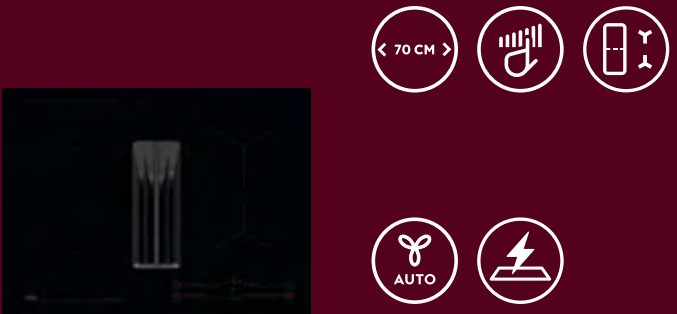

NCH74B01CB

6000 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 700
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50


Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano

- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB88
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m
 - Prodloužení vzduchovodu
 - Těsnicí páska

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 700x510
PNC: 949598068
nDMOC: 44 990 Kč 1 849 EUR

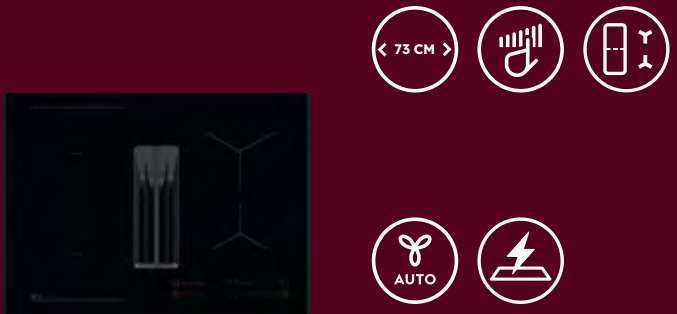

NCH74B01AB

6000 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 730
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50


Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano

- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB88
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosené boční lišty
 - Hliník
 - Matt Black

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 10

Rozměry (mm): 730x520
PNC: 949598009
nDMOC: 44 990 Kč 1 849 EUR

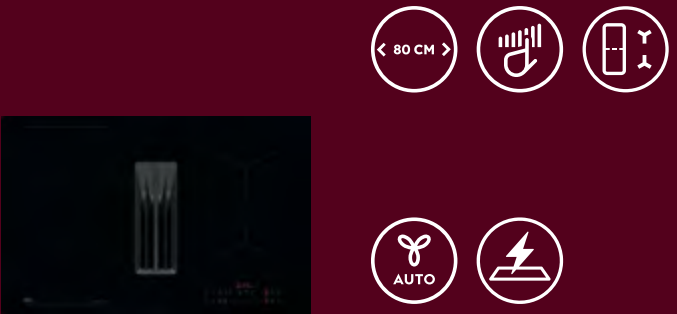

NCT84B00CB

6000 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 800
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Sdružené posuvné ovládání, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Heat Assist – tři přednastavené úrovně tepla
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Přesné řízení teploty
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano

- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFP101ST
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m
 - Kolínkový adaptér
 - Prodloužení vzduchovodu
 - Připojovací adaptér
 - Držák vzduchovodu na zadní stěnu
 - Těsnicí páska
 - Přímý adaptér

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x510
PNC: 949598570
nDMOC: 39 990 Kč 1 629 EUR



NCT64B00CB

6000 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 580
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Sdružené posuvné ovládání, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Dětský zámek
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Heat Assist – tři přednastavené úrovně tepla
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Přesné řízení teploty
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 630
Maximální výkon (m³/h): 520
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano

- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFP101ST
 - Počet tukových filtrů: 2
 - Kabel 1.5 m
 - Kolínkový adaptér
 - Prodloužení vzduchovodu
 - Připojovací adaptér
 - Držák vzduchovodu na zadní stěnu
 - Těsnicí páska
 - Přímý adaptér

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949598547
nDMOC: 34 990 Kč 1 429 EUR



TH85IH50IB

9000 SENSEPRO

Barva: Černá
Šířka (mm): 770
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání CookSmart Touch, vpředu uprostřed
Konektivita: Ano

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Flex Bridge
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Rozpouštění
 - Pauza
 - Přesné řízení teploty
 - Bridge
 - SenseFry
 - SensePro
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač s vypnutím
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m
 - Teplotní sonda
 - Těsnicí páska

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 770x510
PNC: 949598234
nDMOC: 35 990 Kč 1 469 EUR



NIH85M30AB

8000 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 800
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání CookSmart Touch, vpředu uprostřed
Konektivita: Ano

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Udržování teploty
 - Zámek displeje
 - Double Bridge
 - Rozpouštění
 - Pauza
 - Detekce nádob
 - Přesné řízení teploty
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač s vypnutím
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosené boční lišty
 - Hliník
 - Matt Black

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x520
PNC: 949598458
nDMOC: 34 990 Kč 1 429 EUR



TH85IM30FB

8000 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání CookSmart Touch, vpředu uprostřed
Konektivita: Ano

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Udržování teploty
 - Zámek displeje
 - Double Bridge
 - Rozpouštění
 - Pauza
 - Detekce nádob
 - Přesné řízení teploty
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač s vypnutím
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 2 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949598455
nDMOC: 31 990 Kč 1 289 EUR



TK95II08FB

6000 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 910
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Flex Bridge
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Detekce nádob
 - Powerslide
 - Bridge
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 2 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 910x520
PNC: 949598409
nDMOC: 29 990 Kč 1 229 EUR



NIH64B30AB

8000 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 610
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání CookSmart Touch, vpředu vpravo
Konektivita: Ano

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Rozpouštění
 - Pauza
 - Detekce nádob
 - Přesné řízení teploty
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač s vypnutím
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí


Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosené boční lišty
 - Hliník
 - Matt Black

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 610x520
PNC: 949598457
nDMOC: 26 990 Kč 1 099 EUR

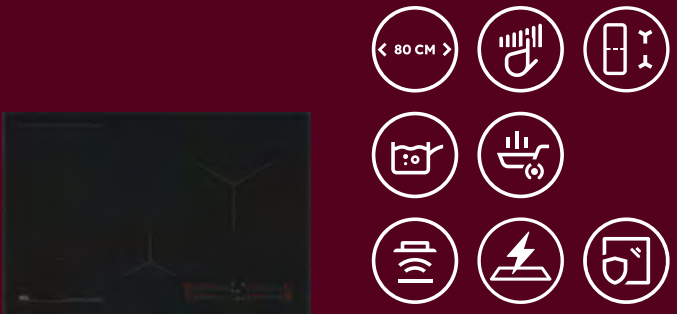

NII84B30AZ

8000 SENSEBOIL & FRY SAPHIRMATT®

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 800
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Houbička

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosené boční lišty
 - Hliník
 - Matt Black

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x520
PNC: 949598189
nDMOC: 25 990 Kč 1 029 EUR



TI74IF00IB

6000 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 700
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Flex Bridge
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Powerslide
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Těsnicí páska

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 700x510
PNC: 949598510
nDMOC: 24 990 Kč 1 019 EUR



NIK85M30IB

8000 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 770
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Double Bridge
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Detekce nádob
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Těsnicí páska

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 770x510
PNC: 949598055
nDMOC: 24 990 Kč 1 029 EUR



TI84IF00FB

6000 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Flex Bridge
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Powerslide
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1800/2800W/180mm
Pravá střední:
Pravá zadní:


- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 2 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949598220
nDMOC: 24 990 Kč 1 019 EUR

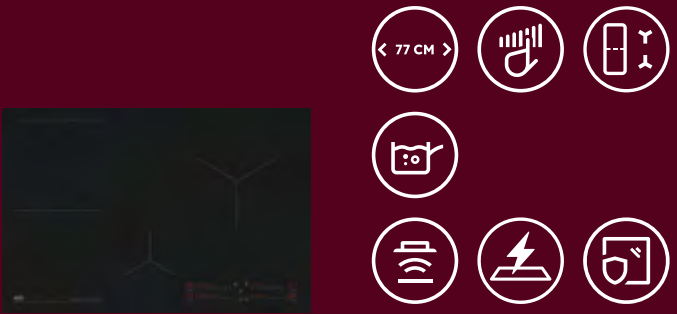

TI84IB10IZ

7000 SENSEBOIL® SAPHIRMATT®

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 770
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m
 - Těsnicí páska
 - Houbička

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 770x510
PNC: 949598180
nDMOC: 24 990 Kč 1 029 EUR



TI64IG00FB

6000 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Flex Bridge
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Powerslide
 - Bridge
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 2300/3200W/170x265mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3200W/170x265mm


- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 2 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949598450
nDMOC: 23 990 Kč 979 EUR

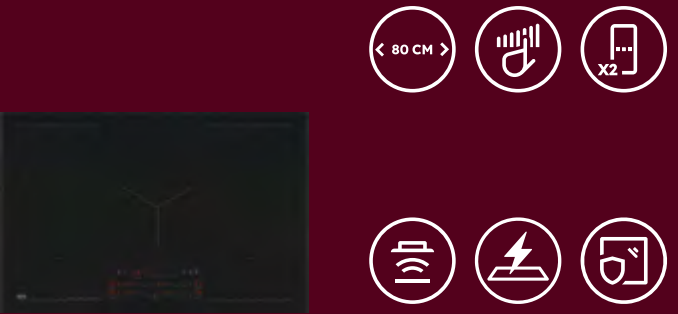

NIK85M00AZ

6000 FLEX SAPHIRMATT®

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 800
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Double Bridge
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Detekce nádob
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm


- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m
 - Houbička

Typ a provedení rámečku:

- Zkosené boční lišty
- Hliník
- Matt Black

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x520
PNC: 949598162
nDMOC: 23 990 Kč 979 EUR

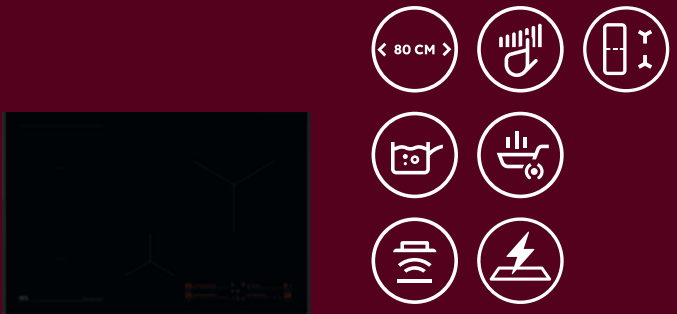

NII84B30AB

8000 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 800
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosené boční lišty
 - Hliník
 - Matt Black

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x520
PNC: 949598021
nDMOC: 22 990 Kč 939 EUR



NII64B30AZ

8000 SENSEBOIL & FRY SAPHIRMATT®

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 610
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m
 - Houbička

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosené boční lišty
 - Hliník
 - Matt Black

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 610x520
PNC: 949598172
nDMOC: 22 990 Kč 919 EUR



TI84IB10IT

7000 SENSEBOIL® SAPHIRMATT® SE

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 770
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí


Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m
 - Těsnicí páska
 - Houbička

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 770x510
PNC: 949598657
nDMOC: 22 990 Kč 949 EUR

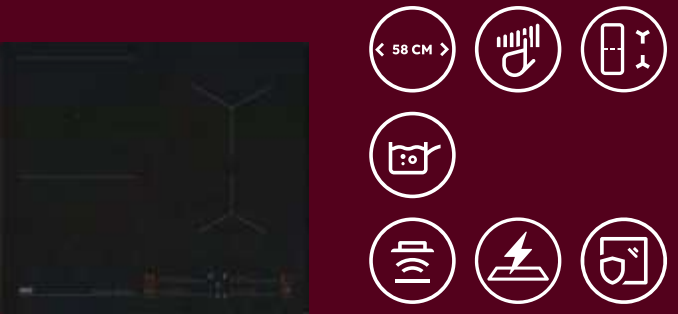

TI64IB10IZ

7000 SENSEBOIL® SAPHIRMATT®

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 580
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m
 - Těsnicí páska
 - Houbička

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949598182
nDMOC: 21 990 Kč 899 EUR



TK85IM00FB

6000 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Double Bridge
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Detekce nádoby
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 2 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949598454
nDMOC: 20 990 Kč 859 EUR



TI84IB30FB

8000 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 2 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949598383
nDMOC: 20 990 Kč 859 EUR



NII74B10AB

7000 SENSEBOIL*

Barva: Černá
Šířka (mm): 730
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosené boční lišty
 - Hliník
 - Matt Black

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 730x520
PNC: 949598030
nDMOC: 20 990 Kč 859 EUR



TI64IB1SIZ

7000 SENSEBOIL* SAPHIRMATT*

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 580
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m
 - Těsnicí páska
 - Houbička

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949598726
nDMOC: 19 990 Kč 819 EUR



TI84IB10FB

7000 SENSEBOIL*

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 2 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949598160
nDMOC: 19 990 Kč 819 EUR



TI64IB30FB

8000 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 2 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949598451
nDMOC: 17 990 Kč 729 EUR



TO64IM00XB

6000 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 576
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Zámek displeje
 - Double Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/180x210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/180x210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 2300/3200W/180x210mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3200W/180x210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Ultra plochý XL rám
 - Nerezová ocel

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 576x516
PNC: 949598452
nDMOC: 16 990 Kč 689 EUR



TO64IB00IB

6000 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 580
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m
 - Těsnicí páska

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949493089
nDMOC: 14 990 Kč 619 EUR



TO641A0FXB

5000 FAST & POWERFUL

Barva: Černá
Šířka (mm): 576
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3700W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 1800/2800W/180mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Ultra plochý XL rám
 - Nerezová ocel

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 576x516
PNC: 949493010
nDMOC: 13 990 Kč 569 EUR



TO641C00FB

5000 FAST & POWERFUL

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3700W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 1800/2800W/180mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 2300/3200W/170x265mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 2 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949493002
nDMOC: 13 990 Kč 569 EUR



TN641A00FB

5000 FAST & POWERFUL

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šípkami, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3700W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 1800/2800W/180mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 2 stranách

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949493017
nDMOC: 12 990 Kč 529 EUR



TN641A00XB

5000 FAST & POWERFUL

Barva: Černá
Šířka (mm): 576
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šípkami, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3700W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 1800/2800W/180mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Ultra plochý XL rám
 - Nerezová ocel

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 576x516
PNC: 949493040
nDMOC: 12 990 Kč 529 EUR



TM641A00CL

3000 INDUCTION MATT

Barva: Matná černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Sdružené dotykové ovládání se šípkami, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Zámek displeje
 - Ukazatel zbytkového tepla
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2200/2400W/210mm
Levá střední:
Levá zadní: 1400/1500W/145mm
Střední přední:
Střední středová:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/1500W/145mm
Pravá střední:
Pravá zadní: 1700/1800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Houbička

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12



IKE42640KB

CRYSTAL LINE

Barva: Černá
Šířka (mm): 360
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí
Dětský zámek

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední:
Levá střední:
Levá zadní:
Střední přední: 2300/3200W/170x265mm
Střední středová:
Střední zadní: 2300/3200W/170x265mm
Pravá přední:
Pravá střední:
Pravá zadní:

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949493081
nDMOC: 9 990 Kč 409 EUR

Rozměry (mm): 360x520
PNC: 949597552
nDMOC: 15 990 Kč 639 EUR



ORO64A07FB

3000

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Vestavná, Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne


- Funkce:**
- 3 úroňová indikace zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Zámek ovládání
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvukových signálů
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny:
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 800/1600/2300W/120/175/210mm
Typ varné zóny - levá přední: Hilight – Trojokruhová kruhová varná zóna
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1200W/145mm
Typ varné zóny - levá zadní: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1200W/145mm
Typ varné zóny - pravá přední: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1500/2400W/170x265mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Hilight – Oválná varná zóna

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

Rámeček: Zkosení na 2 stranách

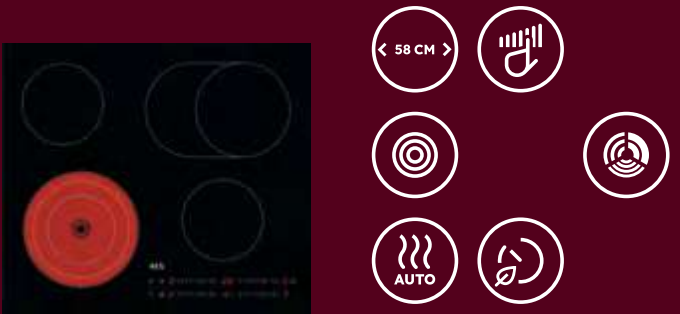

TO64RA07CB

3000

Barva: Černá
Šířka (mm): 580
Instalace: Vestavná, Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3 úroňová indikace zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Zámek ovládání
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvukových signálů
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí


Varné zóny:
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 800/1600/2300W/120/175/210mm
Typ varné zóny - levá přední: Hilight – Trojokruhová kruhová varná zóna
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1200W/145mm
Typ varné zóny - levá zadní: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1200W/145mm
Typ varné zóny - pravá přední: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1500/2400W/170x265mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Hilight – Oválná varná zóna

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

Rámeček: Bez rámečku, rovné hrany

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949493074
nDMOC: 9 290 Kč 389 EUR

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949493059
nDMOC: 9 290 Kč 389 EUR

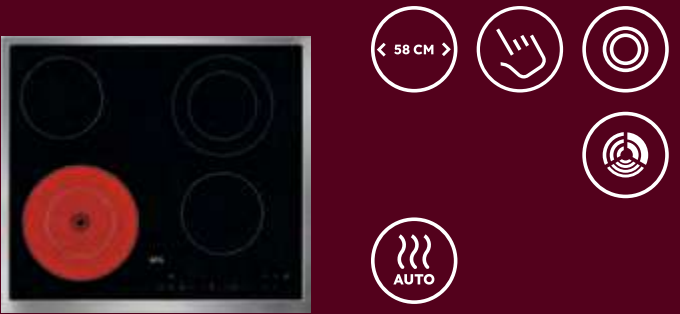

ORN64A02XB

3000

Barva: Černá
Šířka (mm): 576
Instalace: Vestavná, Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šipkami, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - Dětský zámek
 - Zámek ovládání
 - Minutka
 - Ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny:
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 750/2200W/120/210mm
Typ varné zóny - levá přední: Hilight – Dvouokruhová kruhová varná zóna
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1200W/145mm
Typ varné zóny - levá zadní: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1200W/145mm
Typ varné zóny - pravá přední: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 700/1700W/120/180mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Hilight – Dvouokruhová kruhová varná zóna

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

Rámeček: Ultra plochý XL rámeček

Rozměry (mm): 576x516
PNC: 949493078
nDMOC: 7 990 Kč 339 EUR



HKB75453NB

8000 FLAME LIGHT

Barva a provedení: Černá, plyn na skle
Šířka (mm): 740
Instalace: Vestavná, plně integrovaná a na pracovní desku
Ovládání: Otočné plastové ovladače v černé barvě s podsvícením a povrchem s jemným kruhovým dekorem

- Funkce:**
- Zvukový signál
 - Hob2Hood
 - Minutka
 - 3 úrovněová indikace zbytkového tepla


Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 5, Vertical

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá přední: Střední hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - střední středová: 3800W/124mm
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní: Výkonný hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/63mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák – Vertical flame

- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 5
 - Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 740x510
PNC: 949630955
nDMOC: 13 190 Kč 549 EUR

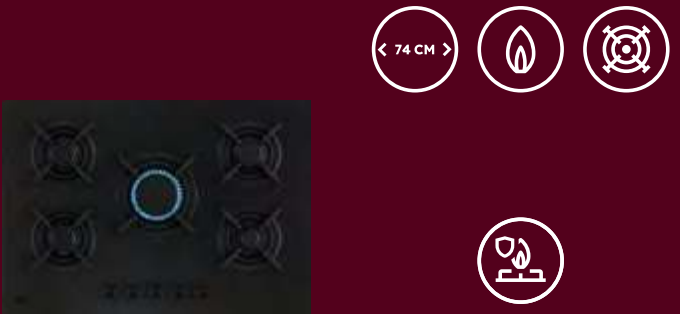

HKB75423NL

7000 GLASS LINE

Barva a provedení: Černá matná s texturovaným povrchem, plyn na skle
Šířka (mm): 740
Instalace: Vestavná, plně integrovaná a na pracovní desku
Ovládání: Otočné plastové ovladače v černé barvě s 9 stupni výkonu a povrchem s jemným kruhovým dekorem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 5, Vertical

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá přední: Střední hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - střední středová: 3800W/124mm
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní: Výkonný hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/63mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák – Vertical flame

- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 5
 - Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 740x510
PNC: 949631051
nDMOC: 12 990 Kč 529 EUR



HKB64453NB

8000 FLAME LIGHT

Barva a provedení: Černá, plyn na skle
Šířka (mm): 590
Instalace: Vestavná, plně integrovaná a na pracovní desku
Ovládání: Otočné plastové ovladače v černé barvě s podsvícením a povrchem s jemným kruhovým dekorem

- Funkce:**
- Zvukový signál
 - Hob2Hood
 - Minutka
 - 3 úrovněová indikace zbytkového tepla


Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Vertical

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 3800W/124mm
Typ varné zóny - levá přední: Výkonný hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - střední středová: Výkon a průměr varné zóny - střední zadní: Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/63mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák – Vertical flame

- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 4
 - Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949640928
nDMOC: 11 890 Kč 499 EUR

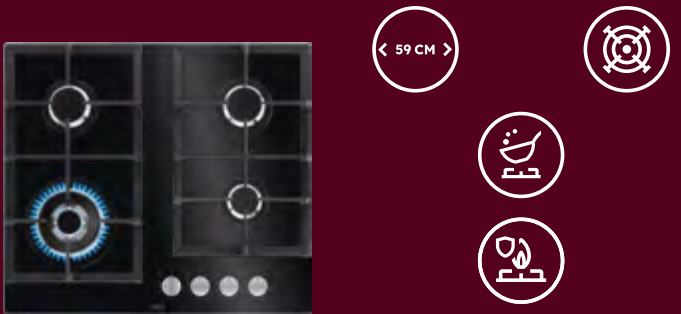

HKB64420NB

6000 GLASS LINE

Barva a provedení: Černá, plyn na skle
Šířka (mm): 590
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače v černo-nerezovém provedení s plastovým tělem a kovovým vrškem

Funkce:


Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Mariane

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 3900W/128mm
Typ varné zóny - levá přední: Wok hořák
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/80mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - střední středová: Výkon a průměr varné zóny - střední zadní: Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/65mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/80mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák – Mariane

- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 2
 - Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 28-30 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949640896
nDMOC: 9 990 Kč 409 EUR

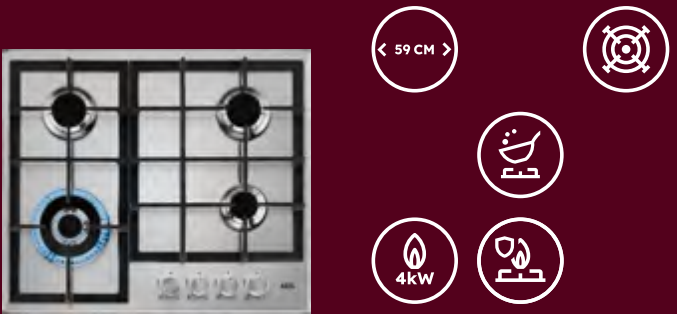

HGB64420SM

6000 SLIM LINE

Barva a provedení: Nerezová ocel
Šířka (mm): 594
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače v nerezovém provedení s plastovým tělem a kovovým vrškem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka




Počet a provedení hořáků: 4, Mariane

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 4000W/122mm
Typ varné zóny - levá přední: Wok hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/54mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák – Mariane


- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 2
 - Trysky G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar;
Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 594x510
PNC: 949640847
nDMOC: 6 990 Kč 289 EUR


NCH74B01CB

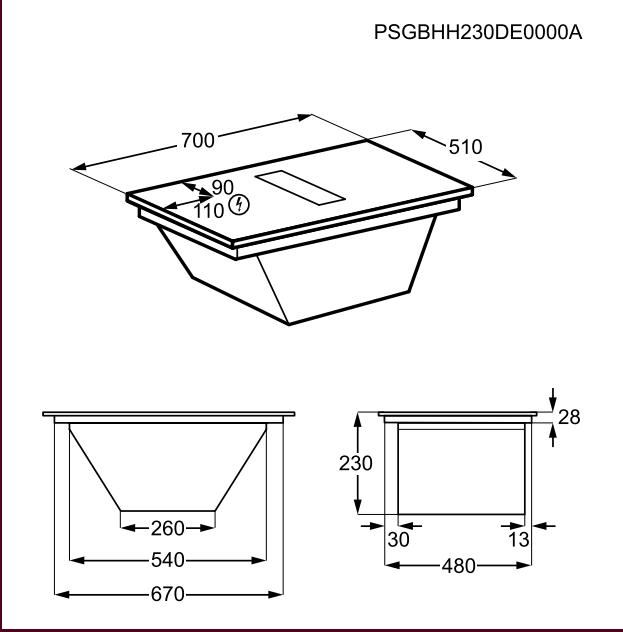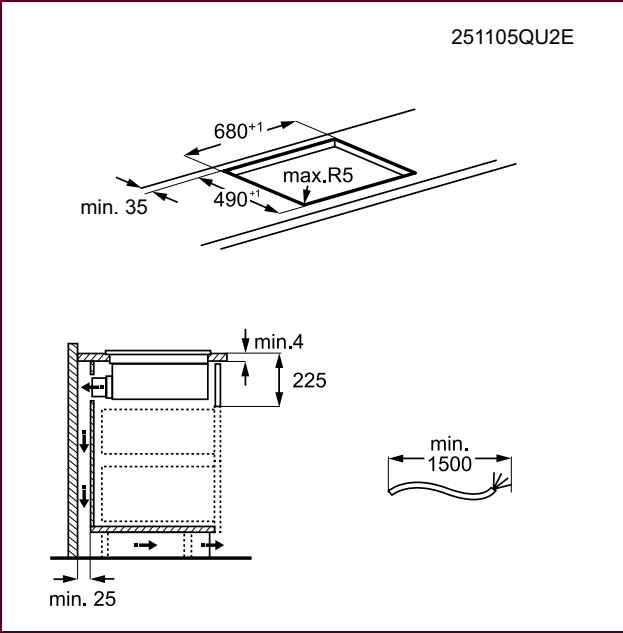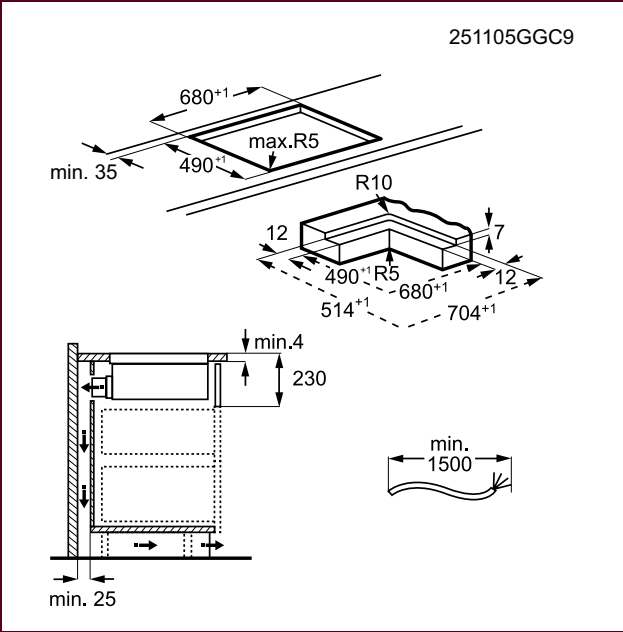


NCT64B00CB

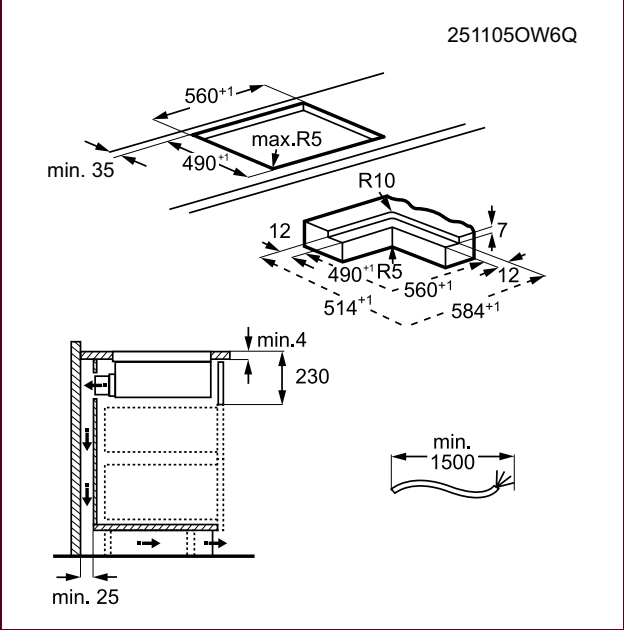


TH84CC23CZ
TH84CB03CB
NCT84B03CB

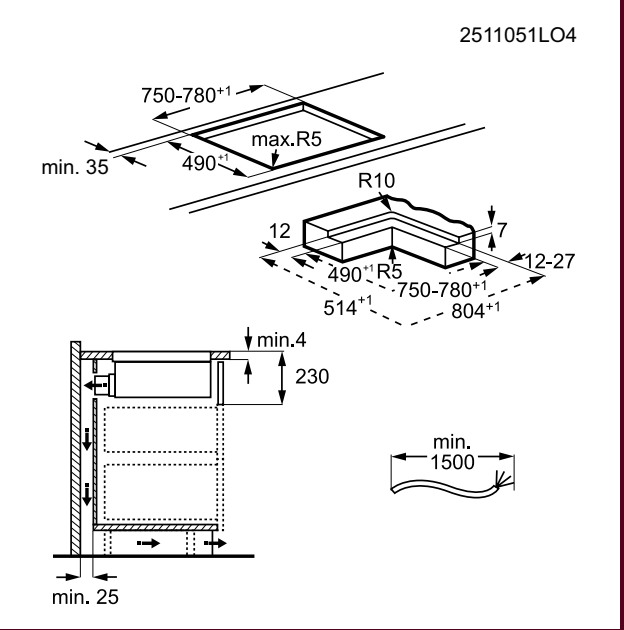


251105X23H

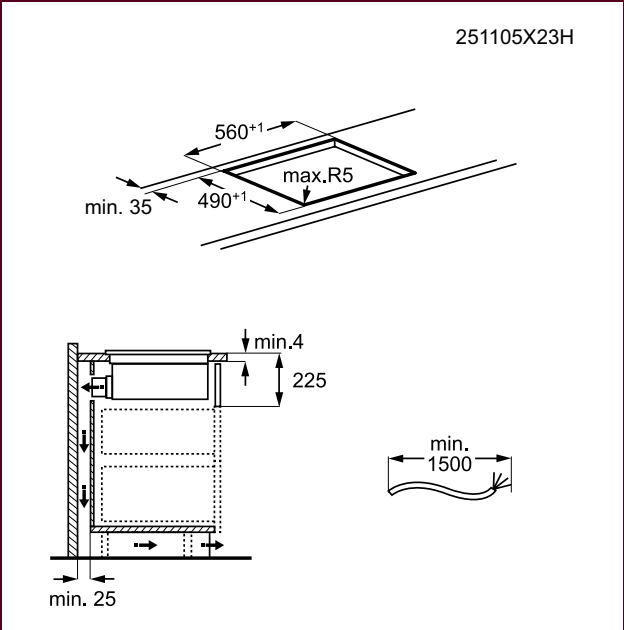


2511057SY7

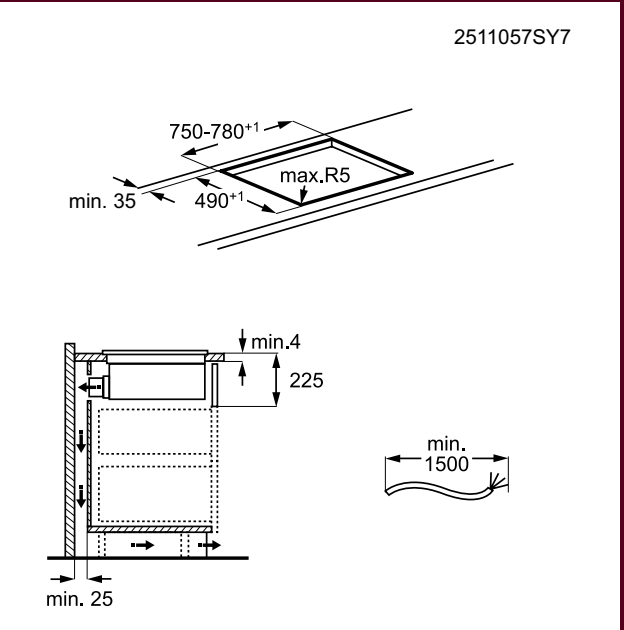


2507041XFV

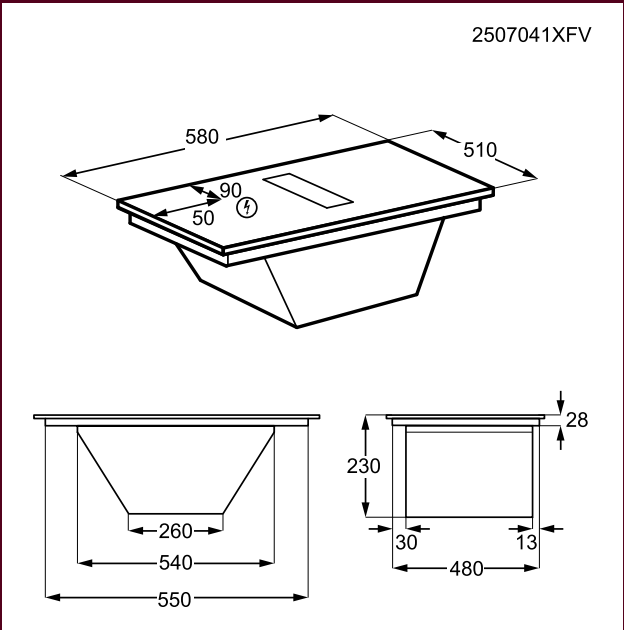


PSGBHH240DE00006

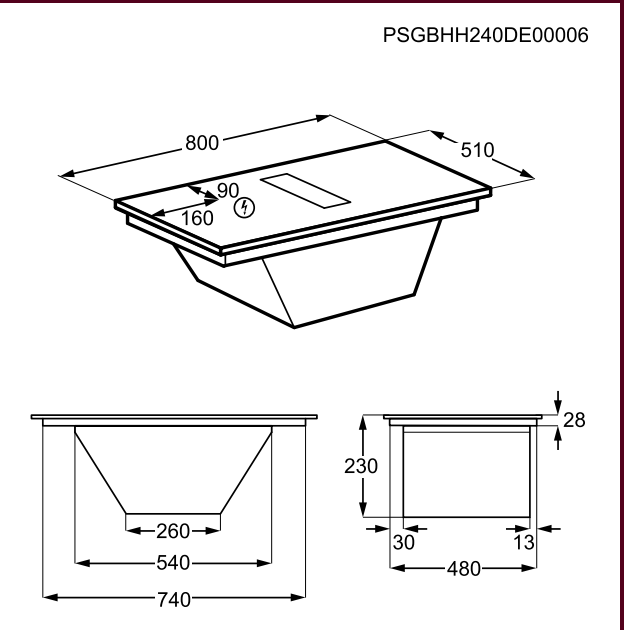


CCE84543FB

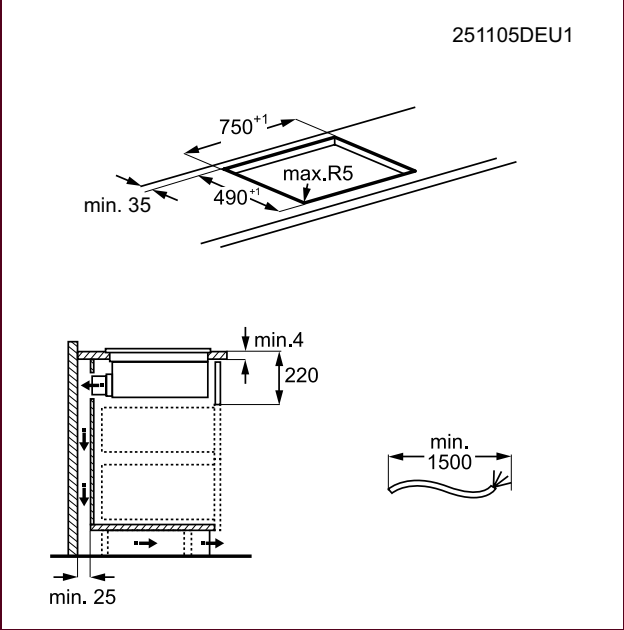


CCE84779CB

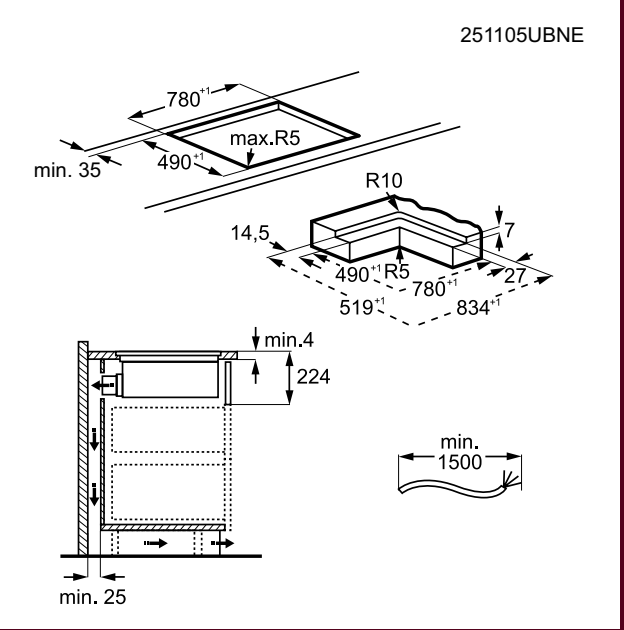


PSGBHH220DE00008

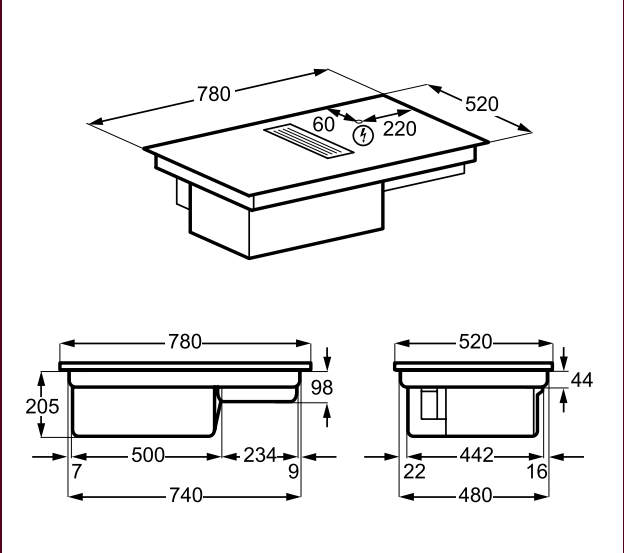


PSGBHH220DE0000C

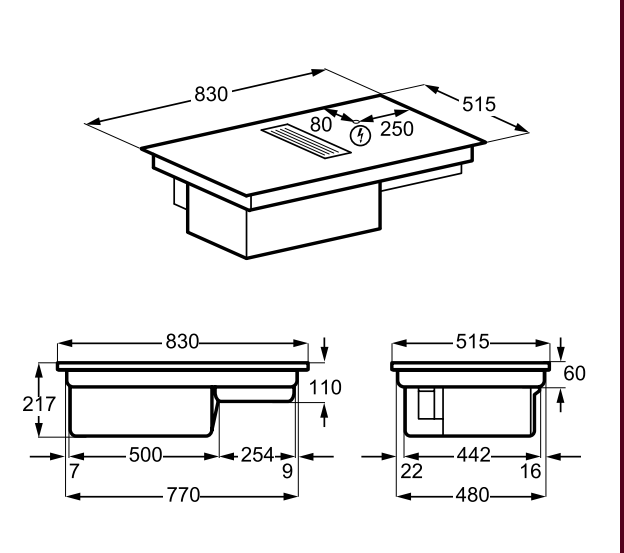


CCE84779FB

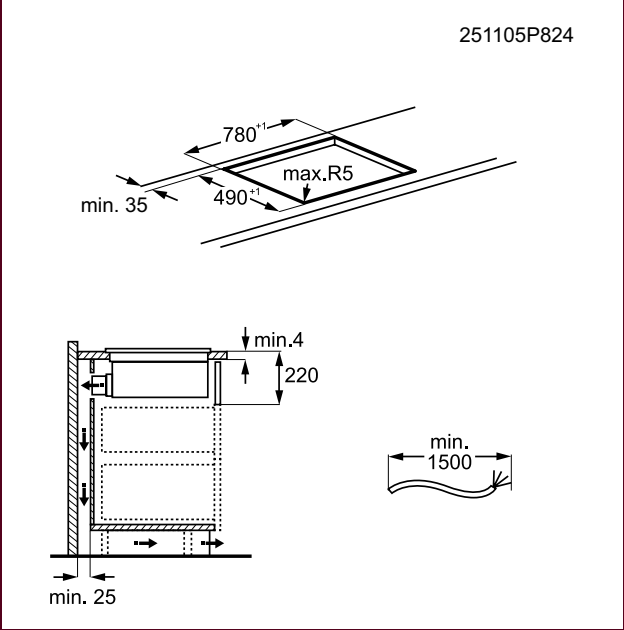


NCH74B01AB

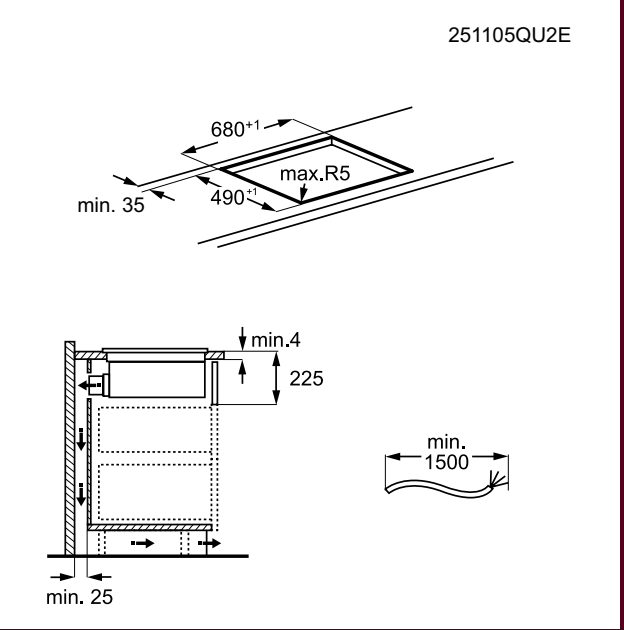



PSGBHH220DE0000D

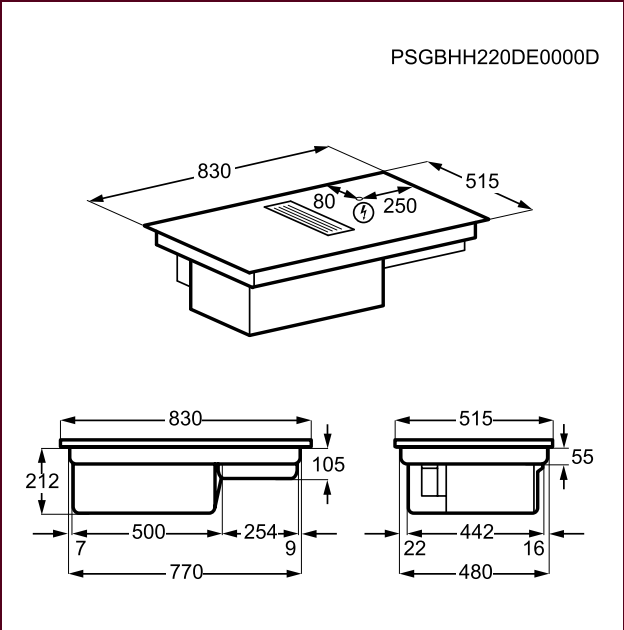



PSGBHH230DE00001

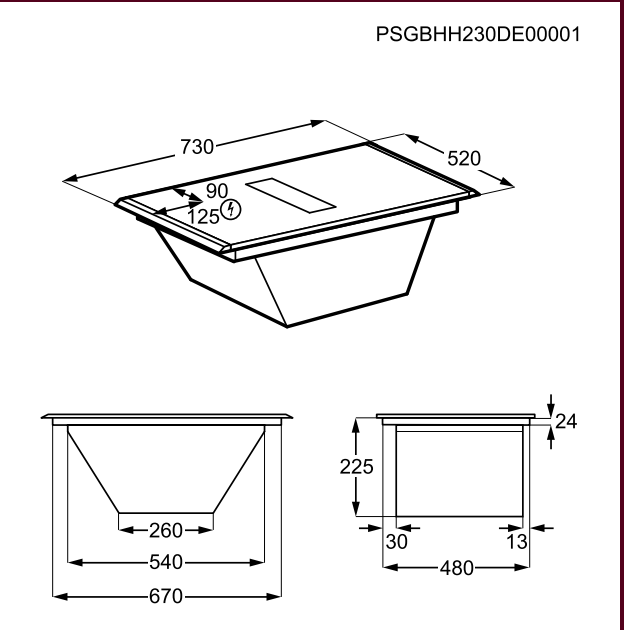


NCP84C01AZ

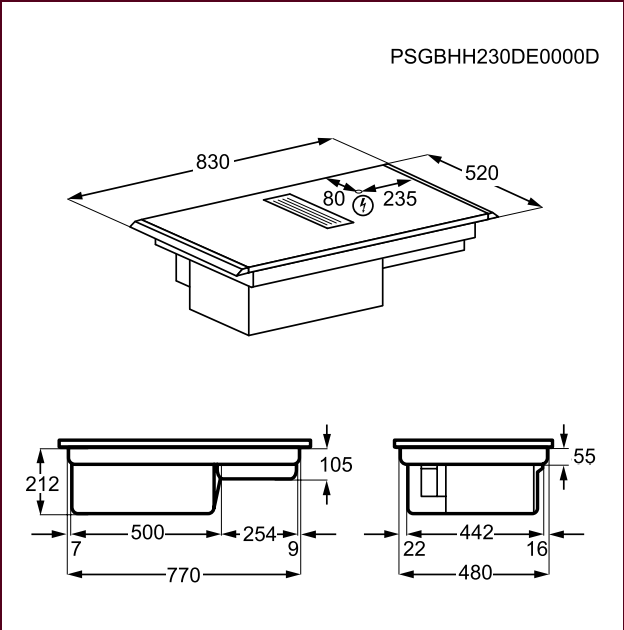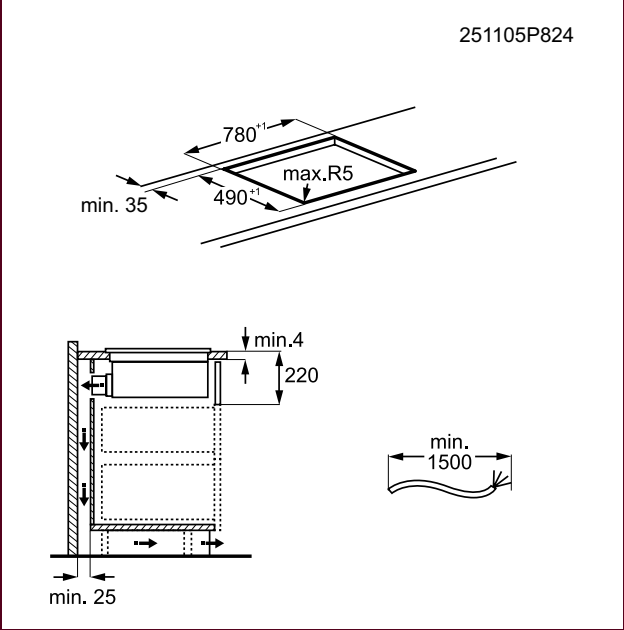


TU84CF43CB
NCH84B03AB

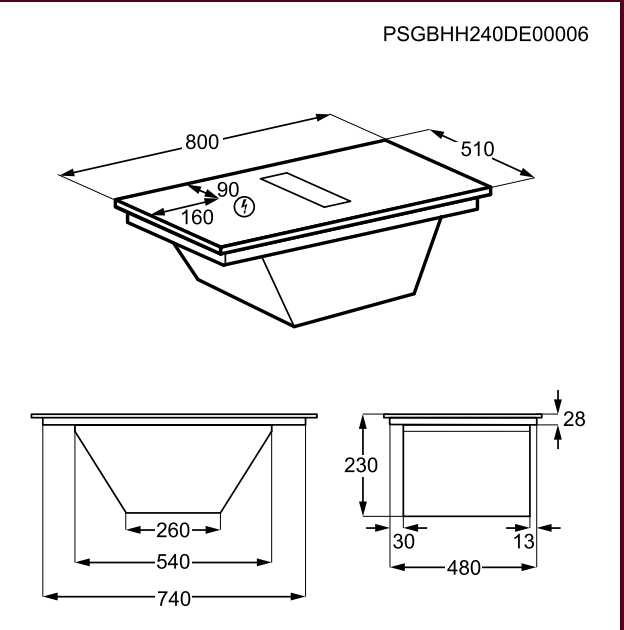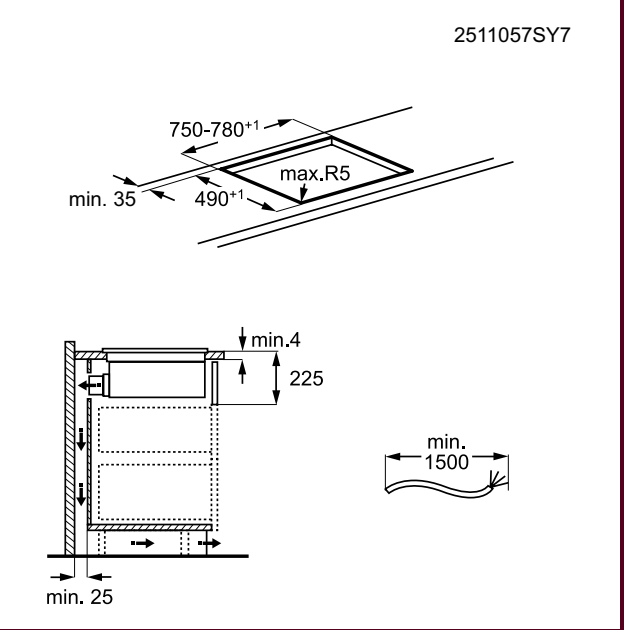


NIH85M30AB

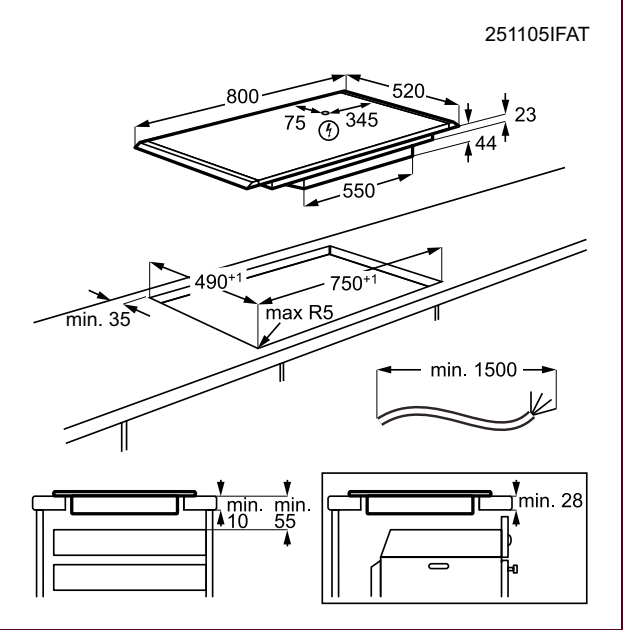


TH85IM30FB

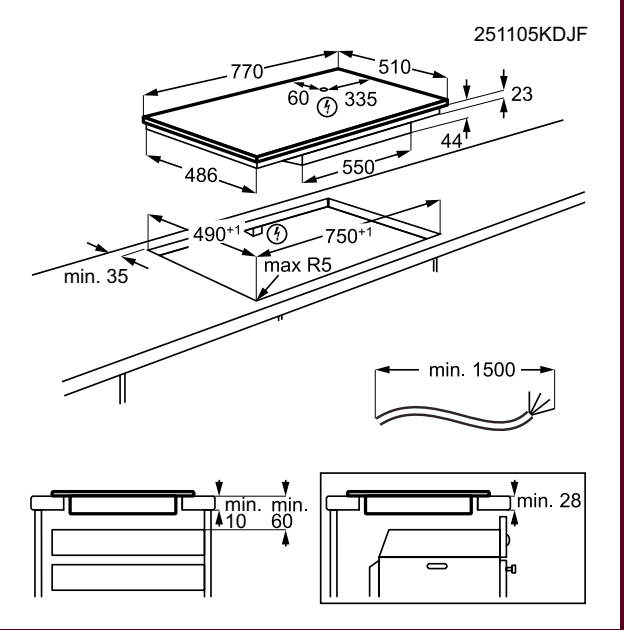


TI84IF00FB
TK85IM00FB
TI84IB30FB
TI84IB10FB

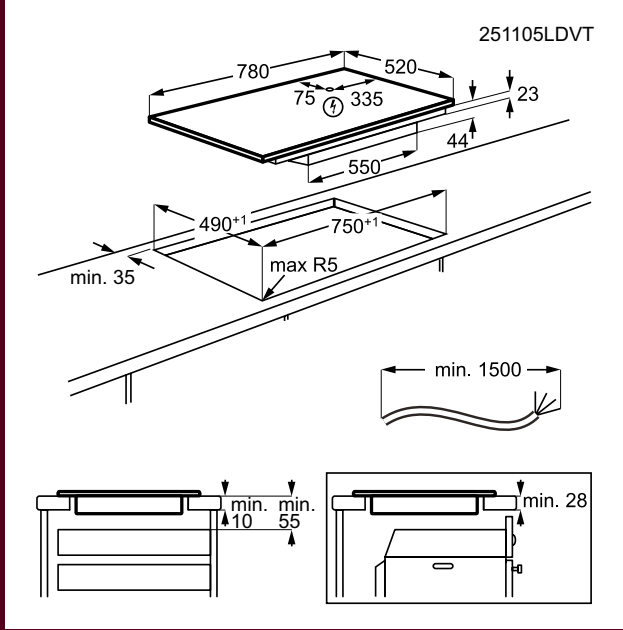


TI64IG00FB
TI64IB30FB
TO64IC00FB
TN64IA00FB

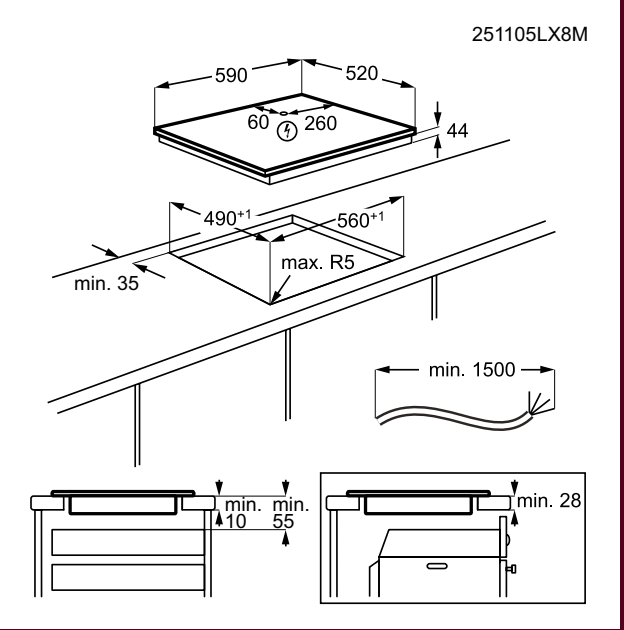


TK95I I08FB

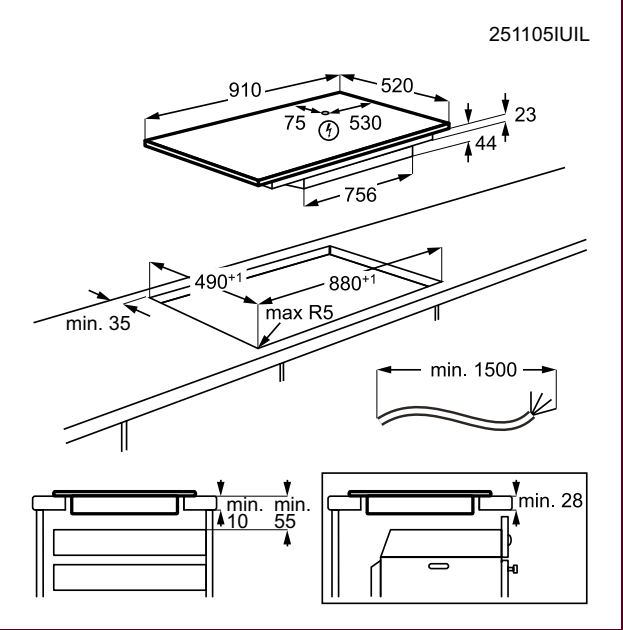


IKE42640KB

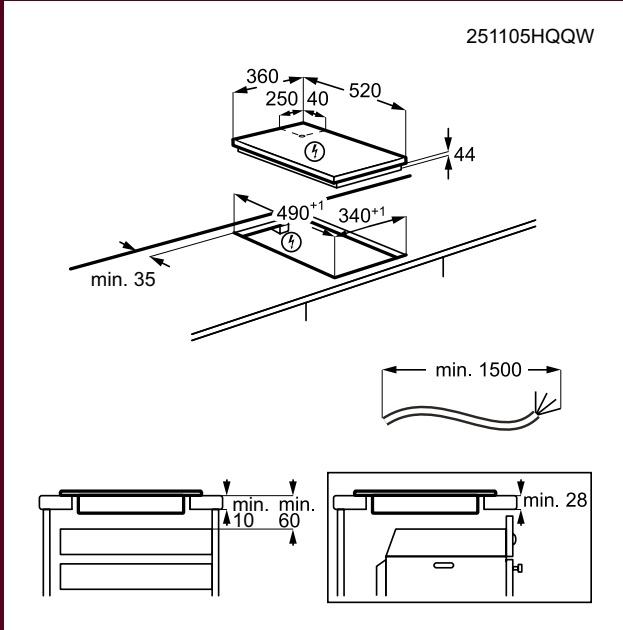


NI I74B10AB

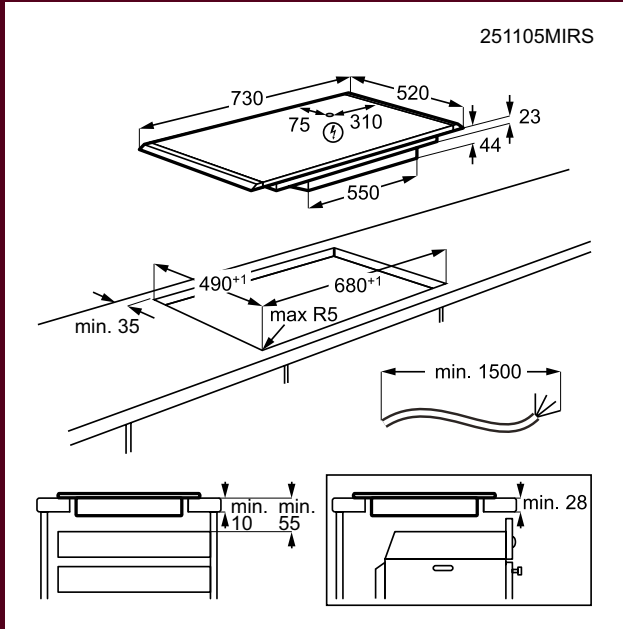



TI64IB10IZ
TI64IB1SIZ
TO64IB00IB

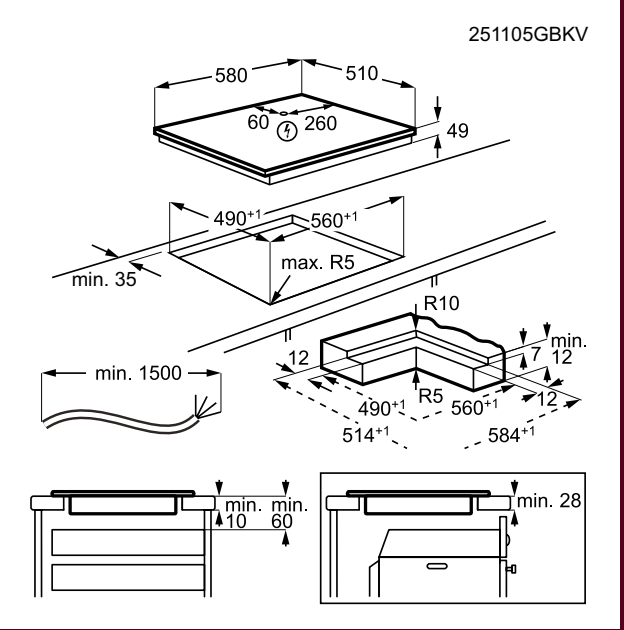


NIH64B30AB
NII64B30AZ

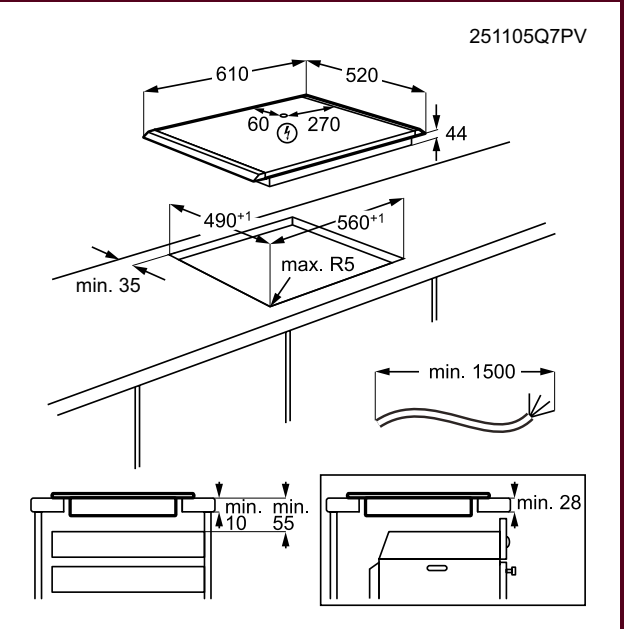



TH85IH50IB
TI84IB10IZ
TI84IB10IT

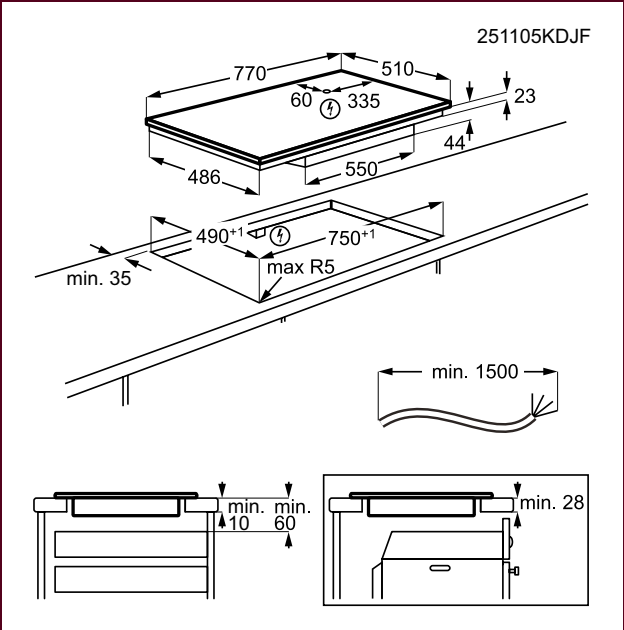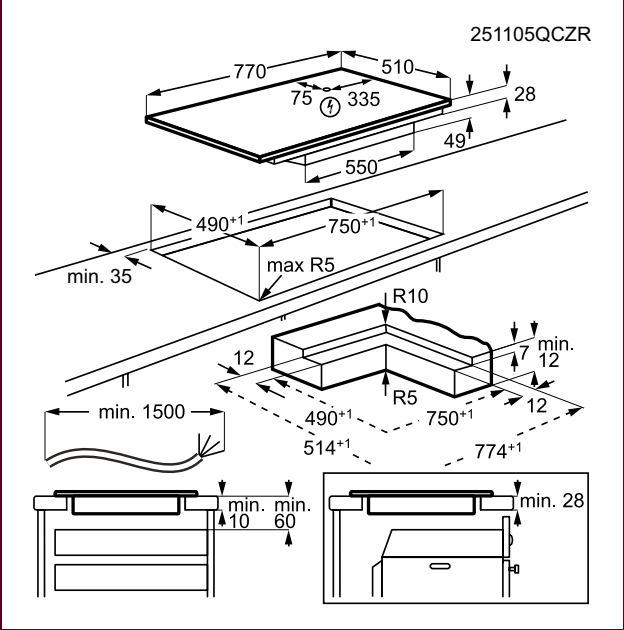


NIK85M30IB

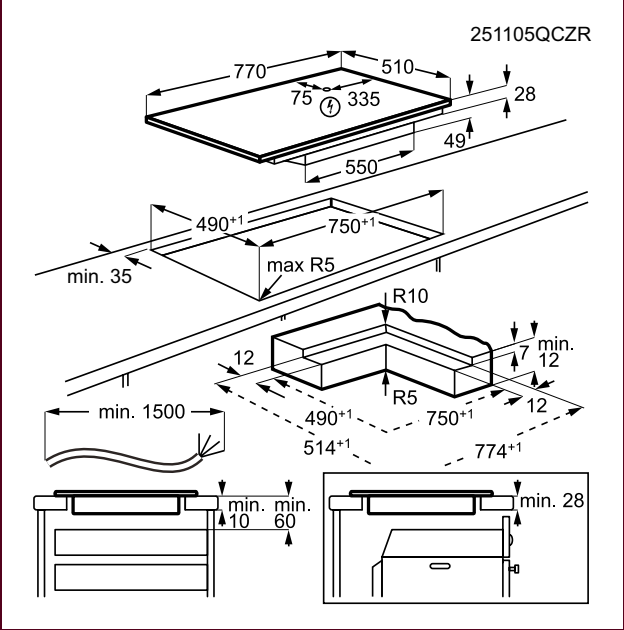


TI74IF00IB

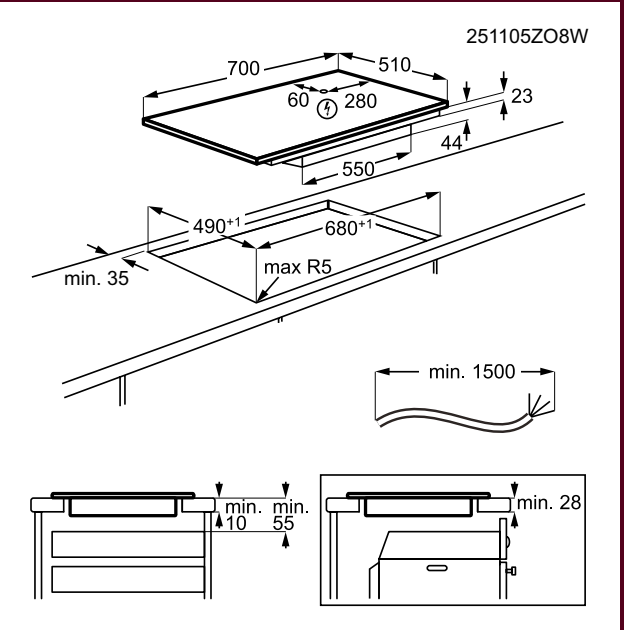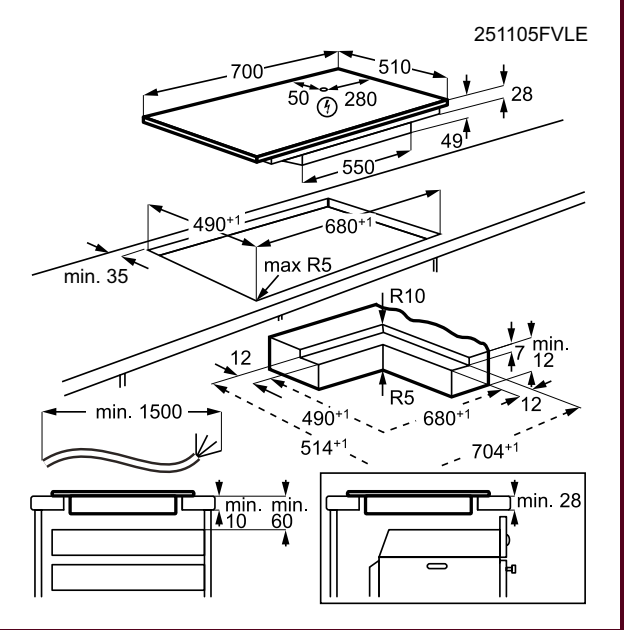


TM64IA00CL

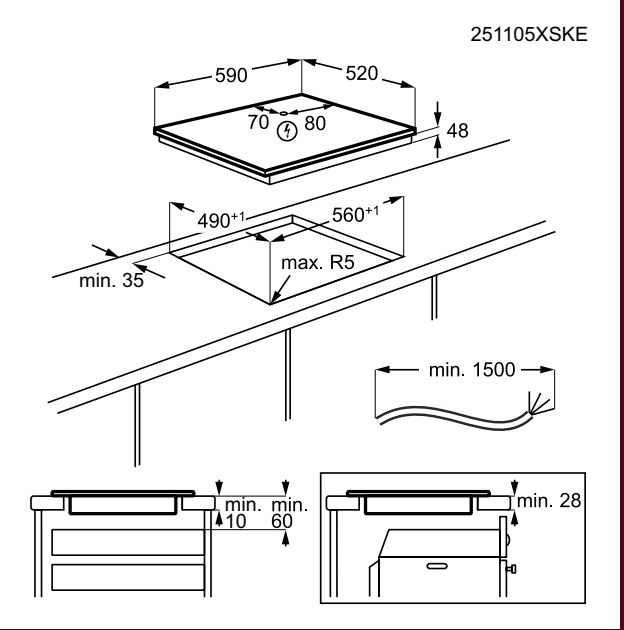


NI I84B30AZ
NIK85M00AZ
NI I84B30AB

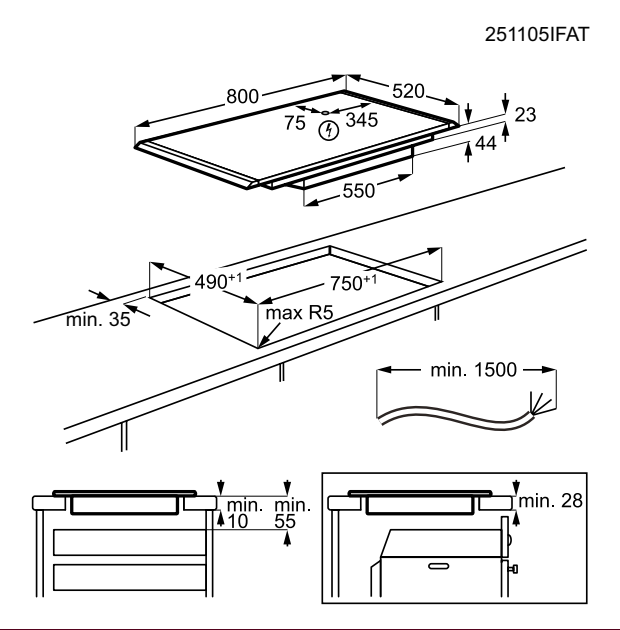



ORN64A02XB

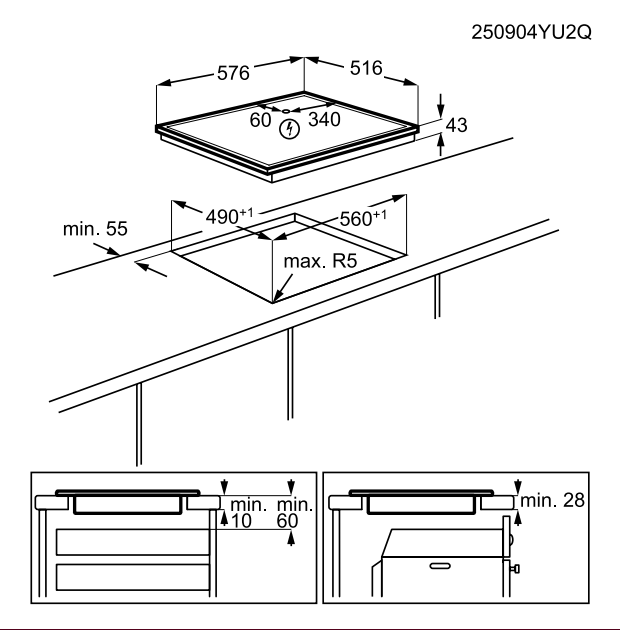


ORO64A07FB

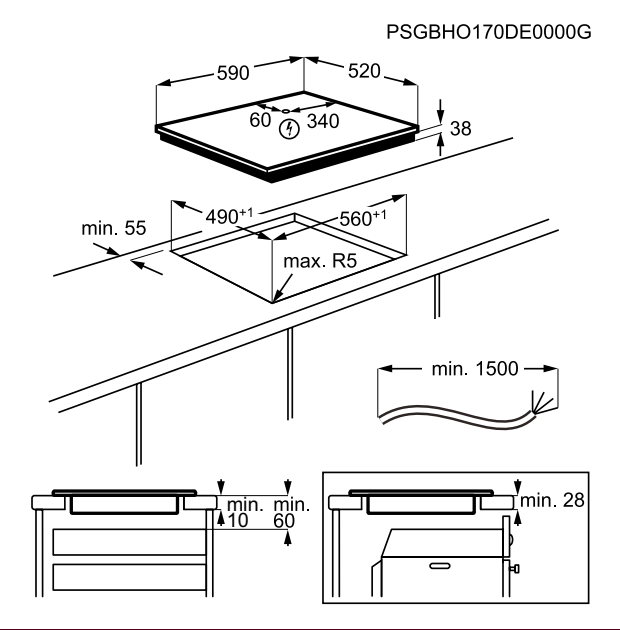


TO64RA07CB

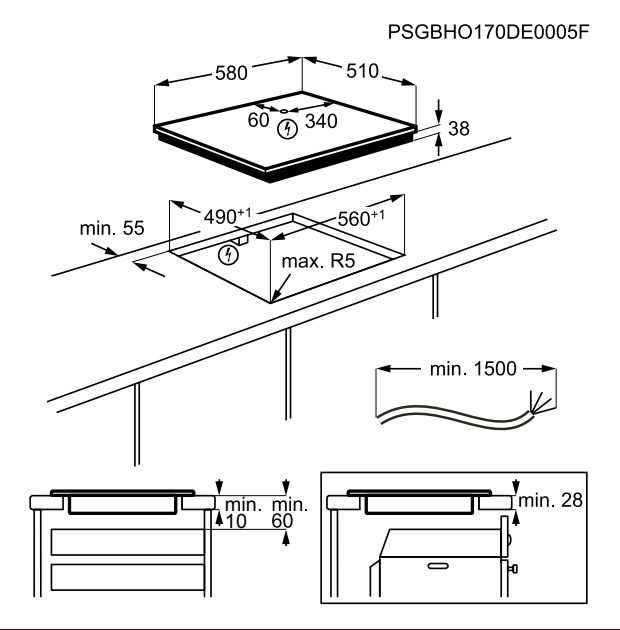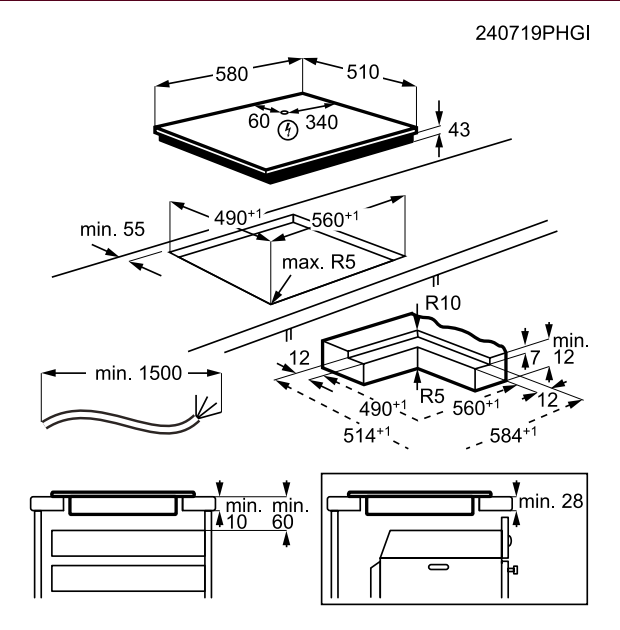

HKB64453NB

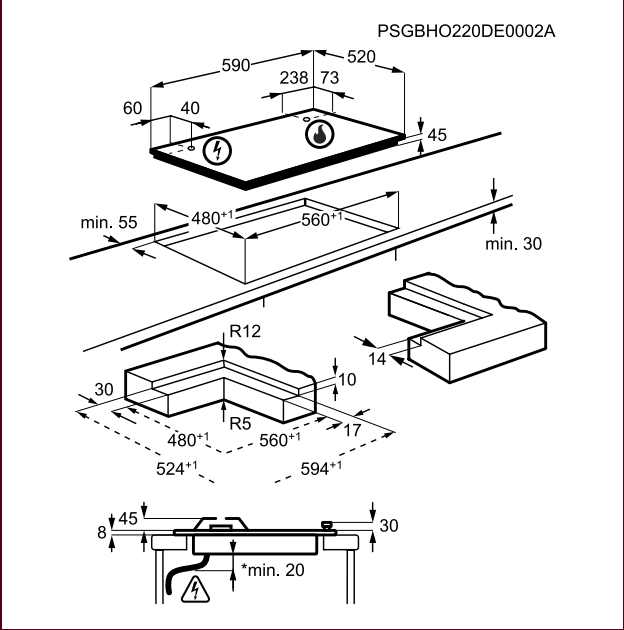


HGB64420SM


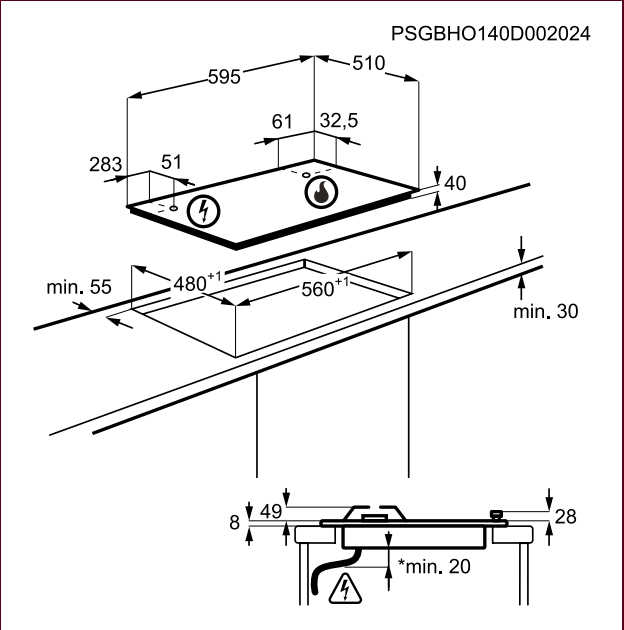


HKB75453NB

HKB75423NL

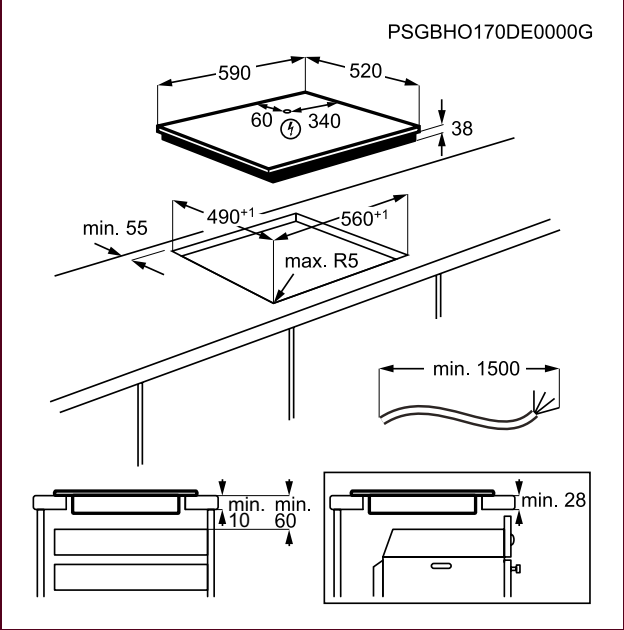

HKB64420NB

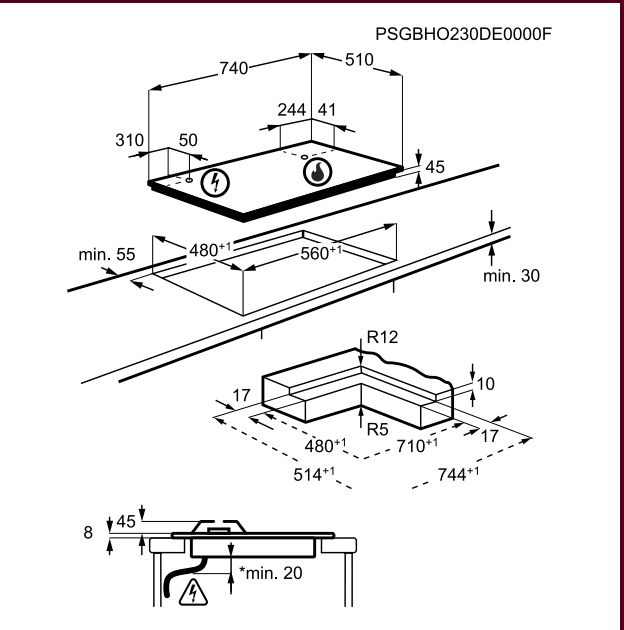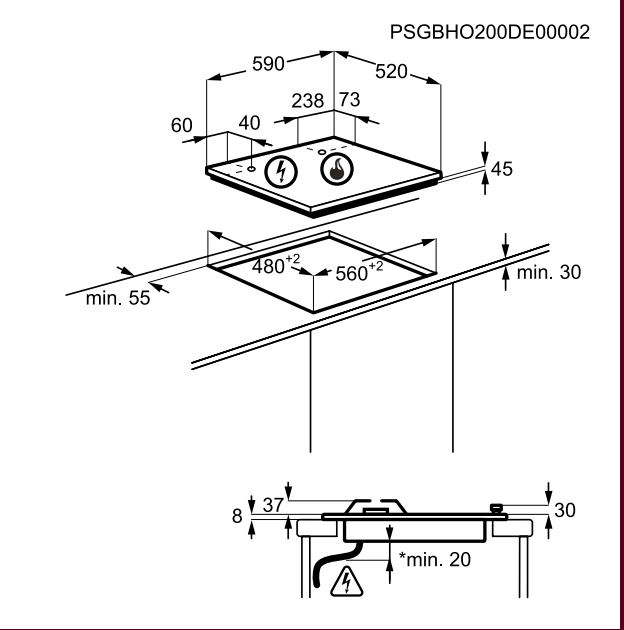

ODSAVAČE PAR



Šířka



Komínový
odsavač



Ostrůvkový
odsavač



Výsuvný
odsavač



Tradiční
odsavač



Funkce
Hob2Hood



Funkce
AutoSense



Funkce
Breeze



Motor
SilenceTech



Dotykové ovládání
na skle



Elektronické
tlačítkové ovládání



Mechanické tlačítkové
ovládání



Mechanický
posuvník



Osvětlení
AuroraTech



Osvětlení
Perfect Illumination



LED bodové světlo
/ LED čtverec / LED
pásek / LED žárovka



Uhlíkový filtr
OdourClean Standard



Tukový filtr



GI87D91CB

8000 AURORATECH

Instalace: Ostrůvkový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ano
Počet rychlostí: 3+2 Intenzivní, Breeze, SilenceTech
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 760
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 55
Minimální hlučnost (dB): 44

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 595
Maximální výkon (m³/h): 430
Minimální výkon (m³/h): 220

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 67
Minimální hlučnost (dB): 52

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 3 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB58ST – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB59PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- AuroraTech, 4x LED pásek
- 2700–4000–5000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051535
nDMOC: 28 990 Kč 1 179 EUR



NDV8791CZ

8000 AURORATECH

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ano
Počet rychlostí: 3+2 Intenzivní, Breeze, SilenceTech
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 760
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 55
Minimální hlučnost (dB): 43

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 725
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 51

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB91 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB92 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- AuroraTech, 2x LED obdélník
- 2700–4000–5000 K

Barva odsavače: Texturovaná Matt Black

PNC: 942051585
nDMOC: 24 990 Kč 1 019 EUR



GB87D91CB

8000 AURORATECH

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ano
Počet rychlostí: 3+2 Intenzivní, Breeze, SilenceTech
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 760
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 55
Minimální hlučnost (dB): 44

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 595
Maximální výkon (m³/h): 430
Minimální výkon (m³/h): 220

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 67
Minimální hlučnost (dB): 52

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 3 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB58ST – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB59PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- AuroraTech, 1x LED pásek
- 2700–4000–5000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051534
nDMOC: 18 990 Kč 779 EUR



NDV7791SB

7000 SILENCETECH

Instalace: Kominový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+2 Intenzivní, Breeze, SilenceTech
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 760
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 55
Minimální hlučnost (dB): 43

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 725
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 51

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB91 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB92 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

GV77D61SZ

7000 SILENCETECH

Instalace: Kominový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+2 Intenzivní, Breeze, SilenceTech
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 760
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 55
Minimální hlučnost (dB): 43

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 725
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 51

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB91 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB92 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Texturovaná Matt Black



GV77D91SB

7000 SILENCETECH

Instalace: Kominový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+2 Intenzivní, Breeze, SilenceTech
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 760
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 55
Minimální hlučnost (dB): 43

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 725
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 51

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB91 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB92 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

GV77D61SB

7000 SILENCETECH

Instalace: Kominový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+2 Intenzivní, Breeze, SilenceTech
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 760
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 55
Minimální hlučnost (dB): 43

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 725
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 51

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB91 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB92 – k dokoupení


Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá



NDB6791HB

6000 HOB2HOOD

Instalace: Kominový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle, bílé a červené podsvícení
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 730
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 74
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 56

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 545
Maximální výkon (m³/h): 515
Minimální výkon (m³/h): 275

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 66

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 3 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB97 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB98 – k dokoupení


Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Černá



GB67D91HL

6000 HOB2HOOD

Instalace: Kominový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle, bílé a červené podsvícení
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 730
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 74
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 56

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 545
Maximální výkon (m³/h): 515
Minimální výkon (m³/h): 275

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 66

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 3 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB97 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB98 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka


Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942022786

nDMOC: 15 990 Kč | 649 EUR



DVE5962HB

6000 HOB2HOOD

Instalace: Kominový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: E

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 710
Maximální výkon (m³/h): 575
Minimální výkon (m³/h): 320

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 520
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 330

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 64

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada


Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051491

nDMOC: 14 990 Kč | 619 EUR



DVK5962HB

6000 HOB2HOOD

Instalace: Kominový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: E

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 710
Maximální výkon (m³/h): 575
Minimální výkon (m³/h): 320

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 520
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 330

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 64

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada


Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051492

nDMOC: 14 990 Kč | 619 EUR

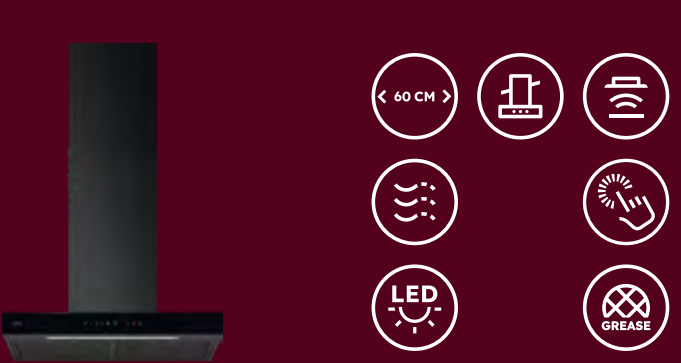

NDB6761HB

6000 HOB2HOOD

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 730
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 74
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 56

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 545
Maximální výkon (m³/h): 515
Minimální výkon (m³/h): 275

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 66

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB97 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB98 – k dokoupení


Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

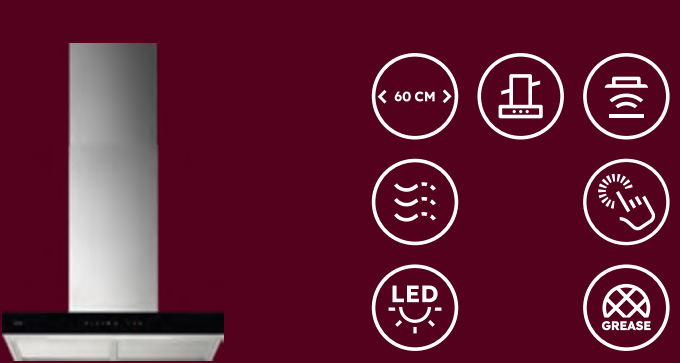

GB67D61HL

6000 HOB2HOOD

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 730
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 74
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 56

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 545
Maximální výkon (m³/h): 515
Minimální výkon (m³/h): 275

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 66

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB97 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB98 – volitelné příslušenství

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942022787

nDMOC: 14 990 Kč | 589 EUR



DBB4651M

5000 EXTRACTIONTECH PLUS

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: B
Třída účinnosti proudění vzduchu: B
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 200

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 46

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 470
Minimální výkon (m³/h): 165

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 53

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB46PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez

PNC: 942022710

nDMOC: 8 490 Kč | 359 EUR



GDE689HM

6000 HOB2HOOD

Instalace: Plně vestavný odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 750
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 57
Minimální hlučnost (dB): 45

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 590
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 225

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 54

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- nerezový designový filtr

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Plus MCFB86PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez



GDE689HB

6000 HOB2HOOD

Instalace: Plně vestavný odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 750
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 57
Minimální hlučnost (dB): 45

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 590
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 225

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 54

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černý designový filtr

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Plus MCFB86PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Černá



GDE686HB

6000 HOB2HOOD

Instalace: Plně vestavný odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 750
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 57
Minimální hlučnost (dB): 45

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 590
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 225

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 54

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 1 tukový filtr
- černý designový filtr

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Plus MCFB86PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Černá



GDE686HM

6000 HOB2HOOD

Instalace: Plně vestavný odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 750
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 57
Minimální hlučnost (dB): 45

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 590
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 225

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 54

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 1 tukový filtr
- nerezový designový filtr

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Plus MCFB86PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K


Barva odsavače: Nerez

PNC: 942022864
nDMOC: 16 990 Kč 669 EUR

PNC: 942022867
nDMOC: 16 990 Kč 669 EUR

PNC: 942022866
nDMOC: 15 990 Kč 629 EUR

PNC: 942022863
nDMOC: 15 990 Kč 629 EUR

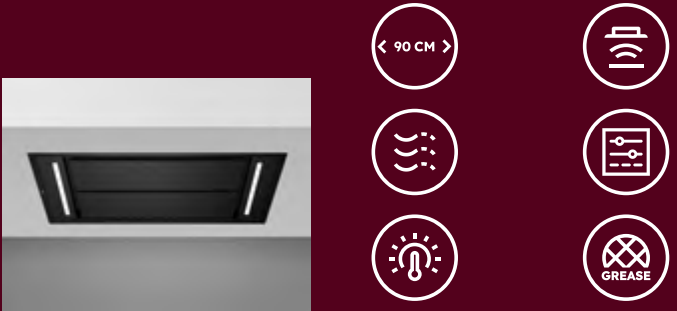

NDC7791SB

7000 SILENCETECH

Instalace: Stropní odsavač, 90 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 730
Maximální výkon (m³/h): 620
Minimální výkon (m³/h): 330

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 65
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 680
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 310

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 73
Minimální hlučnost (dB): 59

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 1 tukový filtr
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Plus MCFB96 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- Perfect Illumination, 2x LED pásek
- 2700–4000–5000 K

Barva odsavače: Matt Black



DGE5861HM

6000 HOB2HOOD

Instalace: Skupinový odsavač, 80 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 700
Maximální výkon (m³/h): 580
Minimální výkon (m³/h): 300

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 68
Maximální hlučnost (dB): 67
Minimální hlučnost (dB): 54

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 435
Maximální výkon (m³/h): 430
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
- OdourClean Plus ECFBPL02 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez



DGE5661HM

6000 HOB2HOOD

Instalace: Skupinový odsavač, 54 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 700
Maximální výkon (m³/h): 580
Minimální výkon (m³/h): 300

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 67
Minimální hlučnost (dB): 54

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 435
Maximální výkon (m³/h): 430
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 1 tukový filtr
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
- OdourClean Plus ECFBPL02 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez

PNC: 942022568

nDMOC: 14 990 Kč | 639 EUR



DGB3523S

3000 EXTRACTIONTECH

Instalace: Skupinový odsavač, 52 cm
Ovládání: Mechanický posuvník
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 330
Minimální výkon (m³/h): 145

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 63
Minimální hlučnost (dB): 45

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 220
Minimální výkon (m³/h): 140

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 56

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 1 tukový filtr
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB03ST – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED žárovka
- 3000 K

Barva odsavače: Šedá

PNC: 942022663

nDMOC: 4 790 Kč | 199 EUR



DPE5660M

5000 EXTRACTIONTECH PLUS

Instalace: Výsuvný odsavač, 60 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, automatické zapnutí při výsuvu
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 660
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 235

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 60
Minimální hlučnost (dB): 46

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 495
Maximální výkon (m³/h): 415
Minimální výkon (m³/h): 205

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 57

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB82ST – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB83PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:


- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Šedá


PNC: 942022596

nDMOC: 8 490 Kč | 359 EUR


DBB4651M

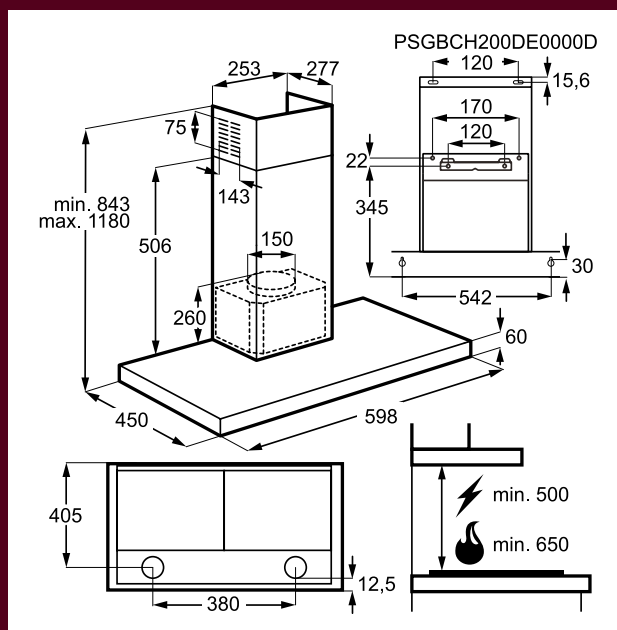


DPE5660M

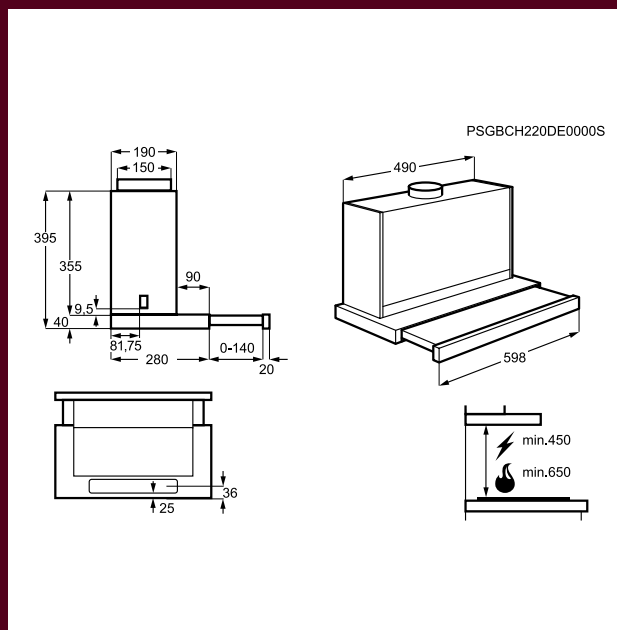


DVE5962HB

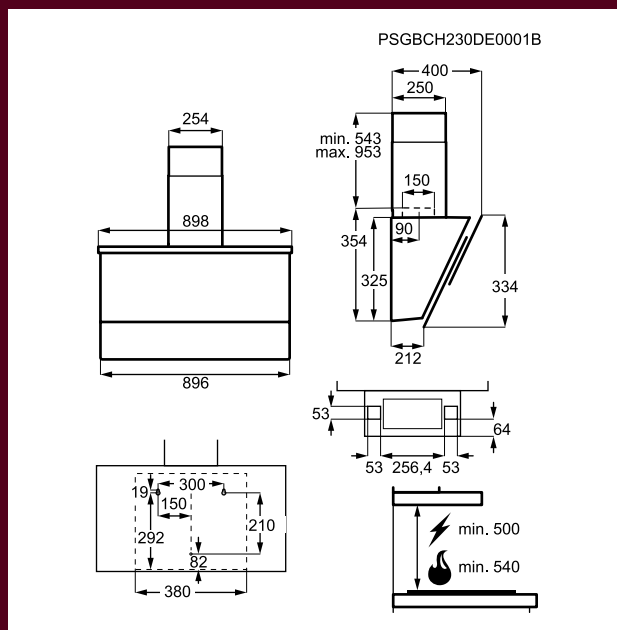


DVK5962HB

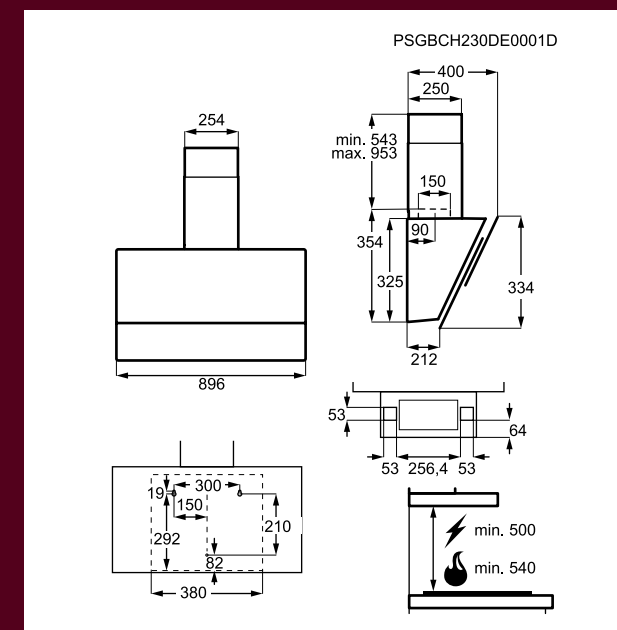

NDV7791SB
GV77D91SB

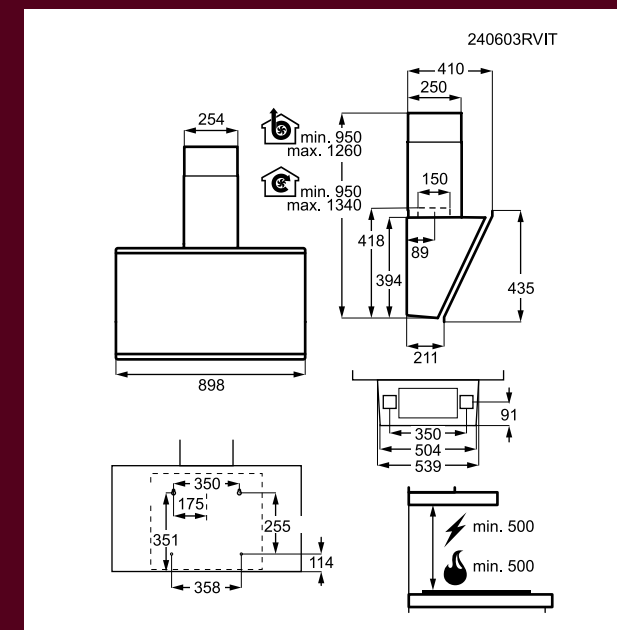

NDB6761HB
GB67D61HL

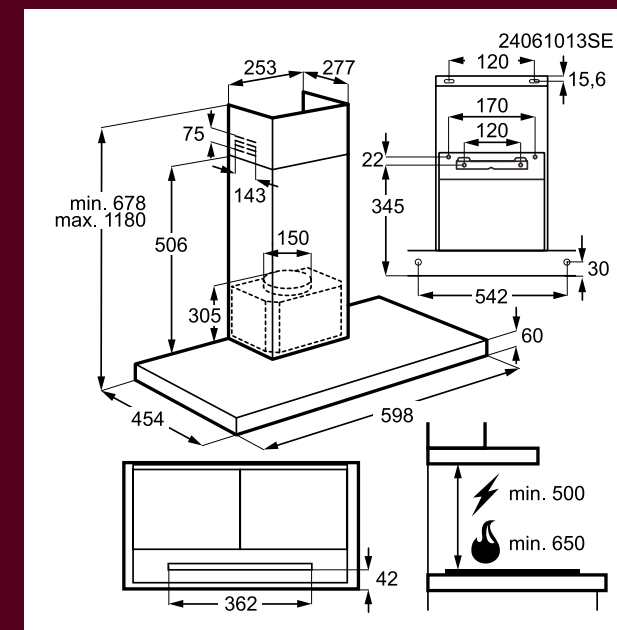

[illegible]

24061333DO

Technical drawings of the 24061333DO unit showing dimensions:

- Front View:**
 - Top width: 326,5
 - Base width: 898
 - Height: min. 735, max. 1204
 - Internal height: 579
- Side View:**
 - Top width: 287
 - Base width: 454,8
 - Base height: 60
- Detail View:**
 - Top width: 221
 - Base width: 240
 - Base height: 30
 - Internal height: 408
 - Internal width: 21
 - Offset: 6
- Warning Diagram:**
 - Minimum clearance for fire: min. 650
 - Minimum clearance for lightning: min. 500

Technical drawings of the 240613GC8P unit showing dimensions:

- Front View:** Total width 898, top section width 323, total height min. 850 / max. 1150, lower section height 695.
- Side View:** Total width 606, top section width 295, base height 60.
- Top View:** Square footprint with side length 254,7 and mounting hole spacing 241,2.
- Clearance Diagram:** Shows required clearances from overhead structures: min. 500 for general clearance and min. 650 for clearance from a flame source.

2407119MCJ

Technical drawings of the 2407119MCJ boiler showing dimensions and safety clearances:

- Front View:** Shows a boiler with a main body width of 898 mm and a top section width of 254 mm.
- Side View:** Shows a boiler with a total height of 410 mm. The main body height is 250 mm, and the top section height is 150 mm. The boiler is positioned on a base with a height of 405 mm. The base has a width of 212 mm and a height of 394 mm. The boiler is positioned on a base with a height of 435 mm.
- Top View:** Shows a boiler with a main body width of 504 mm and a top section width of 359 mm. The boiler is positioned on a base with a width of 539 mm and a height of 91 mm. The base has a width of 212 mm and a height of 394 mm. The boiler is positioned on a base with a height of 435 mm.
- Safety Clearances:**
 - Minimum clearance from combustibles (indicated by a flame icon): min. 500 mm.
 - Minimum clearance from non-combustibles (indicated by a house icon): min. 950 mm.
 - Maximum clearance from combustibles (indicated by a flame icon): max. 1260 mm.
 - Maximum clearance from non-combustibles (indicated by a house icon): max. 1340 mm.

240711GAZD

Technical drawing of the 240711GAZD gas water heater, showing dimensions in millimeters (mm).

Front View: Overall width is 598 mm. The top section has a width of 254 mm.

Side View: Total height is 435 mm. The top section has a height of 410 mm and a width of 250 mm. The lower section has a height of 418 mm and a width of 150 mm. The base width is 211 mm. The distance from the top of the lower section to the base is 394 mm. The distance from the top of the upper section to the top of the lower section is 89 mm.

Top View: Overall width is 598 mm. The top section has a width of 254 mm. The lower section has a width of 211 mm. The distance from the top of the lower section to the base is 394 mm. The distance from the top of the upper section to the top of the lower section is 89 mm.

Detail View: Shows the connection points for gas and water. The distance from the top of the unit to the connection points is 91 mm. The distance between the connection points is 350 mm. The overall width of the connection area is 504 mm. The distance from the bottom of the connection area to the base is 539 mm.

Installation Requirements: The unit must be installed with a minimum clearance of 500 mm from the ceiling and a minimum clearance of 500 mm from the floor.

240711XIQJ

Technical drawing showing the dimensions and mounting requirements for the 240711XIQJ unit.

Front View Dimensions:

- Top section width: 254
- Bottom section width: 598

Side View Dimensions:

- Top section width: 410
- Top section depth: 250
- Bottom section depth: 150
- Bottom section width: 211
- Bottom section height: 435
- Bottom section depth: 89
- Bottom section height: 418
- Bottom section height: 394

Mounting Requirements:

- Min. 950 max. 1260 (for mounting bracket)
- Min. 950 max. 1340 (for mounting bracket)


Top View Dimensions:

- Top section width: 350
- Top section depth: 175
- Bottom section width: 358
- Bottom section depth: 114
- Bottom section height: 255
- Bottom section height: 351


Mounting Requirements (Top View):

- Min. 500 (for mounting bracket)
- Min. 500 (for mounting bracket)


NDC7791SB

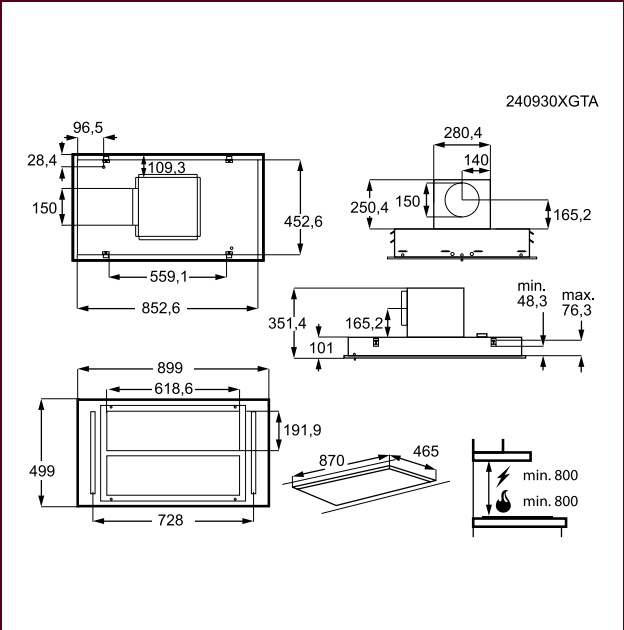


DGE5661HM

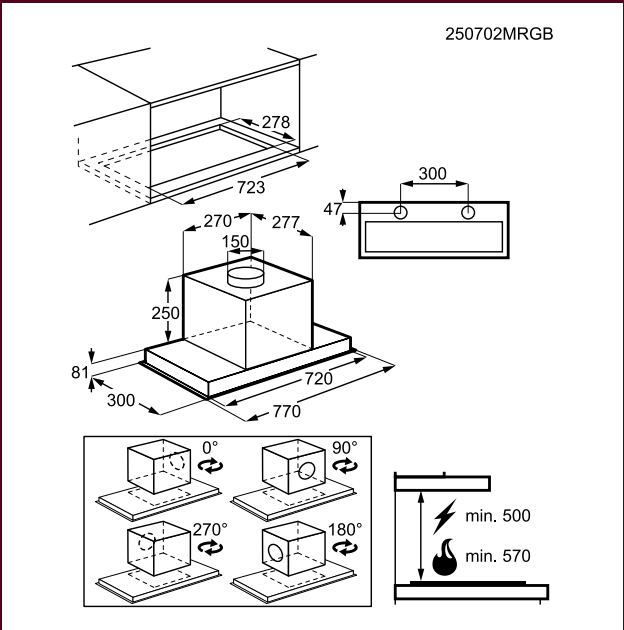


DGE5861HM

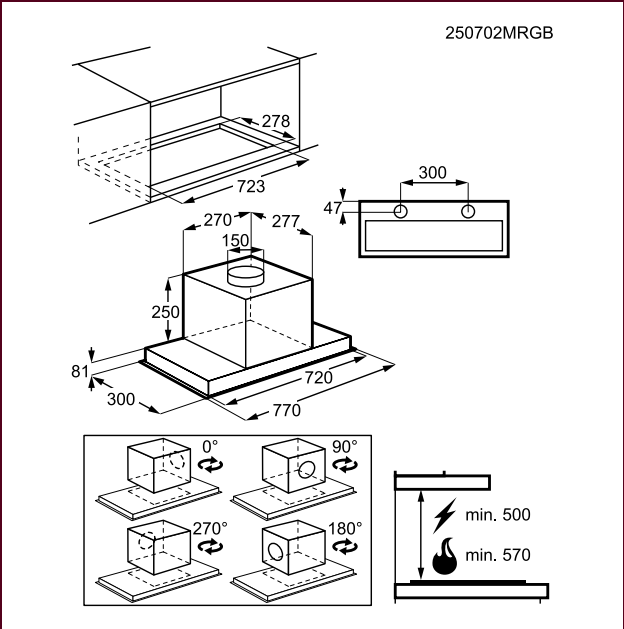

DGB3523S

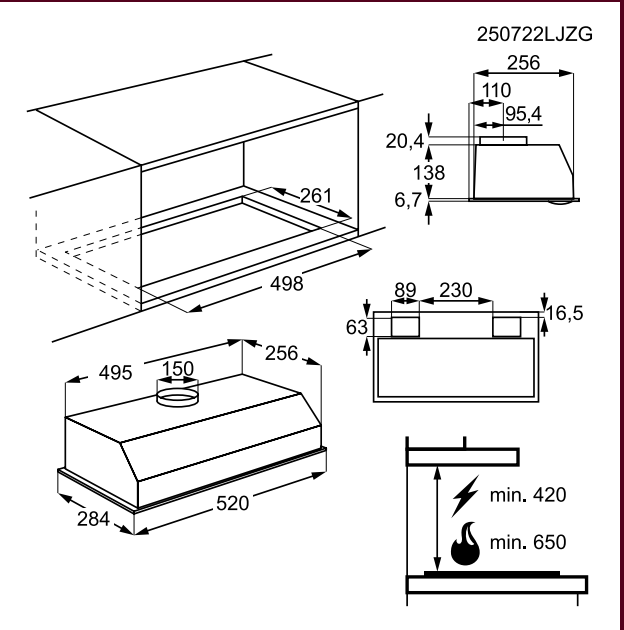

GDE689HM
GDE689HB
GDE686HB
GDE686HM

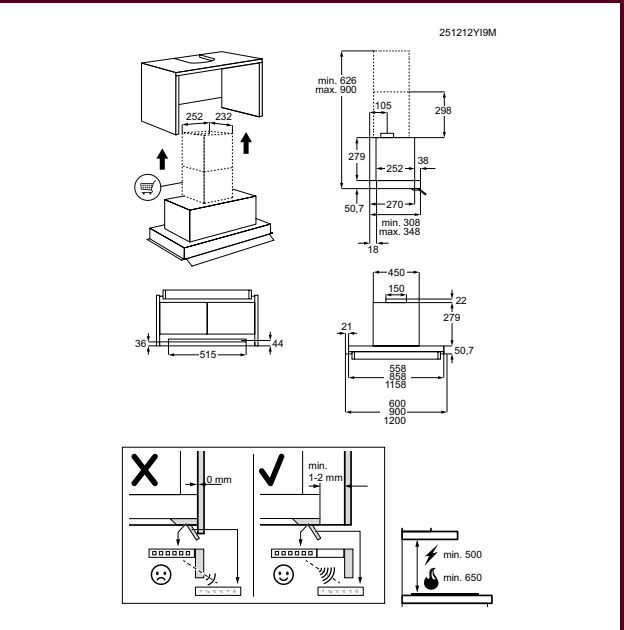



CHLAZENÍ



Energetická
třída



Funkce
AI CoolAssist®



Technologie mrazení
No Frost



Technologie mrazení
LowFrost



Technologie mrazení
Static



Výška



Šířka



MultiSpace



MaxiSpace



Hlučnost



Zásuvka
ExtraChill



Zásuvka
ExtraZone



Zásuvka
MultiChill 0°C



Zásuvka
LongFresh 0°




Konektivita



Počet zón



Počet láhví

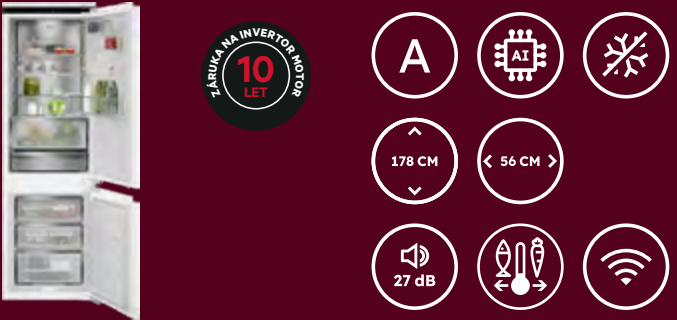

TC9MS181AC

9000 NO FROST ZERODEGREE

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 27
Objem chladničky (l): 182
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ano
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - kovová záda
 - 1 zásuvka MultiChill 0°
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 2 police, plná šířka + 1 police FlexiShelf
 - Kovová lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná, s lištou
 - 1 zarážka na láhve
 - Regulace vlhkosti


Vybavení dveří chladničky:

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925573060
nDMOC: 49 990 Kč 1 999 EUR

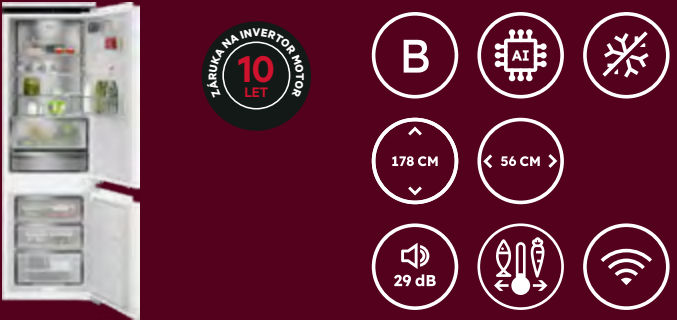

TC9MS181BC

9000 NO FROST ZERODEGREE

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: B
Celková roční spotřeba (kWh): 125
Hlučnost (dB): 29
Objem chladničky (l): 182
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ano
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - kovová záda
 - 1 zásuvka MultiChill 0°
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 3 police, plná šířka
 - Kovová lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 zarážka na láhve
 - Regulace vlhkosti


Vybavení dveří chladničky:

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925573047
nDMOC: 47 990 Kč 1 899 EUR

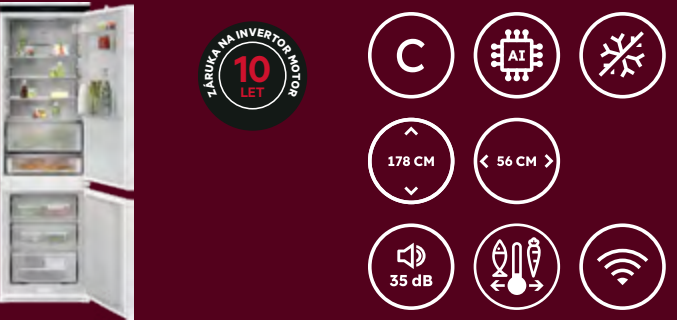

NSC9M181CS

9000 NO FROST ZERODEGREE

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: C
Celková roční spotřeba (kWh): 154
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 165
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ano
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - kovová záda
 - 1 zásuvka MultiChill 0°
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 3 police, plná šířka
 - Kovová lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - Regulace vlhkosti


Vybavení dveří chladničky:

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925576022
nDMOC: 41 190 Kč 1 629 EUR

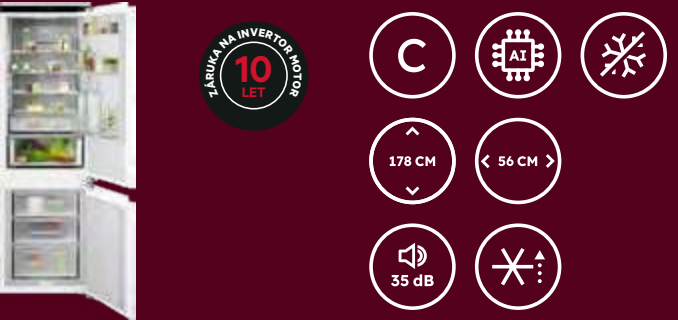

TC8MS181CC

8000 NO FROST GREENZONE+

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: C
Celková roční spotřeba (kWh): 138
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 182
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - kovová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 zarážka na láhve
 - Regulace vlhkosti


Vybavení dveří chladničky: 1 Police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925553045
nDMOC: 40 890 Kč 1 629 EUR

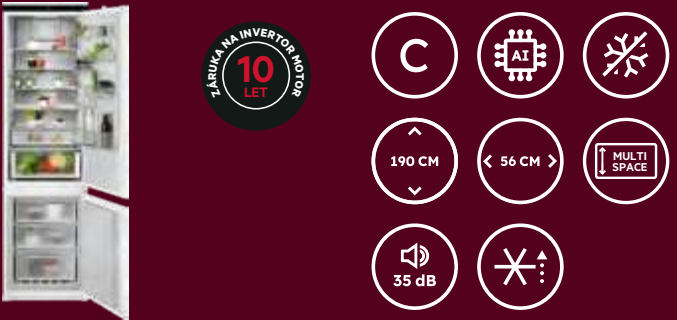

TC8MS191CS

8000 NO FROST GREENZONE+

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: C
Celková roční spotřeba (kWh): 138
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 207, MultiSpace
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění


- Vybavení chladničky:**
- MultiFlow - kovová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 záračka na láhve
 - Regulace vlhkosti

Vybavení dveří chladničky: CustomFlex® přihrádky

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Mlžený plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

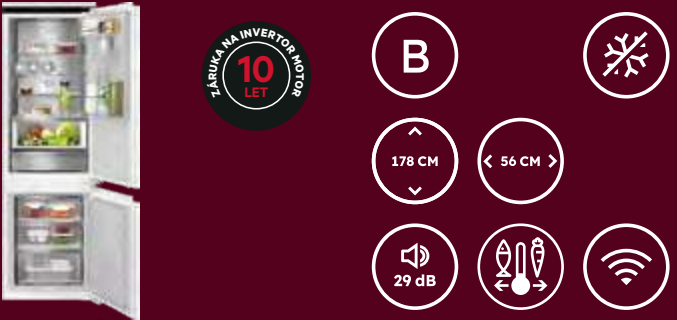

TC9VS181BC

9000 MULTICHILL 0° 0°

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: B
Celková roční spotřeba (kWh): 125
Hlučnost (dB): 29
Objem chladničky (l): 182
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost, konvertibilní mraznička
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ano
Asistence:
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- MultiFlow - kovová záda
 - 1 zásuvka MultiChill 0°
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 2 police, plná šířka + 1 police FlexiShelf
 - Kovová lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná, s lištou
 - 1 záračka na láhve
 - Regulace vlhkosti


Vybavení dveří chladničky:

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Nástupce model: TC9MS181BC
Nástupce PNC: 925573047

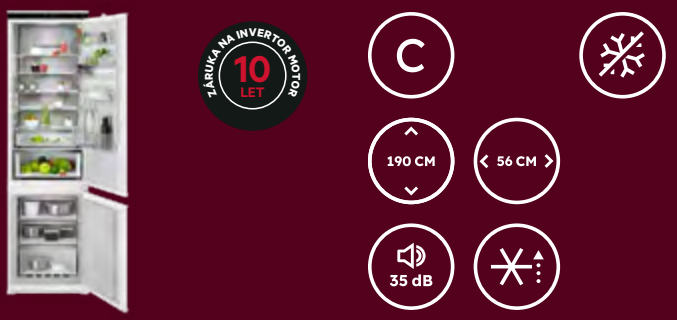

TSC8M191CS

8000 COOLING 360°

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: C
Celková roční spotřeba (kWh): 138
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 207
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost, konvertibilní mraznička
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Dovolená
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění


- Vybavení chladničky:**
- MultiFlow - kovová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 3 police, plná šířka + 1 police FlexiShelf
 - Kovová lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 záračka na láhve
 - Vzduchový filtr, regulace vlhkosti

Vybavení dveří chladničky: CustomFlex® přihrádky

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

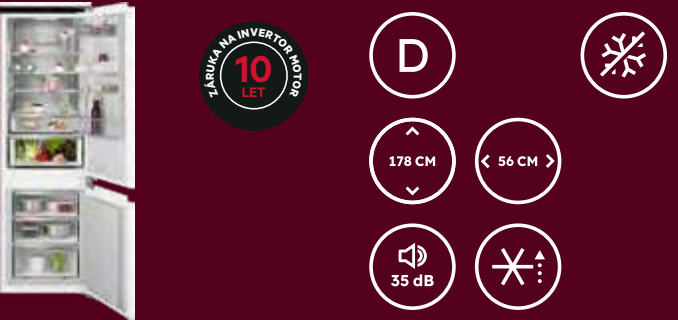

TSC8M183DC

8000 COOLING 360°

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 173
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 182
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- MultiFlow - kovová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 2 police, plná šířka + 1 police FlexiShelf
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná, s lištou
 - 1 plochý držák lahví
 - Vzduchový filtr, regulace vlhkosti

Vybavení dveří chladničky: 1 Police, plná šířka, průhledná, s lištou

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925956025
nDMOC: 40 490 Kč 1 599 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925573003
nDMOC: 39 990 Kč 1 629 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925956002
nDMOC: 38 990 Kč 1 629 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925553050
nDMOC: 37 990 Kč 1 589 EUR



TSC9V183CC

9000 MULTICHILL 0° 0°	8000 NO FROST GREENZONE+
-----------------------	--------------------------

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: C
Celková roční spotřeba (kWh): 154
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 160
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost, konvertibilní mraznička
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ano
Asistence:
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění


- Vybavení chladničky:**
- MultiFlow - kovová záda
 - 1 zásuvka MultiChill 0°
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 2 police, plná šířka + 1 police FlexiShelf
 - Kovová lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná, s lištou
 - 1 zarážka na láhve
 - Vzduchový filtr, regulace vlhkosti

Vybavení dveří chladničky:

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

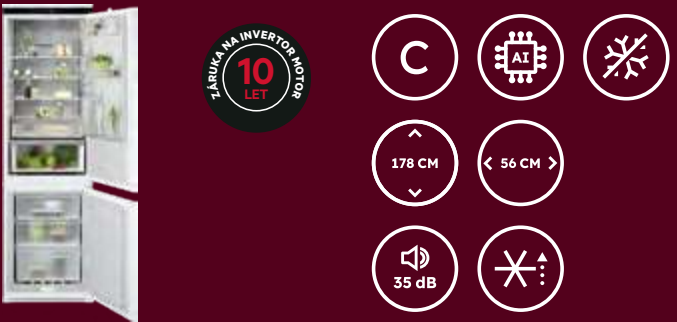

TC8MS181CS

8000 NO FROST GREENZONE+

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: C
Celková roční spotřeba (kWh): 139
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- MultiFlow - kovová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná, s lištou
 - 1 zarážka na láhve
 - Regulace vlhkosti


Vybavení dveří chladničky: 1 Police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925556040
nDMOC: 36 990 Kč 1 499 EUR

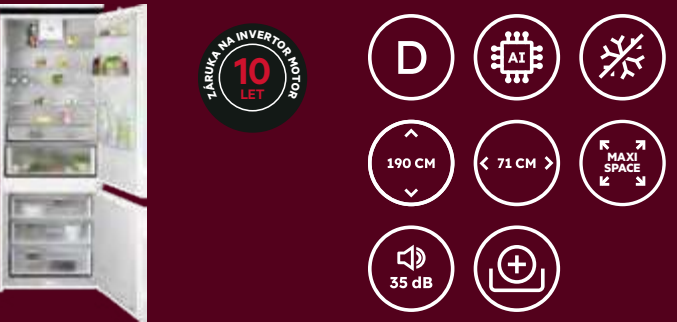

NSC8T751DS

8000 NO FROST GREENZONE+

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 197
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 286, MaxiSpace
Objem mrazničky (l): 89
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, lolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, DynamicAir

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir – plast
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 4 police, plná šířka
 - Kovová lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 zarážka na láhve
 - Regulace vlhkosti, indikátor teploty


Vybavení dveří chladničky: 1 Police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 1 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 710
PNC: 925974003
nDMOC: 36 990 Kč 1 499 EUR

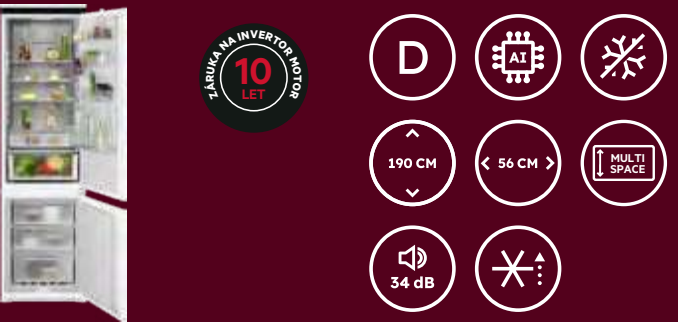

NSC8M192DS

8000 NO FROST GREENZONE+

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 172
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 207, MultiSpace
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, lolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- MultiFlow - kovová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 3 police, plná šířka
 - Kovová lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - Regulace vlhkosti

Vybavení dveří chladničky: CustomFlex® příhrádky

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925954063
nDMOC: 34 990 Kč 1 429 EUR



NSC7T751ES

7000 NO FROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 247
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 286, MaxiSpace
Objem mrazničky (l): 89
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, DynamicAir

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění


- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir – plast
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 4 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 zarážka na láhve

Vybavení dveří chladničky: 1 Police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 1 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

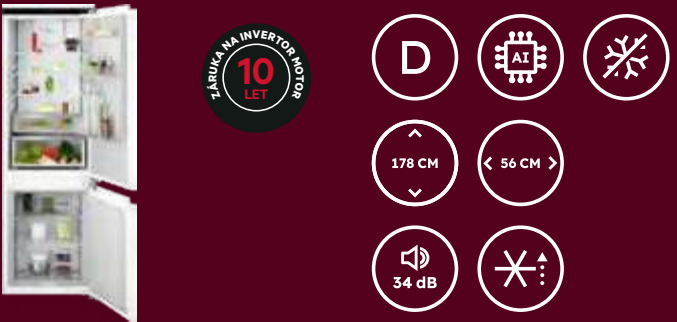

OSC7C181DC

7000 NO FROST AI COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 173
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 182
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- MultiFlow - plastová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná

Vybavení dveří chladničky: 1 Police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo


Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780

Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560

PNC: 925552012

nDMOC: 29 990 Kč | 1 199 EUR

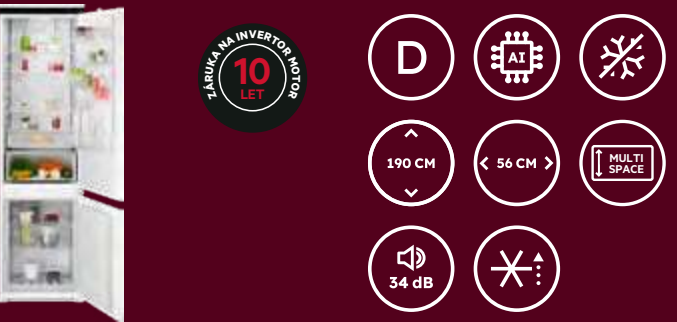

OSC7C191DS

7000 NO FROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 172
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 207, MultiSpace
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- MultiFlow - plastová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 -

Vybavení dveří chladničky: CustomFlex® přihrádky

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894

Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560

PNC: 925954042

nDMOC: 28 990 Kč | 1 189 EUR



TCTCS191ES

7000 NO FROST AI COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 215
Hlučnost (dB): 37
Objem chladničky (l): 207, MultiSpace
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- MultiFlow - plastová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná

Vybavení dveří chladničky: CustomFlex® přihrádky

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894

Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560

PNC: 925954032


nDMOC: 27 990 Kč | 1 119 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894

Šířka prostoru pro instalaci (mm): 710

PNC: 925974008

nDMOC: 32 990 Kč | 1 349 EUR

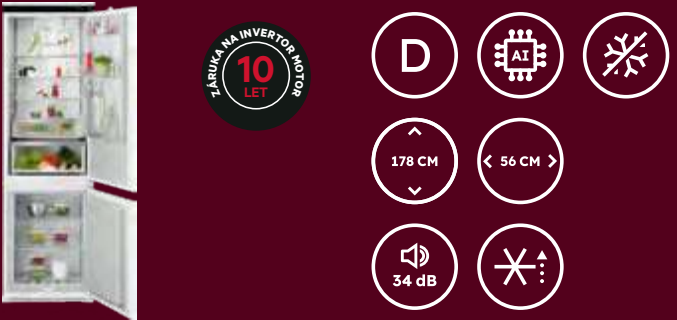

TC7CS181DS

7000 NO FROST AI COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 173
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění


- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - plastová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná

Vybavení dveří chladničky: 1 Police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

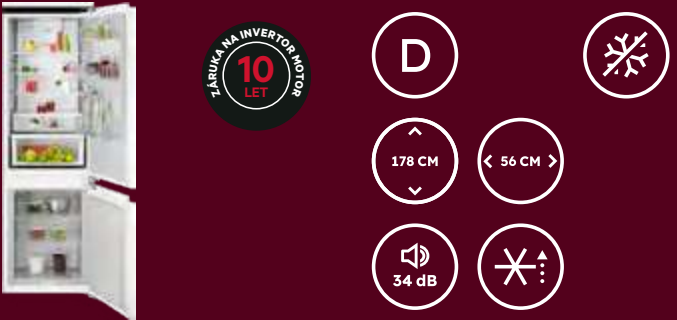

TC6MS18FDF

6000 TWINTech®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 173
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 182
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie: TwinTech® No Frost

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - plastová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Bílá plastová lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná

Vybavení dveří chladničky: 1 Police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925552000
nDMOC: 26 990 Kč 1 099 EUR



TC7CS181ES

7000 NO FROST AI COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 217
Hlučnost (dB): 37
Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - plastová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná

Vybavení dveří chladničky: 1 Police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 Zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925555043
nDMOC: 23 990 Kč 979 EUR



NSC7C18GES

7000 NO FROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 217
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, jednoduché elektronické ovládání, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Kontrolka, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - plastová záda
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná


Vybavení dveří chladničky: 1 Police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: 1 LED - integrované do ovládacího panelu

- Vybavení mrazničky:**
- 2 Zásuvky, plná šířka + 1 Mrazicí přihrádka
 - Průhledný plast
 - 2 Police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925555204
nDMOC: 20 990 Kč 849 EUR

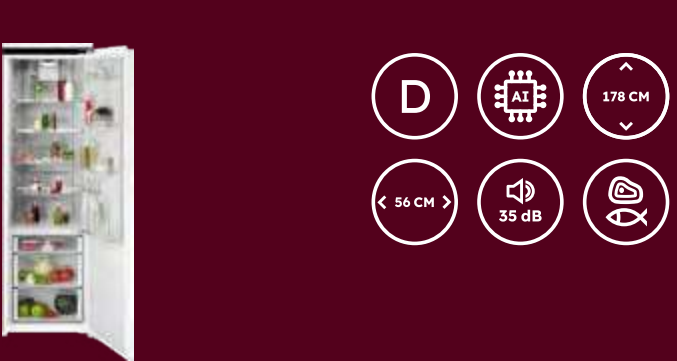

TK9CS181DC

9000 ZERODEGREE

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 118
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 274
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, Obsidian ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: Cooling 360°


- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - plastová záda
 - 3 zásuvky, LongFresh 0°
 - 4 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 zarážka na lahve
 - Regulace vlhkosti, indikátor teploty

Vybavení dveří chladničky: 2 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: 1 LED osvětlení integrované ve ventilátoru s plynulým rozsvícením

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Standard

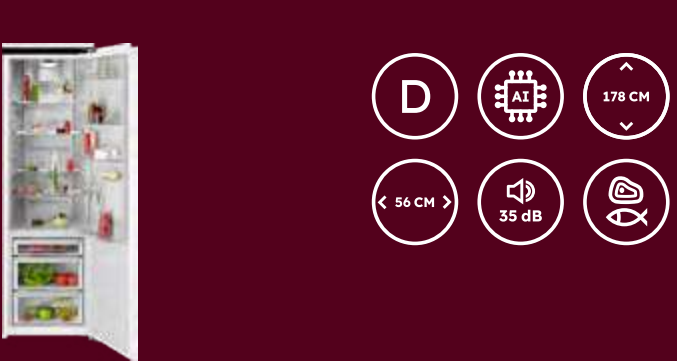

TK9ZS181DC

9000 ZERODEGREE

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 118
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 274
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, Obsidian ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: Cooling 360°

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - plastová záda
 - 3 zásuvky, LongFresh 0°
 - 3 police, plná šířka + 1 police FlexiShelf
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná, s lištou
 - 1 zarážka na lahve
 - Regulace vlhkosti, indikátor teploty


Vybavení dveří chladničky: 2 police, plná šířka, průhledná, s lištou

Osvětlení: 1 LED osvětlení integrované ve ventilátoru s plynulým rozsvícením

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923586360
nDMOC: 32 490 Kč 1 329 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923586301
nDMOC: 32 490 Kč 1 329 EUR

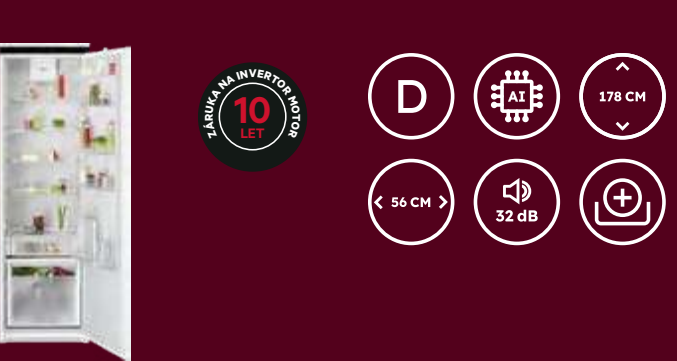

TK7DS181DS

7000 AI COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 91
Hlučnost (dB): 32
Objem chladničky (l): 310
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie:

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist®)
 - Dovolená (AI CoolAssist®)
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir – plast
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 plně výsuvná zásuvka s děličem
 - 4 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 2 zarážky na lahve
 - Indikátor teploty

Vybavení dveří chladničky: 3 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 1 boční

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923581387
nDMOC: 29 990 Kč 1 229 EUR



TK6FS181DS

6000 DYNAMICAIR

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 91
Hlučnost (dB): 32
Objem chladničky (l): 307
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

- Funkce:**
- Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir – plast
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 plně výsuvná zásuvka s děličem
 - 3 police, plná šířka + 1 police FlexiShelf
 - Plastová lišta v metalické šedé barvě
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 zarážka na lahve

Vybavení dveří chladničky: CustomFlex® přihrádky

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 1 boční

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923581344
nDMOC: 29 990 Kč 1 279 EUR



TK7DS181EC

7000 AI COOLASSIST*

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 32
Objem chladničky (l): 310
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist*
Technologie:

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist*)
 - Dovolená (AI CoolAssist*)
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir – plast
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 plně výsuvná zásuvka s děličem
 - 4 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 zarážka na lahve

Vybavení dveří chladničky: 3 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor



TK6DS181EC

6000 DYNAMICAIR

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 32
Objem chladničky (l): 310
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

- Funkce:**
- Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir – plast
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 plně výsuvná zásuvka s děličem
 - 4 police, plná šířka
 - Bílá plastová lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 zarážka na lahve
 - Indikátor teploty

Vybavení dveří chladničky: 3 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Nástupce model: TK7DS181EC
Nástupce PNC: 923584365

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923584365
nDMOC: 25 490 Kč 1 039 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923584341
nDMOC: 25 490 Kč 1 039 EUR



NSK7D181ES

7000 AI COOLASSIST*

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 32
Objem chladničky (l): 310
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist*
Technologie:

- Funkce:**
- Nákup (AI CoolAssist*)
 - Dovolená (AI CoolAssist*)
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir – plast
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 plně výsuvná zásuvka s děličem
 - 4 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 indikátor teploty

Vybavení dveří chladničky: 3 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Nástupce model: NSK6D181ES
Nástupce PNC: 923581378

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923581378
nDMOC: 24 990 Kč 1 019 EUR



NSK6D181ES

6000 DYNAMICAIR

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 32
Objem chladničky (l): 310
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostátů: Dotykové, Iolite ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

- Funkce:**
- Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir – plast
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 plně výsuvná zásuvka s děličem
 - 4 police, plná šířka
 - Plastová lišta v metalické šedé barvě
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 indikátor teploty

Vybavení dveří chladničky: 3 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Nástupce model: NSK7D181ES
Nástupce PNC: 923584365

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923581349
nDMOC: 24 990 Kč 1 019 EUR



OSF6182EF

6000 SPACE

Instalace: Vestavná pod pracovní desku
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 148
Hlučnost (dB): 38
Objem chladničky (l): 94
Objem mrazničky (l): 16
Technologie chlazení: Statické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, jednoduché elektronické ovládání
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení

- Vybavení chladničky:**
- Bez ventilátoru
 - 1 jednoduchá zásuvka
 - 2 police, plná šířka
 - Plastová lišta v metalické šedé barvě
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 2 indikátory teploty

Vybavení dveří chladničky: 1 police, poloviční šířka

Osvětlení: LED - boční

Materiál vnitřního opláštění: Bílý plast
Kompresor:



Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 933025106
nDMOC: 14 990 Kč 639 EUR



TB7NA181EC KONČÍ SRPEN 2026

7000 NO FROST

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 236
Hlučnost (dB): 35
Objem mrazničky (l): 212
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové elektronické ovládání, Iolite
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- Frostmatic
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukový alarm

- Vybavení mrazničky:**
- 5 zásuvek, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 6 polic, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Nástupce model: TB7AA181EC
Nástupce PNC: 922784365



TB7AA181EC NOVINKA ZÁŘÍ

7000 NO FROST AI COOLASSIST

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné, Soft Closing
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 236
Hlučnost (dB): 35
Objem mrazničky (l): 212
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové elektronické ovládání, Iolite
Konektivita: Ne


- Funkce:**
- Frostmatic
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukový alarm

- Vybavení mrazničky:**
- 5 zásuvek, plná šířka
 - Mížený plast
 - 6 polic, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 922784340
nDMOC: 26 990 Kč 1 099 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 922784365
nDMOC: 26 990 Kč 1 109 EUR

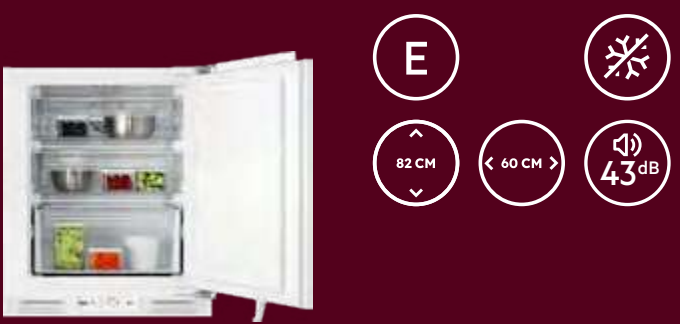

OAB7N82EF

7000 NO FROST

Instalace: Vestavná pod pracovní desku
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 190
Hlučnost (dB): 43
Objem mrazničky (l): 85
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Elektronické ovládání, ERF1002
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- Frostmatic
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukový alarm

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast

Materiál vnitřního opláštění: Bílá
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 933026032
nDMOC: 15 990 Kč 669 EUR



OAB3F821EF NOVINKA ZÁŘÍ

3000

Instalace: Vestavná pod pracovní desku
Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 178
Hlučnost (dB): 38
Objem mrazničky (l): 101
Technologie mrazení: LowFrost – omezená tvorba námrazy
Odmrazování mrazničky: Manuální
Typ ovládání, počet termostatů: Elektronické ovládání
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- Frostmatic
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukový alarm

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast

Materiál vnitřního opláštění: Bílá
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 922717378
nDMOC: 15 990 Kč 649 EUR



NSW8D826GT

8000

Instalace: Podstavná
Dveře a závěsy: Pravé dveře, zaměnitelné
Barva: Matná černá
Barva dveří: Černé matné sklo
Barva skla: Jantarové (bronzový nádech)
Kapacita vinotéky (počet lahví): 40
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 146
Hlučnost (dB): 33
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Počet zón: 2 teplotní zóny
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Kapacitní dotykové ovládání, středový sloupek, elektronický teploměr

- Funkce:**
- Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení:**
- Dřevěné police plné šířky s lištou
 - Počet teleskopických polic: 3

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Variabilní kompresor

AWCD280B6B

8000

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Pravé dveře, zaměnitelné|Soft closing
Barva: Černá
Barva dveří: Sklo
Barva skla: Čiré bezbarvé sklo
Kapacita vinotéky (počet lahví): 26
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 103
Hlučnost (dB): 38
Technologie chlazení: Statické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Počet zón: 2 teplotní zóny
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Dotykové elektronické ovládání, umístění v horní části, vnitřní umístění, elektronický teploměr


- Funkce:**
- Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení:**
- Dřevěné police
 - Počet teleskopických polic 3

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení – boční
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 923421517
nDMOC: 49 990 Kč 1 999 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 590
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 556
PNC: 923421549
nDMOC: 31 990 Kč 1 299 EUR



NSW8S823GT

7000

Instalace: Podstavná
Dveře a závěsy: Pravé dveře, zaměnitelné
Barva: Matná černá
Barva dveří: Černé matné sklo
Barva skla: Jantarové (bronzový nádech)
Kapacita vinotéky (počet lahví): 18
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 139
Hlučnost (dB): 38
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Kapacitní dotykové ovládání, spodní vnitřní panel vinotéky,elektronický teploměr

- Funkce:**
- Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení:**
- Dřevěné police plné šířky s lištou
 - Počet teleskopických polic: 4

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 300
PNC: 923421450
nDMOC: 29 990 Kč 1 129 EUR

AWS4052B5B

5000

Instalace: Podstavná
Dveře a závěsy: Pravé dveře, zaměnitelné
Barva: Černá
Barva dveří: Sklo
Barva skla: Světlý čajový odstín
Kapacita vinotéky (počet lahví): 52
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 149
Hlučnost (dB): 40
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Dotykové ovládání s LED displejem a ovládáním osvětlení, umístění v horní části, vnitřní umístění, elektronický teploměr

Funkce:

- Vybavení:**
- Dřevěné police plné šířky s lištou

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 923421506
nDMOC: 28 990 Kč 1 169 EUR



AWS4020B5B

5000

Instalace: Podstavná
Dveře a závěsy: Pravé dveře, zaměnitelné
Barva: Černá
Barva dveří: Sklo
Barva skla: Světlý čajový odstín
Kapacita vinotéky (počet lahví): 20
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 138
Hlučnost (dB): 40
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky:
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Dotykové ovládání s LED displejem a ovládáním osvětlení, umístění v horní části, vnitřní umístění, elektronický teploměr

Funkce:

- Vybavení:**
- Dřevěné police plné šířky s lištou

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Standard


Výška prostoru pro instalaci (mm): 822

Šířka prostoru pro instalaci (mm): 300


PNC: 923421503

nDMOC: 19 490 Kč | 699 EUR


OSF6I82EF
OAB7N82EF

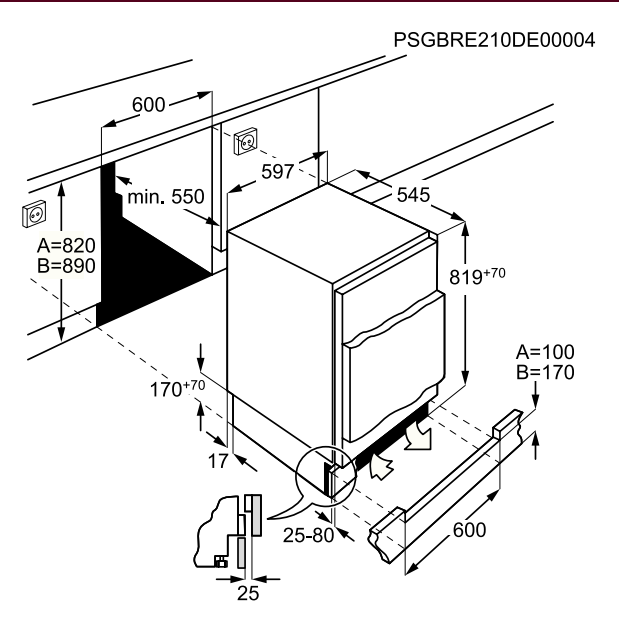


TK7DS181DS
TK6FS181DS
NSK7D181ES
NSK6D181ES

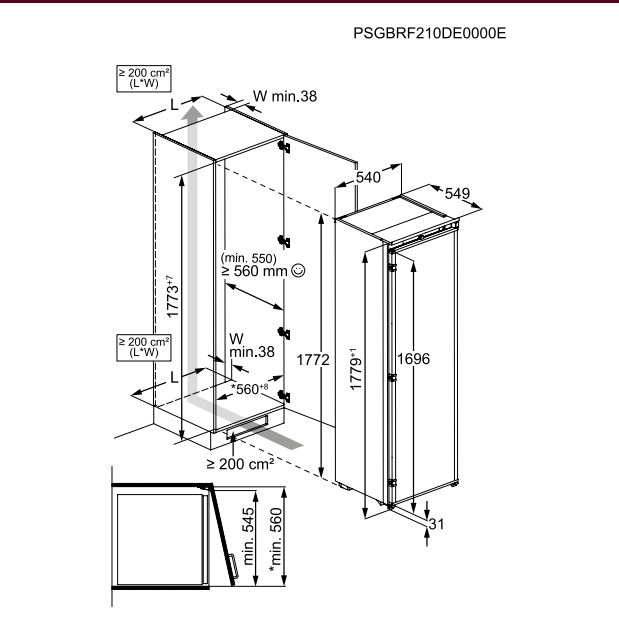


TC9MS181BC
TC6MS18FDF

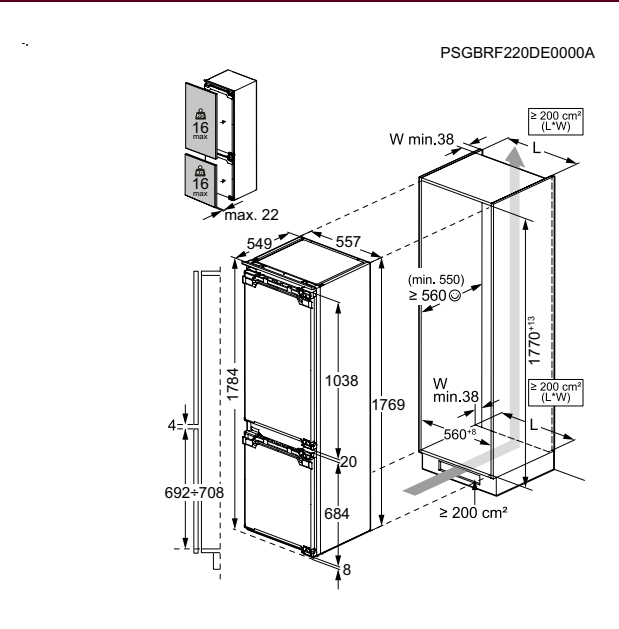


TC9MS181AC
TC8MS181CC
TC9VS181BC
TSC8M183DC
TSC9V183CC
OSC7C181DC

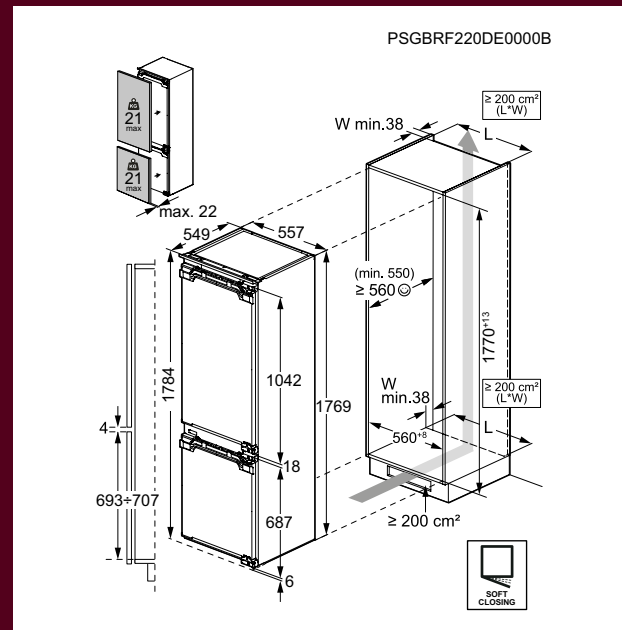


TK9CS181DC
TK9ZS181DC
TK7DS181EC
TK6DS181EC
TB7NA181EC
TB7AA181EC

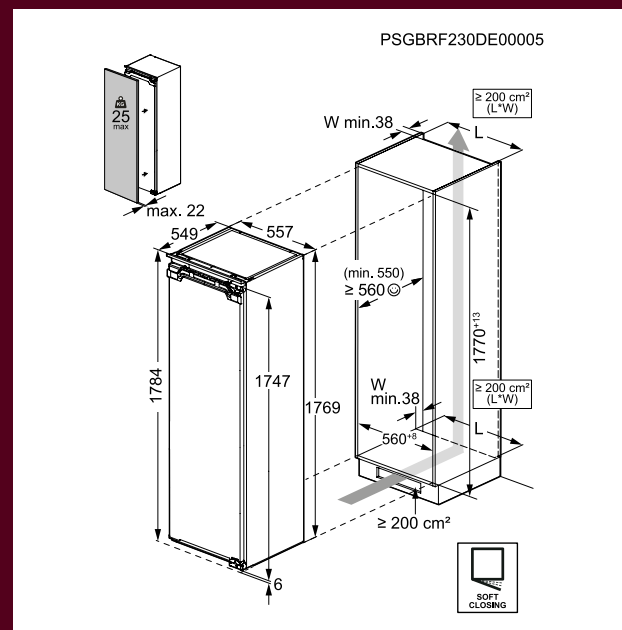


NSW8S823GT

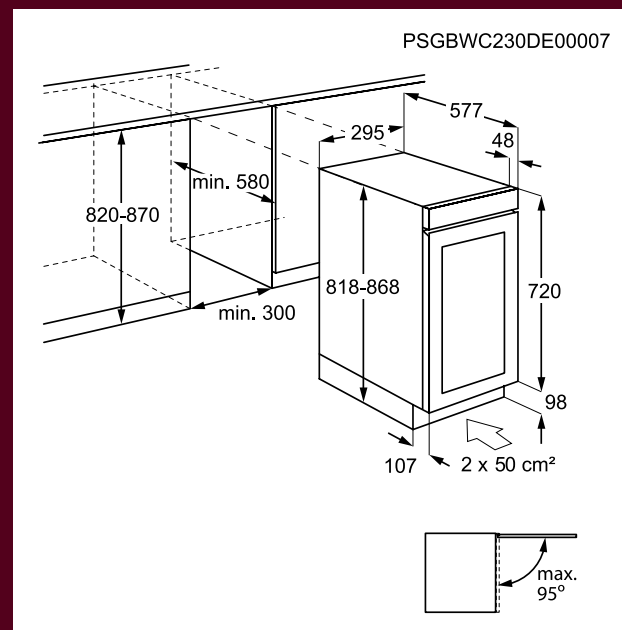


NSW8D826GT

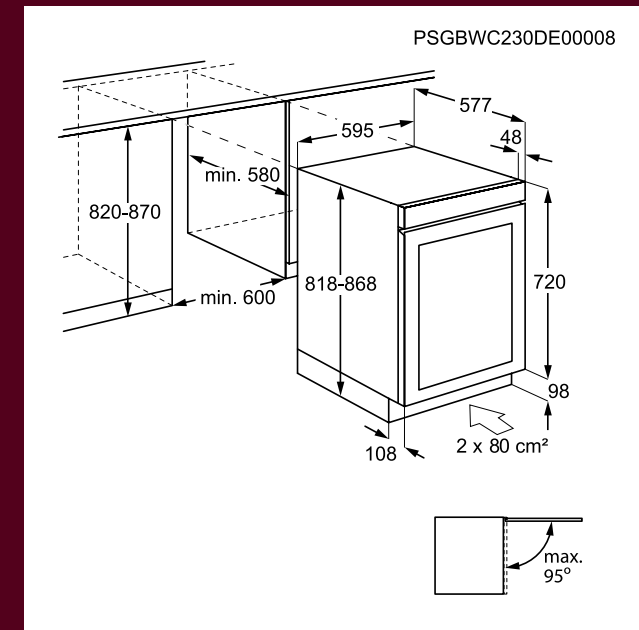


AWS4020B5B

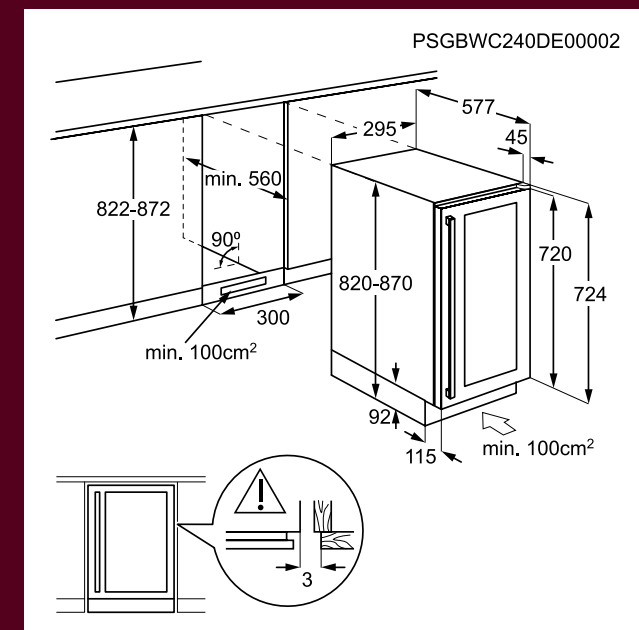


AWS4052B5B

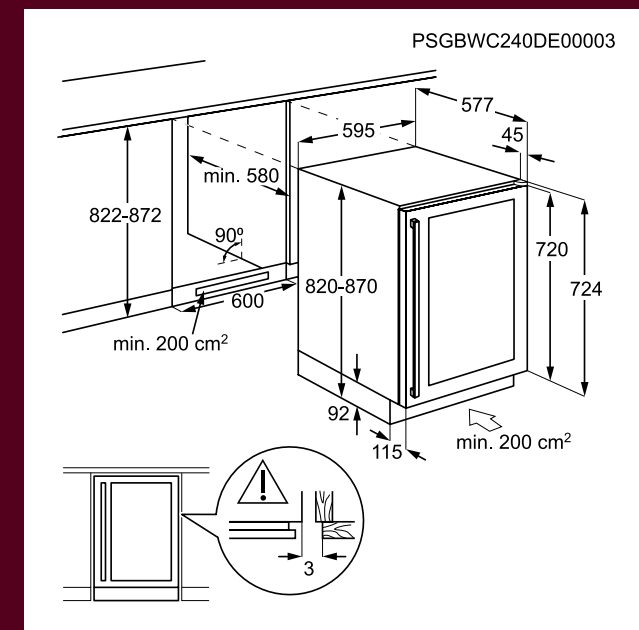


NSC8T751DS
NSC7T751ES

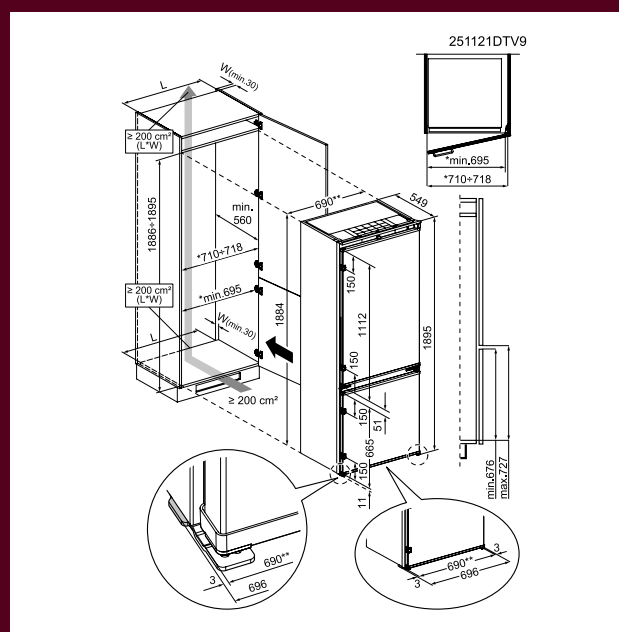


OAB3F821EF

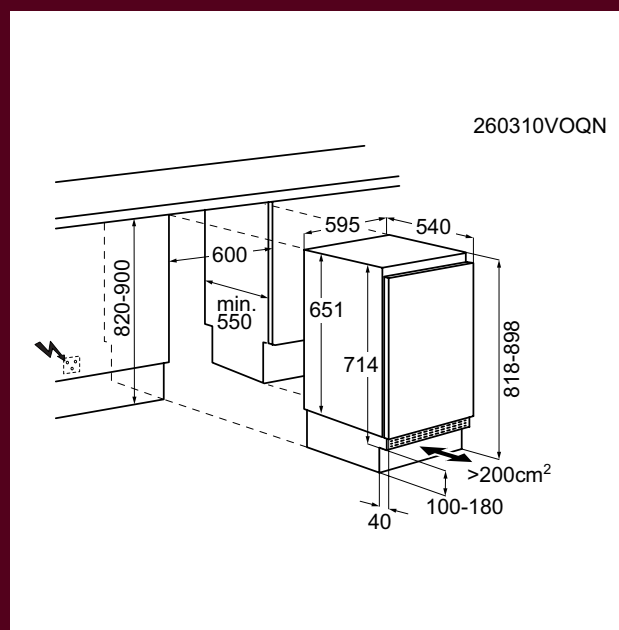


AWCD280B6B

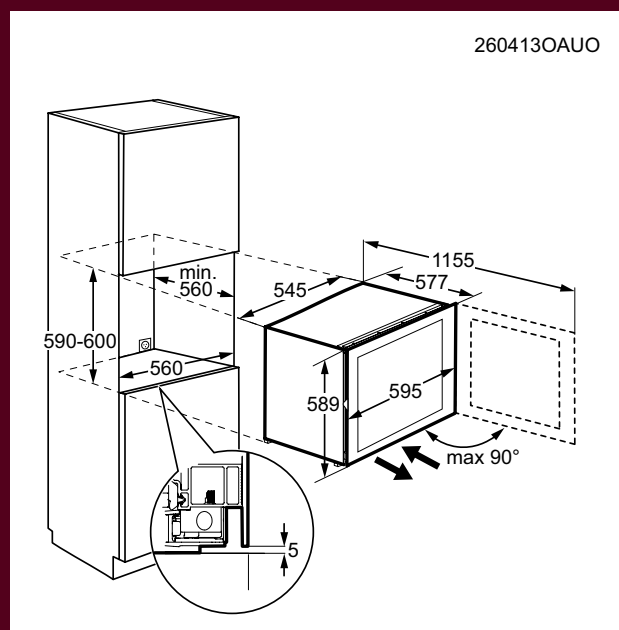

NSC9M181CS
TC8MS181CS
TC7CS181DS
TC7CS181ES
NSC7C18GES

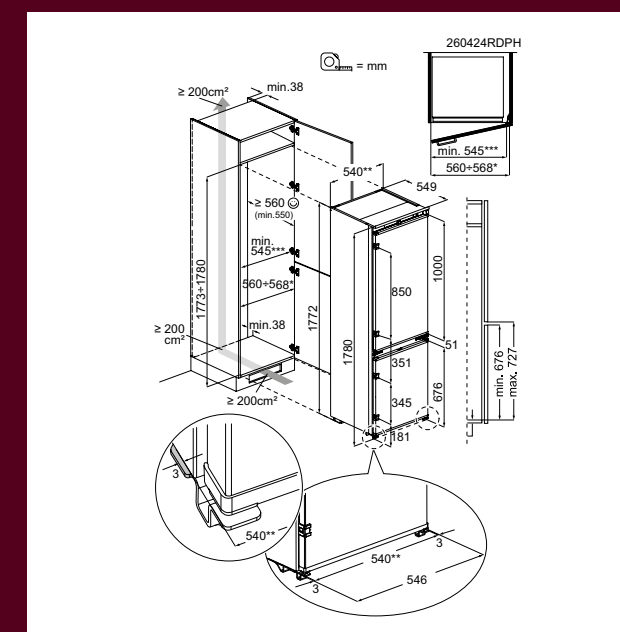

TC8MS191CS
TSC8M191CS
NSC8M192DS
OSC7C191DS
TCTCS191ES

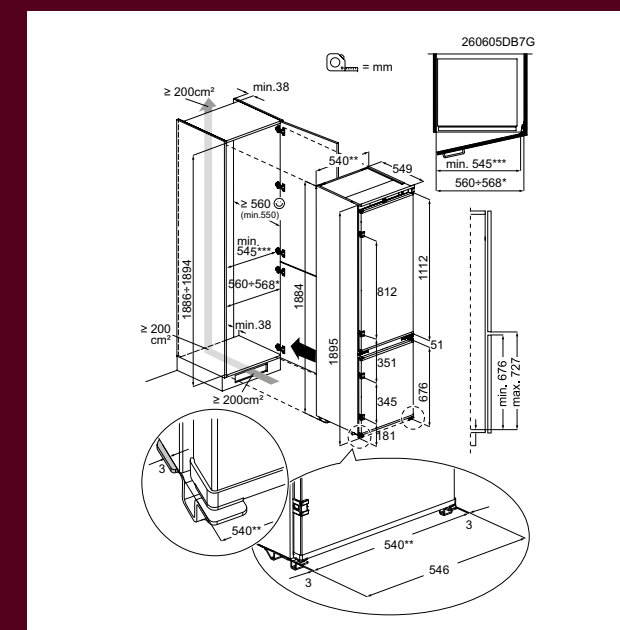



MYČKY NÁDOBÍ



Energetická
třída



Počet sad



Spotřeba vody



Hlučnost



Bílý paprsek
na podlahu



Čas promítaný
na podlahu



Bezúchytové otevírání
Push2Open



Velikost myčky
XXL MAX



Výška myčky 87 cm



ComfortLift



NG971X50PK

9000 XXL MAX COMFORTLIFT®

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky: XXL MAX
Minimální výška pro vestavbu (mm): 870
Ovládání: Level 4 TFT Display, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine Care
- Quick 30 Minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Pro, skládací držák na nože, extra flexibilní prostor pro malé šálky

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 225

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 200

Dolní koš: Vysoký rám koše ComfortLift, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, nerezové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Push2Open

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 5

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 865

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 720

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 870-950x600x560
PNC: 911494029
nDMOC: 35 990 Kč 1 469 EUR



G18200X5TN

8000 COMFORTLIFT®

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 4 TFT Display, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: Vysoký rám koše ComfortLift, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Nerezové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x560
PNC: 911474026
nDMOC: 34 990 Kč 1 429 EUR



NG821A50TK

8000 COMFORTLIFT®

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 4 TFT Display, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: Vysoký rám koše ComfortLift, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Nerezové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911474027
nDMOC: 32 990 Kč 1 349 EUR



G18200B5PN

8000 COMFORTLIFT®

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine Care
- Quick 30 Minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: Vysoký rám koše ComfortLift, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, nerezové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Push2Open

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911473069
nDMOC: 30 990 Kč 1 269 EUR



NG92IX20PK

9000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 4 TFT Display, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Pro, skládací držák na nože, extra flexibilní prostor pro malé šálky

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 4 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Podpěra GlassCare na sklenice (na víno a pivo), Držák na plechy, Nerezové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří: Push2Open

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x560
PNC: 911474030
nDMOC: 24 990 Kč 1 019 EUR



NG87IX2TK

8000 XXL MAX

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky: XXL MAX
Minimální výška pro vestavbu (mm): 870
Ovládání: Level 3, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 240

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 210

Dolní koš: 2 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Plastové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 5

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 865

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 720

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 870-950x600x560
PNC: 911493017
nDMOC: 24 990 Kč 1 019 EUR



G18234A2TO

8000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 2 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Plastové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x560
PNC: 911473105
nDMOC: 23 990 Kč 979 EUR



G19200B2SN

9000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Pro, skládací držák na nože, extra flexibilní prostor pro malé šálky

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 4 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Podpěra GlassCare na sklenice (na víno a pivo), Držák na plechy, Nerezové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911473089
nDMOC: 22 990 Kč 939 EUR



G1822A2SC

8000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine CareQuick 30 Minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 2 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, plastové madlo, vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Pantý: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911473102
nDMOC: 22 490 Kč 919 EUR



G1820B2TN

8000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 2 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Plastové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Pantý: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x560
PNC: 911473142
nDMOC: 21 990 Kč 898 EUR



NG92IA10TK

9000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Posuvný a dělitelný koš na příbory

Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 250

Dolní koš: 4 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Podpěra GlassCare na sklenice (na víno a pivo), Držák na plechy, Nerezové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Pantý: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x560
PNC: 911473090
nDMOC: 21 990 Kč 899 EUR



NG82IA20SK

8000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine Care
- Quick 30 Minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 2 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, plastové madlo, vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Pantý: Posuvný mechanismus do 12 kg


Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911473066
nDMOC: 20 990 Kč 859 EUR

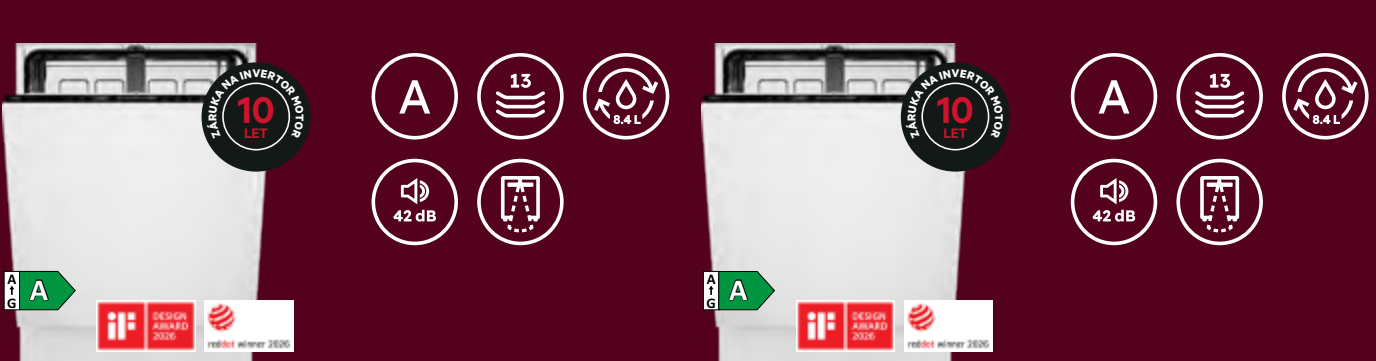

NG821A10SK

8000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Posuvný a dělitelný koš na příbory
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 250

Dolní koš: 2 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Plastové madlo, Vysoký rám koše
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911473078
nDMOC: 19 490 Kč 799 EUR



GI7200A1SN

7000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraSilent
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Posuvný a dělitelný koš na příbory
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice
- 2 Soft Spikes
- sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 250

Dolní koš: Nízký rám koše, 4 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: Standardní

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911472040
nDMOC: 18 990 Kč 779 EUR



GI7210B2SN

7000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, SmartSelect Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 4

Druhy programů:

- 120 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine Care
- Quick 30 Minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraHygiene
- ExtraPower
- HalfLoad
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: EasyFlex, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice
- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: Nízký rám koše, 4 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: Standardní

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911472038
nDMOC: 18 990 Kč 779 EUR



GI6200B2SN

6000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, SmartSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraPower
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: EasyFlex, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 řady pevných trnů
- 2 Soft Spikes
- sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911572121
nDMOC: 17 990 Kč 729 EUR



NG621C20SK

6000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, SmartSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraPower
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 řady pevných trnů
- 2 Soft Spikes
- sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645



GI6200B1EU

6000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, SmartSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraPower
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: Ano

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 řady pevných trnů
- 2 Soft Spikes
- sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno:

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645



GI6220D2SN

6000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, SmartSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraPower
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 4 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645



GI6200C2SG

6000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, SmartSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraPower
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: Ano

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 řady pevných trnů
- 2 Soft Spikes
- sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno:

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911572150
nDMOC: 16 990 Kč 689 EUR

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911572147
nDMOC: 16 490 Kč 669 EUR

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911572153
nDMOC: 16 490 Kč 669 EUR

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911572108
nDMOC: 15 990 Kč 649 EUR



GI6210D2SG

6000

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, SmartSelect
Konektivita:

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine Care
- Quick 30 Minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraPower
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: EasyFlex, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140


Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean

Otevírání dveří:
Pantý: Posuvný mechanismus do 10 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911572152
nDMOC: 14 990 Kč 609 EUR

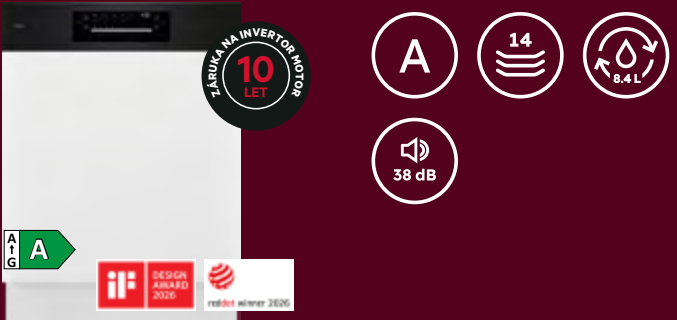

GT9200A2SNT

9000

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: TimeSelect, panel černý mat
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 9 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- ExtraSilent
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- XtraPower
- ZoneClean

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraHygiene
- SprayZone
- ExtraDry
- HalfLoad

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex Pro, skládací držák na nože, extra flexibilní prostor pro malé šálky

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na sklenice
- 2 přední řady sklopných trnů s krytkami na podšálky
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- sklopné police na šálky
- Nerezové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 4 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Podpěra GlassCare na sklenice (na víno a pivo), Držák na plechy, Nerezové madlo, Vysoký rám koše
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Dvojitý pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 648

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 575

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x580
PNC: 911464028
nDMOC: 22 990 Kč 939 EUR



GT7200A2SNM

7000

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: TimeSelect, nerezový panel
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 9 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- ExtraSilent
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraHygiene
- SprayZone
- ExtraDry
- HalfLoad

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice
- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: Nízký rám koše, 4 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: Standardní

Otevírání dveří:

Panty: Dvojitý pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 648

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 575

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x570
PNC: 911463048
nDMOC: 20 990 Kč 859 EUR



GT6200B2SNM

6000

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: TimeSelect, nerezový panel
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraHygiene
- ExtraPower
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 řady pevných trnů
- 2 Soft Spikes
- sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean

Otevírání dveří:

Panty: Jednoduchý pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 600

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 535

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911562116
nDMOC: 17 490 Kč 709 EUR



GT6210D2SNM

6000

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: TimeSelect, nerezový panel
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraHygiene
- ExtraPower
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: EasyFlex, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 4 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno

Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno

Spodní sprchovací rameno: SatelliteClean

Otevírání dveří:

Panty: Jednoduchý pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 600

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 535

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911562124
nDMOC: 15 990 Kč 649 EUR



GT5200D1SNM

5000

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: TimeSelect, nerezový panel
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraHygiene
- ExtraPower
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- sklopné police na šálky
- Plastové madlo AEG

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140


Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno:
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: Standardní

Otevírání dveří:
Pantý: Jednoduchý pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 600
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 535

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911562128
nDMOC: 15 490 Kč 629 EUR

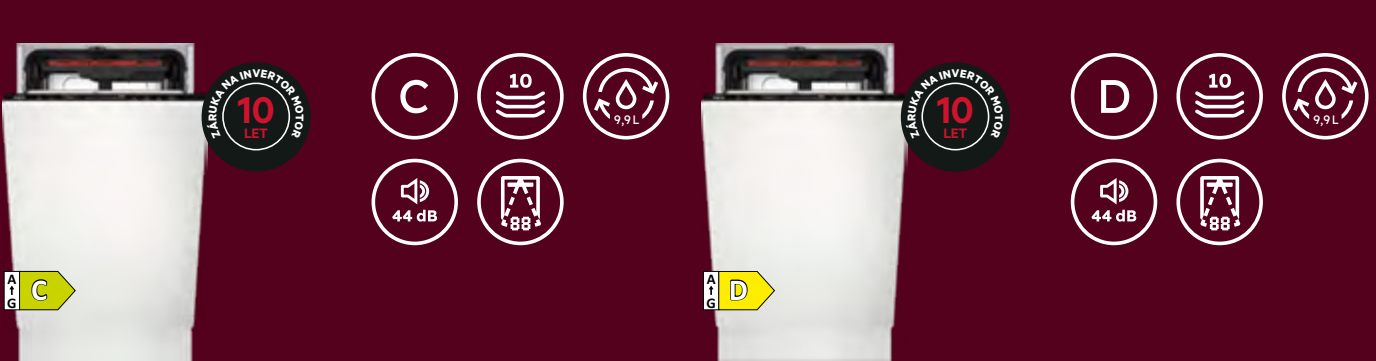

FSE74557P

7000 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 7 / 3

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach

Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena

Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645



FSE73527P

7000 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 7 / 3

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach

Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena

Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645



FSE74547P

7000 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 7 / 3

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach

Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena

Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645



FSE73507P

7000 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 7 / 3

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach

Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena

Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776


Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077061
nDMOC: 20 990 Kč 859 EUR

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077033
nDMOC: 20 990 Kč 829 EUR

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077062
nDMOC: 19 990 Kč 819 EUR

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077024
nDMOC: 18 990 Kč 759 EUR

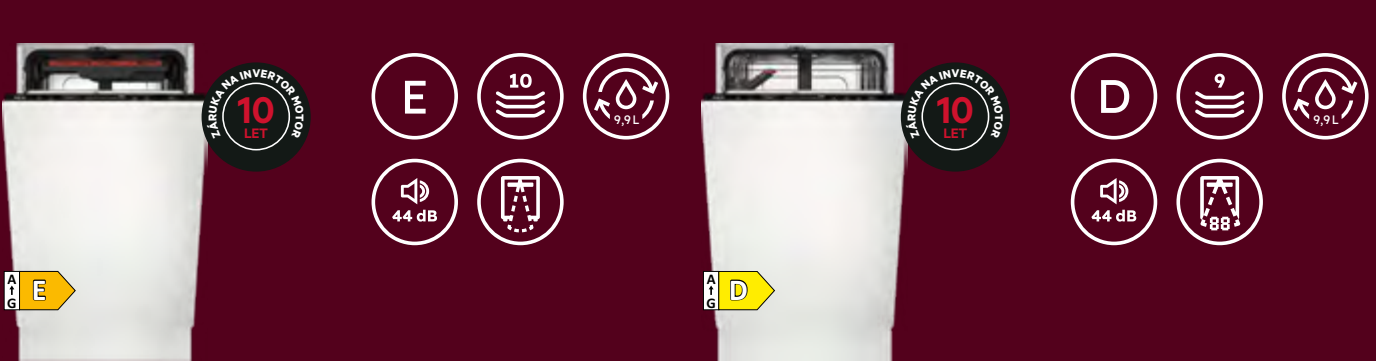

FSE72537P

6000 SATELLITECLEAN

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 7 / 3

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911074088
nDMOC: 18 990 Kč 759 EUR

FSE73407P

7000 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 7 / 3

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- Extra Silent
- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 200
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 240

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprcha
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077025
nDMOC: 17 990 Kč 719 EUR



FSE62417P

6000 SATELLITECLEAN

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 7 / 3

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- Machine care
- Quick 30 minut

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 200
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 240

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprcha
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911074065
nDMOC: 15 490 Kč 649 EUR



FEE73517PM

7000 GLASSCARE

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Přední panel, nerez
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 9 / 4

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- Auto
- ECO
- Extra Silent
- Machine care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:

Pantý: Dvojitý pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 598

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 528

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550

PNC: 911064019

nDMOC: 19 990 Kč | 829 EUR



FEE73407ZM

7000 GLASSCARE

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Přední panel, nerez
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 9 / 4

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- Auto
- Eco
- Extra Silent
- Machine Care
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 200

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 240

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno:
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:

Pantý: Dvojitý pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 598

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 528

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550

PNC: 911064020

nDMOC: 17 490 Kč | 739 EUR

NG82IA50TK

GI7200A1SN

GI8222A2SC

GT9200A2SNT

GT6200B2SNM

GT6210D2SNM

GT5200D1SNM




GI6200B2SN

NG62IC20SK


GI6200B1EU

GI6220D2SN


GI6200C2SG

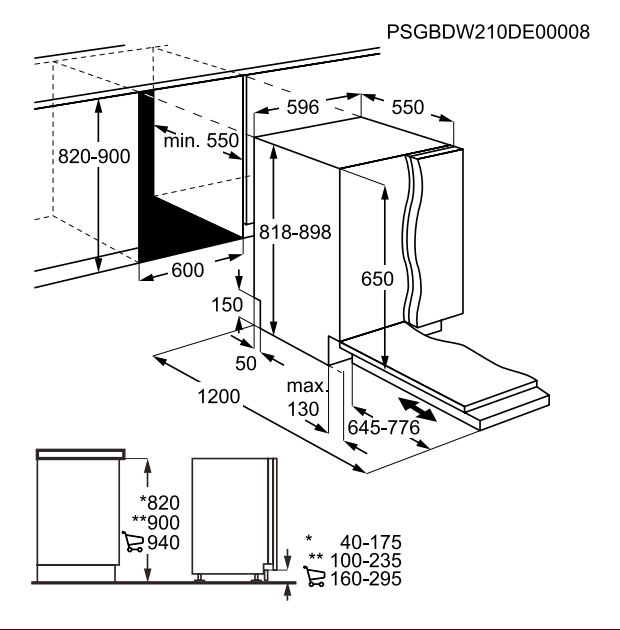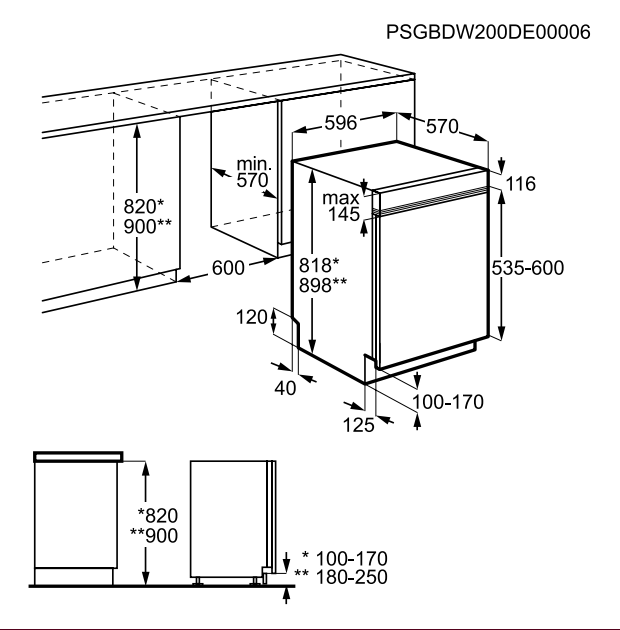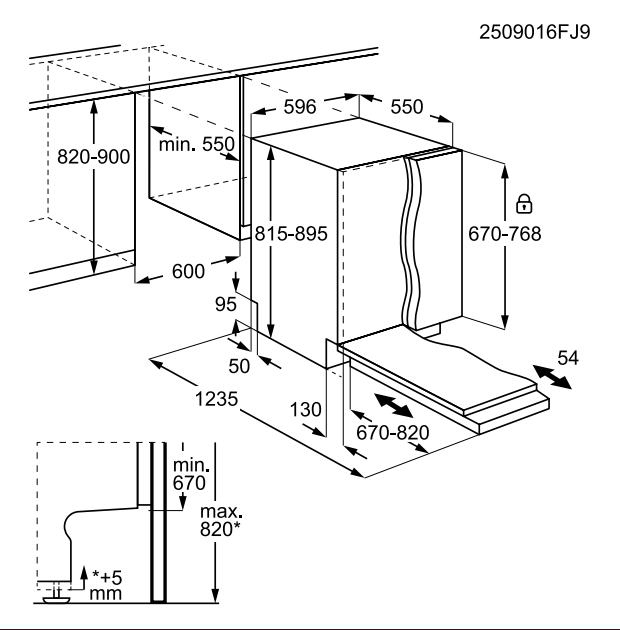


NG87IX2TK
NG97IX50PK

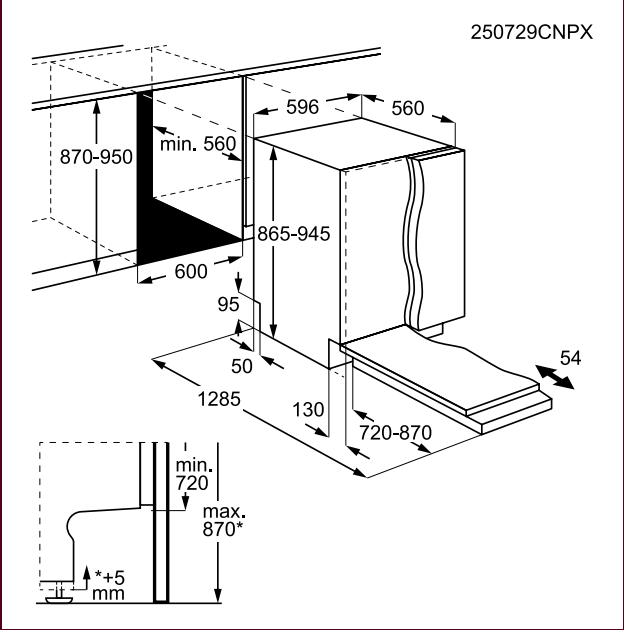


GI8200X5TN
NG92IX20PK
GI8200B2TN

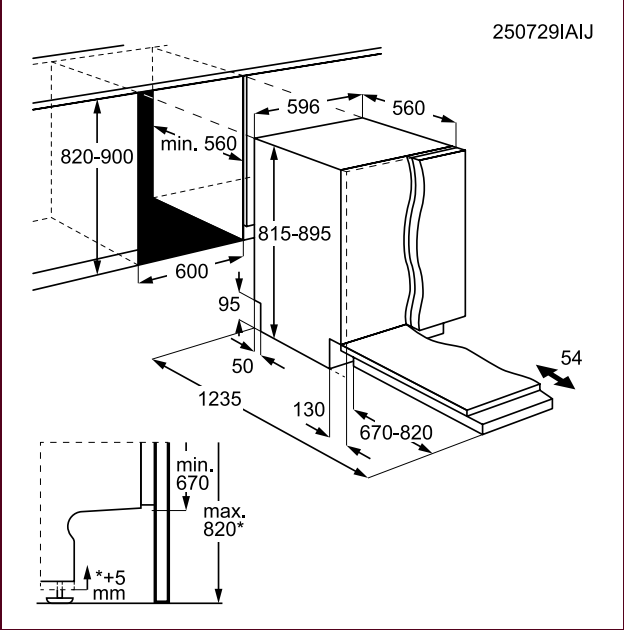


GI8234A2TO
NG92IA10TK

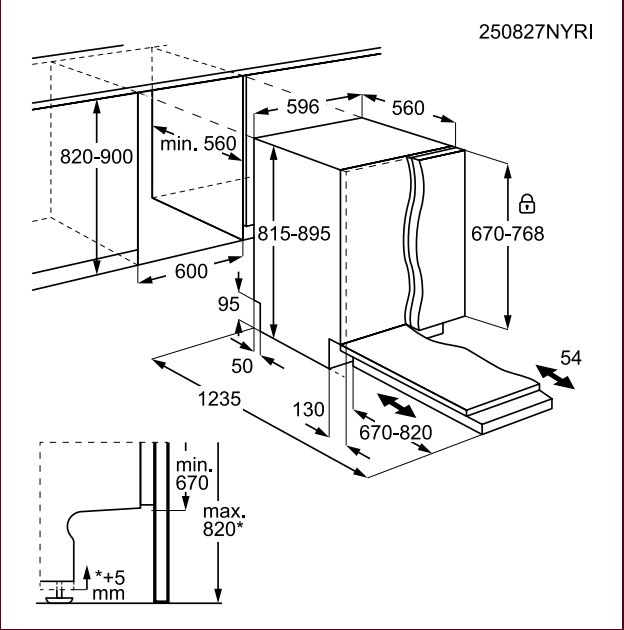


GI9200B2SN
NG82IA10SK
GI8200B5PN
NG82IA20SK
GI7210B2SN

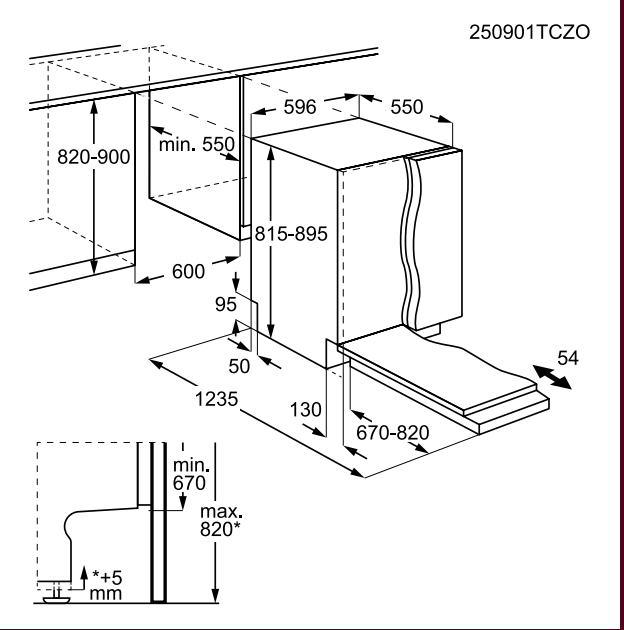


FSE74557P
FSE73527P
FSE74547P
FSE73507P
FSE72537P
FSE73407P
FSE62417P

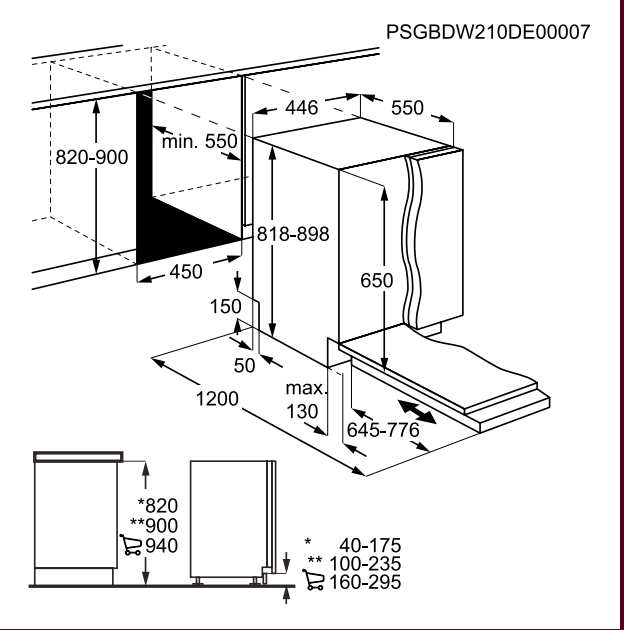

FEE73517PM
FEE73407ZM

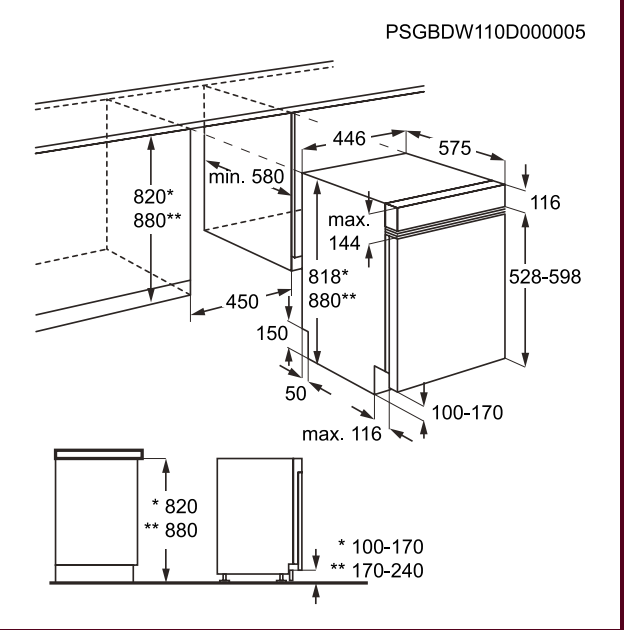

GT7200A2SNM

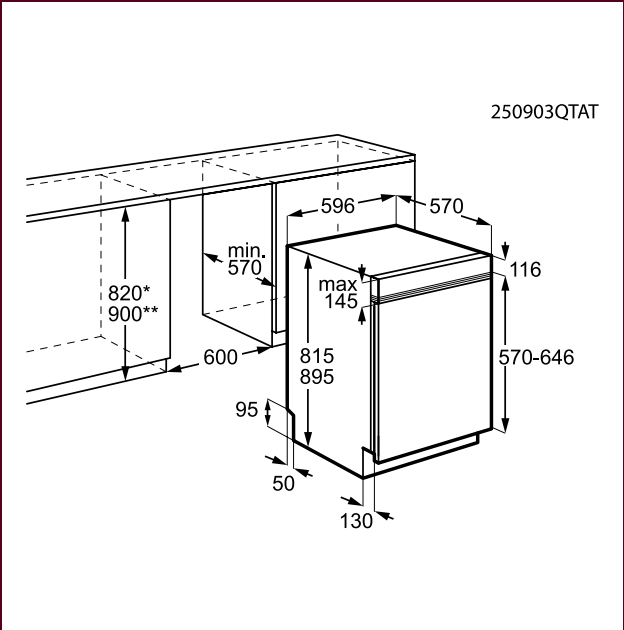

GI6210D2SG

Instalační diagram je dostupný
na webových stránkách AEG



VESTAVNÉ PRAČKY A PRAČKY KOMBINOVANÉ SE SUŠIČKOU



Energetická
třída



Kapacita praní



Otáčky



Senzory PreciseWash



Program
Pára



Program
20 min 3 kg



Úspora času



Program
PowerClean 59min



Kapacita
praní a sušení



AutoDry



L7FNE48SI

7000 PROSTEAM® VESTAVNÁ PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ HLUBOKÁ

Energetická třída: B

Typ: pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni
Maximální náplň praní (kg): 8

Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1400

Druhy programů:

- Outdoor
- Jemné
- Vlna/Hedvábí
- Pára
- Antialergický
- 20 min. – 3 kg
- Džíny

Funkce:

- Jemné+ – vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny – zajistí odstranění skvrn
- Úspora času – umožní zkrátit dobu praní

Hlučnost při odstředování dB(A): 69

Příslušenství k dokoupení:

- M2GCP600



L8FBE48SCI

8000 POWERCARE VESTAVNÁ PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ HLUBOKÁ

Energetická třída: A

Typ: pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni
Maximální náplň praní (kg): 8

Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1400

Druhy programů:

- ÖKOPower 5 kg za 59 min.
- Jemné
- Vlna/Hedvábí
- Pára
- Antialergický
- 20 min. – 3 kg
- Džíny

Funkce:

- Jemné+ – vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny – zajistí odstranění skvrn
- Úspora času – umožní zkrátit dobu praní

Hlučnost při odstředování dB(A): 68

Příslušenství k dokoupení:

- M2GCP600

Rozměry V x Š x H (mm): 819x596x540
PNC: 914580015
nDMOC: 20 990 Kč 879 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 819x596x540
PNC: 914580410
nDMOC: 23 490 Kč 989 EUR



L8WBE68SIC

8000 POWERCARE VESTAVNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU

Energetická třída kombinovaného cyklu praní a sušení: D
Energetická třída cyklu praní: A

Typ: pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální náplň sušení (kg): 4
Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1600

Druhy programů:

- NonStop program 1 kg za 1 hodinu
- Jemné
- Vlna
- Pára
- Antialergický
- Outdoor
- Džíny
- Čištění pračky


Funkce:

- Předpírka
- Skvrny – zajistí odstranění skvrn
- Úspora času – umožní zkrátit dobu praní
- Volba času sušení

Hlučnost při odstředování dB(A): 70

Rozměry V x Š x H (mm): 819x596x540
PNC: 914606709
nDMOC: 26 490 Kč 1 079 EUR

L7FNE48SI
L8FBE48SCI
L8WBE68SIC

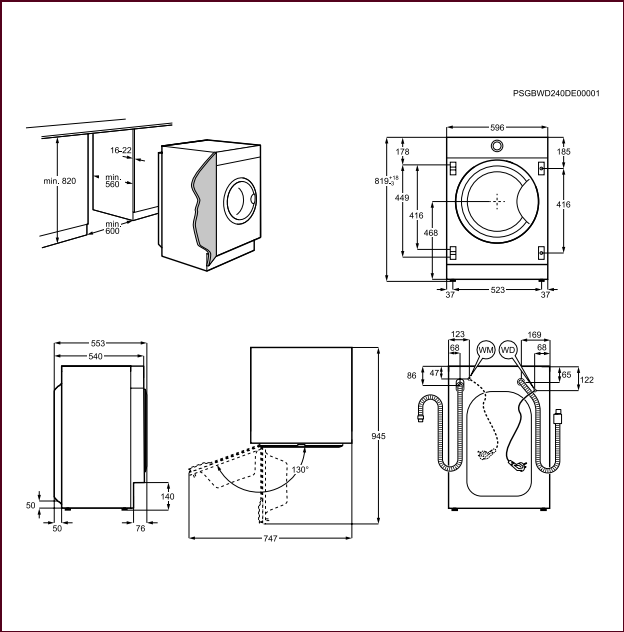

ELECTROLUX, s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha 4 – Michle

Zákaznická linka: 261 302 261
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

www.aeg.cz
 /aegceskarepublika
 @aeg.cz

Electrolux, s. r. o.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava, Slovensko

Zákaznícka linka: 232 141 303
E-mail: kontaktne.centrum@electrolux.com

www.aeg.sk
 /aegslovensko
 @aeg.sk

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat tiskové chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Tento katalog je určený výhradně a pouze pro potřeby prodejce. Nezávislá doporučená maloobchodní cena (ndMOC) je uvedena včetně DPH (21 % v České republice, 23 % na Slovensku).