


Vestavné spotřebiče 2026/2027



TROUBY

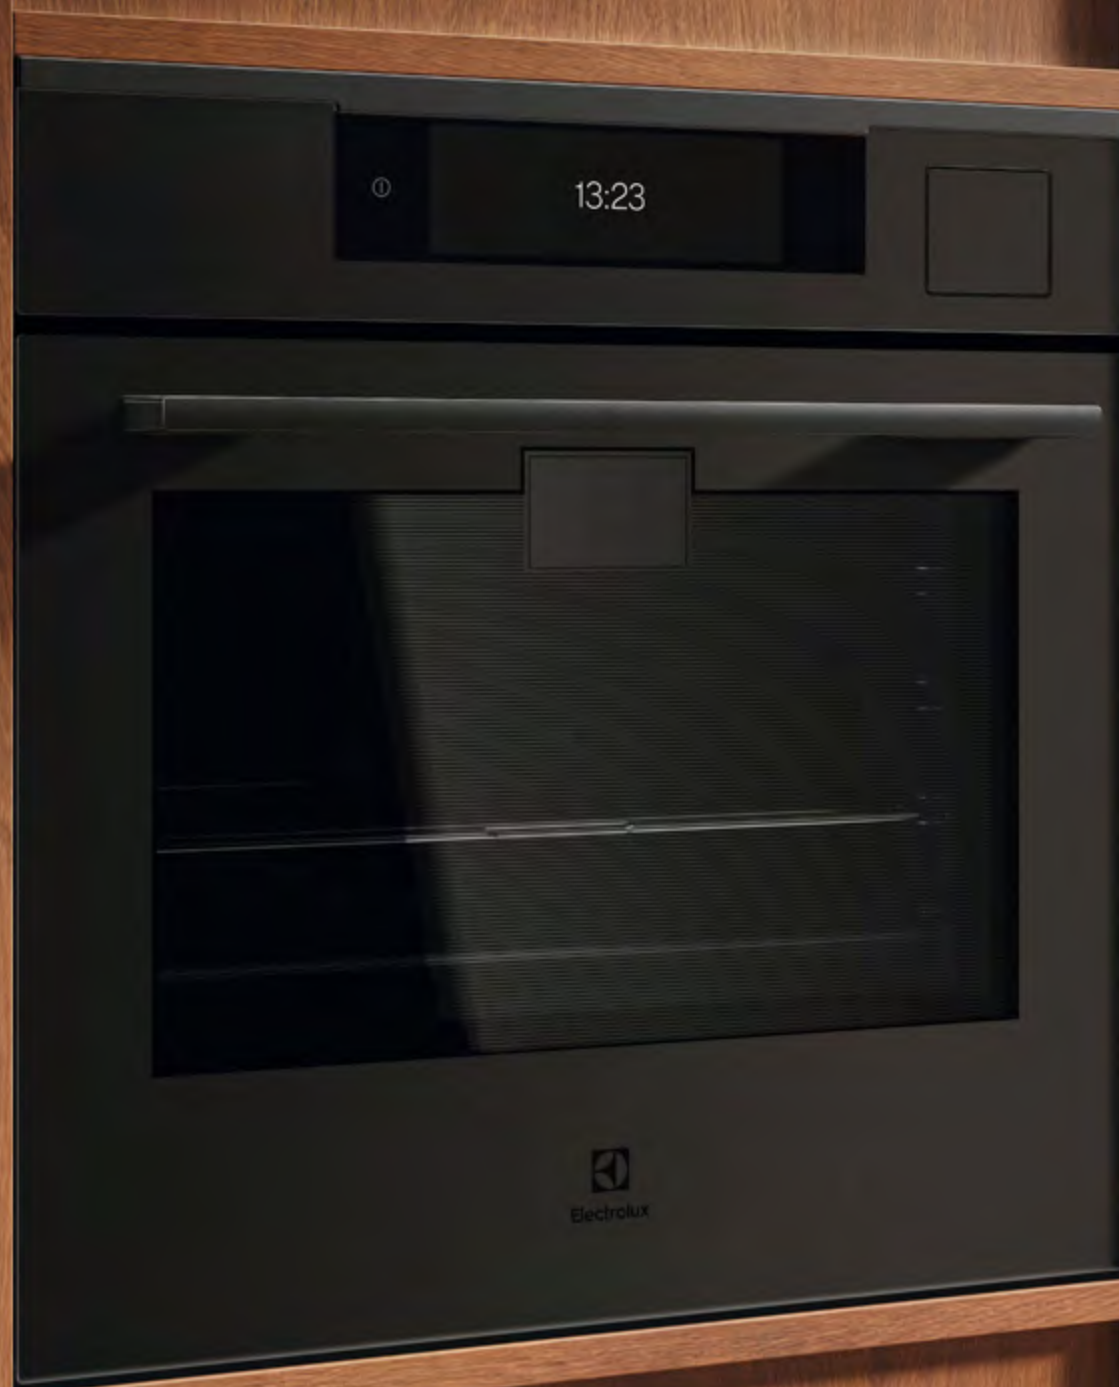

Energetická
třída



Funkce
Sous-Vide



Displej
CookSmart Touch+



Displej
CookSmart Touch



LCD dotykový
displej ExCite



Displej
ExPlore



Displej
ExPlore



Displej
EXPlore+ Touch



Teplotní
sonda



Objem
72 L



100 % Pára



25 % pára



SteamBake



Teleskopický
výsuv



Pyrolytické
čištění



Částečně katalytické
čištění



Parní
čištění



AquaClean



Funkce
Steamify



Konektivita



Funkce
PizzaExpert





KOAAS3DCT

900 PROASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, nerezový kryt ventilátoru
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch Pro
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ano, v madle
Typ parní trouby: 100 % Pára + SousVide

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Preserve | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | ProSteam: Střední vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | SousVide | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

Další funkce a nastavení:

- 14 multikrokových programů vaření
- 167 přednastavených programů Assist
- 20 oblíbených
- Detekce úrovně zhnědnutí
- Programy zhnědnutí (koláče, pečivo, pizza)
- Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- CookView (živý náhled v aplikaci)
- Rozpoznání pokrmu (80 jídel)
- Individuální rozpoznání pokrmu
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 230°C

Bezpečnost:

- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt | 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Plech Easy2Clean Patisserie
- 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
- 1 Drátěná mřížka, nerez
- Vodicí lišty EasyEntry, nerez
- Snapper kit – rychloupínací systém
- Teleskopický výsuv TRILFSTV
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032234
nDMOC: 47 990 Kč 1 959 EUR

KOAAS3ST

900 PROASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, nerezový kryt ventilátoru
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára + SousVide

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | ProSteam: Střední vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | SousVide | Steam | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

Další funkce a nastavení:

- 14 multikrokových programů vaření
- 167 přednastavených programů Assist
- 20 oblíbených
- Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 230°C

Bezpečnost:

- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Plech Easy2Clean Patisserie
- 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
- 1 Drátěná mřížka, nerez
- Vodicí lišty EasyEntry, nerez
- Snapper kit – rychloupínací systém
- Teleskopický výsuv TRILFSTV
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032149
nDMOC: 45 990 Kč 1 879 EUR



KOAAS3XH

800 MEALASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, nerezový kryt ventilátoru
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára + SousVide

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | ProSteam: Střední vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | SousVide | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

Další funkce a nastavení:

- 12 multikrokových programů vaření
- 135 přednastavených programů Assist
- Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 230°C

Bezpečnost:

- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
- 1 Drátěná mřížka, nerez
- Vodicí lišty EasyEntry, nerez
- Snapper kit – rychloupínací systém
- Teleskopický výsuv TRILFSTV
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032150
nDMOC: 39 990 Kč 1 629 EUR



KOBAS3ST

900 PROASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Steam | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

Další funkce a nastavení:

- 17 multikrokových programů vaření
- Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 230°C

Bezpečnost:

- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Plech Easy2Clean Patisserie
- 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
- 1 Drátěná mřížka, nerez
- Vodicí lišty EasyEntry, nerez
- Snapper kit – rychloupínací systém
- Teleskopický výsuv TRILFSTV
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032188
nDMOC: 35 990 Kč 1 469 EUR



KOBAS3XT

800 MEALASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry plus I Špodní ohřev I Pečení chleba I Rozmrazování I Sušení I Kynutí těsta I Gril I Úsporný ventilátor I Horký vzduch I Horký vzduch & Spodní ohřev I Horký vzduch & Horní ohřev I Horký vzduch & Horní ohřev & Spodní ohřev I Uchovat teplé I Ohřev talířů I Zavařování I ProSteam: Plná pára I ProSteam: Vysoká vlhkost I ProSteam: Nízká vlhkost I Osvěžení I Ohřívání I Pečení masa I Nízkoteplotní pečení I Pára I Steamify I Dušení I Horní ohřev I Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 139 přednastavených programů Assist
 - 17 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TRILFSTV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

KOBAS3XH

800 MEALASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry plus I Špodní ohřev I Pečení chleba I Rozmrazování I Sušení I Kynutí těsta I Gril I Úsporný ventilátor I Horký vzduch I Horký vzduch & Spodní ohřev I Horký vzduch & Horní ohřev I Horký vzduch & Horní ohřev & Spodní ohřev I Uchovat teplé I Ohřev talířů I Zavařování I ProSteam: Plná pára I ProSteam: Vysoká vlhkost I ProSteam: Nízká vlhkost I Osvěžení I Ohřívání I Pečení masa I Nízkoteplotní pečení I Pára I Steamify I Dušení I Horní ohřev I Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 139 přednastavených programů Assist
 - 17 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TRILFSTV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032176
nDMOC: 33 990 Kč 1 389 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032175
nDMOC: 33 990 Kč 1 389 EUR



EOB8S39Z

800 STEAMBOOST

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin I Spodní ohřev I Pečení chleba I Konvenční pečení I Rozmrazování I Kynutí těsta I Sušení I Mražené potraviny I Plná pára I Gril I Vysoká vlhkost I Nízká vlhkost I Uchovat teplé I Vlhký horkovzduch I Pizza I Ohřev talířů I Zavařování I Nízkoteplotní pečení I Regenerace I Steamify I Horký vzduch I Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 225 přednastavených programů Assist(hmotnost / teplotní sonda / pára)
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – posledních 10 % času)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Teleskopický výsuv TRILFSTV
 - Testovací proužek tvrdosti vody
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing
 - Soft Opening

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032075
nDMOC: 33 490 Kč 1 319 EUR



KOBBS39WX

800 STEAMBOOST

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin I Spodní ohřev I Pečení chleba I Konvenční pečení I Rozmrazování I Sušení I Kynutí těsta I Mražené potraviny I Plná pára I Gril I Vysoká vlhkost I Uchovat teplé I Nízká vlhkost I Vlhký horkovzduch I Pizza I Ohřev talířů I Zavařování I Nízkoteplotní pečení I Regenerace I Steamify I Horký vzduch I Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 236 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Teleskopický výsuv TRILFSTV
 - Testovací proužek tvrdosti vody
 - Vrutý na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing
 - Soft Opening

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032240
nDMOC: 33 490 Kč 1 319 EUR



EOB8S39WX

800 STEAMBOOST

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Uchovat teplé | Nízká vlhkost | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Regenerace | Steamify | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 236 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Sada na vaření v páře – 2 dílná
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Teleskopický výsuv TRILFSTV
 - Testovací proužek tvrdosti vody
 - Vrutý na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing
 - Soft Opening

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

EOB8S39H

800 STEAMBOOST

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Kynutí těsta | Sušení | Mražené potraviny | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Nízká vlhkost | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Regenerace | Steamify | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 225 přednastavených programů Assist(hmotnost / teplotní sonda / pára)
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – posledních 10 % času)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Plech Patissoire
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Teleskopický výsuv TRILFSTV
 - Testovací proužek tvrdosti vody
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing
 - Soft Opening

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032241
nDMOC: 33 490 Kč 1 319 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032116
nDMOC: 33 490 Kč 1 319 EUR



KOBBS39H

800 STEAMBOOST

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Kynutí těsta | Sušení | Mražené potraviny | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Nízká vlhkost | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Regenerace | Steamify | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 225 přednastavených programů Assist(hmotnost / teplotní sonda / pára)
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – posledních 10 % času)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Plech Patissoire
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Teleskopický výsuv TRILFSTV
 - Testovací proužek tvrdosti vody
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing
 - Soft Opening

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032117
nDMOC: 33 490 Kč 1 319 EUR



LOB8S38V

800 MEALASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Bílá
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Uchovat teplé | Nízká vlhkost | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Regenerace | Steamify | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 236 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Teleskopický výsuv TRILFSTV
 - Vrutý na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032192
nDMOC: 29 990 Kč 1 219 EUR



KOBBS38Z

800 MEALASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Uchovat teplo | Nízká vlhkost | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Regenerace | Steamify | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 236 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Teleskopický výsuv TRILFSTV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

EOB8S38X

800 MEALASSIST STEAMPRO

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 70
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Parní
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 100 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Uchovat teplo | Nízká vlhkost | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Regenerace | Steamify | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 236 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C


- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, nerez
 - Vodicí lišty EasyEntry, nerez
 - Teleskopický výsuv TRILFSTV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032191
nDMOC: 29 990 Kč 1 219 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x478x414
PNC: 944032193
nDMOC: 29 990 Kč 1 219 EUR



KOCBP39WX

700 STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplo | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 160 přednastavených programů Assist (hmotnost / teplotní sonda)
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – posledních 10 % času)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Skleněná mísa s víkem pro parní přípravu
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949494855
nDMOC: 27 990 Kč 1 099 EUR

KOCBP39H

700 STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Nízká vlhkost | Uchovat teplo | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Regenerace | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 154 přednastavených programů Assist (hmotnost / teplotní sonda / pára)
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – posledních 10 % času)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949494859
nDMOC: 27 990 Kč 1 099 EUR



KOCAP3XT

700 MEALASSIST STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry plus | Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Horní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev & Spodní ohřev | Horký vzduch & Spodní ohřev & Pára | Nízká vlhkost | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 14 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - 75 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949494934
nDMOC: 27 990 Kč 1 149 EUR

KOCAP3XH

700 MEALASSIST STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry plus | Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Horní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev & Spodní ohřev | Horký vzduch & Spodní ohřev & Pára | Nízká vlhkost | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev


- Další funkce a nastavení:**
- 14 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - 75 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949494932
nDMOC: 27 990 Kč 1 149 EUR



EOC6P77H

700 STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXPlore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Mražené potraviny | Gril | Nízká vlhkost | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 45 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949494860
nDMOC: 20 990 Kč 789 EUR



KOCBH39H

700 MEALASSIST STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Nízká vlhkost | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Regenerace | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 167 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949284403
nDMOC: 20 990 Kč 859 EUR



EOC6H76X

700 STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXPlore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára


Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Mražené potraviny | Gril | Nízká vlhkost | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 45 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní a boční



LOC8H39X

700 MEALASSIST STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Nízká vlhkost | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Regenerace | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 167 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949284402
nDMOC: 19 990 Kč 819 EUR



EOP7X87H

600 SENSECOOK STEAMCRISP

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXPlore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: 25 % Pára

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Horní ohřev | Horký vzduch & Spodní ohřev & Pára | Nízká vlhkost | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev


- Další funkce a nastavení:**
- 14 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - 75 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Mechanický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949284752
nDMOC: 17 990 Kč 719 EUR



KOEAP3ST

900 PROASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 71
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 103 přednastavených programů Assist
 - 16 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Plech Easy2Clean
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

EOE9P3XT

700 MEALASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 71
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev & Spodní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 16 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - 85 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C



- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944032159
nDMOC: 29 990 Kč 1 219 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944032157
nDMOC: 27 990 Kč 1 149 EUR



KOEAP3XT

700 MEALASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 71
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano, AI TasteAssist
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Úsporný ventilátor | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Ohřev talířů | Zavařování | ProSteam: Plná pára | ProSteam: Vysoká vlhkost | ProSteam: Nízká vlhkost | ProSteam: Střední vlhkost | Osvěžení | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | SousVide | Pára | Steamify | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev

- Další funkce a nastavení:**
- 16 multikrokových programů vaření
 - 20 oblíbených
 - 85 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944032177
nDMOC: 22 990 Kč 939 EUR

KOEBP39Z

800 ASSISTEDCOOKING

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 71
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 160 přednastavených programů Assist (hmotnost / teplotní sonda)
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – posledních 10 % času)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry, chromované
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing
 - Soft Opening

- Osvětlení:**
- 2× halogenové – horní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 356x479x415
PNC: 944032074
nDMOC: 21 490 Kč 849 EUR



KOEBP39WZ

800 ASSISTEDCOOKING

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:

Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nizkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- 160 přednastavených programů Assist (hmotnost / teplotní sonda)
- 3 oblíbené
- Kontrola výsledku (Finish Assist – posledních 10 % času)
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 300°C

Bezpečnost:

- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodící lišty EasyEntry
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× halogenové - boční

KOEBP39WX

800 ASSISTEDCOOKING

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:

Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nizkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- 160 přednastavených programů Assist (hmotnost / teplotní sonda)
- 3 oblíbené
- Kontrola výsledku (Finish Assist – posledních 10 % času)
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 300°C

Bezpečnost:

- Elektronický zámek dveří
- Pyrolytický zámek dveří
- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodící lišty EasyEntry
- Teleskopický výsuv TRILV
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 1× halogenové - zadní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949498482
nDMOC: 21 490 Kč 849 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949288443
nDMOC: 21 490 Kč 849 EUR



LOX8P87WZ

700 MEALASSIST PIZZAEXPERT

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:

Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Horký vzduch & Spodní ohřev | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nizkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- 3 oblíbené
- 99 přednastavených programů Assist
- Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Odložený start
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 340°C

Bezpečnost:

- Elektronický zámek dveří
- Pyrolytický zámek dveří
- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 3


Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodící lišty EasyEntry
- Pizza sada
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vruty na uchycení trouby
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949288449
nDMOC: 19 990 Kč 819 EUR



LOD8P39Z

500 SURROUNDCOOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:

Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nizkoteplotní pečení | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- 169 přednastavených programů Assist
- 3 oblíbené
- Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Odložený start
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 300°C

Bezpečnost:

- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 3


Vybavení:

- Teplotní sonda
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodící lišty EasyEntry
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vruty na uchycení trouby
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949289811
nDMOC: 17 990 Kč 729 EUR



LOE8P39X

700 MEALASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 171 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

KOEBP39H

700 MEALASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 171 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C


- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949288418
nDMOC: 16 990 Kč 689 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949288421
nDMOC: 16 990 Kč 689 EUR



KODDP77H

500 SURROUND COOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXPlore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 45 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949499861
nDMOC: 16 490 Kč 669 EUR



EOD6P77WX

600 STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXPlore
Konektivita: Ano
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- 45 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949499865
nDMOC: 16 490 Kč 689 EUR



KODDP77WX

600 STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXPlore
Konektivita: Ano
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 45 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949499864
nDMOC: 16 490 Kč 689 EUR



KOECP87E

500 SENSECOOK

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXPlore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Úsporný ventilátor | Pizza | Ohřívání | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 10 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949288452
nDMOC: 15 990 Kč 669 EUR



EOE7P86E

500 SENSECOOK

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXPlore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Úsporný ventilátor | Pizza | Ohřívání | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 10 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949288453
nDMOC: 15 990 Kč 669 EUR



LOE8F38V

700 MEALASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Bílá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplo | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 3 oblíbené
 - 99 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949287701
nDMOC: 15 990 Kč 649 EUR



LOE8F38X

700 MEALASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplé | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nizkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 3 oblíbené
 - 99 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vrutý na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949287702
nDMOC: 15 990 Kč 649 EUR



EOA5220FOV

600 SURROUNDCOOK

Instalace: Vestavná
Barva: Krémová
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, katalytický kryt ventilátoru
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Otočné ovladače s analogovými hodinami
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- Vaření s nastavením délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 50°C - 275°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 2

- Vybavení:**
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty standard
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vrutý na uchycení trouby
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496971
nDMOC: 15 490 Kč 649 EUR



EOA5220FOR

600 SURROUNDCOOK

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, katalytický kryt ventilátoru
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Otočné ovladače s analogovými hodinami
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- Vaření s nastavením délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 50°C - 275°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 2

- Vybavení:**
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty standard
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vrutý na uchycení trouby
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496972
nDMOC: 15 490 Kč 649 EUR



LOD7C36Z

500 SURROUNDCOOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXPlore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Úsporný ventilátor | Pizza | Ohřívání | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 10 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty standard
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vrutý na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949289424
nDMOC: 14 490 Kč 619 EUR



EOD7C36H

500 SURROUND COOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXplore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Úsporný ventilátor | Pizza | Ohřívání | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 10 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty standard
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949289425
nDMOC: 14 490 Kč 619 EUR



EOD6F77WZ

600 STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, katalytický kryt ventilátoru
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXplore
Konektivita: Ano
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 45 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty standard
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949499585
nDMOC: 14 490 Kč 619 EUR



EOD6F77H

600 STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, katalytický kryt ventilátoru
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXplore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 45 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty standard
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949499584
nDMOC: 14 490 Kč 619 EUR



KOFBH39H

700 MEALASSIST

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Uchovat teplo | Vlhký horkovzduch | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Turbo gril



- Další funkce a nastavení:**
- 3 oblíbené
 - 99 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949287000
nDMOC: 13 990 Kč 569 EUR



EOD5F71Z

600 STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, katalytický kryt ventilátoru
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače s dotykovými tlačítky
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Velkoplošný gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- Vaření s nastavením délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 50°C - 275°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 2

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Hluboký plech - šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodící lišty standard
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

KODEF75X2

600 STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, katalytický kryt ventilátoru
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače s dotykovými tlačítky
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Velkoplošný gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- Vaření s nastavením délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 50°C - 275°C


- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 2

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Hluboký plech - šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodící lišty standard
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949499366
nDMOC: 13 990 Kč 579 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949499367
nDMOC: 13 990 Kč 579 EUR



EOF6P76BX

600 SURROUNDCOOK

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 65
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Černý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 1 cyklus
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXPLore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 25 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 50°C - 250°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče - černý smalt
 - 1 Hluboký plech - černý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodící lišty
 - Teleskopický výsuv TR1L
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 351x457x406
PNC: 944068306
nDMOC: 12 990 Kč 509 EUR



EOF4P56X

600 SURROUNDCOOK

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXPLore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 45 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Mechanický zámek dveří
 - Pyrolytický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče - šedý smalt
 - 1 Hluboký plech - šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodící lišty EasyEntry
 - Teleskopický výsuv TRILV
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949498213
nDMOC: 12 990 Kč 539 EUR



EOF6P76BZ

500 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 65
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Černý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 1 cyklus
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXplore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- 25 přednastavených programů Assist
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Odložený start
- Minutka
- Aktuální čas
- 2 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 250°C

Bezpečnost:


- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty standard
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vruty na uchycení trouby
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 1× žárovka – zadní



KODEH70X

600 STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Konvenční pečení | Rozmrazování | Velkoplošný gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Doba trvání
- Konec pečení
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 275°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:


- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 1× halogenové – zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 350x457x404
PNC: 944068469
nDMOC: 12 990 Kč 509 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949499046
nDMOC: 12 490 Kč 529 EUR



KOFCP86H

500 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A++
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 3 cykly
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXplore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Úsporný ventilátor | Pizza | Ohřívání | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- 10 přednastavených programů Assist
- Vaření s nastavením délky
- Vaření s nastavením konce a délky
- Odložený start
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 30°C - 300°C

Bezpečnost:

- Elektronický zámek dveří
- Pyrolytický zámek dveří
- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 3


Vybavení:

- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty standard
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vruty na uchycení trouby
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 1× žárovka – zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 359x480x416
PNC: 949288091
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR



KOFGH70TK

600 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Vaření s nastavením délky
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 275°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2



Vybavení:

- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty standard
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vruty na uchycení trouby
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× žárovka – zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496399
nDMOC: 10 990 Kč 449 EUR



KOFGH70TX

600 SURROUNDCOOK

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Doba trvání
- Konec pečení
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 275°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- 1 Plech na koláče – černý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodící lišty
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 1× halogenové - zadní a boční

KODEH10H

500 SURROUNDCOOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | SteamBake | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Vaření s nastavením délky
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 275°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:


- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodící lišty standard
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vruty na uchycení trouby
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496236
nDMOC: 10 990 Kč 459 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949289007
nDMOC: 10 990 Kč 449 EUR



EOD3H50TX

600 STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Konvenční pečení | Rozmrazování | Velkoplošný gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | SteamBake | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Doba trvání
- Konec pečení
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 275°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2


Vybavení:

- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodící lišty
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× halogenové - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949499048
nDMOC: 10 990 Kč 459 EUR



EOB3400BOR

600 SURROUNDCOOK

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Otočné ovladače s analogovými hodinami
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Konec pečení
- Minutka
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 275°C

Bezpečnost:

- Mechanický zámek dveří
- Zámek programu
- Počet skel ve dveřích: 2


Vybavení:

- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodící lišty
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× halogenové - zadní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496179
nDMOC: 9 990 Kč 409 EUR



EOF3F50TX

600 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, katalytický kryt ventilátoru
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

- Další funkce a nastavení:**
- Vaření s nastavením délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 50°C - 275°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 2

- Vybavení:**
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty standard
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496975
nDMOC: 9 990 Kč 409 EUR



KOFDP46BK

500 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 65
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Černý smalt
Čištění trouby: Pyrolytické, 1 cyklus
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, EXPLore
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 25 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 50°C - 250°C

- Bezpečnost:**
- Elektronický zámek dveří
 - Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- 1 Hluboký plech – černý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty
 - Snadno odnímatelné dveře

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 351x457x406
PNC: 944068370
nDMOC: 9 990 Kč 409 EUR



KOFCH36H

500 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A+
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXPLore+ Touch
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Úsporný ventilátor | Pizza | Ohřívání | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- 10 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 300°C

- Bezpečnost:**
- Zámek programu
 - Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty standard
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vruty na uchycení trouby
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949287018
nDMOC: 9 990 Kč 399 EUR



EOF3H70V

600 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Bílá
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril


- Další funkce a nastavení:**
- Doba trvání
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 3 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 50°C - 275°C

- Bezpečnost:**
- Počet skel ve dveřích: 2

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty
 - Teleskopický výsuv TR1LV
 - Vyvážené výklopné dveře
 - Snadno odnímatelné dveře
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - zadní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496272
nDMOC: 9 490 Kč 399 EUR



KOF3H70X

600 SURROUNDCOOK

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Konvenční pečení | Rozmrazování | Velkoplošný gril | Gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Doba trvání
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 275°C

Bezpečnost:


- Počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- 1 Plech na koláče – šedý smalt
- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty EasyEntry
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře
- Soft closing

Osvětlení:

- 1× halogenové - zadní a boční



KODEF70BZ

500 SURROUNDCOOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 65
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Černý smalt
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | SteamBake | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Vaření s nastavením délky
- Minutka
- Aktuální čas
- 2 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 250°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:


- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty standard
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vruty na uchycení trouby
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496275
nDMOC: 9 490 Kč 399 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 351x457x406
PNC: 944068482
nDMOC: 8 990 Kč 359 EUR



KOD5F70BX

500 SURROUNDCOOK STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 65
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt, katalytický kryt ventilátoru
Čištění trouby: Částečně katalytické / AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | SteamBake | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Vaření s nastavením délky
- Minutka
- Aktuální čas
- 2 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 250°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2


Vybavení:

- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty standard
- Teleskopický výsuv TRILV
- Vruty na uchycení trouby
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× žárovka - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 351x457x406
PNC: 944068481
nDMOC: 8 490 Kč 359 EUR



EOF3H40X

600 SURROUNDCOOK

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Konvenční pečení | Velkoplošný gril | Gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Doba trvání
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 275°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2


Vybavení:

- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Pekáč na zapékané pokrmy (Moussaka)
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× halogenové - zadní a boční

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496269
nDMOC: 8 290 Kč 349 EUR

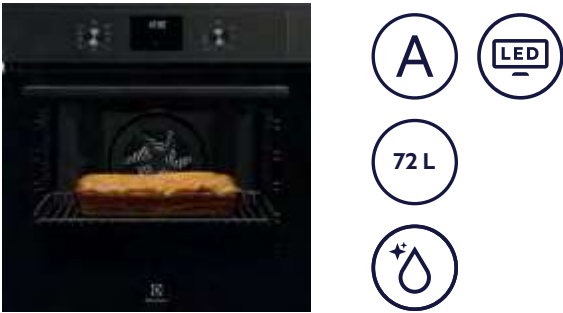

EOF3H40TH

500 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 72
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Konvenční pečení | Rozmrazování | Velkoplošný gril | Gril | Osvětlení | Vlhký horkovzduch | Pizza | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Doba trvání
- Minutka
- Aktuální čas
- 3 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 275°C

Bezpečnost:


- Počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- 1 Hluboký plech – šedý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty EasyEntry
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× halogenové - zadní a boční

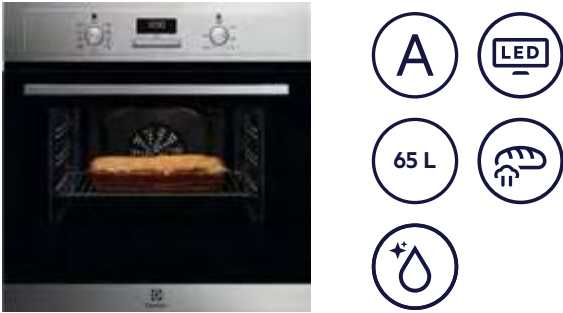

EOD3H40BX

600 STEAMBAKE

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 65
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Černý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne
Typ parní trouby: SteamBake

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Konvenční pečení s ventilátorem | Gril | Vlhký horkovzduch | Horký vzduch | SteamBake | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Doba trvání
- Minutka
- Aktuální čas
- 2 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 250°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- 1 Pekáč na zapékané pokrmy (Moussaka)
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty
- Vyvážené výklopné dveře
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× halogenové - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 361x480x415
PNC: 949496355
nDMOC: 8 290 Kč 349 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 351x457x406
PNC: 944068054
nDMOC: 7 490 Kč 309 EUR



EOF3H50BK

600 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 65
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Černý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Konvenční pečení s ventilátorem | Gril | Vlhký horkovzduch | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Doba trvání
- Minutka
- Aktuální čas
- 2 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 250°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2


Vybavení:

- 1 Plech na koláče – černý smalt
- 1 Hluboký plech – černý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty
- Teleskopický výsuv TRIL
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:

- 1× halogenové - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 351x457x406
PNC: 944068231
nDMOC: 7290 Kč 299 EUR

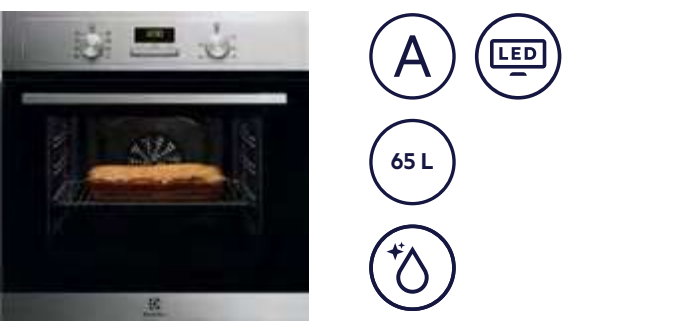

EOF3H00BX

600 SURROUND COOK

Instalace: Vestavná
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 65
Energetická třída: A
Vnitřní povrch trouby: Černý smalt
Čištění trouby: AquaClean
Typ displeje a ovládání: Otočné ovladače, SET
Konektivita: Ne
Kamera: Ne

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení | Rozmrazování | Konvenční pečení s ventilátorem | Gril | Vlhký horkovzduch | Horký vzduch | Turbo gril

Další funkce a nastavení:

- Doba trvání
- Minutka
- Aktuální čas
- 2 pečicí úrovně najednou
- Teplotní rozsah 50°C - 250°C

Bezpečnost:

- Počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:



- 1 Hluboký plech – černý smalt
- 1 Drátěná mřížka, chromovaná
- Vodicí lišty
- Snadno odnímatelné dveře

Osvětlení:


- 1× halogenové - zadní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 590x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 351x457x406
PNC: 944068235
nDMOC: 6 990 Kč 289 EUR



KOEAP3ST
EOE9P3XT
KOEAP3XT
KOEBP39Z
KOAAS3DCT
KOAAS3ST
KOAAS3XH
KOBAS3ST
KOBAS3XT
KOBAS3XH
EOB8S39Z
KOBBS39WX
EOB8S39WX
EOB8S39H
KOBBS39H
LOB8S38V
KOBBS38Z
EOB8S38X

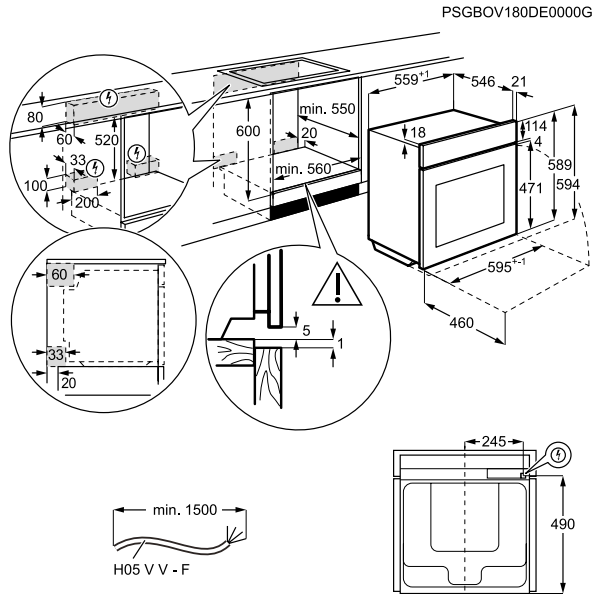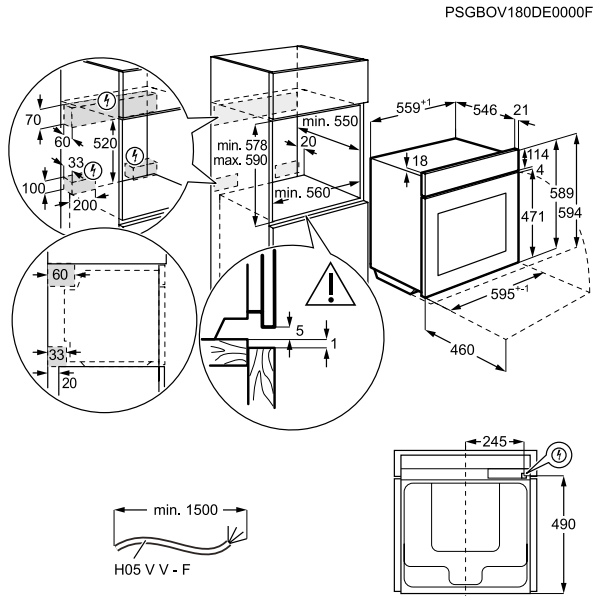

EOF6P76BZ
KOFDP46BK

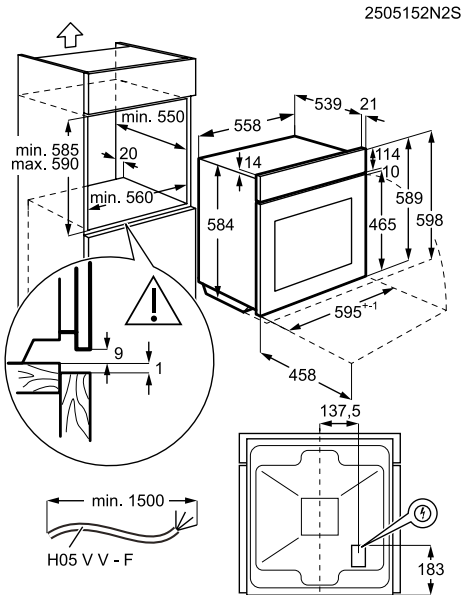

KOEBP39WZ
LOX8P87WZ
LOD8P39Z
KOEBP39H
KODDP77H
LOE8F38V
EOA5220FOR
LOD7C36Z
EOD7C36H
EOD6F77WZ
EOD6F77H
KOFBH39H
EOD5F71Z
EOF4P56X
KODEH70X
KOFCP86H
KODEH10H
EOD3H50TX
EOB3400BOR
KOFCH36H
EOF3H70V
KOF3H70X
KODEF70BZ
EOF3H40X
EOF3H40TH
KOCBP39WX
KOCBP39H
KOCAP3XT
KOCAP3XH
EOC6P77H
KOCBH39H
EOC6H76X
LOC8H39X
KOEBP39WX
EOP7X87H
LOE8P39X
EOD6P77WX
KODDP77WX
KOECP87E
EOE7P86E
LOE8F38X
EOA5220FOV
KODEF75X2
KOFGH70TK
KOFGH70TX
EOF3F50TX
EOF6P76BX
KOD5F70BX
EOD3H40BX
EOF3H50BK
EOF3H00BX

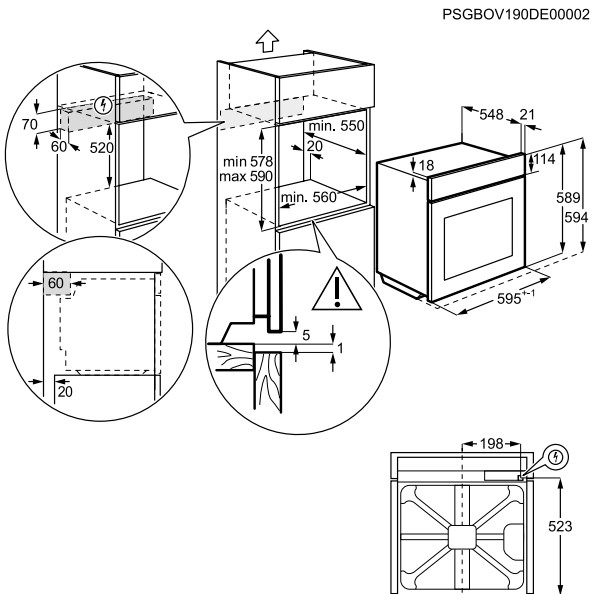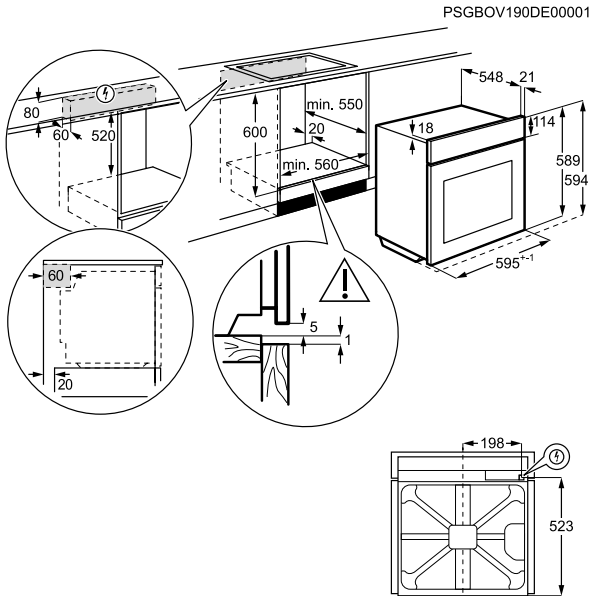



KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



Funkce
Horký vzduch



Funkce
Mikrovlny



Funkce Horký vzduch
& mikrovlny



Funkce Konvenční
pečení & mikrovlny



Funkce
Gril & mikrovlny



Funkce Turbo gril
& mikrovlny



Objem



Teplotní sonda



Konektivita



Displej
CookSmart Touch



LCD dotykový
displej ExCite



Displej
ExPlore



Funkce
Grill



Výška
spotřebiče



Dotykové
otevírání dveří



Mechanické
otevírání dveř



Tlak 15 barů



Šálky



Velikost
šálku



Konvice
na více šálků kávy



Různé druhy
kávových nápojů



Pára



Horká voda



Počet zón



Hlučnost



Šířka



Počet láhví



Energetická třída

Electrolux



KYLAE2DGT

900 PROASSIST COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch Pro
Konektivita: Ano

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení & mikrovlny | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Gril & mikrovlny | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Rozpouštění | Mikrovlny | Ohřev talířů | Zavařování | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo Gril & mikrovlny

- Další funkce a nastavení:**
- 109 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - 6 multikrokových programů vaření
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využít zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Výklopné dveře, pevně uchycené
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní



KYLAE2ST

900 MEALASSIST COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch+
Konektivita: Ano

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení & mikrovlny | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Gril & mikrovlny | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Melt | Mikrovlny | Ohřev talířů | Zavařování | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo Gril & mikrovlny

- Další funkce a nastavení:**
- 109 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - 6 multikrokových programů vaření
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využít zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 250°C

Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Hluboký plech – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Snapper kit – rychloupínací systém
 - Výklopné dveře, pevně uchycené
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005335
nDMOC: 32 990 Kč 1 349 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005126
nDMOC: 29 990 Kč 1 219 EUR



KYLCE06GE

600 COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXplore+ Touch
Konektivita:

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Konvenční pečení & mikrovlny | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Gril & mikrovlny | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Rozpouštění | Mikrovlny | Ohřev talířů | Zavařování | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo gril & mikrovlny

- Další funkce a nastavení:**
- 11 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

•
•
Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Vruťy na uchycení trouby
 - Výklopné dveře, pevně uchycené

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005379
nDMOC: 22 490 Kč 889 EUR



EYL7E06GE

600 COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXplore+ Touch
Konektivita:

Režimy pečení a asistované funkce:
AirFry | Spodní ohřev | Konvenční pečení | Konvenční pečení & mikrovlny | Rozmrazování | Mražené potraviny | Gril | Gril & mikrovlny | Mikrovlny | Pizza | Ohřívání | Horký vzduch | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo gril | Turbo Gril & mikrovlny

- Další funkce a nastavení:**
- 11 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

•
•
Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 Plech na koláče – šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Vruťy na uchycení trouby
 - Výklopné dveře, pevně uchycené

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005380
nDMOC: 22 490 Kč 889 EUR



KVLBE09H

800 MEALASSIST COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano


Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení & mikrovlny | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Gril & mikrovlny | Uchovat teplé | Tekutiny | Rozpouštění | Mikrovlny | Pizza | Ohřev talířů | Popcorn | Zavařování | Ohřívání | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo gril | Turbo Gril & mikrovlny

- Další funkce a nastavení:**
- 131 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 250°C

Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče - šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Vrutý na uchycení trouby
 - Výklopné dveře, pevně uchycené

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

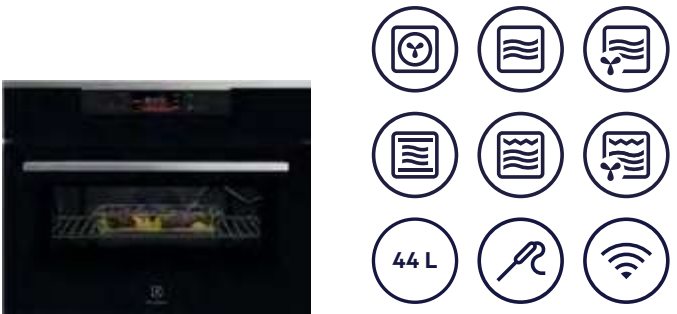

KVLBE09X

800 MEALASSIST COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Nerezová ocel
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení & mikrovlny | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Gril & mikrovlny | Uchovat teplé | Tekutiny | Rozpouštění | Mikrovlny | Pizza | Ohřev talířů | Popcorn | Zavařování | Ohřívání | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo gril | Turbo Gril & mikrovlny

- Další funkce a nastavení:**
- 131 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 250°C

Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče - šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Vrutý na uchycení trouby
 - Výklopné dveře, pevně uchycené

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005255
nDMOC: 22 490 Kč 919 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005257
nDMOC: 22 490 Kč 919 EUR



KYLAE2XH

800 MEALASSIST COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Pure black
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, CookSmart Touch
Konektivita: Ano

Režimy pečení a asistované funkce:
Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení & mikrovlny | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Gril | Gril & mikrovlny | Horký vzduch | Horký vzduch & Spodní ohřev | Horký vzduch & Horní ohřev | Uchovat teplé | Rozpouštění | Mikrovlny | Ohřev talířů | Zavařování | Ohřívání | Pečení masa | Nízkoteplotní pečení | Dušení | Horní ohřev | Horní ohřev & Spodní ohřev | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo Gril & mikrovlny


- Další funkce a nastavení:**
- 20 oblíbených
 - 6 multikrokových programů vaření
 - 90 přednastavených programů Assist
 - Kontrola výsledku (Finish Assist - využítí zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 230°C

Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče - šedý smalt
 - 1 Hluboký plech - šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Snapper kit - rychloupínací systém
 - Výklopné dveře, pevně uchycené
 - Soft closing

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005140
nDMOC: 18 990 Kč 779 EUR

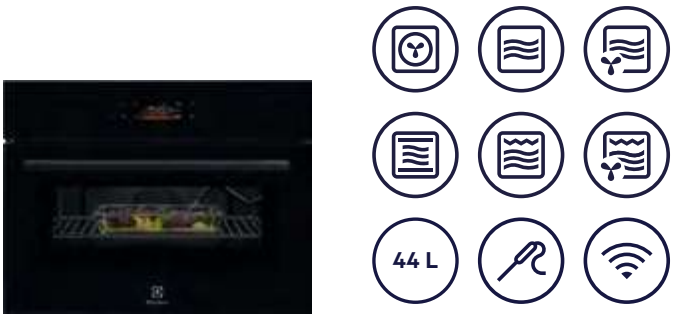

LVL8E09Z

800 MEALASSIST COMBIQUICK®

Instalace: Vestavná kompaktní
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Hladký smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové, EXCite
Konektivita: Ano

Režimy pečení a asistované funkce:
Au Gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Konvenční pečení & mikrovlny | Konvenční pečení | Rozmrazování | Sušení | Kynutí těsta | Mražené potraviny | Gril | Gril & mikrovlny | Uchovat teplé | Tekutiny | Rozpouštění | Mikrovlny | Pizza | Ohřev talířů | Popcorn | Zavařování | Ohřívání | Nízkoteplotní pečení | Horký vzduch | Horký vzduch & mikrovlny | Turbo gril | Turbo Gril & mikrovlny

- Další funkce a nastavení:**
- 131 přednastavených programů Assist
 - 3 oblíbené
 - Kontrola výsledku / prodloužení času (Finish Assist)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas
 - 2 pečicí úrovně najednou
 - Teplotní rozsah 30°C - 250°C

Výkon mikrovlny (W): 1700
Výkon grilu (W): 1900
Bezpečnost: Počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- Teplotní sonda
 - 1 Plech na koláče - šedý smalt
 - 1 Drátěná mřížka, chromovaná
 - Vodicí lišty EasyEntry
 - Vrutý na uchycení trouby
 - Výklopné dveře, pevně uchycené

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry pečicí komory: v x š x h (mm): 226 x 479 x 409
PNC: 944005256
nDMOC: 18 990 Kč 779 EUR



KVM9E2XT

700 MEALASSIST MICROWAVE

Instalace: Kompaktní vestavná mikrovlnná trouba
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, CookSmart Touch
Konektivita: Ano

- Druhy ohřevu:**
- Rozmrazování
 - Gril
 - Gril + mikrovlny
 - Rozpouštění
 - Mikrovlny
 - Ohřev
 - Pečení
 - Horní ohřev


- Speciální funkce:**
- 1 multikrokový program vaření
 - 17 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas

Výkon mikrovlny (W): 1000
Výkon grilu (W): 1200

- Vybavení:**
- Snapper kit
 - Malý otočný talíř

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

- Dveře:**
- Výklopné dveře, pevně uchycené
 - Soft closing

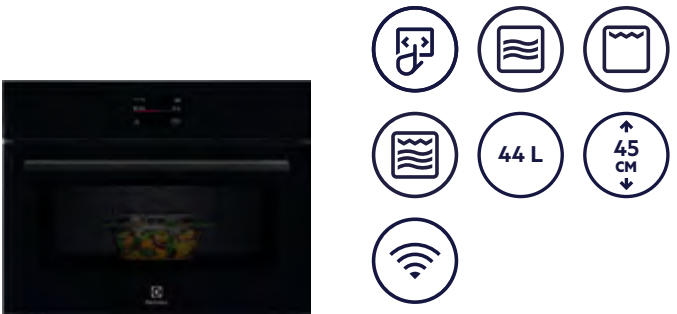

LVM9E2XZ

700 MEALASSIST MICROWAVE

Instalace: Kompaktní vestavná mikrovlnná trouba
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, CookSmart Touch
Konektivita: Ano

- Druhy ohřevu:**
- Rozmrazování
 - Gril
 - Gril + mikrovlny
 - Rozpouštění
 - Mikrovlny
 - Ohřev
 - Pečení
 - Horní ohřev

- Speciální funkce:**
- 1 multikrokový program vaření
 - 17 přednastavených programů Assist
 - 20 oblíbených
 - Kontrola výsledku (Finish Assist – využití zbytkového tepla)
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Minutka
 - Aktuální čas

Výkon mikrovlny (W): 1000
Výkon grilu (W): 1200


- Vybavení:**
- Snapper kit
 - Malý otočný talíř

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

- Dveře:**
- Výklopné dveře, pevně uchycené
 - Soft closing

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 206 x 480 x 441
PNC: 944005174
nDMOC: 21 990 Kč 899 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 206 x 480 x 441
PNC: 944005175
nDMOC: 20 990 Kč 859 EUR

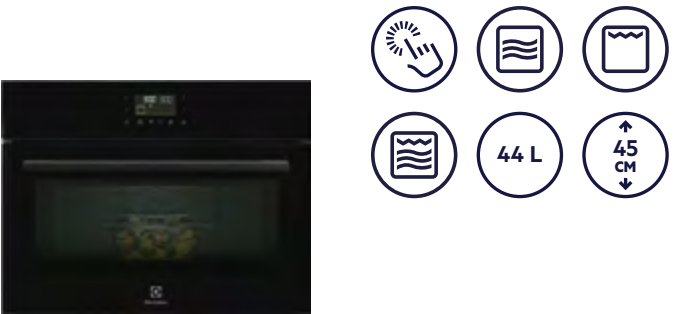

LVK7E06GZ

500 MICROWAVE

Instalace: Kompaktní vestavná mikrovlnná trouba
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, EXPlor+ Touch
Konektivita: Ne

- Druhy ohřevu:**
- Rozmrazování
 - Gril
 - Gril (vysoký výkon) + mikrovlny
 - Gril (nízký výkon) + mikrovlny
 - Tekutiny
 - Rozpouštění
 - Mikrovlny
 - Ohřev

- Speciální funkce:**
- 6 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas


Výkon mikrovlny (W): 1000
Výkon grilu (W): 1750

- Vybavení:**
- Grilovací rošt set
 - Malý otočný talíř
 - Vrutý na uchycení trouby

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

- Dveře:**
- Výklopné dveře, pevně uchycené

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 206 x 480 x 441
PNC: 944005381
nDMOC: 20 990 Kč 859 EUR

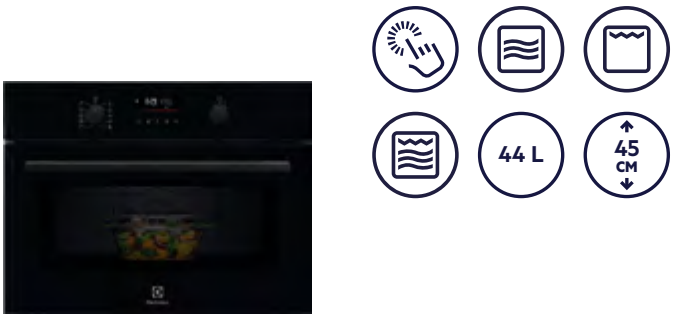

KVMDE46Z

500 MICROWAVE

Instalace: Kompaktní vestavná mikrovlnná trouba
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, ExPlor+ Touch
Konektivita: Ne

- Druhy ohřevu:**
- Rozmrazování
 - Gril
 - Gril (vysoký výkon) + mikrovlny
 - Gril (nízký výkon) + mikrovlny
 - Tekutiny
 - Rozpouštění
 - Mikrovlny
 - Popcorn
 - Ohřev

- Speciální funkce:**
- 12 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas


Výkon mikrovlny (W): 1000
Výkon grilu (W): 1200

- Vybavení:**
- Grilovací rošt set
 - Malý otočný talíř
 - Vrutý na uchycení trouby

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

- Dveře:**
- Výklopné dveře, pevně uchycené

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 206 x 480 x 441
PNC: 944005266
nDMOC: 19 990 Kč 819 EUR

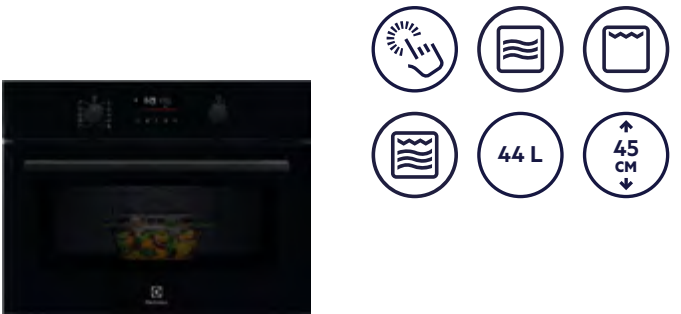

LVM6E46Z

500 MICROWAVE

Instalace: Kompaktní vestavná mikrovlnná trouba
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 44
Vnitřní povrch trouby: Šedý smalt
Čištění trouby: Smalt pro snadné čištění
Typ displeje a ovládání: Výsuvné, otočné ovladače, ExPlore
Konektivita: Ne

- Druhy ohřevu:**
- Rozmrazování
 - Gril
 - Gril (vysoký výkon) + mikrovlny
 - Gril (nízký výkon) + mikrovlny
 - Tekutiny
 - Rozpouštění
 - Mikrovlny
 - Popcorn
 - Ohřev

- Speciální funkce:**
- 12 přednastavených programů Assist
 - Vaření s nastavením délky
 - Vaření s nastavením konce a délky
 - Odložený start
 - Minutka
 - Aktuální čas

Výkon mikrovlny (W): 1000
Výkon grilu (W): 1750

- Vybavení:**
- Grilovací rošt set
 - Malý otočný talíř
 - Vrutý na uchycení trouby

- Osvětlení:**
- 1× halogenové - horní

- Dveře:**
- Výklopné dveře, pevně uchycené

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 206 x 480 x 441
PNC: 944005265
nDMOC: 19 990 Kč 819 EUR



KBC95T

800

Instalace: Vestavný
Barva: Matt Black
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, CookSmart Touch
Konektivita: Ne

Automatické programy:

- Café Crème
- Caffè Americano
- Caffè Latte
- Caffè Macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino Plus
- Espresso
- Espresso Lungo
- Espresso Macchiato
- Flat White
- Horká voda
- Konvice
- Latte Macchiato
- Long Coffee
- Mléko
- Ristretto
- Pára

Espresso:

- 2 šálky
- extra jemné
- extra silné
- jemné
- normální
- předemletá káva
- silné

Možnosti nastavení:

- Nastavitelné množství kávy
- Nastavitelné množství vody
- Nastavitelná teplota vody
- Automatický cappuccinátor
- Automatické spuštění
- Hodiny
- Nastavení mlýnku
- Nastavení teploty kávy
- Odvápnění
- Konvice na více šáleků kávy
- Proplach
- Tvrdost vody

Velikost šálku:

- Extra velký
- Velký
- Střední
- Malý

Tlak čerpadla, bar: 15
Velikost nádoby na vodu (l): 2,5
Kapacita mlýnku (gr): 350

Vybavení:

- Čistící kartáček
- Konvice na kávu
- Odměrka na mletou kávu
- Odvápňovač
- Nádoba na mléko
- Teleskopické výsuvy s tlumeným dosouváním
- Testovací proužek celkové tvrdosti
- Změkčovač vody



KBC85T

900

Instalace: Vestavný
Barva: Matt Black
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, ExCite
Konektivita: Ne

Automatické programy:

- Caffè Americano
- Caffè Latte
- Caffè Macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino Plus
- Espresso
- Espresso Lungo
- Espresso Macchiato
- Flat White
- Horká voda
- Konvice
- Latte Macchiato
- Long Coffee
- Mléko
- Ristretto
- Pára

Espresso:

- 2 šálky
- extra jemné
- extra silné
- jemné
- normální
- předemletá káva
- silné

Možnosti nastavení:

- Nastavitelné množství kávy
- Nastavitelné množství vody
- Nastavitelná teplota vody
- Automatický cappuccinátor
- Automatické spuštění
- Hodiny
- Nastavení mlýnku
- Nastavení teploty kávy
- Odvápnění
- Konvice na více šáleků kávy
- Proplach
- Tvrdost vody

Velikost šálku:

- Extra velký
- Velký
- Střední
- Malý

Tlak čerpadla, bar: 15
Velikost nádoby na vodu (l): 2,5
Kapacita mlýnku (gr): 350

Vybavení:

- Čistící kartáček
- Konvice na kávu
- Odměrka na mletou kávu
- Odvápňovač
- Termo nádoba na mléko
- Testovací proužek celkové tvrdosti
- Změkčovač vody

PNC: 942401568

nDMOC: 54 990 Kč | 2 249 EUR



KBC85X

900

Instalace: Vestavný
Barva: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, ExCite
Konektivita: Ne

Automatické programy:

- Caffè Americano
- Caffè Latte
- Caffè Macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino Plus
- Espresso
- Espresso Lungo
- Espresso Macchiato
- Flat White
- Horká voda
- Konvice
- Latte Macchiato
- Long Coffee
- Mléko
- Ristretto
- Pára

Espresso:

- 2 šálky
- extra jemné
- extra silné
- jemné
- normální
- předemletá káva
- silné

Možnosti nastavení:

- Nastavitelné množství kávy
- Nastavitelné množství vody
- Nastavitelná teplota vody
- Automatický cappuccinátor
- Automatické spuštění
- Hodiny
- Nastavení mlýnku
- Nastavení teploty kávy
- Odvápnění
- Konvice na více šáleků kávy
- Proplach
- Tvrdost vody

Velikost šálku:

- Extra velký
- Velký
- Střední
- Malý


Tlak čerpadla, bar: 15
Velikost nádoby na vodu (l): 2,5
Kapacita mlýnku (gr): 350

Vybavení:

- Čistící kartáček
- Konvice na kávu
- Odměrka na mletou kávu
- Odvápňovač
- Termo nádoba na mléko
- Testovací proužek celkové tvrdosti
- Změkčovač vody

PNC: 942401565

nDMOC: 49 990 Kč | 1 990 EUR

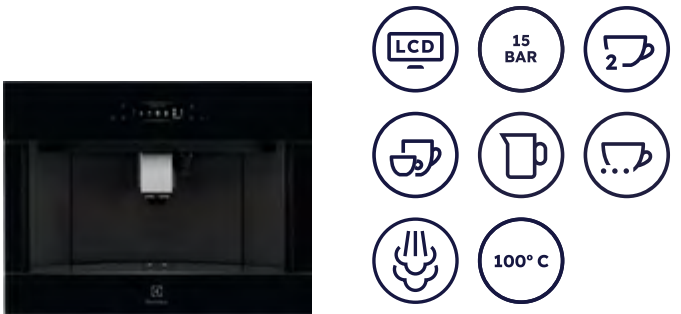

KBC85Z

900

Instalace: Vestavný
Barva: Černá
Typ displeje a ovládání: Dotykové ovládání, ExCite
Konektivita: Ne

Automatické programy:

- Caffè Americano
- Caffè Latte
- Caffè Macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino Plus
- Espresso
- Espresso Lungo
- Espresso Macchiato
- Flat White
- Horká voda
- Konvice
- Latte Macchiato
- Long Coffee
- Mléko
- Ristretto
- Pára

Espresso:

- 2 šálky
- extra jemné
- extra silné
- jemné
- normální
- předemletá káva
- silné

Možnosti nastavení:

- Nastavitelné množství kávy
- Nastavitelné množství vody
- Nastavitelná teplota vody
- Automatický cappuccinátor
- Automatické spuštění
- Hodiny
- Nastavení mlýnku
- Nastavení teploty kávy
- Odvápnění
- Konvice na více šáleků kávy
- Proplach
- Tvrdost vody

Velikost šálku:

- Extra velký
- Velký
- Střední
- Malý

Tlak čerpadla, bar: 15
Velikost nádoby na vodu (l): 2,5
Kapacita mlýnku (gr): 350

Vybavení:

- Čistící kartáček
- Konvice na kávu
- Odměrka na mletou kávu
- Odvápňovač
- Termo nádoba na mléko
- Testovací proužek celkové tvrdosti
- Změkčovač vody

PNC: 942401567

nDMOC: 49 990 Kč | 1 990 EUR



KBW6X

800

Instalace: Vestavná kompaktní
Dveře a závěsy: Výklopné dveře
Barva: Černá
Barva dveří: Černé lesklé sklo
Barva skla: Černá a čirá
Kapacita vinotéky (počet lahví): 15
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 38
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky:
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Dotykové elektronické ovládání, umístění v horní části, vnitřní umístění, elektronický

Funkce:

- Vybavení:**
- Dřevěné police
 - Počet teleskopických polic: 2

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Standard

KBW6H

800

Instalace: Vestavná kompaktní
Dveře a závěsy: Výklopné dveře
Barva: Černá
Barva dveří: Černé lesklé sklo
Barva skla: Černá a čirá
Kapacita vinotéky (počet lahví): 15
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 38
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky:
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Dotykové elektronické ovládání, umístění v horní části, vnitřní umístění, elektronický

Funkce:

- Vybavení:**
- Dřevěné police
 - Počet teleskopických polic: 2

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 442
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923421440
nDMOC: 34 990 Kč 1 379 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 442
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923421442
nDMOC: 34 990 Kč 1 379 EUR



KBW6T

800

Instalace: Vestavná kompaktní
Dveře a závěsy: Výklopné dveře
Barva: Matná černá
Barva dveří: Černé matné sklo
Barva skla: Černá a čirá (float)
Kapacita vinotéky (počet lahví): 15
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 38
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky:
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Dotykové elektronické ovládání, umístění v horní části, vnitřní umístění, elektronický

Funkce:

- Vybavení:**
- Dřevěné police
 - Počet teleskopických polic: 2

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 442
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923421441
nDMOC: 34 990 Kč 1 379 EUR



KBV14T

900 VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Výška čela, mm: 140

- Funkce zásuvky:**
- Nastavitelný čas svařování
 - Čištění mušlí
 - Nádobý
 - Dehydratace
 - Externí vakuování
 - Oblíbené
 - Infuze
 - Marinování
 - Údržba oleje
 - Nakládání
 - Nedávné
 - Svařování
 - Změkčování
 - Vakuové svařování

- Vybavení:**
- 50 udržitelných vakuovacích sáčků (22 x 30 cm) pro vaření a mražení (+100 / -40 °C
 - Externí vakuovací hadička

Typ madla, otevírání: Bez madla – Push Pull



LBD4Z

600 OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Instalace: Vestavná
Barva: Pure black
Konektivita: Ne
Počet sad nádobí: 6
Nastavení teploty: 30-80°C
Výška čela, mm: 139

- Funkce ohřevné zásuvky:**
- Ohřev nádobí
 - Rozmrazování
 - Udržování teploty pokrmů
 - Kynutí těsta

Typ madla, otevírání: Bez madla – Push Pull





LBD4T

600 OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Instalace: Vestavná
Barva: Matt Black
Konektivita: Ne
Počet sad nádobí: 6
Nastavení teploty: 30-80°C
Výška čela, mm: 139

- Funkce ohřevné zásuvky:**
- Ohřev nádobí
 - Rozmrazování
 - Udržování teploty pokrmů
 - Kynutí těsta

Typ madla, otevírání: Bez madla – Push Pull



KMFD264TEX

800 TOUCHOPEN

Instalace: Vestavná s čelním rámem
Barva: Černá/nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstu
Vnitřní objem čistý (l): 25,37
Rozměr otočného talíře (mm): 325
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Gril
- Mikrovlny
- Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Maso
- Drůbež

Automatické programy a předvolby:

- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s
- Rychlý start

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5

Výkon mikrovlny (W): 900

Výkon grilu (W): 800

Vybavení:

- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano

Otevírání dvířek: Elektronické

LMF4263TET

800 TOUCHOPEN

Instalace: Vestavná s čelním rámem
Barva: Matt Black
Vnitřní objem čistý (l): 25,37
Rozměr otočného talíře (mm): 325
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Gril
- Mikrovlny
- Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Maso
- Drůbež

Automatické programy a předvolby:

- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s
- Rychlý start

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5

Výkon mikrovlny (W): 900


Výkon grilu (W): 800

Vybavení:

- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano

Otevírání dvířek: Elektronické



KMFE172TEX

800 TOUCHOPEN

Instalace: Vestavná s čelním rámem
Barva: Černá/nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstu
Vnitřní objem čistý (l): 16,8
Rozměr otočného talíře (mm): 272
Vnitřní povrch trouby: Lakovaná ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Mikrovlny

Nastavitelné funkce:

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Maso
- Drůbež

Automatické programy a předvolby:

- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s
- Rychlý start

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5

Výkon mikrovlny (W): 800

Výkon grilu (W):

Vybavení:

Osvětlení: Ano

Otevírání dvířek: Elektronické

LMS4253TBW

500 GRILL

Instalace: Vestavná
Barva: Bílá
Vnitřní objem čistý (l): 23
Rozměr otočného talíře (mm): 315
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Gril
- Mikrovlny
- Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Mražená zelenina
- Maso

Automatické programy a předvolby:

- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5

Výkon mikrovlny (W): 900

Výkon grilu (W): 1000

Vybavení:

- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano

Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 450x562x500
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 192x348x370
PNC: 947608749
nDMOC: 15 990 Kč 639 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x562x500
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 192x348x370
PNC: 947608921
nDMOC: 14 990 Kč 619 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 360x562x300
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 190x285x290
PNC: 947608742
nDMOC: 12 990 Kč 509 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm):
PNC: 947607537
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR



LMS4253TBH

500 GRILL

Instalace: Vestavná
Barva: Pure Black
Vnitřní objem čistý (l): 23
Rozměr otočného talíře (mm): 315
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Gril
- Mikrovlny
- Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Mražená zelenina
- Maso

Automatické programy a předvolby:


- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 900
Výkon grilu (W): 1000

Vybavení:

- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko

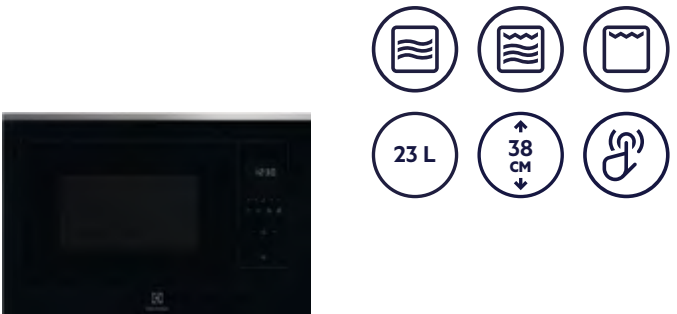

LMS4253TBX

500 GRILL

Instalace: Vestavná
Barva: Černá/nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstu
Vnitřní objem čistý (l): 23
Rozměr otočného talíře (mm): 315
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Gril
- Mikrovlny
- Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Mražená zelenina
- Maso

Automatické programy a předvolby:

- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 900
Výkon grilu (W): 1000


Vybavení:

- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm):
PNC: 947607540
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm):
PNC: 947607538
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR

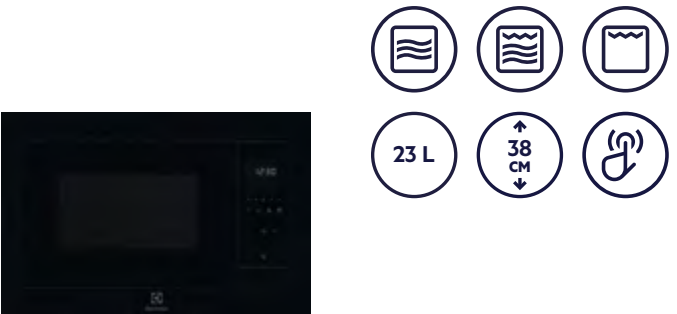

LMS4253TBK

500 GRILL

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 23
Rozměr otočného talíře (mm): 315
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Gril
- Mikrovlny
- Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Mražená zelenina
- Maso

Automatické programy a předvolby:

- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s


Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 900
Výkon grilu (W): 1000

Vybavení:

- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm):
PNC: 947607534
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR

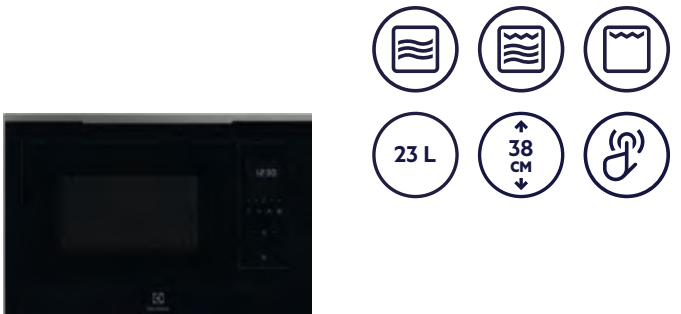

KMSD253TBH

500 GRILL

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 23
Rozměr otočného talíře (mm): 315
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

Druhy ohřevu:

- Gril
- Mikrovlny
- Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

Rozmrazování dle váhy:

- Chléb
- Ryba
- Mražená zelenina
- Maso

Automatické programy a předvolby:

- Dětský zámek
- Okamžitý start / +30 s

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 900
Výkon grilu (W): 1000

Vybavení:

- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x500
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm):
PNC: 947607545
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR



Y4SM25TBK

500 GRILL

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 23
Rozměr otočného talíře (mm): 315
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

- Druhy ohřevu:**
- Gril
 - Mikrovlny
 - Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

- Rozmrazování dle váhy:**
- Chléb
 - Ryba
 - Mražená zelenina
 - Maso

- Automatické programy a předvolby:**
- Dětský zámek
 - Okamžitý start / +30 s

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 900
Výkon grilu (W): 1000

- Vybavení:**
- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko



EMS4253TBX

500 GRILL

Instalace: Vestavná
Barva: Nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstu
Vnitřní objem čistý (l): 23
Rozměr otočného talíře (mm): 315
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické ovládání

- Druhy ohřevu:**
- Gril
 - Mikrovlny
 - Mikrovlny + gril

Nastavitelné funkce:

- Rozmrazování dle váhy:**
- Chléb
 - Ryba
 - Mražená zelenina
 - Maso

- Automatické programy a předvolby:**
- Dětský zámek
 - Okamžitý start / +30 s

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 900
Výkon grilu (W): 1000

- Vybavení:**
- Grilovací rošt

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm):
PNC: 947607535
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x550
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm):
PNC: 947607542
nDMOC: 7 990 Kč 329 EUR



LMS2203EMX

300 MICROWAVE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá/nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstu
Vnitřní objem čistý (l): 20
Rozměr otočného talíře (mm): 245
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické a mechanické ovládání

- Druhy ohřevu:**
- Mikrovlny

Nastavitelné funkce:

- Rozmrazování dle váhy:**
- Univerzální program

Automatické programy a předvolby:

Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 700
Výkon grilu (W):

Vybavení:

Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x350
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 174x315x329
PNC: 947608762
nDMOC: 7 690 Kč 309 EUR



LMS2203EMK

300 MICROWAVE

Instalace: Vestavná
Barva: Černá
Vnitřní objem čistý (l): 20
Rozměr otočného talíře (mm): 245
Vnitřní povrch trouby: Nerezová ocel
Typ displeje a ovládání: Elektronické a mechanické ovládání

- Druhy ohřevu:**
- Mikrovlny

Nastavitelné funkce:

- Rozmrazování dle váhy:**
- Univerzální program

Automatické programy a předvolby:



Počet úrovní výkonu mikrovlny: 5
Výkon mikrovlny (W): 700
Výkon grilu (W):

Vybavení:


Osvětlení: Ano
Otevírání dvířek: Mechanické tlačítko

Rozměry trouby pro vestavbu: v x š x h (mm): 380x560x350
Vnitřní rozměry komory: v x š x h (mm): 174x315x329
PNC: 947608769
nDMOC: 7 690 Kč 309 EUR

KVLAE2DGT
KVLAE2ST
KVLCE06GE
EVL7E06GE
KVLBE09H
KVLBE09X
KVLAE2XH
LVL8E09Z
KVM9E2XT
LVM9E2XZ
LVK7E06GZ
KVMDE46Z
LVM6E46Z


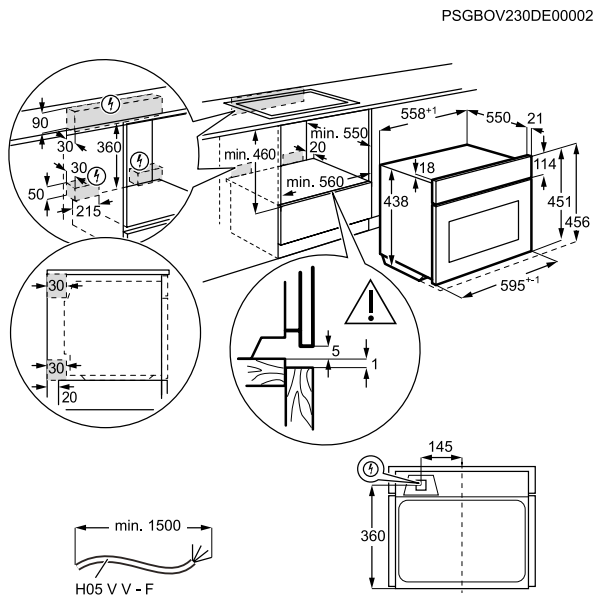
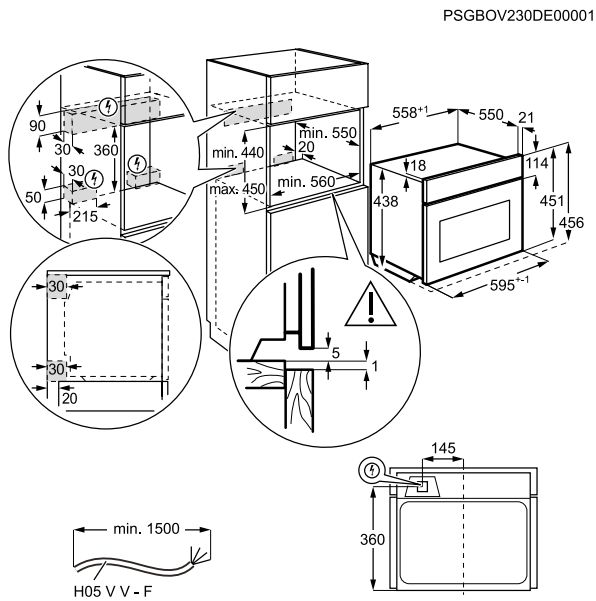


KBW6X
KBW6H
KBW6T

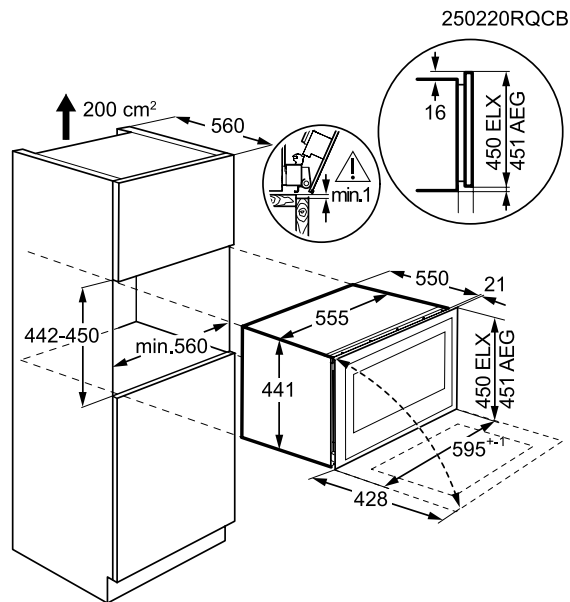


KMFE172TEX

PSGBMC220DE0000V

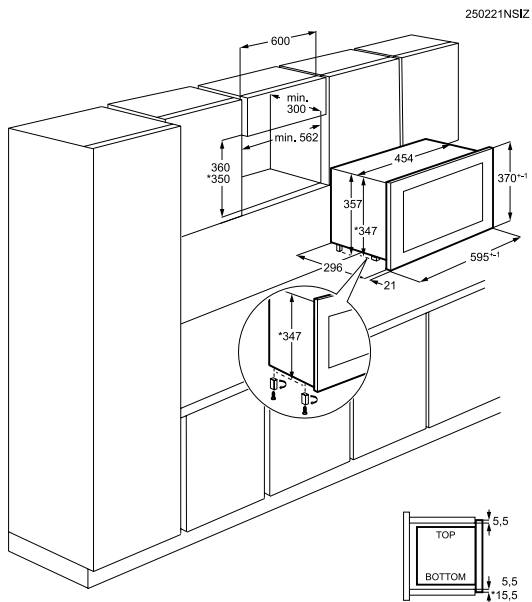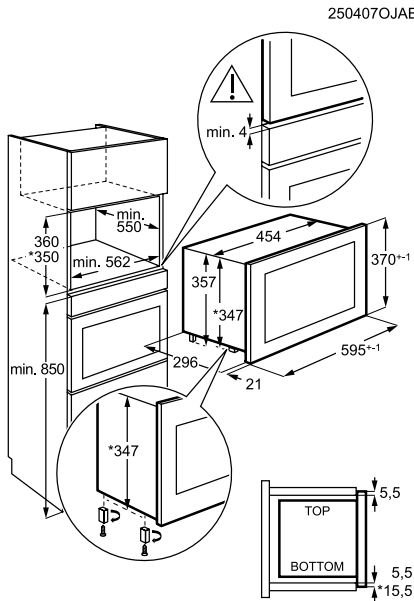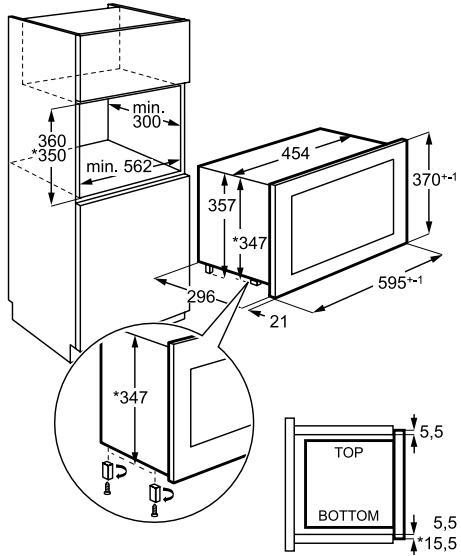


LMS2203EMX
LMS2203EMK


PSGBMC220DE0000E

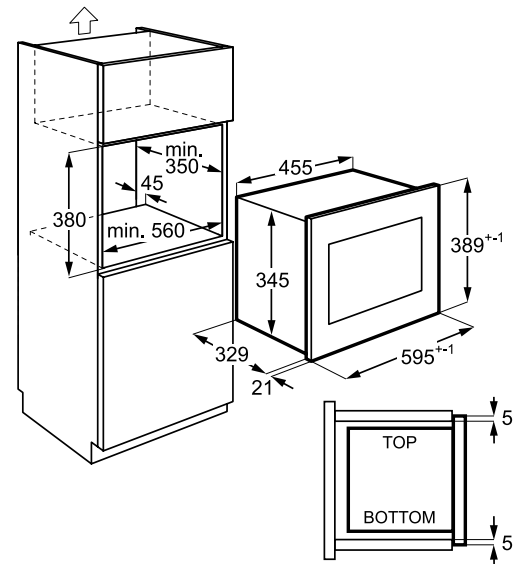

PSGBMC220DE0000F

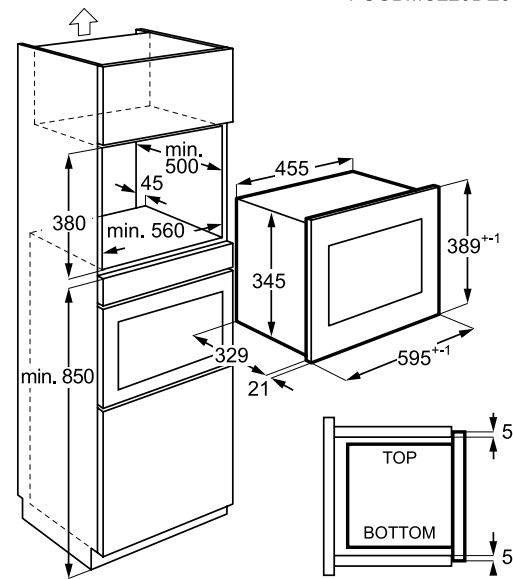


PSGBMC220DE0000G

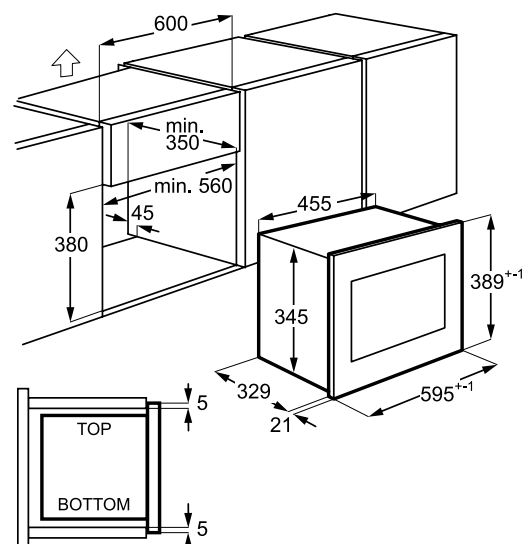


LMF4263TET

PSGBMC220DE00007

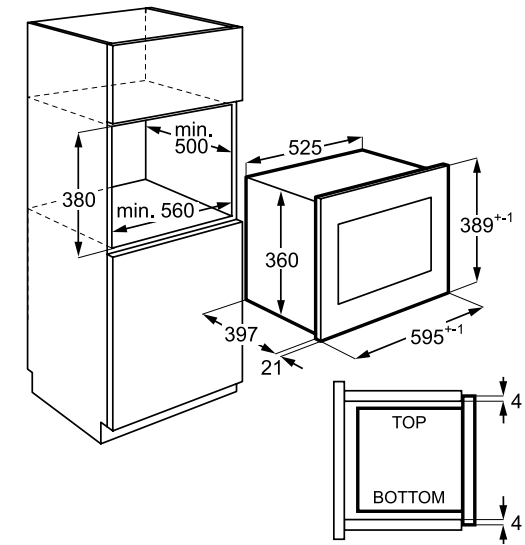


PSGBMC220DE00008

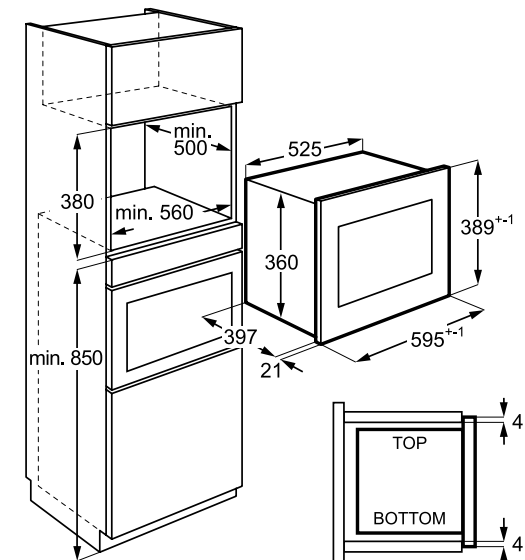


KMFD264TEX

PSGBMC220DE00002

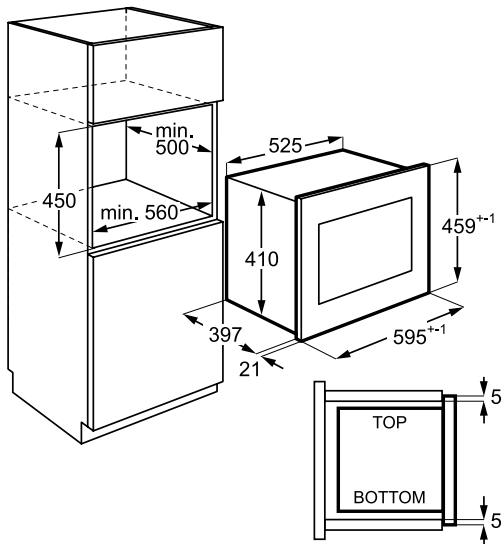


241118XBAV

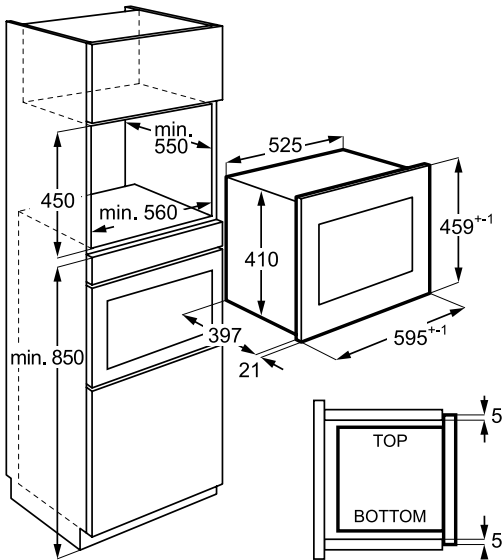


LMS4253TBW
LMS4253TBH
LMS4253TBX
LMS4253TBK
KMSD253TBH
Y4SM25TBK
EMS4253TBX




251104XPPN

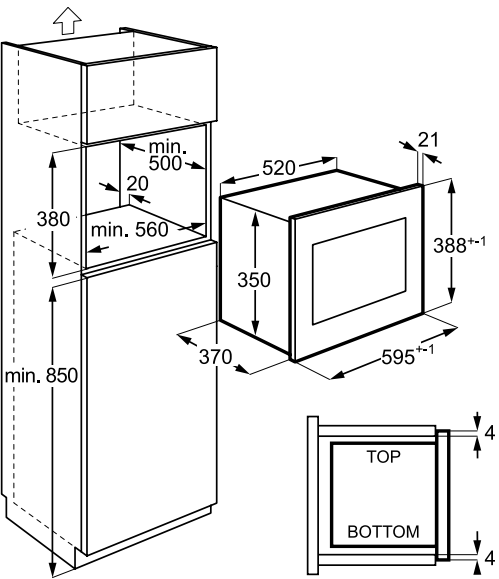




251104PEOG

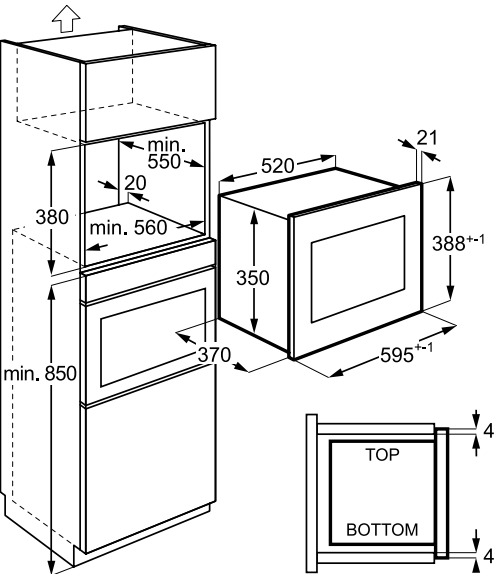




KBC85T
KBC85X
KBC85Z

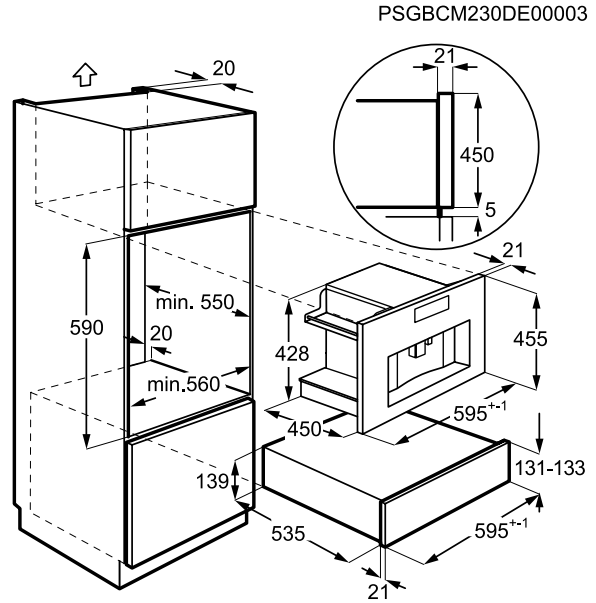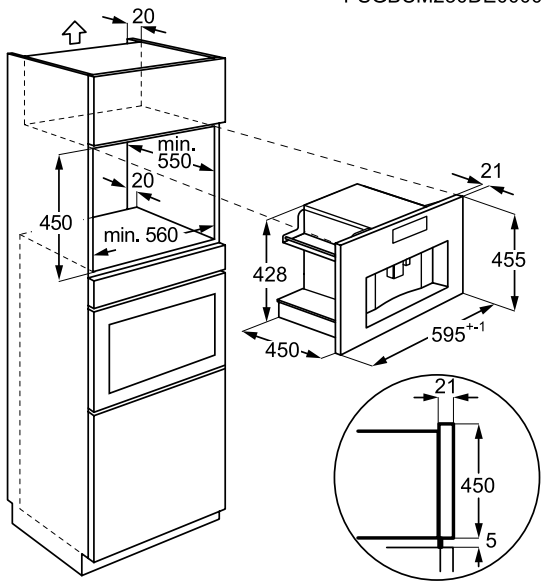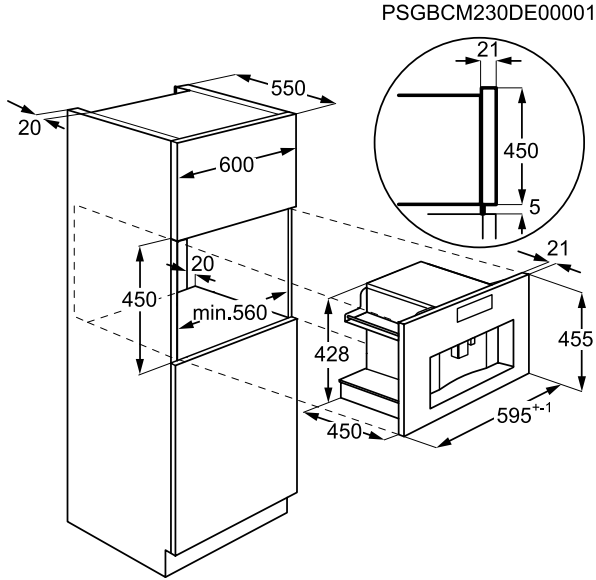



KBC95T

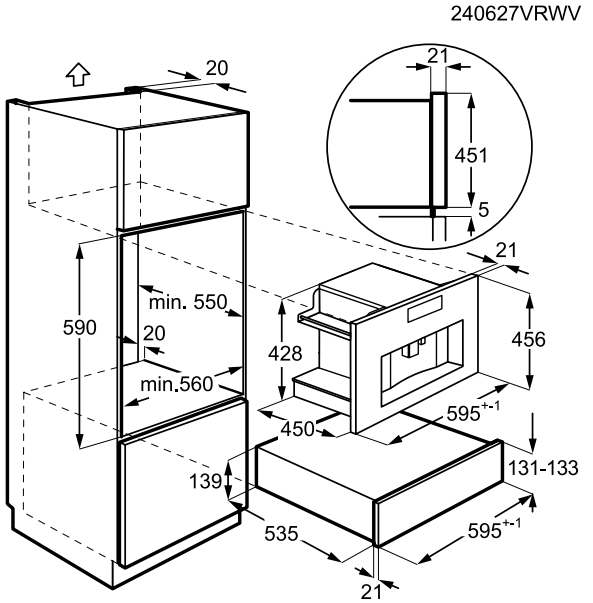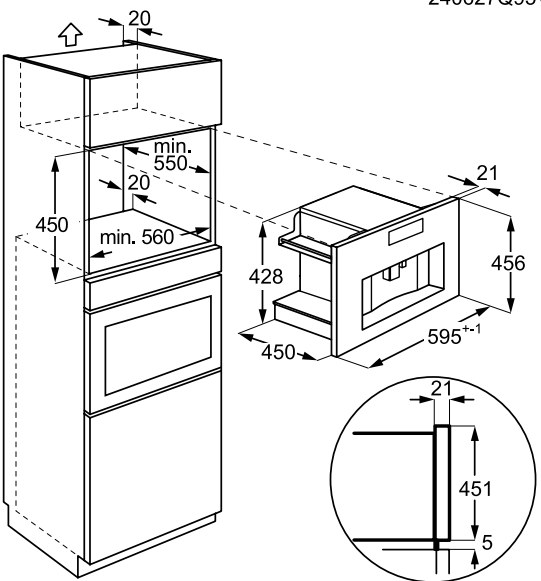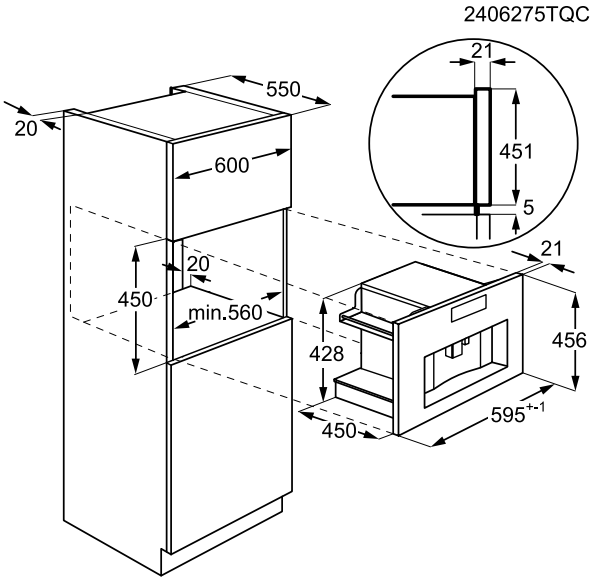


KBW6X
KBW6H
KBW6T

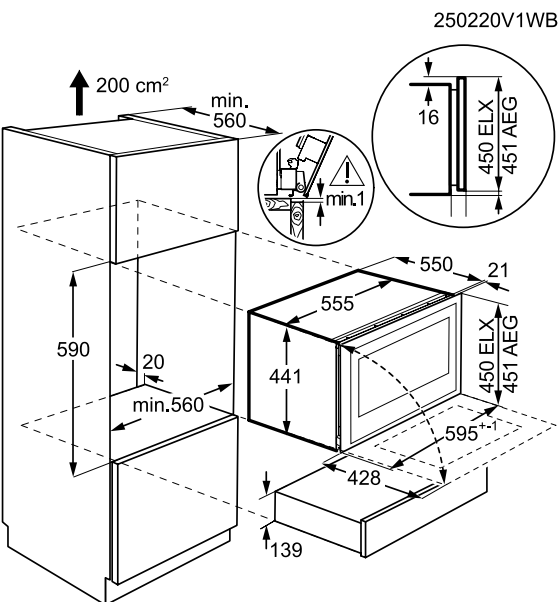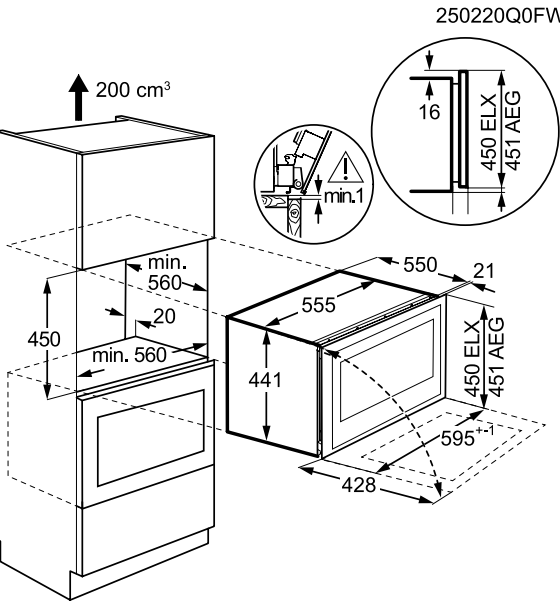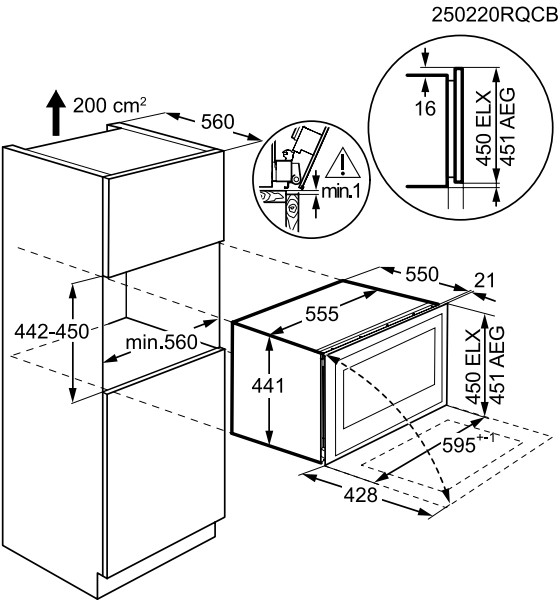


KBV14T

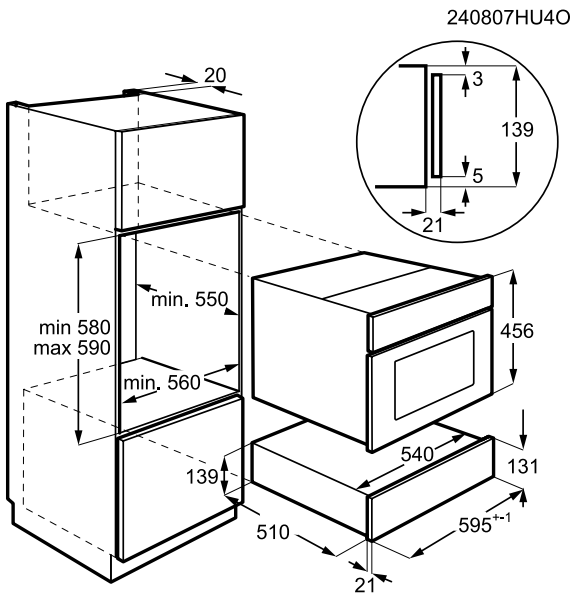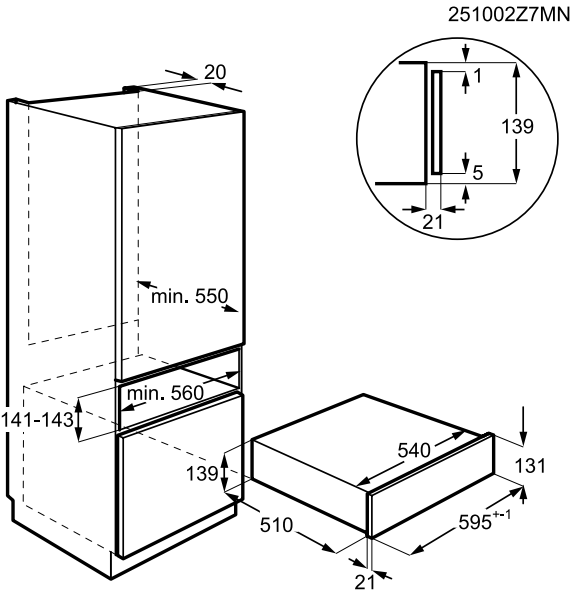


LBD4Z

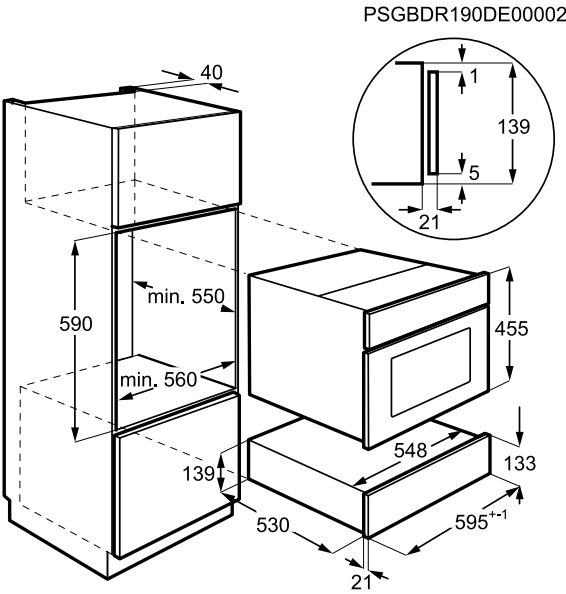


PSGBDR180DE0000G

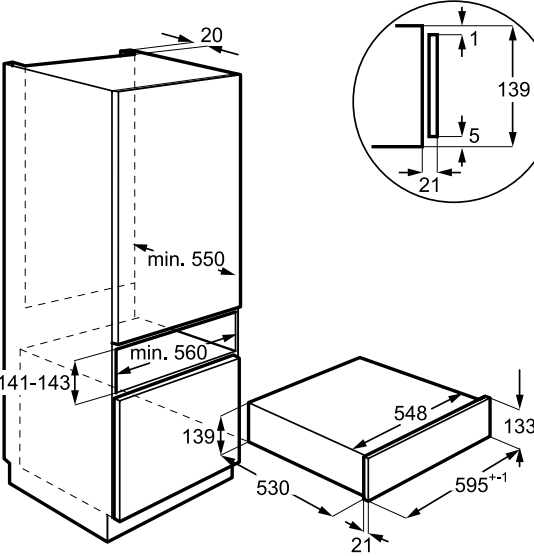

LBD4T

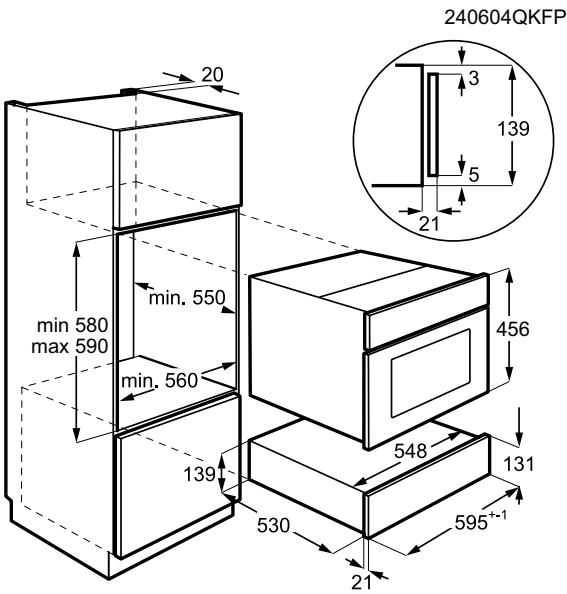


PSGBDR180DE0000L

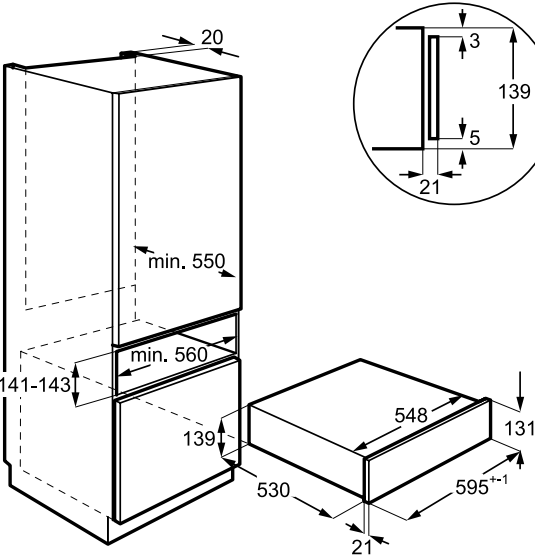



VARNÉ DESKY

					
Šířka	Dotykové ovládání CookSmart Touch	Posuvné ovládání	Dotykové ovládání	Propojení varných zón Bridge	Propojení varných zón Double Bridge
					
Propojení varných zón Triple Bridge	Propojení varných zón FlexBridge	Funkce SenseBoil	Funkce SenseFry	Teplotní sonda	Funkce Hob2Hood
					
Funkce Auto (odsavač)	Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi	SaphirMatt	Dvouokruhová kruhová varná zóna	Trojokruhová kruhová varná zóna	3 úrovně indikace zbytkového tepla
					
Funkce Automatický ohřev	Funkce Eco časovač	Hořák Vertical Flame	Litínové podpěry	Wok	Výkon hořáku 4kW
					
Tepelná pojistka					

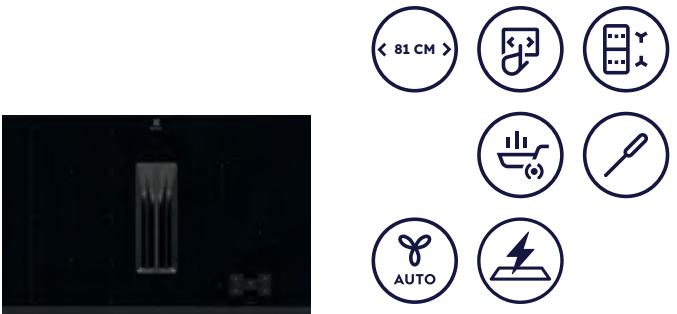

ECC8549

900 SENSEPRO XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 810
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání CookSmart Touch, vpředu vpravo
Konektivita: Ano

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Flex Bridge
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseFry
 - SensePro
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB88
 - Počet tukových filtrů 2
 - Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 10

Rozměry (mm): 810x520
PNC: 949599473
nDMOC: 49 990 Kč 2 039 EUR

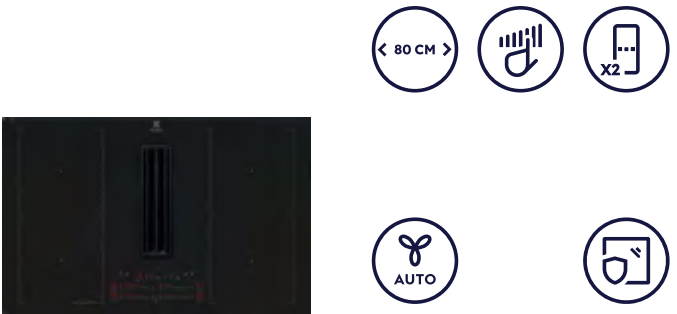

KCC84450CZ

600 FLEX XT SAPHIRMATT*

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 800
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Double Bridge
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Paměť tepla
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 630
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 64
Minimální hlučnost (dB): 49

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB70
 - Počet tukových filtrů 2
 - Kabel 1.5 m
 - Prodloužení vzduchovodu
 - Těsnící páska
 - Houbička

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x510
PNC: 949599338
nDMOC: 47 990 Kč 1 969 EUR

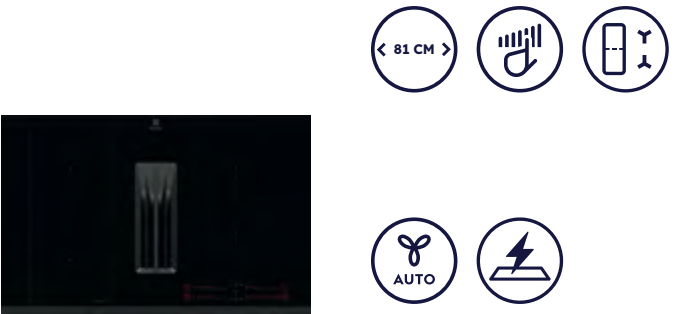

ECC8344

600 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 810
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano

- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB88
 - Počet tukových filtrů 2
 - Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 10

Rozměry (mm): 810x520
PNC: 949599474
nDMOC: 44 990 Kč 1 839 EUR



KCC83443

600 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 630
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 64
Minimální hlučnost (dB): 48

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano


- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFB70
 - Počet tukových filtrů 2
 - Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 10

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949599214
nDMOC: 43 990 Kč 1 799 EUR

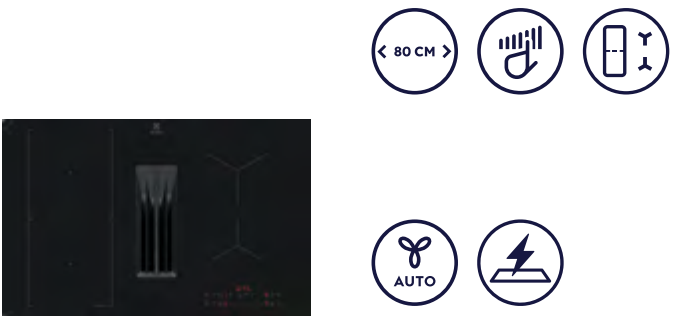

ECC83410CT

600 FLEX XT SAPHIRMATT® SE

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 800
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Sdružené posuvné ovládání, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Heat Assist - tři přednastavené úrovně tepla
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Přesné řízení teploty
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:

Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:

Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano

Vybavení a příslušenství:


- Uhlíkový filtr MCFP101ST
- Počet tukových filtrů 2
- Kabel 1.5 m
- Kolínkový adaptér
- Prodloužení vzduchovodu
- Připojovací adaptér
- Držák vzduchovodu na zadní stěnu
- Těsnicí páska
- Houbička
- Přímý adaptér

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x510
PNC: 949599578
nDMOC: 37 990 Kč 1 549 EUR

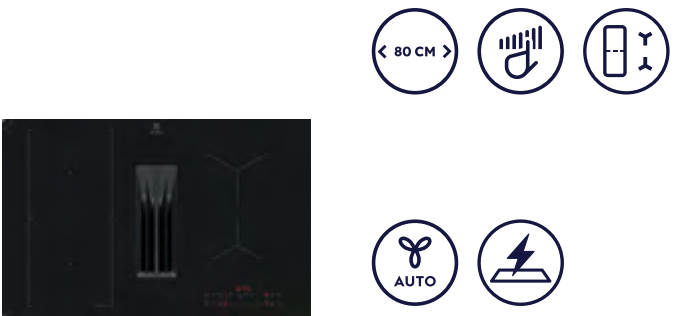

KCC83410CT

600 FLEX XT SAPHIRMATT® SE

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 800
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Sdružené posuvné ovládání, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Heat Assist - tři přednastavené úrovně tepla
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Přesné řízení teploty
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:

Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:

Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano

Vybavení a příslušenství:


- Uhlíkový filtr MCFP101ST
- Počet tukových filtrů 2
- Kabel 1.5 m
- Kolínkový adaptér
- Prodloužení vzduchovodu
- Připojovací adaptér
- Držák vzduchovodu na zadní stěnu
- Těsnicí páska
- Houbička
- Přímý adaptér

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x510
PNC: 949599577
nDMOC: 37 990 Kč 1 549 EUR

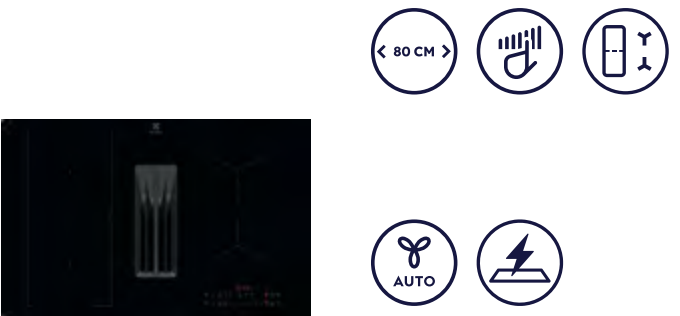

ECC83410CK

600 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 800
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Sdružené posuvné ovládání, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Bridge
 - Dětský zámek
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Heat Assist - tři přednastavené úrovně tepla
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Přesné řízení teploty
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:

Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 270

Hlučnost odsavače:

Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano

Vybavení a příslušenství:

- Uhlíkový filtr MCFP101ST
- Počet tukových filtrů 2
- Kabel 1.5 m
- Kolínkový adaptér
- Prodloužení vzduchovodu
- Připojovací adaptér
- Držák vzduchovodu na zadní stěnu
- Těsnicí páska
- Přímý adaptér

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 800x510
PNC: 949599579
nDMOC: 34 990 Kč 1 429 EUR



ECC63410CT

600 FLEX XT SAPHIRMATT® SE

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 580
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Sdružené posuvné ovládání, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Dětský zámek
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Heat Assist - tři přednastavené úrovně tepla
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Přesné řízení teploty
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:

Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 630
Maximální výkon (m³/h): 520
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače:

Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano

Vybavení a příslušenství:

- Uhlíkový filtr MCFP101ST
- Počet tukových filtrů 2
- Kabel 1.5 m
- Kolínkový adaptér
- Prodloužení vzduchovodu
- Připojovací adaptér
- Držák vzduchovodu na zadní stěnu
- Těsnicí páska
- Houbička
- Přímý adaptér

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949599580
nDMOC: 32 990 Kč 1 349 EUR



ECC63410CB

600 FLEX XT

Barva: Černá
Šířka (mm): 580
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Sdružené posuvné ovládání, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Auto (odsavač)
 - Auto Breeze
 - PowerBoost
 - Breeze (odsavač)
 - Dětský zámek
 - Indikace čištění fitru
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Heat Assist - tři přednastavené úrovně tepla
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Přesné řízení teploty
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm

Levá zadní: 2300/3200W/210mm

Pravá přední: 1400/2500W/145mm

Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Energetická třída odsavače: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Počet rychlostí: 3+Intenzivní

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 630
Maximální výkon (m³/h): 520
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 50

Indikátor zanesení uhlíkového filtru: Ano
Indikátor zanesení tukového filtru: Ano

- Vybavení a příslušenství:**
- Uhlíkový filtr MCFP101ST
 - Počet tukových filtrů 2
 - Kabel 1.5 m
 - Kolínkový adaptér
 - Prodloužení vzduchovodu
 - Připojovací adaptér
 - Držák vzduchovodu na zadní stěnu
 - Těsnicí páska
 - Přímý adaptér

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949599581
nDMOC: 29 990 Kč 1 229 EUR



EIS8959

900 SENSEPRO®

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání CookSmart Touch, vpředu uprostřed
Konektivita: Ano

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Flex Bridge
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Rozpouštění
 - Pauza
 - Přesné řízení teploty
 - Bridge
 - SenseFry
 - SensePro
 - Vypnutí zvuku
 - Stop Časovač
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Střední přední:
Střední zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m
 - Teplotní sonda

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949599475
nDMOC: 34 990 Kč 1 429 EUR



EIV9467

600 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 910
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vlevo, uprostřed a vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Powerslide
 - SensePro
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač
 - Triple Bridge

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí


Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/180x210mm
Levá zadní: 2300/3200W/180x210mm
Střední přední: 2300/3200W/180x210mm
Střední zadní: 2300/3200W/180x210mm
Pravá přední: 2300/3200W/180x210mm
Pravá zadní: 2300/3200W/180x210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 910x520
PNC: 949596708
nDMOC: 29 990 Kč 1 219 EUR

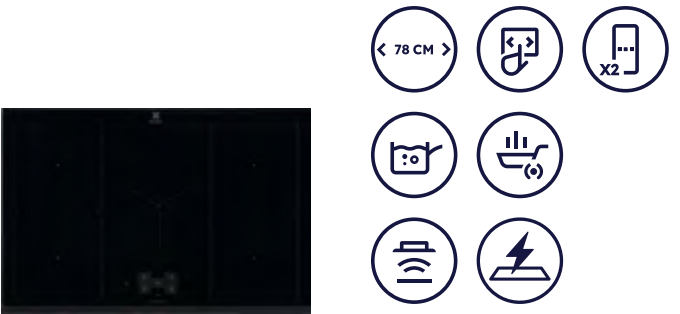

EIS87583

800 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání CookSmart Touch, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Double Bridge
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Udržování teploty
 - Zámek displeje
 - Rozpouštění
 - Minutka
 - Pauza
 - Detekce nádoby
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí


Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949599283
nDMOC: 29 990 Kč 1 229 EUR

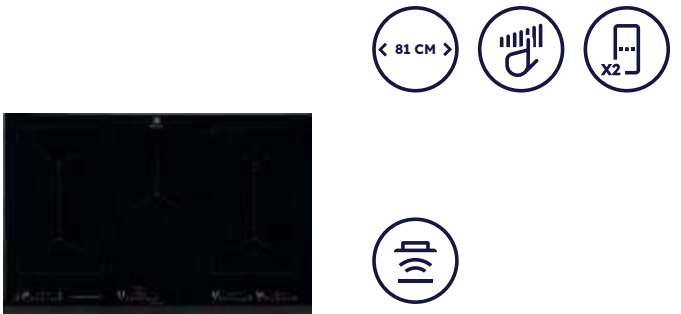

EIV8457

600 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 810
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vlevo, uprostřed a vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Double Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí


Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/180/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/180/210mm
Střední přední: 2300/3200W/240mm\r\nStřední zadní:
Pravá přední: 2300/3200W/180/210mm
Pravá zadní: 2300/3200W/180/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1,5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 810x520
PNC: 949596709
nDMOC: 29 490 Kč 1 179 EUR

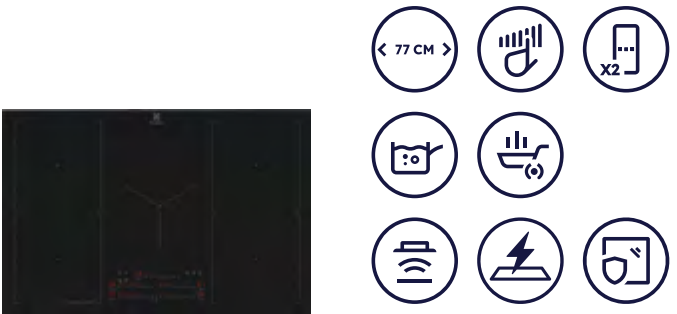

EIS87553IZ

800 SENSEBOIL & FRY SAPHIRMATT®

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 770
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Double Bridge
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Detekce nádoby
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní: 2300/3200W/210mm
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Těsnicí páska
 - Houbička

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 770x510
PNC: 949599340
nDMOC: 26 990 Kč 1 099 EUR



EIS6149

800 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání CookSmart Touch, vpředu vpravo

Konektivita: Ano

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Rozpouštění
 - Pauza
 - Detekce nádoby
 - Přesné řízení teploty
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku
 - Stop Časovač
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949599477
nDMOC: 23 990 Kč 979 EUR



EIS67483

800 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání CookSmart Touch, vpředu vpravo

Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Udržování teploty
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Rozpouštění
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949599282
nDMOC: 23 990 Kč 999 EUR



EIV73440IZ

600 FLEX SAPHIRMATT®

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 700
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Těsnicí páska
 - Houbička

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 700x510
PNC: 949599607
nDMOC: 22 990 Kč 949 EUR



KIV845501

600 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 770
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Double Bridge
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Detekce nádoby
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 2300/3200W/210mm
Střední zadní:
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

Vybavení a příslušenství:

- Kabel 1.5 m
- Těsnicí páska

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 770x510
PNC: 949599260
nDMOC: 21 990 Kč 879 EUR



EIV64453

600 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Flex Bridge
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Udržování teploty
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Powerslide
 - Bridge
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/220mm
Levá zadní: 2300/3200W/220mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 2300/3200W/170x265mm
Pravá zadní: 2300/3200W/170x265mm

Vybavení a příslušenství:

- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949599295
nDMOC: 20 490 Kč 809 EUR



EIS82453

700 SENSEBOIL*

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

Vybavení a příslušenství:

- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949599294
nDMOC: 19 490 Kč 729 EUR



EIV835

600 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 2300/3200W/210mm
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Vybavení a příslušenství:

- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949596714
nDMOC: 19 490 Kč 769 EUR



EIV84550

600 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu uprostřed
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Double Bridge
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Detekce nádoby
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 2300/3200W/210mm
Střední zadní:
Pravá přední: 2300/3200W/210mm
Pravá zadní: 2300/3200W/210mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12



KIV83443CT

600 FLEX SAPHIRMATT® SE

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 780
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Houbička

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949599200
nDMOC: 18 990 Kč 739 EUR

Rozměry (mm): 780x520
PNC: 949599535
nDMOC: 18 990 Kč 779 EUR



EIS62453IZ

700 SENSEBOIL® SAPHIRMATT®

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 580
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Těsnicí páska
 - Houbička

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949599335
nDMOC: 17 990 Kč 749 EUR



EIS67453

800 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí


Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949599286
nDMOC: 15 990 Kč 649 EUR

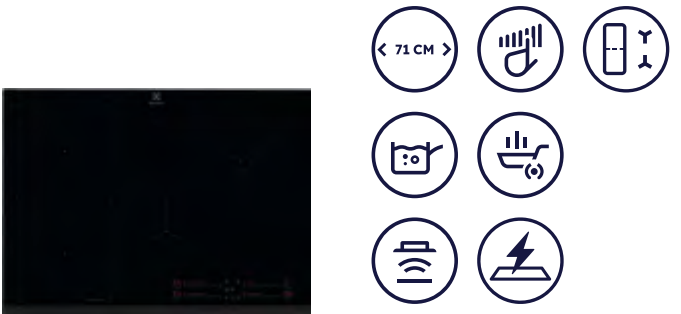

EIS77453

800 SENSEBOIL & FRY

Barva: Černá
Šířka (mm): 710
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - SenseFry
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední: 1400/2500W/145mm
Střední zadní:
Pravá přední:
Pravá zadní: 2300/3600W/240mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 710x520
PNC: 949599289
nDMOC: 15 490 Kč 639 EUR



KIV63449IT

600 FLEX SAPHIRMATT® SE

Barva: Matt Black
Šířka (mm): 580
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Těsnící páska
 - Houbička

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949492909
nDMOC: 14 990 Kč 619 EUR



CIS62450

700 SENSEBOIL*

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949599328
nDMOC: 14 990 Kč 639 EUR



KIS62453I

700 SENSEBOIL*

Barva: Černá
Šířka (mm): 580
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Paměť tepla
 - Hob2Hood
 - Samostatné časovače zón
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - SenseBoil
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Těsnící páska

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949599321
nDMOC: 13 990 Kč 579 EUR



EIV63440BS

600 FLEX

Barva: Stříbrná
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Mín. tloušťka pracovní desky (mm):

EIV63440BW

600 FLEX

Barva: Bílá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Mín. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949492868
nDMOC: 13 990 Kč 579 EUR

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949492867
nDMOC: 13 990 Kč 579 EUR



CIR60430CB

500 FAST & POWERFUL

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šipkami, vpředu vpravo

Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3700W/210mm
Levá zadní: 1800/2800W/180mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany

Mín. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949492353
nDMOC: 13 490 Kč 529 EUR



EIV634

600 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Mín. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949492855
nDMOC: 12 990 Kč 539 EUR



KIV634I

600 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 580
Instalace: Plně integrovaná a na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Vybavení a příslušenství:

- Kabel 1.5 m
- Těsnicí páska

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany, plná integrace

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949492870
nDMOC: 12 990 Kč 539 EUR



LIV63431BK

600 FLEX

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šipkami, vpředu vpravo

Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Bridge
 - Minutka
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 2300/3200W/210mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Vybavení a příslušenství:

- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949492350
nDMOC: 11 990 Kč 499 EUR



EIT61443B

500 FAST & POWERFUL

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3700W/210mm
Levá zadní: 1800/2800W/180mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Vybavení a příslušenství:

- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949492678
nDMOC: 11 990 Kč 499 EUR



EIT60443X

500 FAST & POWERFUL

Barva: Černá
Šířka (mm): 576
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):

Levá přední: 2300/3700W/210mm
Levá zadní: 1800/2800W/180mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

Vybavení a příslušenství:


- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Rámeček XL
- Nerezová ocel

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 576x516
PNC: 949492690
nDMOC: 11 990 Kč 499 EUR

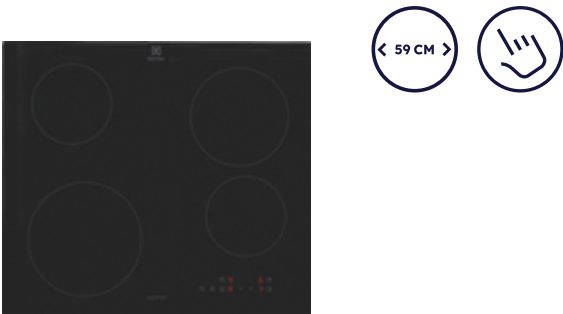

LIB60420CL

300 INDUCTION MATT

Barva: Matná černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Sdružené dotykové ovládání se šípkami, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Zámek displeje
 - Ukazatel zbytkového tepla
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2200/2400W/210mm
Levá zadní: 1400/1500W/145mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/1500W/145mm
Pravá zadní: 1700/1800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m
 - Houbička

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949492892
nDMOC: 8 990 Kč 369 EUR



LIL61434C

300 INDUCTION

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šípkami, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3200W/210mm
Levá zadní: 1800/2800W/180mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Rovné hrany

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949599150
nDMOC: 8 990 Kč 379 EUR



KIR60433

500 FAST & POWERFUL

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šípkami, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Powermanagement - možnost připojení na 1 fázi
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3700W/210mm
Levá zadní: 1800/2800W/180mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949492740
nDMOC: 8 590 Kč 359 EUR



LIR60430

500 FAST & POWERFUL

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šípkami, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Hob2Hood
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2300/3700W/210mm
Levá zadní: 1800/2800W/180mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/2500W/145mm
Pravá zadní: 1800/2800W/180mm

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

- Typ a provedení rámečku:**
- Zkosení na 1 straně

Min. tloušťka pracovní desky (mm):

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949492342
nDMOC: 7 990 Kč 339 EUR



LIB60420CK

300 INDUCTION

Barva: Černá
Šířka (mm): 590
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Sdružené dotykové ovládání se šípkami, vpředu vpravo
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Zámek displeje
 - Ukazatel zbytkového tepla
 - Vypnutí zvuku

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední: 2200/2400W/210mm
Levá zadní: 1400/1500W/145mm
Střední přední:
Střední zadní:
Pravá přední: 1400/1500W/145mm
Pravá zadní: 1700/1800W/180mm

Vybavení a příslušenství:

- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949492519
nDMOC: 7 290 Kč 309 EUR



LIT30230C

300 DOMINO

Barva: Černá
Šířka (mm): 290
Instalace: Na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šípkami, vpředu uprostřed

Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3stupňový ukazatel zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - PowerBoost
 - Dětský zámek
 - Zámek displeje
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvuku
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny - výkon / průměr (W / mm):
Levá přední:
Levá zadní:
Střední přední: 2300/3600W/210mm
Střední zadní: 1400/2500W/145mm
Pravá přední:
Pravá zadní:

Vybavení a příslušenství:

- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku:

- Rovné hrany

Min. tloušťka pracovní desky (mm): 12

Rozměry (mm): 290x520
PNC: 949492551
nDMOC: 6 990 Kč 289 EUR



EHF46547XK

300

Barva: Černá
Šířka (mm): 576
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Posuvné ovládání pro každou zónu zvlášť, vpředu vpravo
Konektivita: Ne


- Funkce:**
- 3 úrovněová indikace zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - Dětský zámek
 - Časovač s počítáním nahoru
 - Eco časovač
 - Zámek ovládání
 - Minutka
 - Vypnutí zvukových signálů
 - Pauza
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny:
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 800/1600/2300W/120/175/210mm
Typ varné zóny - levá přední: Hilight – Trojokruhová kruhová varná zóna
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1200W/145mm
Typ varné zóny - levá zadní: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1200W/145mm
Typ varné zóny - pravá přední: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1500/2400W/170x265mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Hilight – Oválná varná zóna

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku: XL rámeček

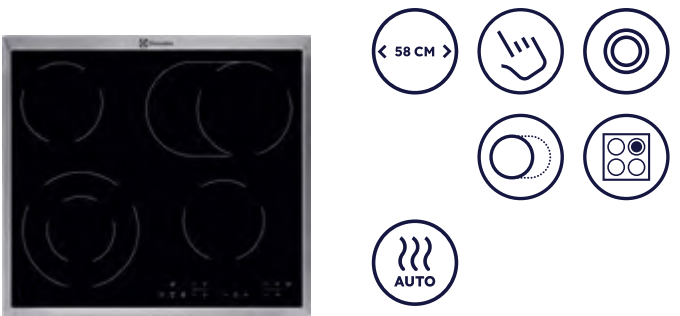

EHF6346XOK

300

Barva: Černá
Šířka (mm): 576
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šípkami, vpředu vpravo

Konektivita: Ne

- Funkce:**
- Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - Dětský zámek
 - Zámek ovládání
 - Minutka
 - Ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny:
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 750/2200W/120/210mm
Typ varné zóny - levá přední: Hilight-Dvouokruhová kruhová varná zóna
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1200W/145mm
Typ varné zóny - levá zadní: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1200W/145mm
Typ varné zóny - pravá přední: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1500/2400W/170x265mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Hilight – Oválná varná zóna

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku: XL rámeček

Rozměry (mm): 576x516
PNC: 949492647
nDMOC: 7 990 Kč 339 EUR

Rozměry (mm): 576x516
PNC: 949492228
nDMOC: 7 990 Kč 339 EUR



EHF6342XOK

300

Barva: Černá
Šířka (mm): 576
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šípkami, vpředu vpravo

Konektivita: Ne

- Funkce:**
- Zvukový signál
 - Automatický ohřev
 - Dětský zámek
 - Zámek ovládání
 - Minutka
 - Ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny:
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 750/2200W/120/210mm
Typ varné zóny - levá přední: Hilight – Dvouokruhová kruhová varná zóna
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1200W/145mm
Typ varné zóny - levá zadní: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1200W/145mm
Typ varné zóny - pravá přední: Hilight
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 700/1700W/120/180mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Hilight – Dvouokruhová kruhová varná zóna

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 1.5 m

Typ a provedení rámečku: XL rámeček

Rozměry (mm): 576x516
PNC: 949492227
nDMOC: 6 990 Kč 289 EUR



LHR3233CK

300 DOMINO

Barva: Černá
Šířka (mm): 290
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Typ a pozice ovládání: Dotykové ovládání se šípkami, vpředu uprostřed

Konektivita: Ne

- Funkce:**
- 3 úrovněová indikace zbytkového tepla
 - Zvukový signál
 - Dětský zámek
 - Zámek ovládání
 - Minutka
 - Pauza
 - Vypnutí zvukových signálů
 - Časovač

Bezpečnostní funkce: Automatické vypnutí

Varné zóny:
Výkon a průměr varné zóny - levá přední:
Typ varné zóny - levá přední:
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní:
Typ varné zóny - levá zadní:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní: 700/1700W/120/180mm
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední:
Typ varné zóny - pravá přední:
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní:
Typ varné zóny - pravá zadní:

- Vybavení a příslušenství:**
- Kabel 0.9 m

Typ a provedení rámečku: Bez rámečku, rovné hrany

Rozměry (mm): 290x520
PNC: 949492552
nDMOC: 4 990 Kč 199 EUR



KGG753753K

800 FLAME LIGHT

Barva a provedení: Černá, plyn na skle
Šířka (mm): 740
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače v černo-nerezovém provedení s plastovým tělem, kovovým kroužkem a podsvícením

- Funkce:**
- Zvukový signál
 - Hob2Hood
 - Minutka
 - 3 úrovněová indikace zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 5, Vertical

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá přední: Střední hořák - Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořákIVertical flame
Výkon a průměr varné zóny - střední středová: 3800W/124mm
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní: Výkonný hořák - Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/63mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák - Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák - Vertical flame

- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 5
 - Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m



KGG753723L

700 GLASS LINE

Barva a provedení: Černá matná s texturovaným povrchem, plyn na skle
Šířka (mm): 740
Instalace: Vestavná, plně integrovaná a na pracovní desku
Ovládání: Otočné černé plastové ovladače s 9 stupni výkonu a povrchem s jemným kruhovým dekorem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka


Počet a provedení hořáků: 5, Vertical

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá přední: Střední hořák - Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák - Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - střední středová: 3800W/124mm
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní: Výkonný hořák - Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/63mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák - Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák - Vertical flame

- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 5
 - Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 740x510
PNC: 949630962
nDMOC: 11 890 Kč 499 EUR

Rozměry (mm): 740x510
PNC: 949631052
nDMOC: 10 990 Kč 449 EUR

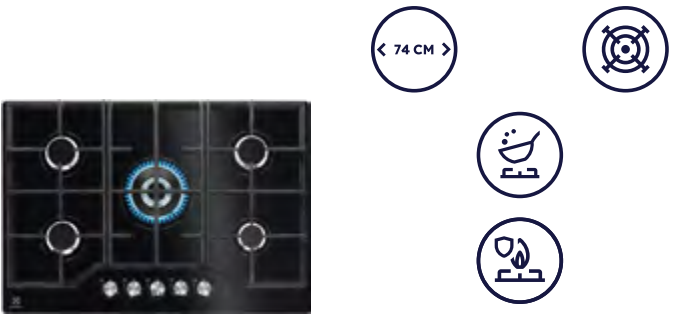

KGG75362K

600 GLASS LINE

Barva a provedení: Černá, plyn na skle
Šířka (mm): 740
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače v černo-nerezovém provedení s plastovým tělem a kovovým vrškem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 5, Mariane

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 2000W/80mm
Typ varné zóny - levá přední: Střední hořák - Mariane
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 2000W/80mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák - Mariane
Výkon a průměr varné zóny - střední středová: 3900W/128mm
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní: Wok hořák - Mariane
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/65mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák - Mariane
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 2000W/80mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák - Mariane

- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 3
 - Trysky G20 (2H) 13 mbar; G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 740x510
PNC: 949630989
nDMOC: 9 990 Kč 409 EUR



KGG643753K

800 FLAME LIGHT

Barva a provedení: Černá, plyn na skle
Šířka (mm): 590
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače v černo-nerezovém provedení s plastovým tělem, kovovým kroužkem a podsvícením

- Funkce:**
- Zvukový signál
 - Hob2Hood
 - Minutka
 - 3 úrovněová indikace zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Vertical

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 3800W/124mm
Typ varné zóny - levá přední: Výkonný hořák - Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák - Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - střední středová: Výkon a průměr varné zóny - střední zadní: Výkon a průměr varné zóny - střední zadní: Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/63mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák - Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák - Vertical flame

- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 4
 - Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949640935
nDMOC: 9 990 Kč 409 EUR



KGG643723L

700

Barva a provedení: Černá matná s texturovaným povrchem, plyn na skle
Šířka (mm): 590
Instalace: Vestavná, plně integrovaná a na pracovní desku
Ovládání: Otočné černé plastové ovladače s 9 stupni výkonu a povrchem s jemným kruhovým dekorem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Vertical

Varné zóny

Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 3800W/124mm
Typ varné zóny - levá přední: Výkonný hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/63mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák – Vertical flame
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/78mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák – Vertical flame

Vybavení a příslušenství:

- Litinové podpěry: 4
- Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
- Kabel 1.1 m

KGG6426K

600 GLASS LINE

Barva a provedení: Černá, plyn na skle
Šířka (mm): 590
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné černé ovladače s plastovým tělem a kovovým vrškem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Mariane

Varné zóny

Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 1000W/65mm
Typ varné zóny - levá přední: Malý hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 3000W/100mm
Typ varné zóny - levá zadní: Rychlý hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 2000W/80mm
Typ varné zóny - pravá přední: Střední hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 2000W/80mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák – Mariane

Vybavení a příslušenství:

- Litinové podpěry: 2
- Trysky G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
- Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949641107
nDMOC: 9 990 Kč 399 EUR

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949640515
nDMOC: 9 290 Kč 389 EUR



KGG64362W

600

Barva a provedení: Bílá, plyn na skle
Šířka (mm): 590
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné nerezové ovladače s 9 stupni výkonu

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Mariane

Varné zóny

Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 3900W/128mm
Typ varné zóny - levá přední: Wok hořák
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 2000W/80mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/65mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 2000W/80mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák – Mariane

Vybavení a příslušenství:

- Litinové podpěry: 2
- Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 28-30 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
- Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949641003
nDMOC: 9 290 Kč 389 EUR

EGT6242NVK

300 GLASS LINE

Barva a provedení: Černá, plyn na skle
Šířka (mm): 590
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné černé plastové ovladače s povrchem s jemným kruhovým dekorem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Cylindric

Varné zóny

Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 1000W/54mm
Typ varné zóny - levá přední: Malý hořák
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 2900W/100mm
Typ varné zóny - levá zadní: Rychlý hořák
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1900W/70mm
Typ varné zóny - pravá přední: Střední hořák
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák

Vybavení a příslušenství:

- Smaltované podpěry: 4
- Trysky G30/G31 (3B/P) 28-30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
- Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 590x520
PNC: 949641097
nDMOC: 6 990 Kč 279 EUR



EGH6343RON

300

Barva a provedení: Krémová
Šířka (mm): 595
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače v retro provedení z plastu

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Cylindric

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 4000W/128mm
Typ varné zóny - levá přední: Wok hořák
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/54mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák

Vybavení a příslušenství:

- Litinové podpěry: 2
- Trysky G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
- Kabel 1.1 m



EGH6343ROR

300

Barva a provedení: Černá
Šířka (mm): 595
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné plastové ovladače v retro provedení

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Cylindric

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 4000W/128mm
Typ varné zóny - levá přední: Wok hořák
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/54mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák

Vybavení a příslušenství:

- Litinové podpěry: 2
- Trysky G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
- Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 595x510
PNC: 949640552
nDMOC: 6 990 Kč 289 EUR

Rozměry (mm): 595x510
PNC: 949640553
nDMOC: 6 990 Kč 289 EUR



KGS6436K

600

Barva a provedení: Černá
Šířka (mm): 595
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné černé plastové ovladače s povrchem s jemným kruhovým dekorem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Mariane

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 4000W/128mm
Typ varné zóny - levá přední: Wok hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 2000W/70mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/54mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 2000W/70mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák – Mariane

Vybavení a příslušenství:

- Litinové podpěry: 2
- Trysky G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
- Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 595x510
PNC: 949641099
nDMOC: 6 590 Kč 279 EUR



KGS64362XX

600

Barva a provedení: Nerezová ocel
Šířka (mm): 595
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače v černo-nerezovém provedení s plastovým tělem a kovovým kroužkem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka


Počet a provedení hořáků: 4, Mariane

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 4000W/128mm
Typ varné zóny - levá přední: Wok hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/54mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák – Mariane
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák – Mariane

Vybavení a příslušenství:

- Litinové podpěry: 2
- Trysky G30/G31 (3+ 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
- Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 595x510
PNC: 949641009
nDMOC: 6 590 Kč 279 EUR

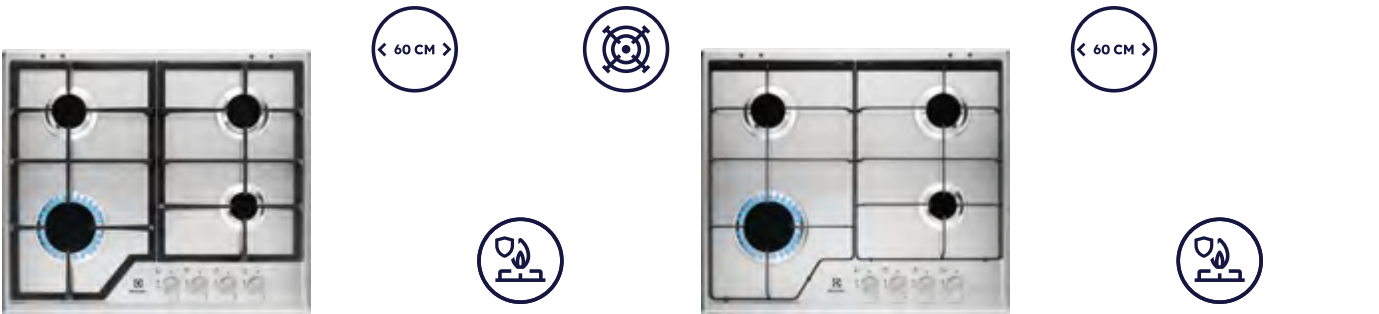

KGS6426SX

600 SLIM LINE

Barva a provedení: Nerezová ocel
Šířka (mm): 595
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače v nerezovém provedení s plastovým tělem a kovovým vrškem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Mariane

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 3000W/100mm
Typ varné zóny - levá přední: Rychlý hořák - Mariane
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák - Mariane
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/54mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák - Mariane
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák - Mariane

- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 2
 - Trysky G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

KGS6424SX

600 SLIM LINE

Barva a provedení: Nerezová ocel
Šířka (mm): 595
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače v nerezovém provedení s plastovým tělem a kovovým vrškem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Mariane

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 3000W/100mm
Typ varné zóny - levá přední: Rychlý hořák - Mariane
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák - Mariane
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/54mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák - Mariane
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák - Mariane

- Vybavení a příslušenství:**
- Smaltované podpěry: 2
 - Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 595x510
PNC: 949640693
nDMOC: 6 190 Kč 259 EUR

Rozměry (mm): 595x510
PNC: 949640637
nDMOC: 5 690 Kč 239 EUR



KGS6404SX

300 SLIM LINE

Barva a provedení: Nerezová ocel
Šířka (mm): 594
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače v nerezovém provedení s plastovým tělem a povrchem s jemným kruhovým dekorem

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 4, Cylindric

Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 3000W/100mm
Typ varné zóny - levá přední: Rychlý hořák
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 2000W/70mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1000W/54mm
Typ varné zóny - pravá přední: Malý hořák
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 2000W/70mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Střední hořák

- Vybavení a příslušenství:**
- Smaltované podpěry: 2
 - Trysky G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; Včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m

Rozměry (mm): 594x510
PNC: 949640589
nDMOC: 4 990 Kč 199 EUR

EGE6172NOK

300 KOMBINACE PLYN A SKLOKERAMIKA

Barva a provedení: Černá
Šířka (mm): 580
Instalace: Vestavná, na pracovní desku
Ovládání: Otočné ovladače

Funkce:

Bezpečnostní funkce: Tepelná pojistka

Počet a provedení hořáků: 2, Cylindric


Varné zóny
Výkon a průměr varné zóny - levá přední: 2700W/100mm
Typ varné zóny - levá přední: Rychlý hořák
Výkon a průměr varné zóny - levá zadní: 1900W/70mm
Typ varné zóny - levá zadní: Střední hořák
Výkon a průměr varné zóny - střední středová:
Výkon a průměr varné zóny - střední zadní:
Výkon a průměr varné zóny - pravá přední: 1200W/145mm
Typ varné zóny - pravá přední: Sklokeramická varná zóna
Výkon a průměr varné zóny - pravá zadní: 1800W/180mm
Typ varné zóny - pravá zadní: Sklokeramická varná zóna

- Vybavení a příslušenství:**
- Litinové podpěry: 2
 - Trysky G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; včetně vyměnitelných trysek
 - Kabel 1.1 m


Rozměry (mm): 580x510
PNC: 949760070
nDMOC: 9 990 Kč 409 EUR

ECC83410CT
KCC83410CT
ECC83410CK


2511051LO4

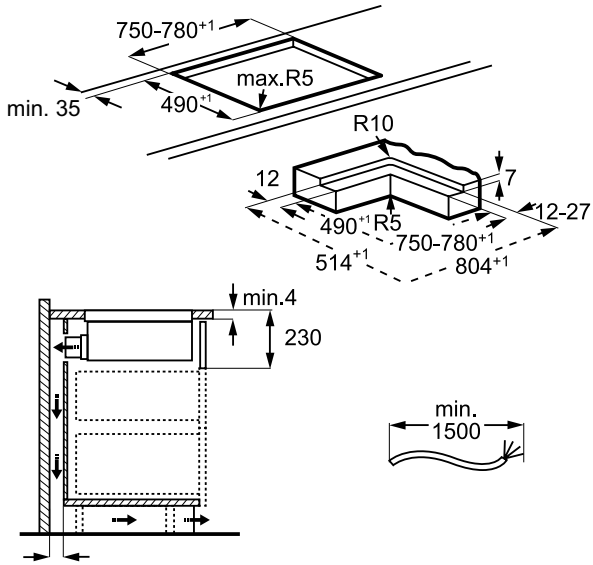

2511057SY7

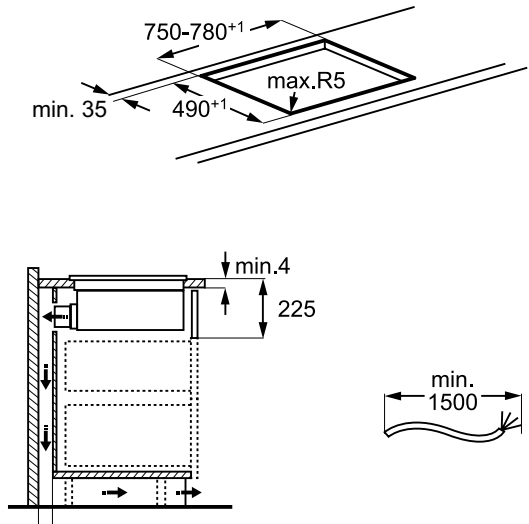


PSGBHH240DE00006

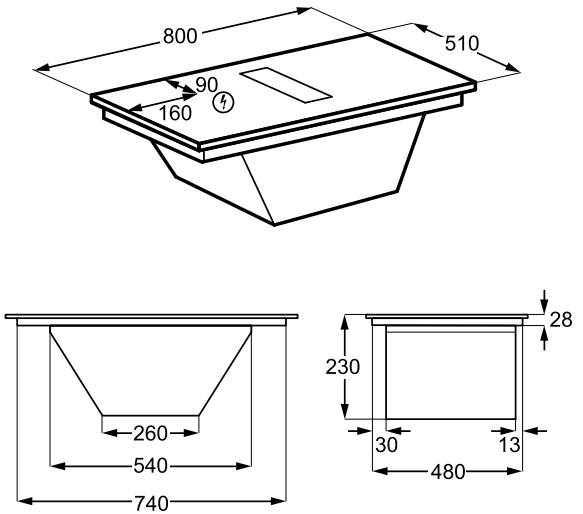


KCC84450CZ


2511057LYM

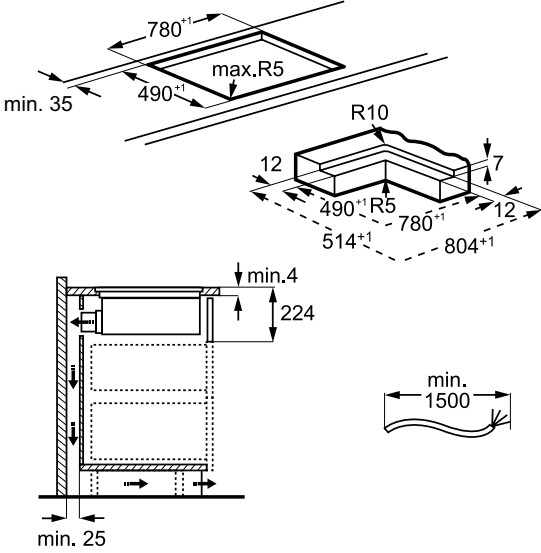

251105P824

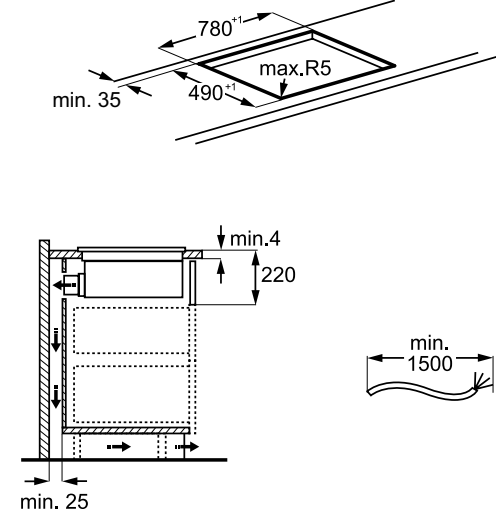


PSGBHH230DE0000B

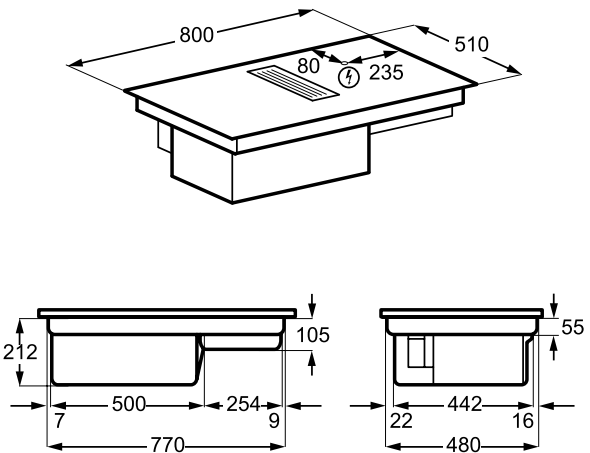


ECC63410CT
ECC63410CB


251105OW6Q

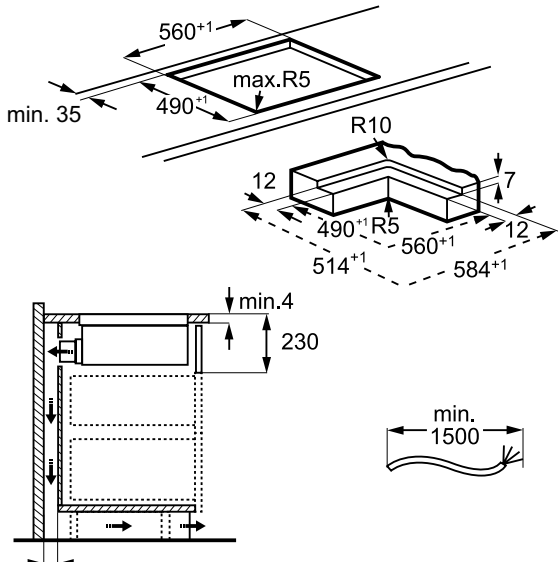

251105X23H

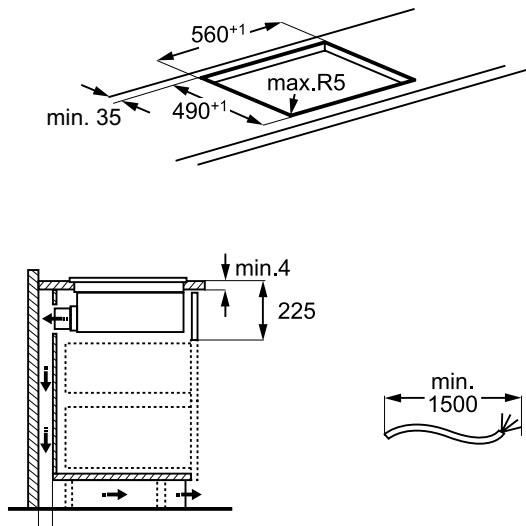


2507041XFV

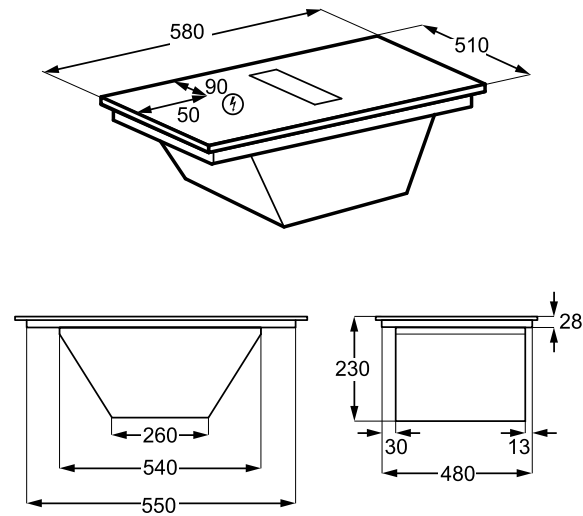


ECC8549
ECC8344

2511057SY7

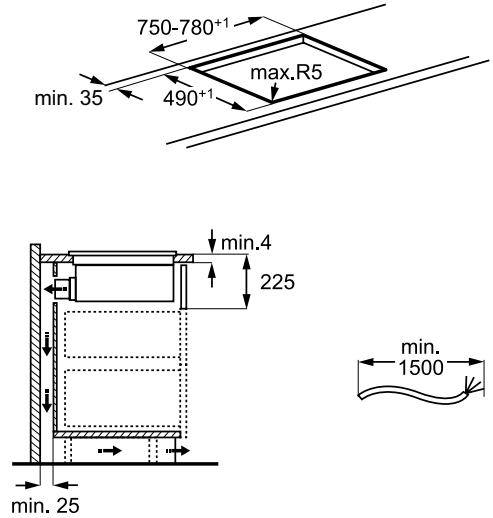


PSGBHH240DE00005

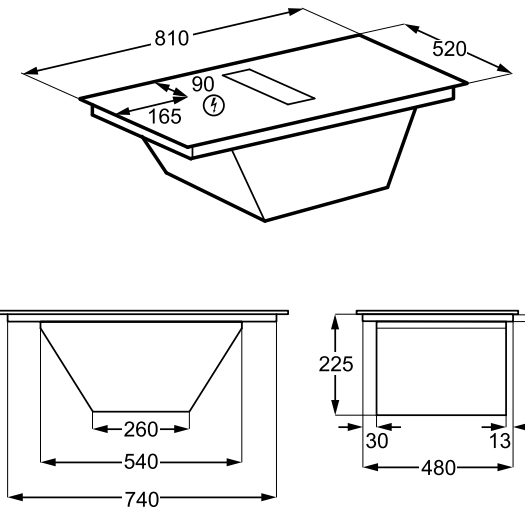


EIV835

PSGBHO170DE00032

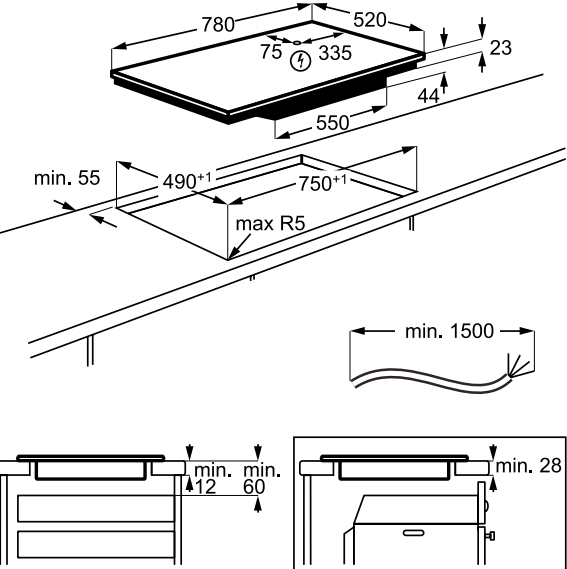


KCC83443

251105DEU1

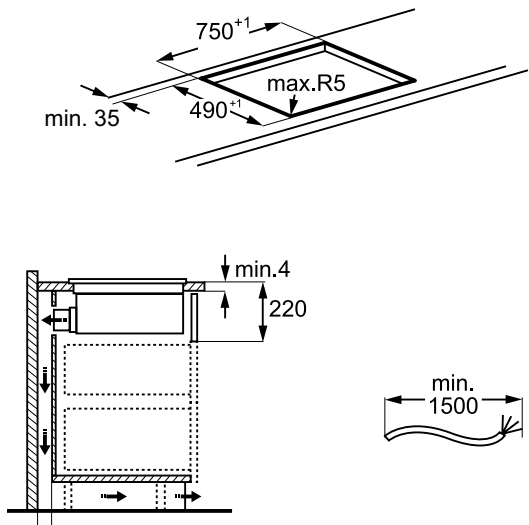


PSGBHH220DE00008

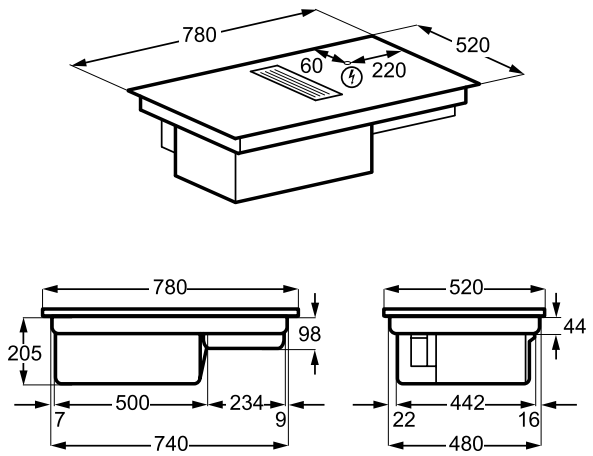


EIV8457

PSGBHO170DE0003A

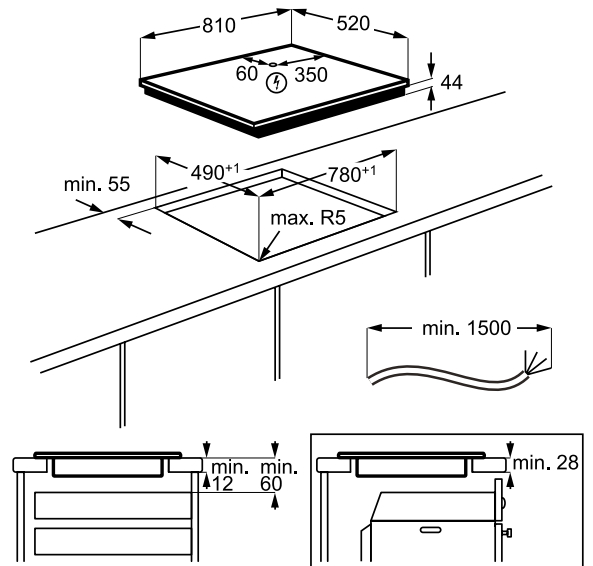


KIV634I

251105GBKV

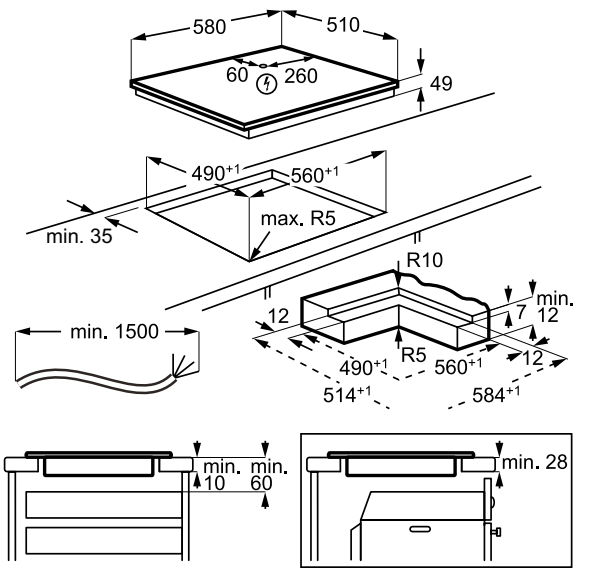


251105OZA6

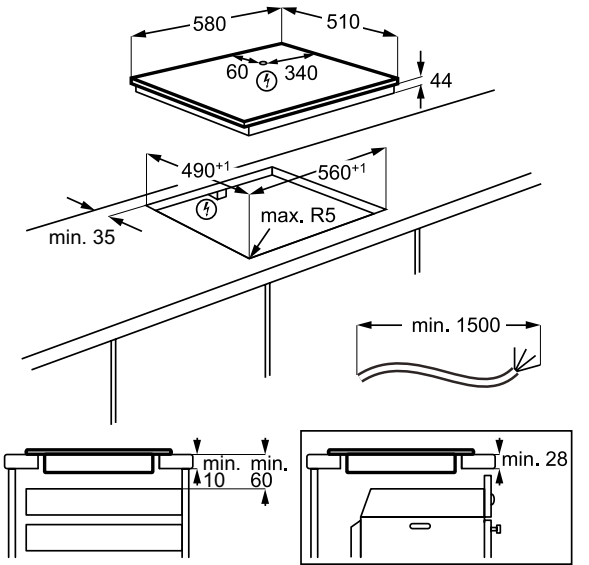


EIV9467


PSGBHO170DE00039

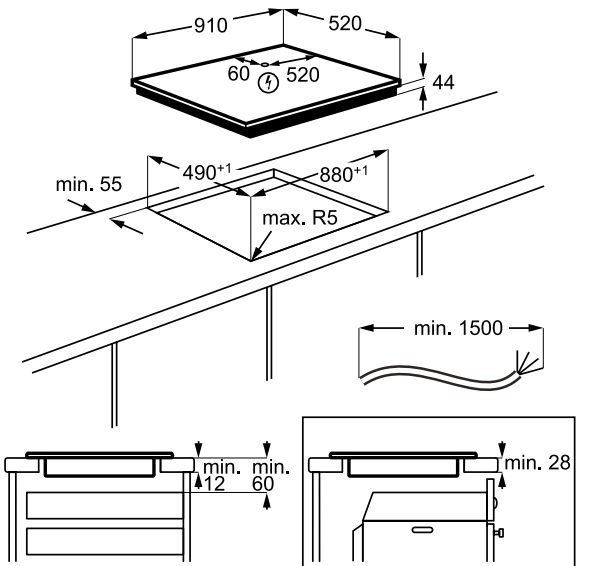

KIV63449IT

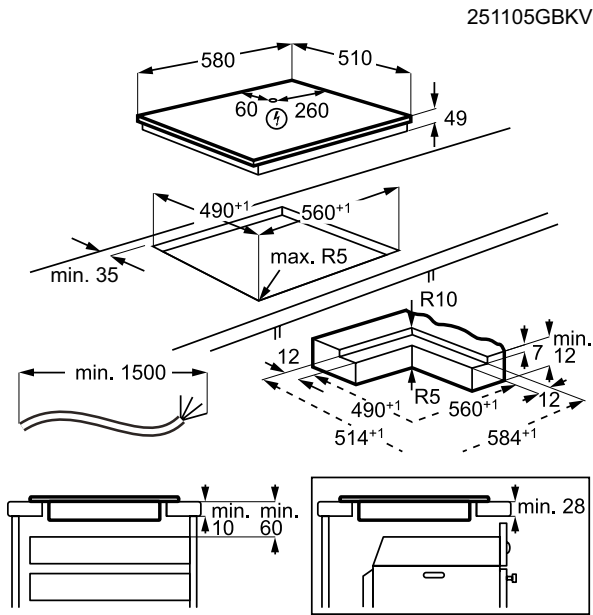


251105IJRE

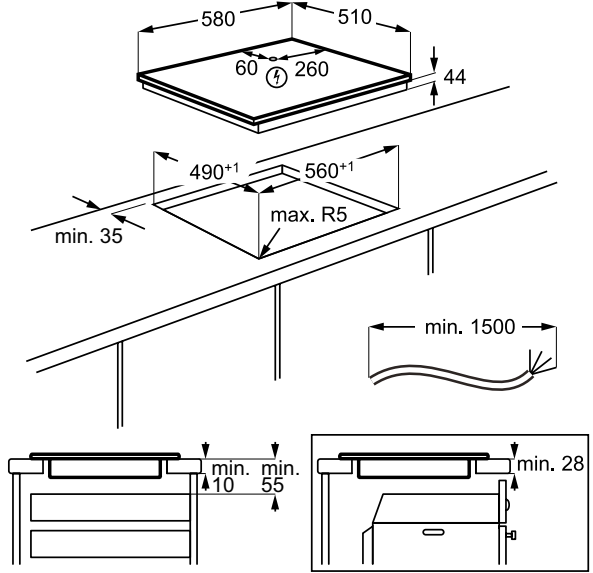


LIR60430
LIV63431BK
CIR60430CB
LIL61434C


PSGBHO170DE00030

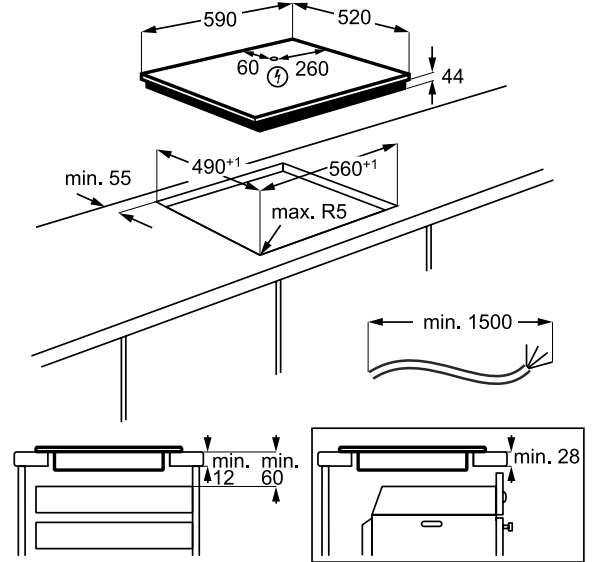


KIS62453I
EIS62453IZ

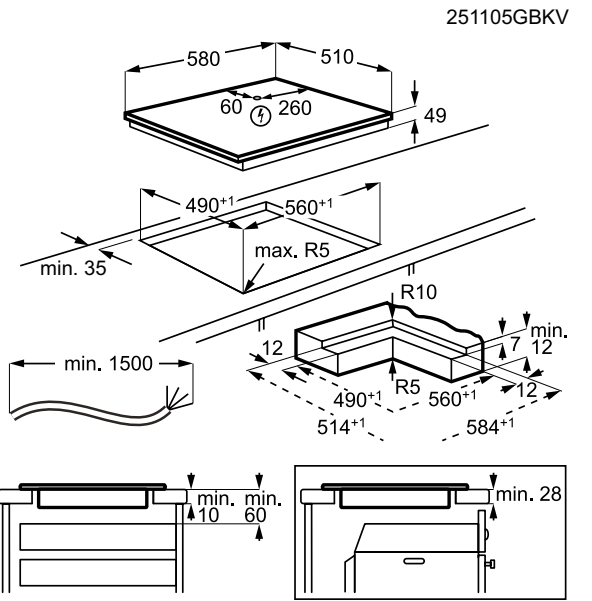



PSGBHO220DE0003I

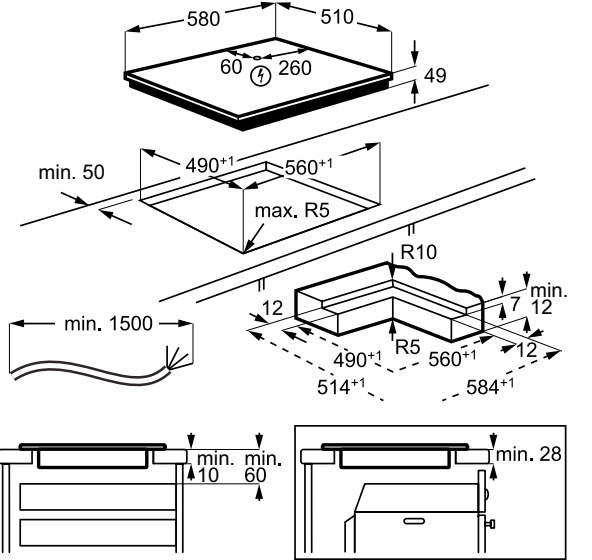


EIS77453

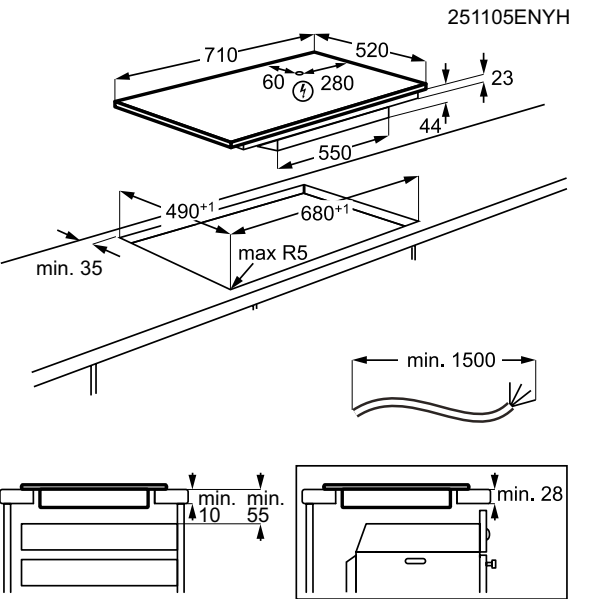



EIS87553IZ

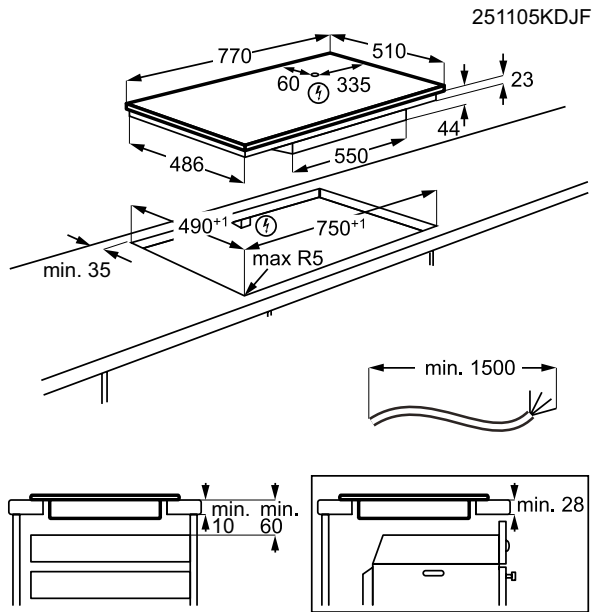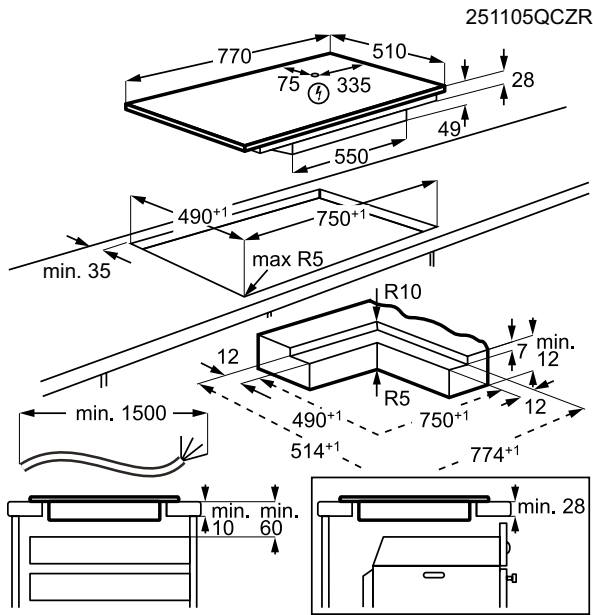


EIS8959

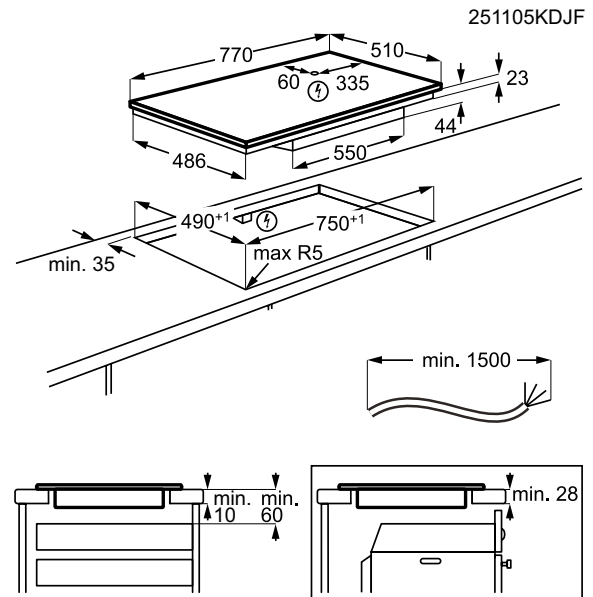


EIV73440IZ

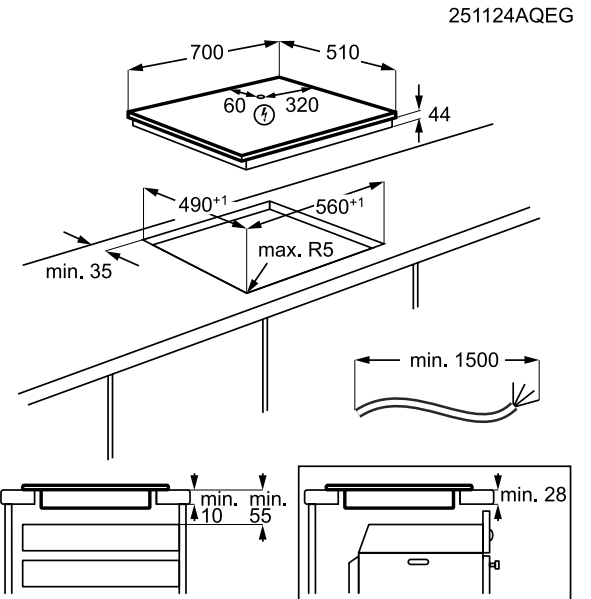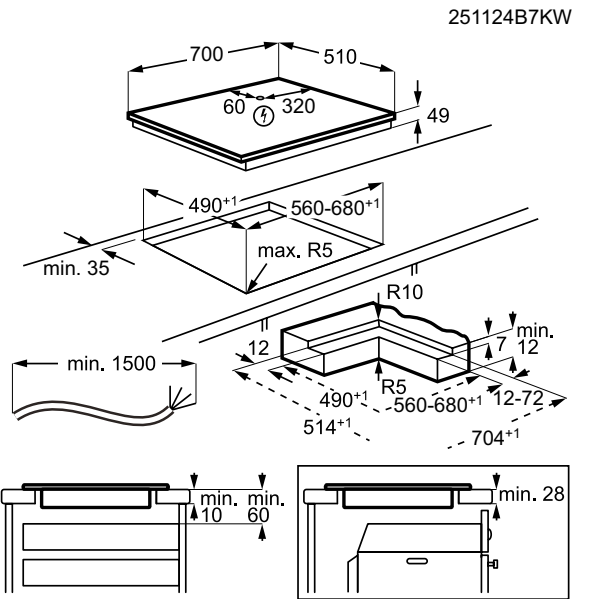


EIT60443X

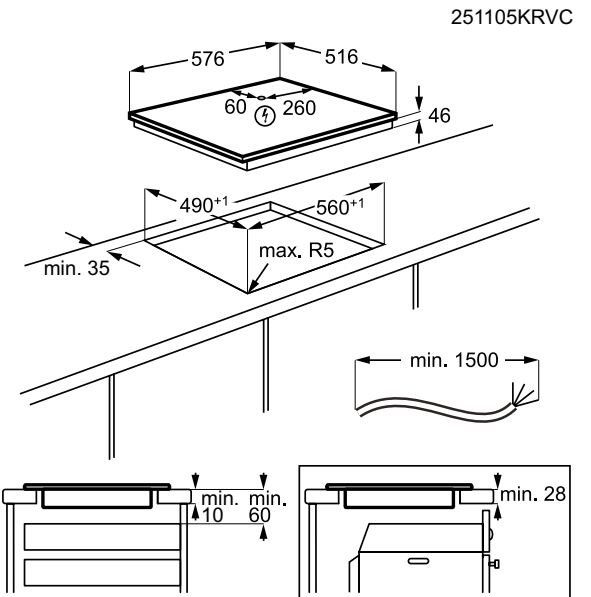


EIV84550
EIS87583
EIS82453
KIV83443CT

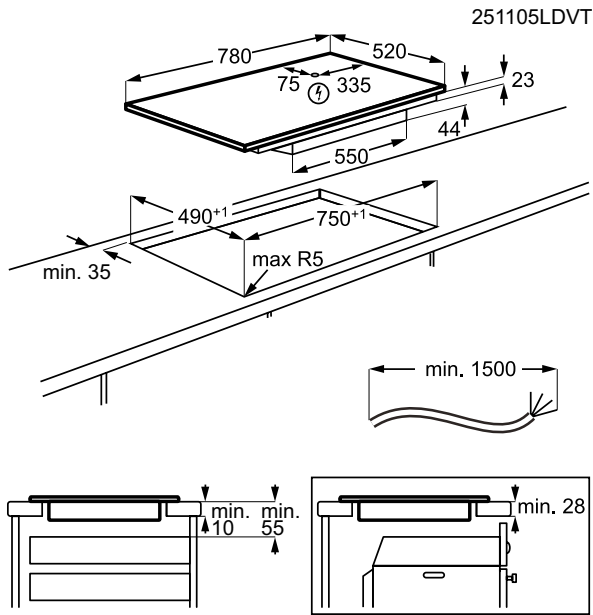


EIT61443B
KIR60433
EIV634
EIV63440BW
EIV63440BS
EIS67483
EIS67453
EIV64453
CIS62450
EIS6149

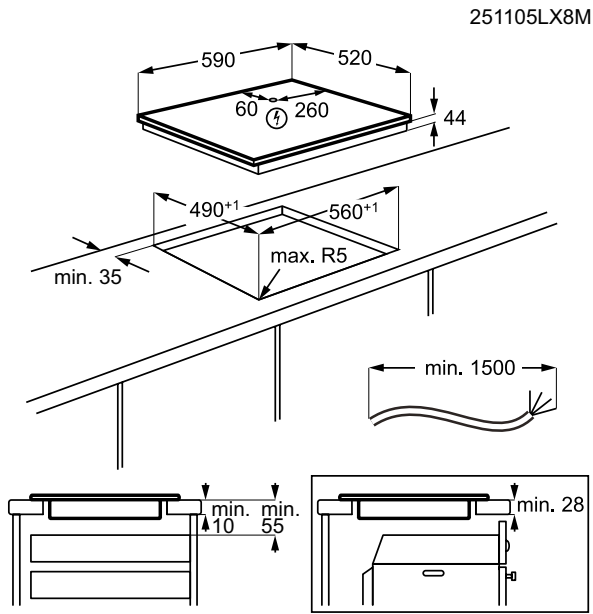


KIV84550I

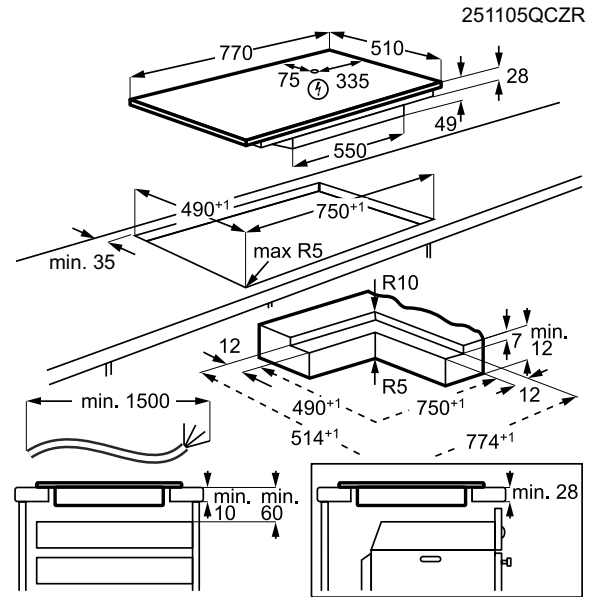


LIT30230C

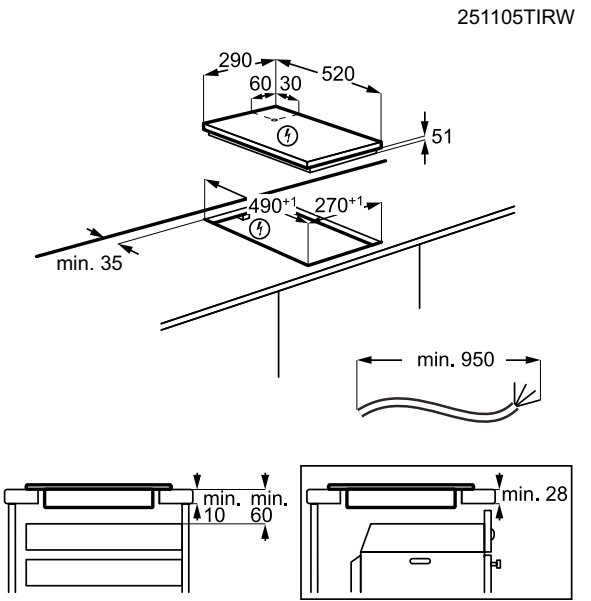


LIB60420CK
LIB60420CL

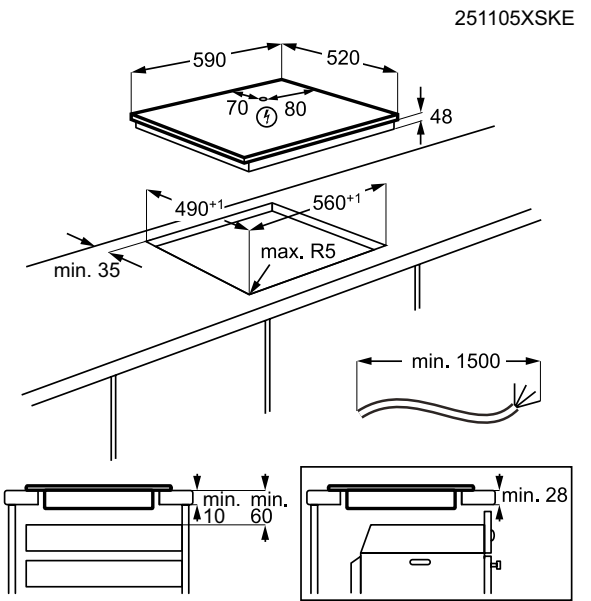


EHF46547XK
EHF6346XOK

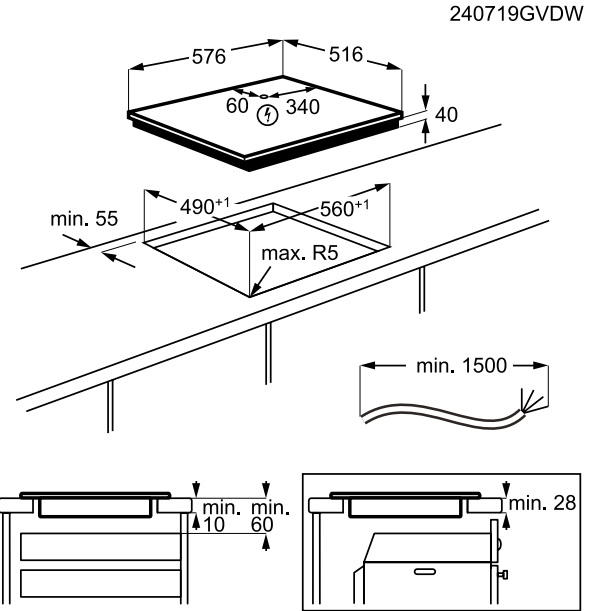


EHF6342XOK

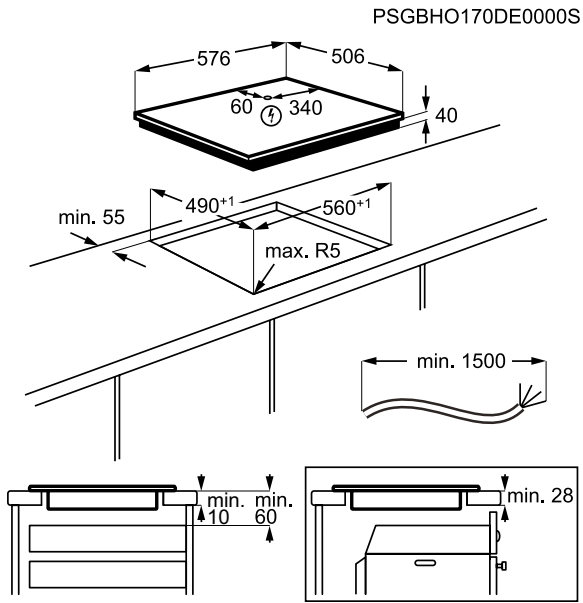


PSGBHO230DE0000H

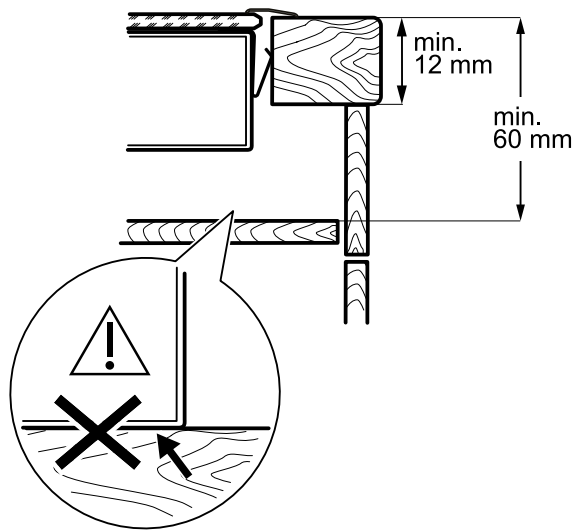


LHR3233CK

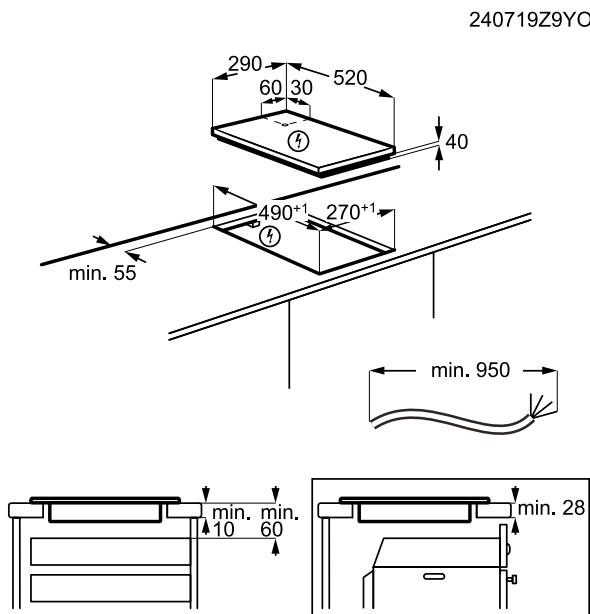


EGE6172NOK

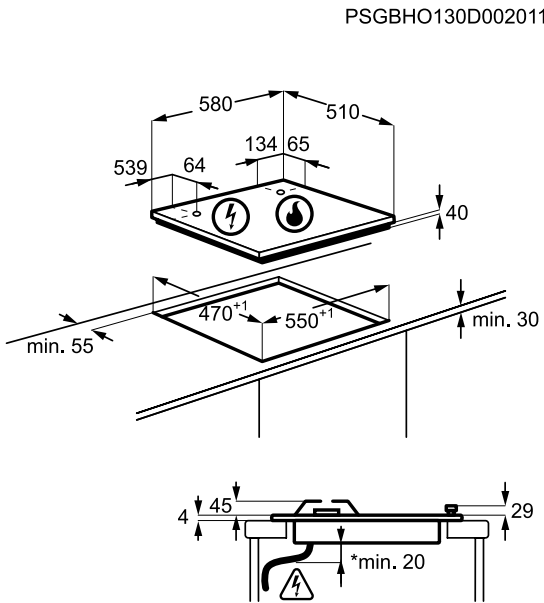

EGH6343RON
EGH6343ROR
KGS64362XX
KGS6426SX
KGS6424SX

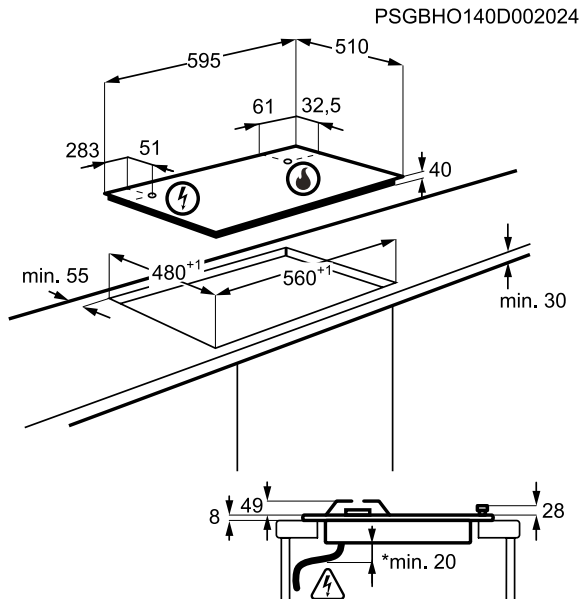


KGS6404SX

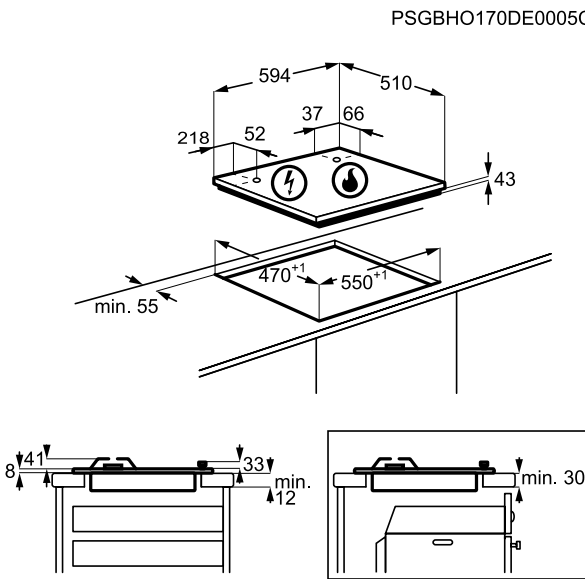


KG G75362K

PSGBHO200DE00001

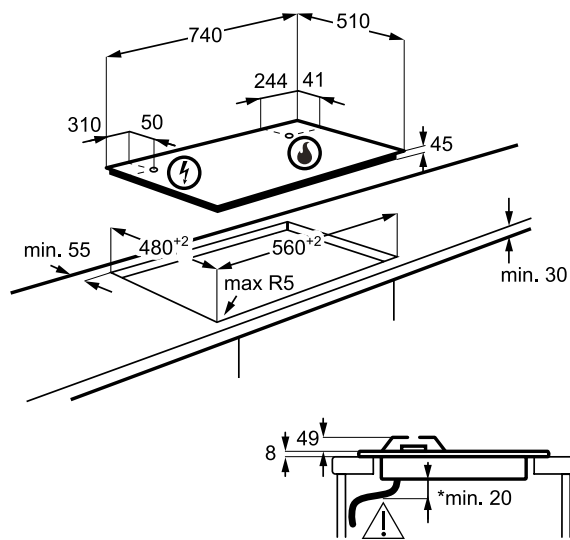


KG G6426K
KG G64362W

PSGBHO200DE00002

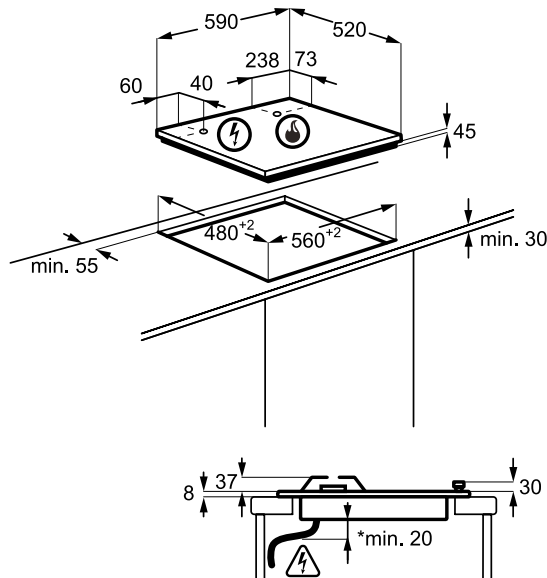


KG G753753K

PSGBHO230DE00005

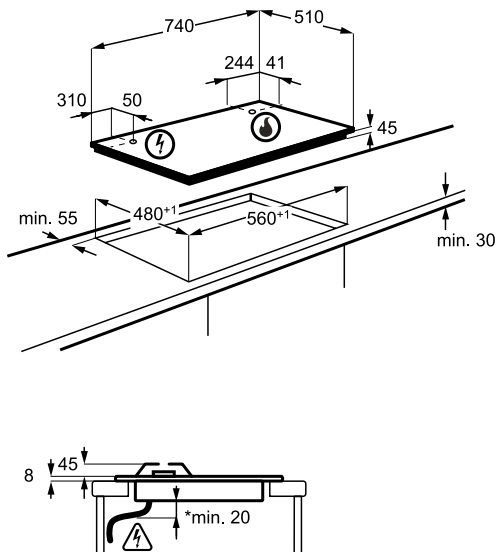

KG G643753K

PSGBHO230DE00006

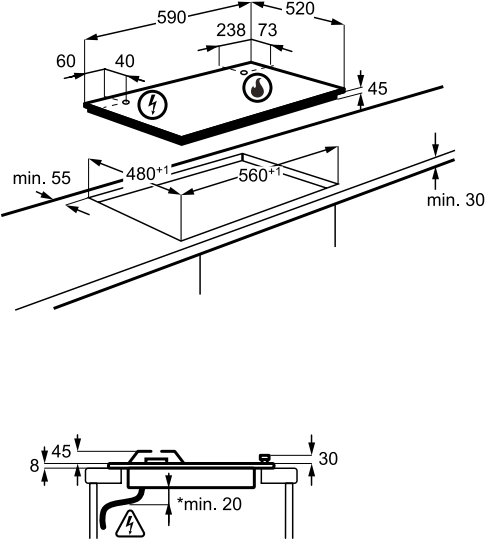

KG G753723L
KG G643723L
EGT6242NVK
KGS6436K

**INSTALAČNÍ DIAGRAM JE DOSTUPNÝ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ELECTROLUX**



ODSAVAČE PAR



Šířka



Komínový
odsavač



Ostrůvkový
odsavač



Výsuvný
odsavač



Tradiční
odsavač



Funkce
Hob2Hood



Funkce
AutoSense



Funkce
Breeze



Motor
SilenceTech



Dotykové ovládání
na skle



Elektronické
tlačítkové ovládání



Mechanické
tlačítkové ovládání



Mechanický
posuvník



Osvětlení
AuroraTech



Osvětlení
Perfect Illumination




LED bodové světlo
/ LED čtverec / LED
pásek / LED žárovka



Uhlíkový filtr
OdourClean Standard



Tukový filtr

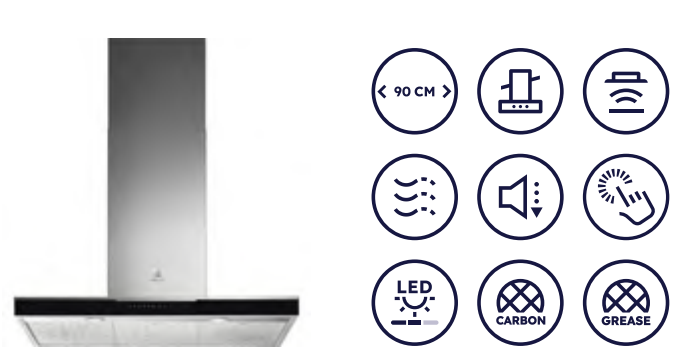

KFIB19X

800 SILENCETECH

Instalace: Ostrůvkový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+2 Intenzivní, Breeze, SilenceTech
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 740
Maximální výkon (m³/h): 400
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 66
Maximální hlučnost (dB): 54
Minimální hlučnost (dB): 44

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 450
Maximální výkon (m³/h): 370
Minimální výkon (m³/h): 195

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 67
Minimální hlučnost (dB): 53

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 3 tukové filtry
- nerezový designový filtr

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB49ST
- OdourClean Plus MCFB50 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 4x LED bodové světlo, stmívatelné
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez

PNC: 942051227
nDMOC: 28 990 Kč 1 169 EUR



KFB829Z

900 AUTONSENSE

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ano
Počet rychlostí: 3+2 Intenzivní, Breeze, SilenceTech
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 760
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 55
Minimální hlučnost (dB): 43

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 725
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 51

Funkce odsavače:

- AutoSense
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB91 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB92 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- AuroraTech, 2x LED obdélník
- 2700–4000–5000 K

Barva odsavače: Texturovaná Matt Black

PNC: 942051597
nDMOC: 21 990 Kč 899 EUR

KFB829K

900 AUTONSENSE

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ano
Počet rychlostí: 3+2 Intenzivní, Breeze, SilenceTech
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 760
Maximální výkon (m³/h): 445
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 55
Minimální hlučnost (dB): 43

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 725
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 51

Funkce odsavače:

- AutoSense
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB91 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB92 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- AuroraTech, 2x LED obdélník
- 2700–4000–5000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051593
nDMOC: 21 990 Kč 899 EUR



LFV619Z	LFV639K
700 BREEZE	700 BREEZE

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: E

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 710
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 320

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 600
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 320

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 69

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Texturovaná Matt Black

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: E

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 710
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 320

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 600
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 320

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 69

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051601

nDMOC: 14 990 Kč | 609 EUR



LFV439K	LFT829X
600 HOB2HOOD	700 BREEZE

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: F

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 615
Maximální výkon (m³/h): 465
Minimální výkon (m³/h): 290

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 62
Minimální hlučnost (dB): 51

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 310
Maximální výkon (m³/h): 275
Minimální výkon (m³/h): 200

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 63

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051438

nDMOC: 14 490 Kč | 569 EUR

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle, bílé a červené podsvícení
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 730
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 74
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 56

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 545
Maximální výkon (m³/h): 515
Minimální výkon (m³/h): 275

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 66

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 3 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB97 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB98 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez

PNC: 942022831

nDMOC: 13 990 Kč | 569 EUR



LFT819K	LFV449K
700 BREEZE	700 BREEZE

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle, bílé a červené podsvícení
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 730
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 74
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 56

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 545
Maximální výkon (m³/h): 515
Minimální výkon (m³/h): 275

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 66

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:	Uhlíkový filtr:
• 3 tukové filtry • černá hliníková mřížka	• 2 tukové filtry • černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB97 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB98 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 615
Maximální výkon (m³/h): 460
Minimální výkon (m³/h): 290

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 66
Maximální hlučnost (dB): 60
Minimální hlučnost (dB): 50

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 510
Maximální výkon (m³/h): 410
Minimální výkon (m³/h): 240

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 64

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051606
nDMOC: 13 990 Kč 569 EUR



LFT826X	LFT816K
700 BREEZE	700 BREEZE

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 730
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 74
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 56

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 545
Maximální výkon (m³/h): 515
Minimální výkon (m³/h): 275

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 66

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:	Uhlíkový filtr:
• 2 tukové filtry • hliníková mřížka	• 2 tukové filtry • černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB97 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB98 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 730
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 74
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 56

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 545
Maximální výkon (m³/h): 515
Minimální výkon (m³/h): 275

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 66

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:	Uhlíkový filtr:
• 2 tukové filtry • černá hliníková mřížka	• 2 tukové filtry • černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB97 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB98 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942022828
nDMOC: 12 990 Kč 529 EUR



LFV636K	LFC519X
700 BREEZE	500 EXTRACTIONTECH PLUS

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A+
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: E

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 710
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 320

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 69
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 600
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 320

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 75
Minimální hlučnost (dB): 69

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: B
Třída účinnosti proudění vzduchu: B
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 290

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 490
Minimální výkon (m³/h): 280

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 63

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 3 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB97 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB98 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez

PNC: 942022913
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR



LFV446K	LFV629K
700 BREEZE	600 HOB2HOOD

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 615
Maximální výkon (m³/h): 460
Minimální výkon (m³/h): 290

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 66
Maximální hlučnost (dB): 60
Minimální hlučnost (dB): 50

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 510
Maximální výkon (m³/h): 410
Minimální výkon (m³/h): 240

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 64

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051607
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: E

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 710
Maximální výkon (m³/h): 575
Minimální výkon (m³/h): 320

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 520
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 330

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 64

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051494
nDMOC: 11 990 Kč 499 EUR



LFV326W	LFV326K
500 EXTRACTIONTECH PLUS	500 EXTRACTIONTECH PLUS

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 290

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 49

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 490
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 57

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Bílá

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 290

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 49

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 490
Minimální výkon (m³/h): 260

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 57

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051549
nDMOC: 11 990 Kč 479 EUR



EFC226V	LFV626K
300 LEDLIGHTS	600 HOB2HOOD

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: D
Třída účinnosti proudění vzduchu: E
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 420
Minimální výkon (m³/h): 235

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 53

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 225
Minimální výkon (m³/h): 155

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 57

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB02ST – k dokoupení
- OdourClean Plus ECFBPL01 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED žárovka
- 3000 K

Barva odsavače: Krémová

PNC: 942022434
nDMOC: 11 490 Kč 459 EUR

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: E

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 710
Maximální výkon (m³/h): 575
Minimální výkon (m³/h): 320

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 520
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 330

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 64

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942051493
nDMOC: 10 990 Kč 459 EUR



LFC516X	LFV436K
500 EXTRACTIONTECH PLUS	600 HOB2HOOD

Instalace: Kominový odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: B
Třída účinnosti proudění vzduchu: B
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 290

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 490
Minimální výkon (m³/h): 280

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 63

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB97 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB98 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada

Osvětlení:

- 2x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez

Instalace: Kominový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: F

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 615
Maximální výkon (m³/h): 465
Minimální výkon (m³/h): 290

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 62
Minimální hlučnost (dB): 51

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 310
Maximální výkon (m³/h): 275
Minimální výkon (m³/h): 200

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 63

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB87 – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB79PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá



EFC226R	LFV216K
300 LEDLIGHTS	300 EXTRACTIONTECH

Instalace: Kominový odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: D
Třída účinnosti proudění vzduchu: E
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 420
Minimální výkon (m³/h): 235

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 53

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 225
Minimální výkon (m³/h): 155

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 57

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB02ST – k dokoupení
- OdourClean Plus ECFBPL01 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada

Osvětlení:

- 2x LED žárovka
- 3000 K

Barva odsavače: Matt Black lakovaná

Instalace: Kominový odsavač, 60 cm
Ovládání: Dotykové ovládání na skle
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: D
Třída účinnosti proudění vzduchu: E
Třída účinnosti filtrace tuků: E

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 415
Minimální výkon (m³/h): 240

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 68
Minimální hlučnost (dB): 54

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 240
Minimální výkon (m³/h): 160

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 68
Minimální hlučnost (dB): 60

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB99ST – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada

Osvětlení:

- 2x LED čtverec
- 3000 K

Barva odsavače: Černá



LFT529X	LFT526X
500 EXTRACTIONTECH PLUS	500 EXTRACTIONTECH PLUS

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: B
Třída účinnosti proudění vzduchu: B
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 200

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 46

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 470
Minimální výkon (m³/h): 165

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 53

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:
• 3 tukové filtry
• hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:
• OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
• OdourClean Plus MCFB46PL – k dokoupení

Vybavení:
• Zpětná klapka
• Komínová sada

Osvětlení:
• 2x LED bodové světlo
• 3000 K

Barva odsavače: Nerez



LFT529X	LFT526X
500 EXTRACTIONTECH PLUS	500 EXTRACTIONTECH PLUS

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: B
Třída účinnosti proudění vzduchu: B
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 200

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 46

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 470
Minimální výkon (m³/h): 165

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 53

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:
• 2 tukové filtry
• hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:
• OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
• OdourClean Plus MCFB46PL – k dokoupení

Vybavení:
• Zpětná klapka
• Komínová sada

Osvětlení:
• 2x LED bodové světlo
• 3000 K

Barva odsavače: Nerez



LFT426X	LFC319X
500 EXTRACTIONTECH PLUS	300 LEDLIGHTS

Instalace: Komínový odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 68
Minimální hlučnost (dB): 51

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 415
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 73
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:
• 2 tukové filtry
• hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:
• OdourClean Standard ECFB01ST
• OdourClean Plus MCFB46PL – k dokoupení

Vybavení:
• Zpětná klapka
• Komínová sada

Osvětlení:
• 2x LED bodové světlo
• 3000 K

Barva odsavače: Nerez

Instalace: Komínový odsavač, 90 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: D
Třída účinnosti proudění vzduchu: E
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 420
Minimální výkon (m³/h): 235

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 53

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 245
Minimální výkon (m³/h): 175

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 73
Minimální hlučnost (dB): 60

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:


Tukový filtr:
• 3 tukové filtry
• hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:
• OdourClean Standard ECFB02ST – k dokoupení
• OdourClean Plus ECFBPL01 – k dokoupení

Vybavení:
• Zpětná klapka
• Komínová sada

Osvětlení:
• 2x LED žárovka
• 3000 K

Barva odsavače: Nerez

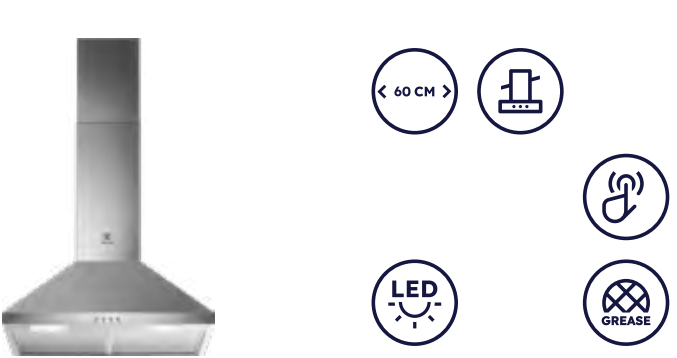

LFC316X

300 LEDLIGHTS

Instalace: Kominový odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: D
Třída účinnosti proudění vzduchu: E
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 420
Minimální výkon (m³/h): 235

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 53

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 245
Minimální výkon (m³/h): 175

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 73
Minimální hlučnost (dB): 60

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB02ST – k dokoupení
- OdourClean Plus ECFBPL01 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Kominová sada

Osvětlení:

- 2x LED žárovka
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez



LFP516K

500 EXTRACTIONTECH PLUS

Instalace: Plně vestavný odsavač, 60 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 500
Minimální výkon (m³/h): 280

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 66
Minimální hlučnost (dB): 55

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 340
Minimální výkon (m³/h): 220

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 60

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Černá



LFK819K

800 SILENCETECH

Instalace: Stropní odsavač, 90 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 730
Maximální výkon (m³/h): 620
Minimální výkon (m³/h): 330

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 65
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 680
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 310

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 73
Minimální hlučnost (dB): 59

Funkce odsavače:

- Hob2Hood
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 1 tukový filtr
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Plus MCFB96 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- Perfect Illumination, 2x LED pásek
- 2700–4000–5000 K

Barva odsavače: Matt Black



LFG828K

900 AUTOSENSE

Instalace: Skupinový odsavač, 80 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 420
Minimální výkon (m³/h): 235

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 58
Minimální hlučnost (dB): 46

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 530
Maximální výkon (m³/h): 405
Minimální výkon (m³/h): 205

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 70
Minimální hlučnost (dB): 56

Funkce odsavače:

- AutoSense
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB82ST – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB83PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- Perfect Illumination, 1x LED pásek
- 2700–4000–5000 K

Barva odsavače: Černá



LFG825K

900 AUTOSENSE

Instalace: Skupinový odsavač, 54 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní, Breeze
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: B

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 650
Maximální výkon (m³/h): 430
Minimální výkon (m³/h): 245

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 67
Maximální hlučnost (dB): 58
Minimální hlučnost (dB): 46

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 395
Maximální výkon (m³/h): 350
Minimální výkon (m³/h): 215

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 60

Funkce odsavače:

- AutoSense
- Breeze

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 1 tukový filtr
- černá hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB845T – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB85PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- Perfect Illumination, 1x LED pásek
- 2700–4000–5000 K

Barva odsavače: Černá

PNC: 942022884
nDMOC: 14 990 Kč 569 EUR



LFG719X

600 HOB2HOOD

Instalace: Skupinový odsavač, 80 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 700
Maximální výkon (m³/h): 580
Minimální výkon (m³/h): 300

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 68
Maximální hlučnost (dB): 67
Minimální hlučnost (dB): 54

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 435
Maximální výkon (m³/h): 430
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
- OdourClean Plus ECFBPL02 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez

PNC: 942022570
nDMOC: 14 490 Kč 569 EUR



LFG716W

600 HOB2HOOD

Instalace: Skupinový odsavač, 54 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 700
Maximální výkon (m³/h): 580
Minimální výkon (m³/h): 300

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 67
Minimální hlučnost (dB): 54

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 435
Maximální výkon (m³/h): 430
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:

- Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:

- Indikátor zanesení tukového filtru
- Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:

- 1 tukový filtr
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
- OdourClean Plus ECFBPL02 – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Bílá

PNC: 942022579
nDMOC: 13 290 Kč 529 EUR



LFG716X

600 HOB2HOOD

Instalace: Skupinový odsavač, 54 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 700
Maximální výkon (m³/h): 580
Minimální výkon (m³/h): 300

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 67
Minimální hlučnost (dB): 54

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 435
Maximální výkon (m³/h): 430
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:
• Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:
• Indikátor zanesení tukového filtru
• Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:
• 1 tukový filtr
• hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:
• OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
• OdourClean Plus ECFBPL02 – k dokoupení

Vybavení:
• Zpětná klapka

Osvětlení:
• 2x LED bodové světlo
• 3000 K

Barva odsavače: Nerez



LFG716R

600 HOB2HOOD

Instalace: Skupinový odsavač, 54 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 700
Maximální výkon (m³/h): 580
Minimální výkon (m³/h): 300

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 70
Maximální hlučnost (dB): 67
Minimální hlučnost (dB): 54

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 435
Maximální výkon (m³/h): 430
Minimální výkon (m³/h): 295

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:
• Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:
• Indikátor zanesení tukového filtru
• Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:
• 1 tukový filtr
• hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:
• OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
• OdourClean Plus ECFBPL02 – k dokoupení

Vybavení:
• Zpětná klapka

Osvětlení:
• 2x LED bodové světlo
• 3000 K

Barva odsavače: Černá



CFG526R

600 HOB2HOOD

Instalace: Skupinový odsavač, 54 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 600
Maximální výkon (m³/h): 450
Minimální výkon (m³/h): 285

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 66
Maximální hlučnost (dB): 60
Minimální hlučnost (dB): 50

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 380
Maximální výkon (m³/h): 330
Minimální výkon (m³/h): 230

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 68
Minimální hlučnost (dB): 59

Funkce odsavače:
• Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:
• Indikátor zanesení tukového filtru
• Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:
• 1 tukový filtr
• hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:
• OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
• OdourClean Plus ECFBPL02 – k dokoupení

Vybavení:
• Zpětná klapka

Osvětlení:
• 2x LED bodové světlo
• 3000 K

Barva odsavače: Černá



LFG516X

600 HOB2HOOD

Instalace: Skupinový odsavač, 54 cm
Ovládání: Elektronické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3+Intenzivní
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 600
Maximální výkon (m³/h): 450
Minimální výkon (m³/h): 285

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB): 66
Maximální hlučnost (dB): 60
Minimální hlučnost (dB): 50

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h): 380
Maximální výkon (m³/h): 330
Minimální výkon (m³/h): 230

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 68
Minimální hlučnost (dB): 59

Funkce odsavače:
• Hob2Hood

Indikátor údržby filtrů:
• Indikátor zanesení tukového filtru
• Indikátor zanesení uhlíkového filtru

Tukový filtr:
• 1 tukový filtr
• hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:
• OdourClean Standard ECFB01ST – k dokoupení
• OdourClean Plus ECFBPL02 – k dokoupení

Vybavení:
• Zpětná klapka

Osvětlení:
• 2x LED bodové světlo
• 3000 K

Barva odsavače: Nerez



LFP536X

500 EXTRACTIONTECH PLUS

Instalace: Výsuvný odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3, automatické zapnutí při výsuvu
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: C
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 250

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 68
Minimální hlučnost (dB): 49

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 415
Minimální výkon (m³/h): 230

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 73
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB02ST – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED bodové světlo
- 3000 K

Barva odsavače: Šedá



LFP616X

500 EXTRACTIONTECH PLUS

Instalace: Výsuvný odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3, automatické zapnutí při výsuvu
Energetická třída: A
Třída účinnosti proudění vzduchu: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 600
Minimální výkon (m³/h): 220

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 68
Minimální hlučnost (dB): 46

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 550
Minimální výkon (m³/h): 210

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 74
Minimální hlučnost (dB): 54

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB82ST – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB83PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Šedá



LFP416X

300 LEDLIGHTS

Instalace: Výsuvný odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3, automatické zapnutí při výsuvu
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: C
Třída účinnosti filtrace tuků: C

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 440
Minimální výkon (m³/h): 170

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 60
Minimální hlučnost (dB): 41

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 345
Minimální výkon (m³/h): 140

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 68
Minimální hlučnost (dB): 49

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFB82ST – k dokoupení
- OdourClean Plus MCFB83PL – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 1x LED pásek
- 3000 K

Barva odsavače: Šedá



LFP326FW

300 LEDLIGHTS

Instalace: Výsuvný odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3, automatické zapnutí při výsuvu
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 410
Minimální výkon (m³/h): 170

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 48

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 225
Minimální výkon (m³/h): 130

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB03ST – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED žárovka
- 3000 K

Barva odsavače: Bílá



LFP326FB

300 LEDLIGHTS

Instalace: Výsuvný odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3, automatické zapnutí při výsuvu
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 410
Minimální výkon (m³/h): 170

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 48

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 225
Minimální výkon (m³/h): 130

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB03ST – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED žárovka
- 3000 K

Barva odsavače: Černá



LFP326S

300 LEDLIGHTS

Instalace: Výsuvný odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3, automatické zapnutí při výsuvu
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 410
Minimální výkon (m³/h): 170

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 48

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 225
Minimální výkon (m³/h): 130

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 72
Minimální hlučnost (dB): 62

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB03ST – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED žárovka
- 3000 K

Barva odsavače: Šedá



LFP226S

300 LEDLIGHTS

Instalace: Výsuvný odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanické tlačítkové ovládání
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3, automatické zapnutí při výsuvu
Energetická třída: C
Třída účinnosti proudění vzduchu: D
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 330
Minimální výkon (m³/h): 150

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 64
Minimální hlučnost (dB): 45

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 215
Minimální výkon (m³/h): 105

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 58

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 1 tukový filtr
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard ECFB03ST – k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka

Osvětlení:

- 2x LED žárovka
- 3000 K

Barva odsavače: Šedá

PNC: 942022684
nDMOC: 4 190 Kč 169 EUR

PNC: 942022683
nDMOC: 4 190 Kč 169 EUR

PNC: 942022676
nDMOC: 3 590 Kč 149 EUR

PNC: 942022673
nDMOC: 2 790 Kč 119 EUR



LFU216X

300 LEDLIGHTS

Instalace: Tradiční odsavač, 60 cm
Ovládání: Mechanický posuvník
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: D
Třída účinnosti proudění vzduchu: E
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 272
Minimální výkon (m³/h): 115

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 71
Minimální výkon (m³/h): 54

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 63

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 2 tukové filtry
- hliníková kazeta

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFE06ST - k dokoupení

Vybavení:

- Zpětná klapka
- Komínová sada - volitelné příslušenství

Osvětlení:

- 1x LED žárovka
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez



LFU215X

300 LEDLIGHTS

Instalace: Tradiční odsavač, 50 cm
Ovládání: Mechanický posuvník
Konektivita: Ne
Počet rychlostí: 3
Energetická třída: D
Třída účinnosti proudění vzduchu: E
Třída účinnosti filtrace tuků: D

Výkon odsavače:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 272
Minimální výkon (m³/h): 115

Hlučnost odsavače:
Hlučnost v intenzivním režimu (dB):
Maximální hlučnost (dB): 71
Minimální hlučnost (dB): 52

Výkon odsavače – recirkulace:
Výkon v intenzivním režimu (m³/h):
Maximální výkon (m³/h): 71
Minimální výkon (m³/h): 54

Hlučnost odsavače – recirkulace:
Maximální hlučnost (dB): 69
Minimální hlučnost (dB): 63

Funkce odsavače:

Indikátor údržby filtrů:

Tukový filtr:

- 1 tukový filtr
- hliníková mřížka

Uhlíkový filtr:

- OdourClean Standard MCFE06ST - k dokoupení

Vybavení:


- Zpětná klapka

Osvětlení:


- 1x LED žárovka
- 3000 K

Barva odsavače: Nerez


LFU216X

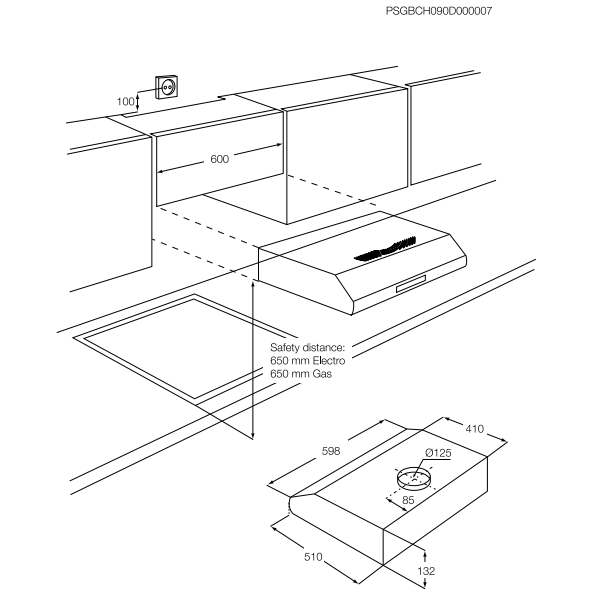


LFC319X

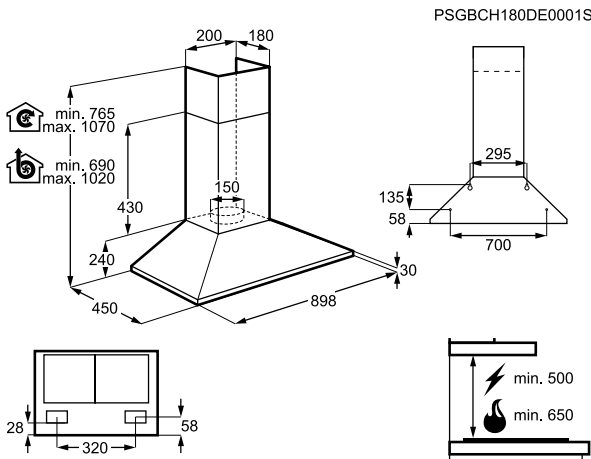


EFC226R
LFC316X

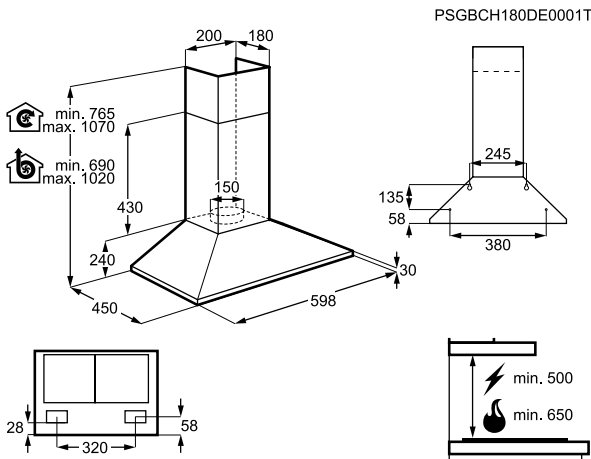


LFT426X

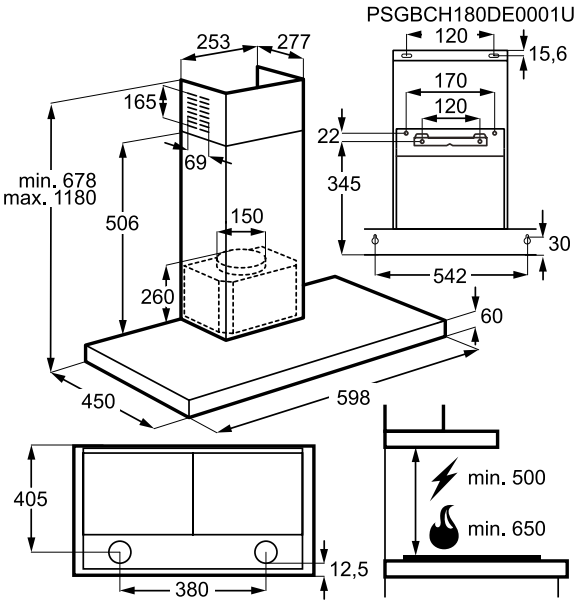


LFP536X

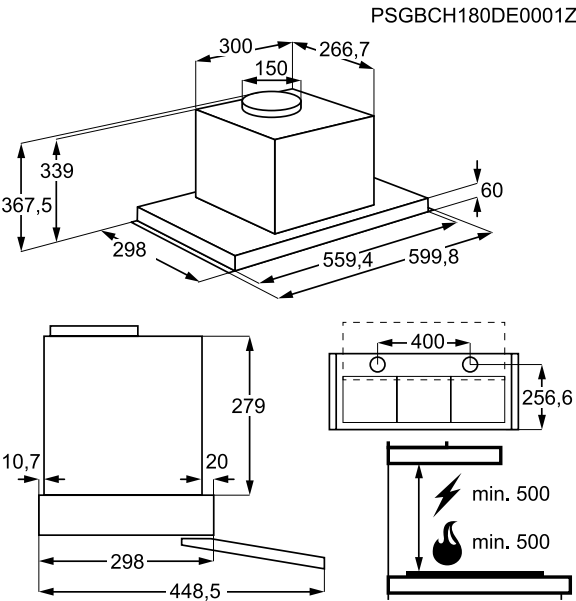


LFU215X

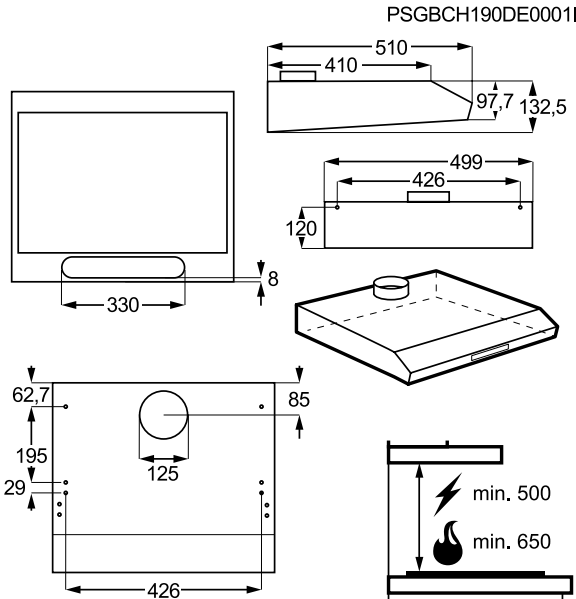


LFV446K

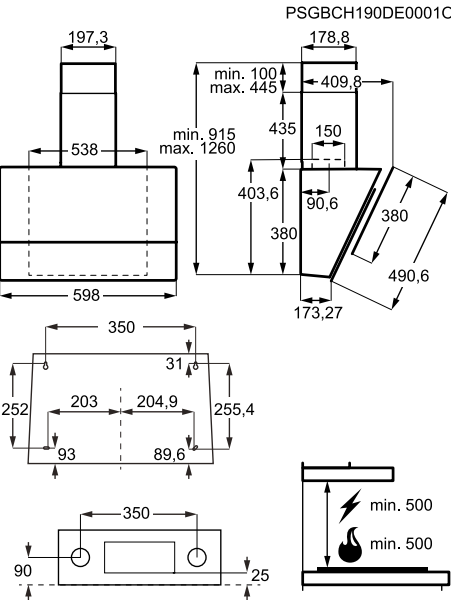


LFV619Z
LFV449K

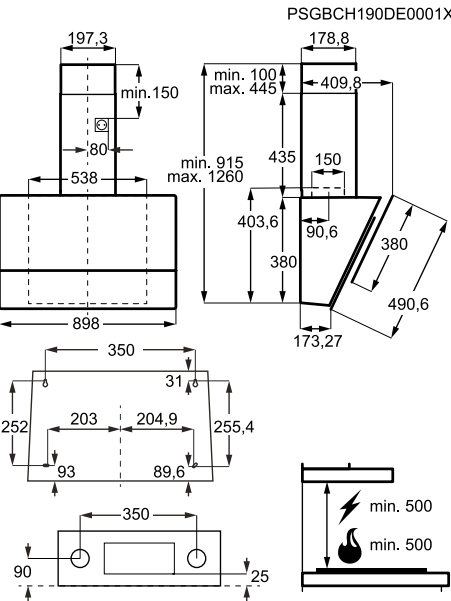


LFT529X

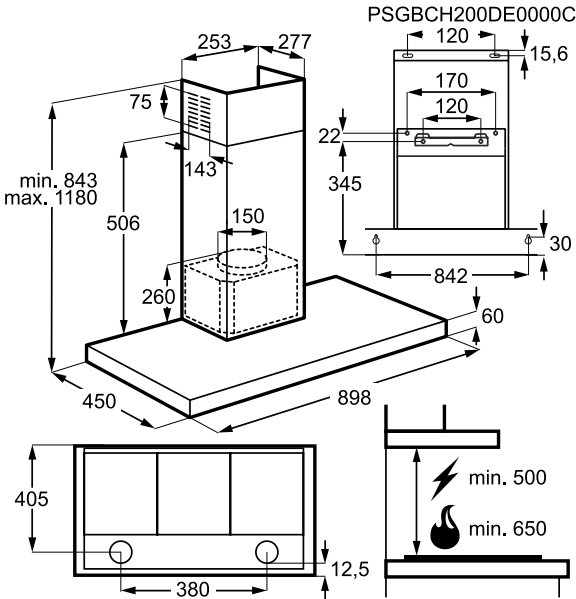


LFT526X

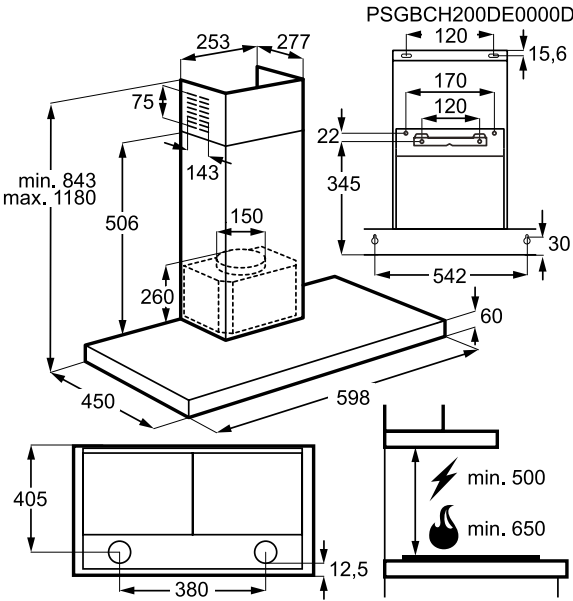


KFIB19X

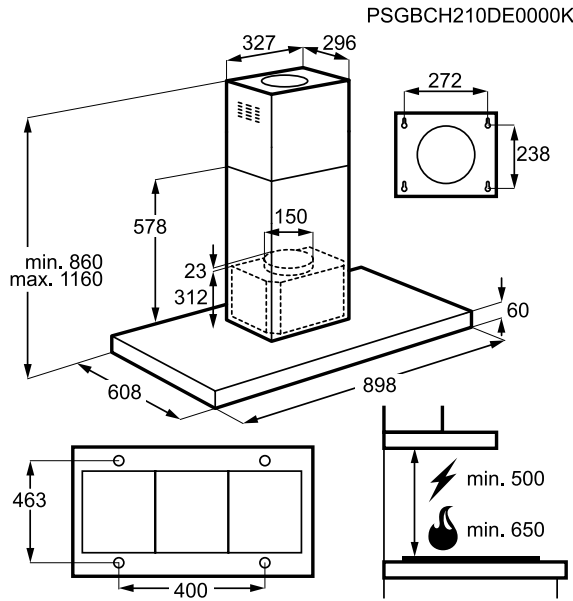


LFP326FW
LFP326FB
LFP326S
LFP226S

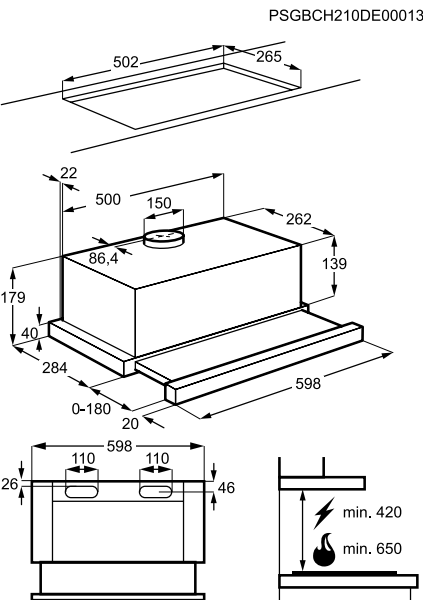


LFV436K

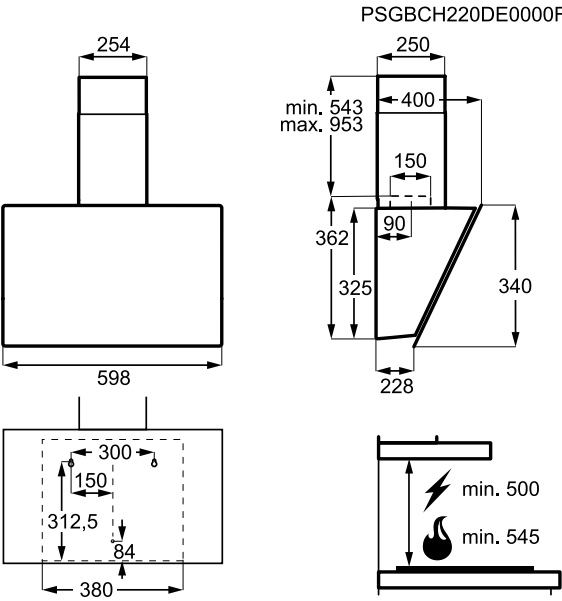


LFV439K

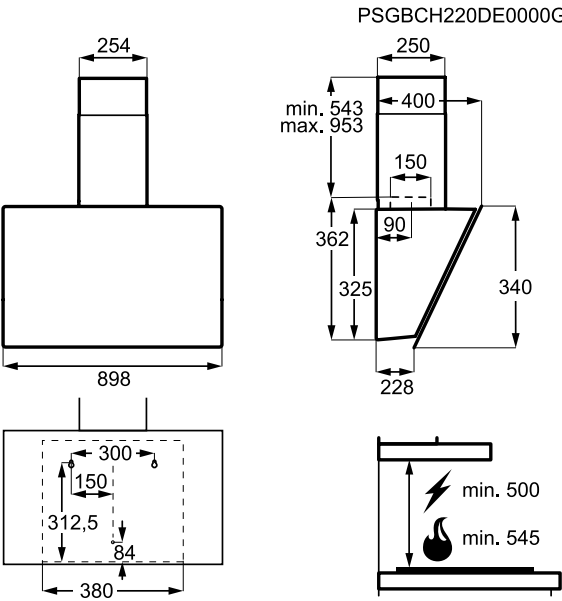


LFP616X
LFP416X

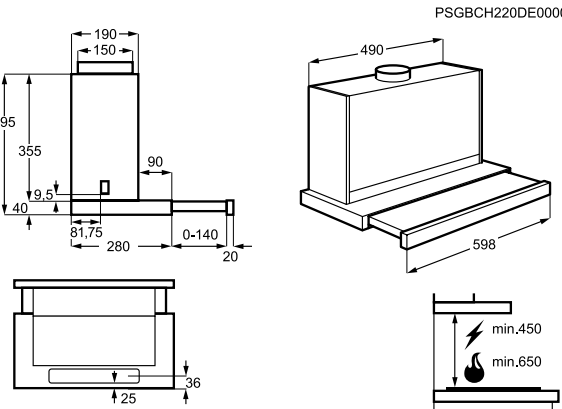


LFV626K

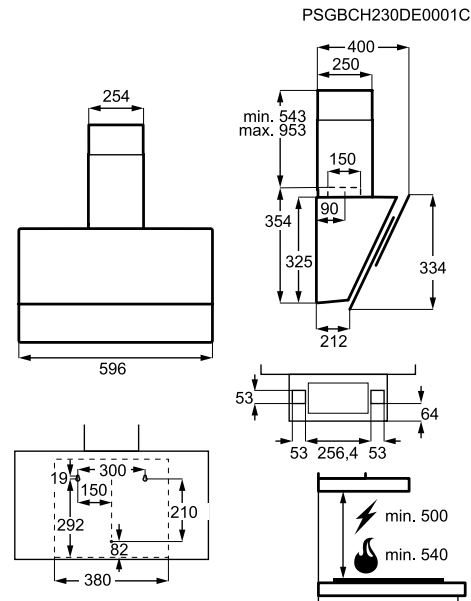


LFV629K

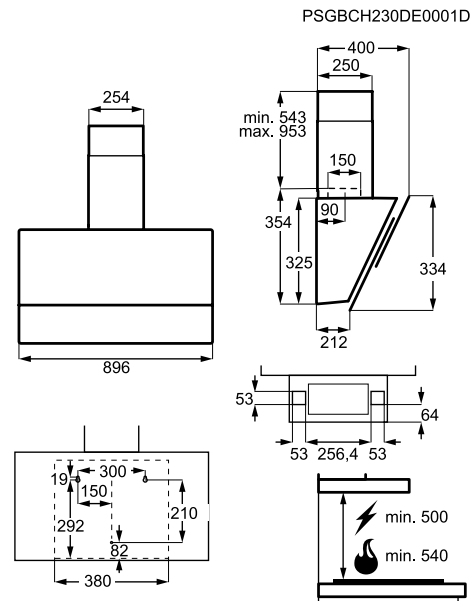


LFT826X
LFT816K

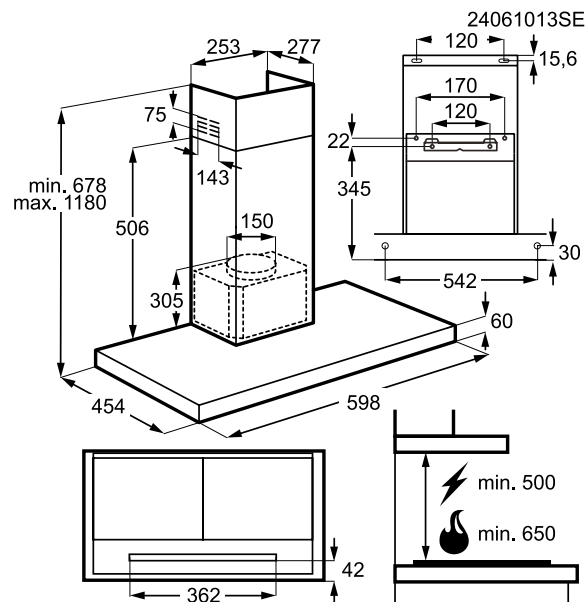


LFT829X
LFT819K

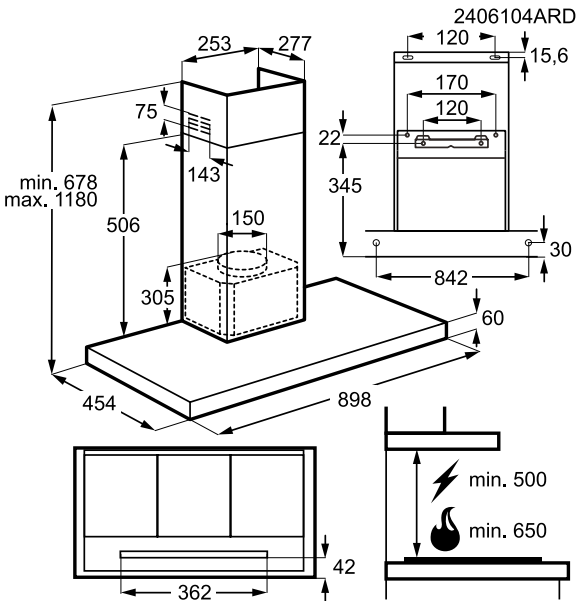


LFK819K

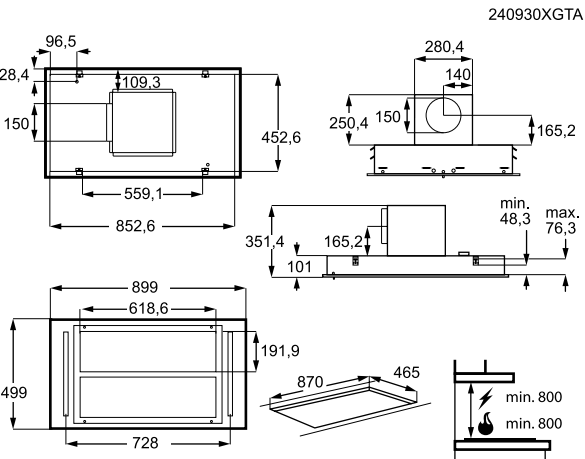


LFP516K

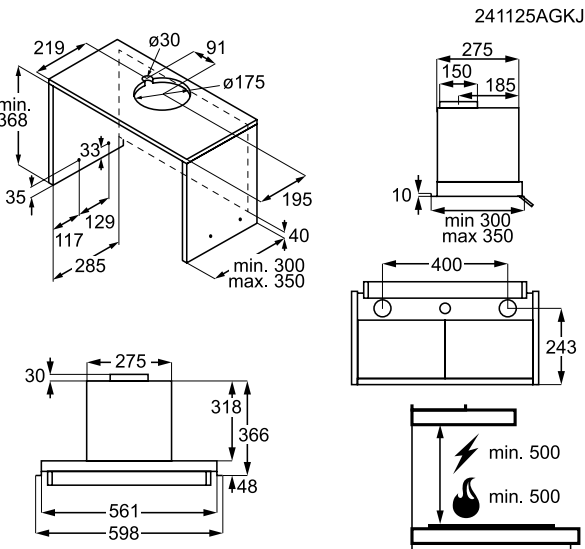


LFV326W
LFV326K
EFC226V

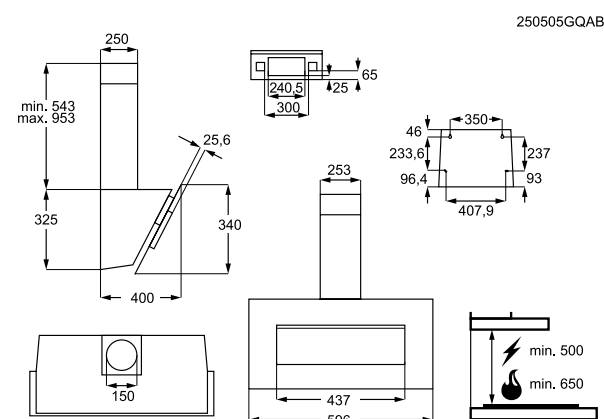


LFG716W
LFG716X
LFG716R

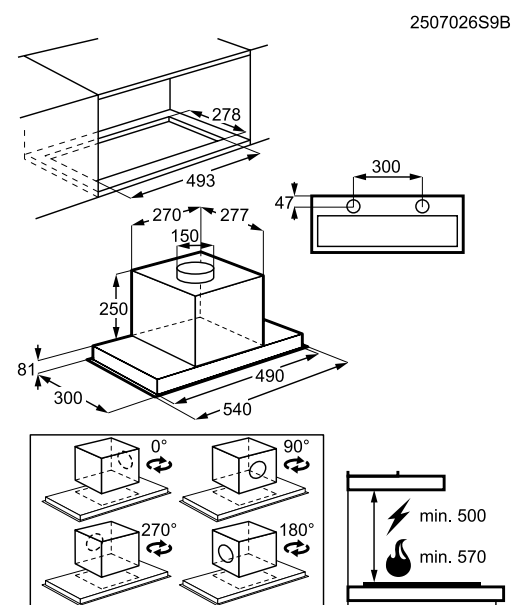


LFG719X

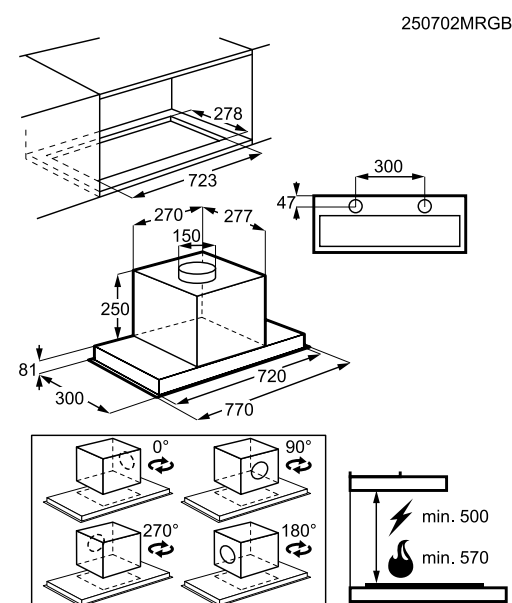


LFG828K

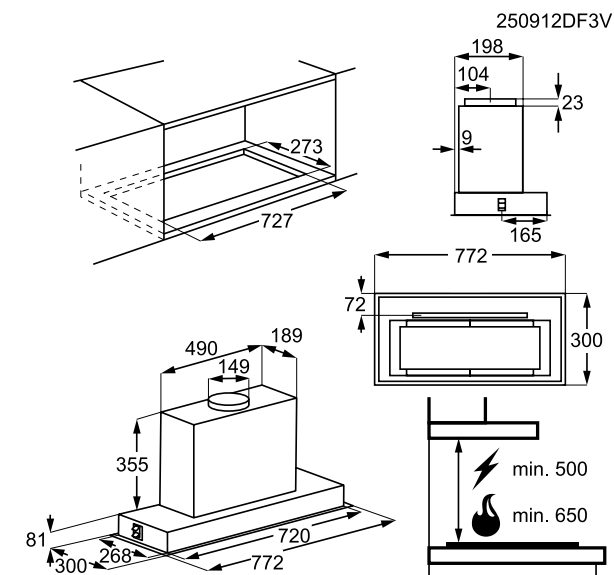


LFG825K

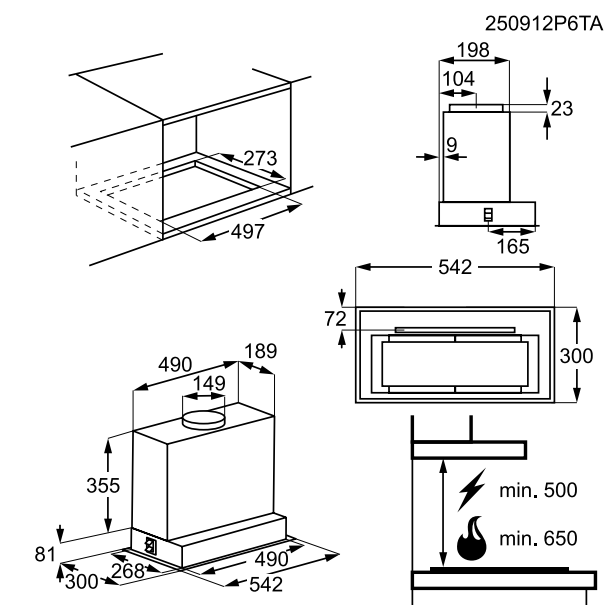


KFV829Z
KFV829K

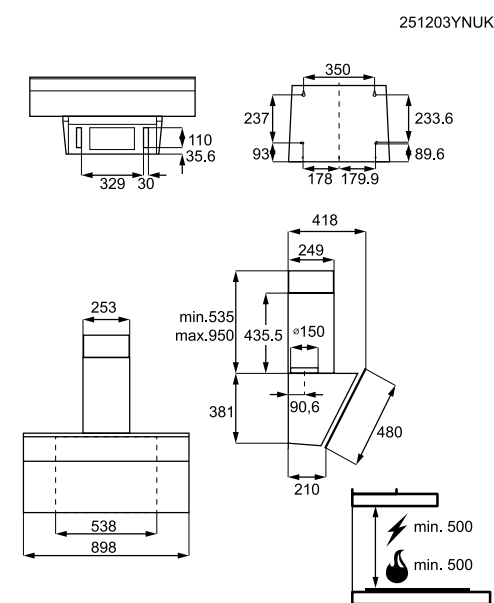


LFV639K

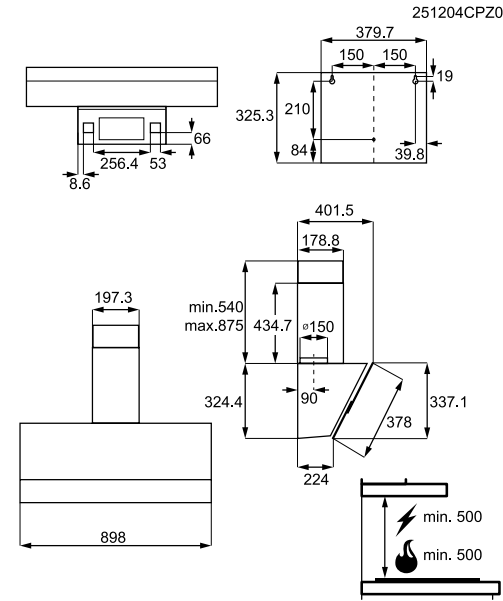


LFV636K
LFV216K

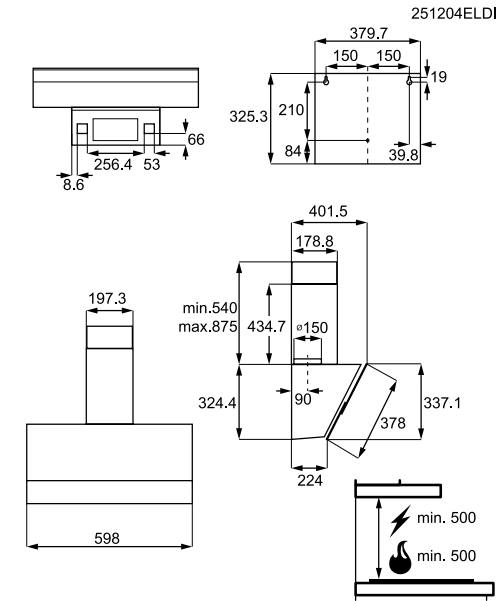


LFC516X

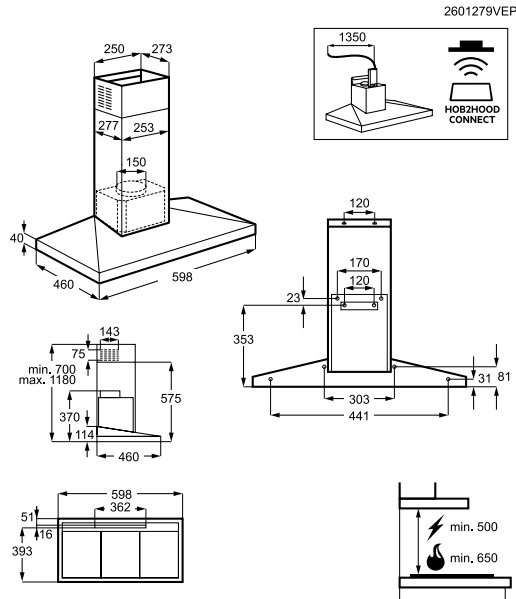

LFC519X

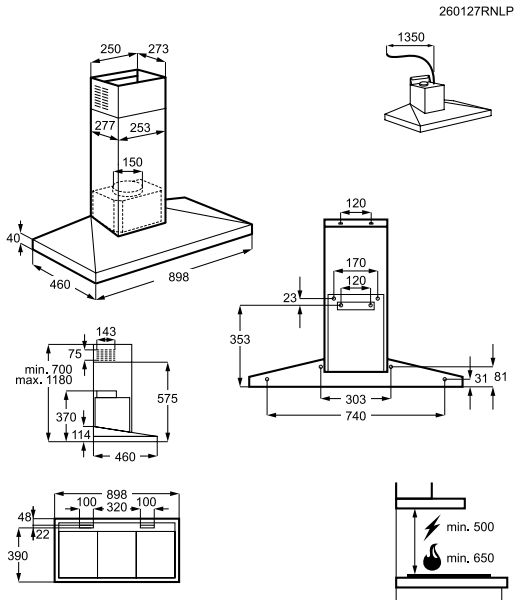

CFG526R
LFG516X

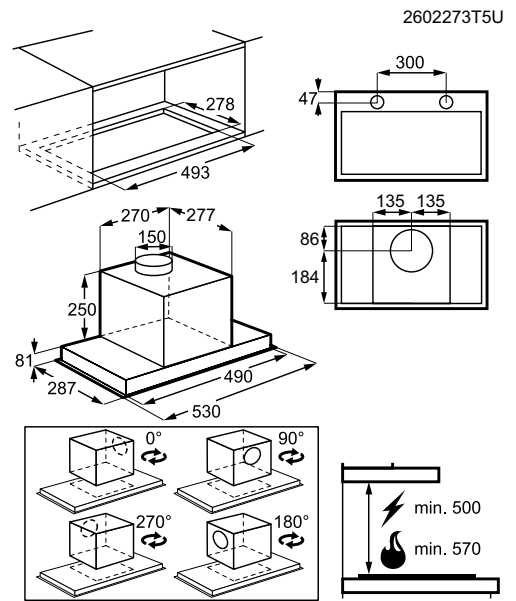



CHLAZENÍ



Energetická
třída



Funkce
AI CoolAssist®



Technologie
mrazení No Frost



Technologie
mrazení LowFrost



Technologie mrazení
Static



Výška



Šířka



MultiSpace



MaxiSpace



Hlučnost



Zásuvka
ExtraChill



Zásuvka
ExtraZone



Zásuvka
MultiChill 0°Ci



Zásuvka
LongFresh 0°




Konektivita



Počet zón



Počet láhví

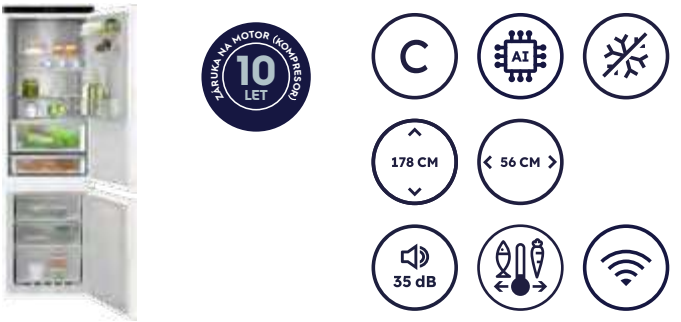

ENZ9MC18S

900 NOFROST ZERODEGREE

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: C
Celková roční spotřeba (kWh): 154
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 165
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost, konvertibilní mraznička
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, Obsidian ovládací panel, 2
Konektivita: Ano
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm
 - chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - kovová záda
 - 1 zásuvka MultiChill 0°
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 1 police, plná šířka + 1 police FlexiShelf
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 plochý držák lahví
 - Regulace vlhkosti


Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925576020
nDMOC: 37 990 Kč 1 549 EUR

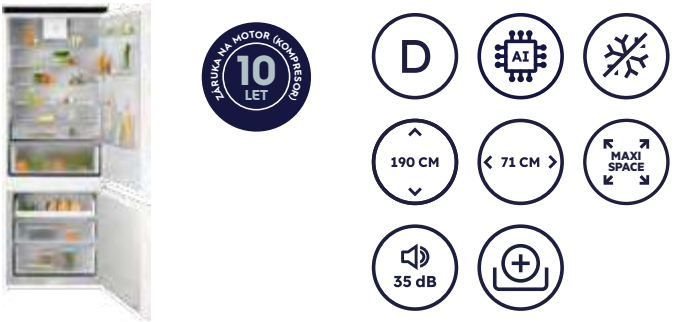

ENG8TD75S

800 NOFROST GREENZONE+

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 197
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 286, MaxiSpace
Objem mrazničky (l): 89
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, DynamicAir

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 4 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - Regulace vlhkosti


Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 1 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 2 zásuvky, plná šířka +1 mrazicí přihrádka
 - Mížený plast

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 710
PNC: 925974001
nDMOC: 31 990 Kč 1 299 EUR

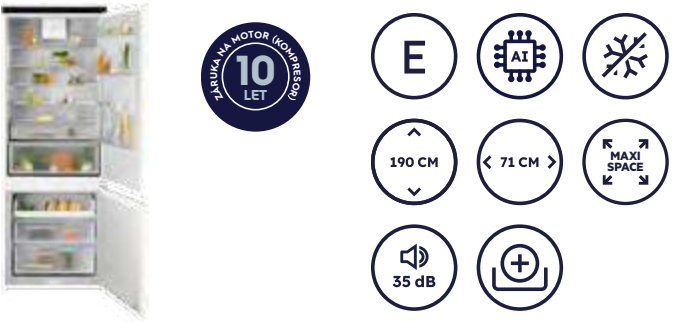

ENA7TE75S

700 NOFROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 247
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 286, MaxiSpace
Objem mrazničky (l): 89
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, DynamicAir

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 4 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 indikátor teploty


Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 1 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 2 zásuvky, plná šířka +1 mrazicí přihrádka
 - Mížený plast

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 710
PNC: 925974000
nDMOC: 30 990 Kč 1 259 EUR

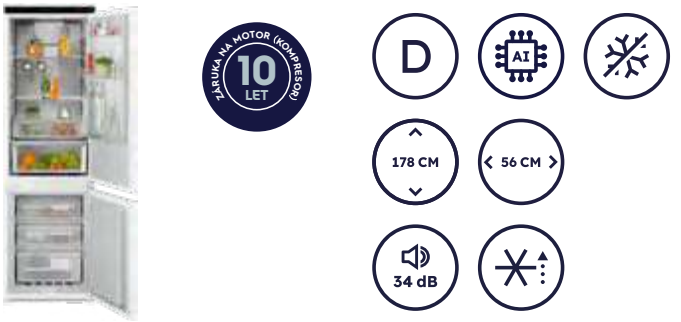

ENG8MD18S

800 NOFROST GREENZONE+

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 173
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow - kovová záda
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 2 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 plochý držák lahví
 - Regulace vlhkosti


Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925555060
nDMOC: 28 990 Kč 1 199 EUR

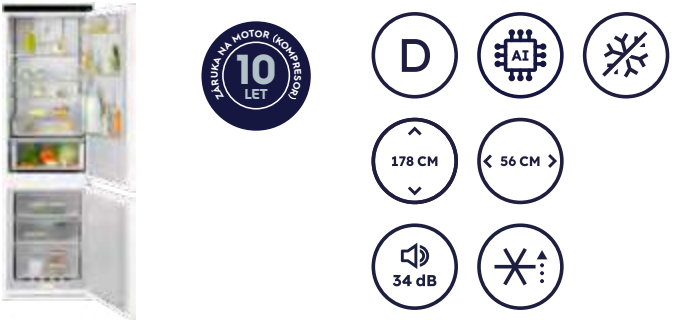

ENG8CD18S

800 NOFROST GREENZONE+

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 173
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládní, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 zásuvka GreenZone+
 - 2 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná
 - 1 plochý držák lahví
 - Regulace vlhkosti


Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní a 2 boční

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Mížený plast
 - 2 police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925555061
nDMOC: 26 990 Kč 1 099 EUR

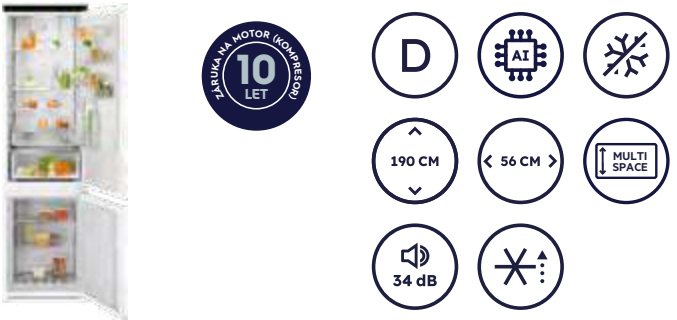

ENA7CD19S

700 NOFROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 172
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 207, MultiSpace
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládní, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná


Vybavení dveří chladničky: CustomFlex® přihrádky

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925954040
nDMOC: 25 990 Kč 1 029 EUR

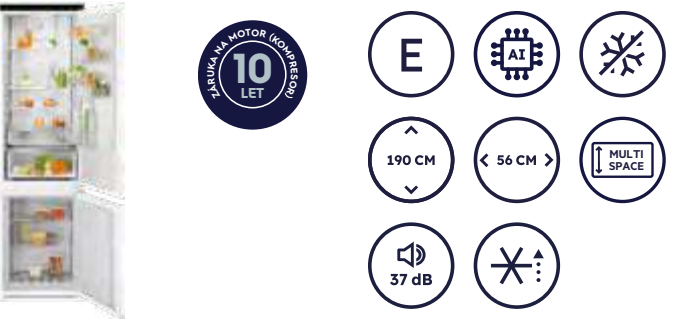

ENA7CE19S

700 NOFROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 215
Hlučnost (dB): 37
Objem chladničky (l): 207, MultiSpace
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládní, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná


Vybavení dveří chladničky: CustomFlex® přihrádky

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925954033
nDMOC: 23 990 Kč 979 EUR

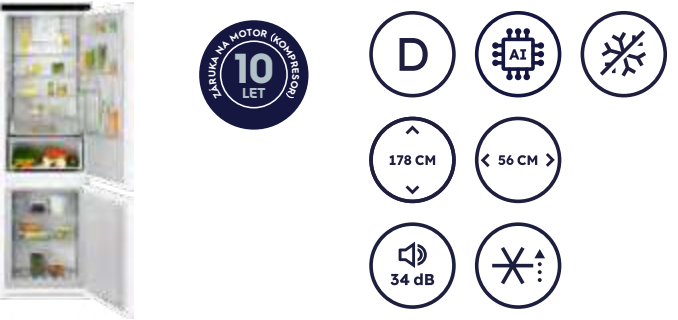

ENA7CD18S

700 NOFROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 173
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládní, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná

Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925555053
nDMOC: 22 990 Kč 939 EUR



EN7CE18S1

700 NOFROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 217
Hlučnost (dB): 37
Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow
 - 1 zásuvka ExtraChill
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná

Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925555046
nDMOC: 21 990 Kč 899 EUR



LN7CE18S

700 NOFROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 217
Hlučnost (dB): 37
Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost, Cooling 360°

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm chladničky i mrazničky, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Kontrolka, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- Multiflow
 - 1 výsuvná zásuvka
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná


Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 2 police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925555051
nDMOC: 21 490 Kč 879 EUR

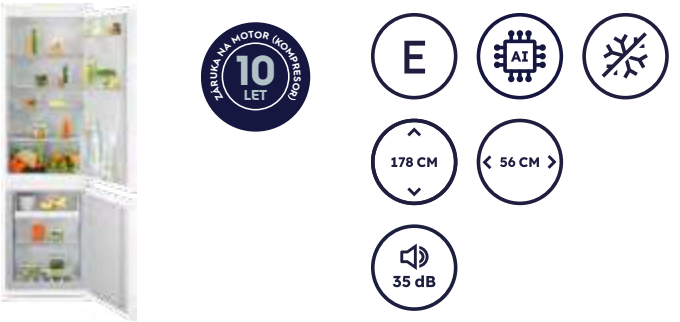

EN7NE18S

700 NOFROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 216
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 195
Objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Statické chlazení
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: TwinTech® No Frost

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Kontrolka, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- 2 Poloviční zásuvky
 - 3 police, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná


Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: 1 LED - integrované do ovládacího panelu

- Vybavení mrazničky:**
- 2 zásuvky, plná šířka +1 mrazicí přihrádka
 - Průhledný plast
 - 2 police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925505365
nDMOC: 18 490 Kč 749 EUR

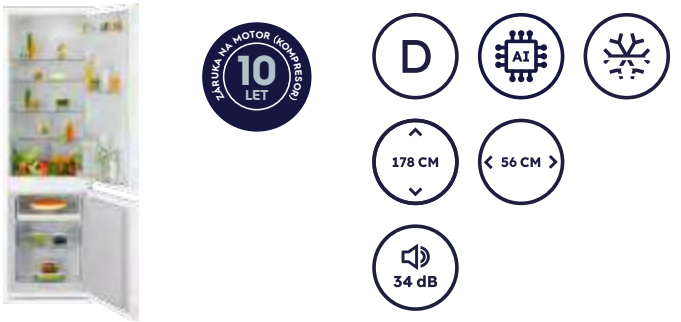

LN6LD18S

600 LOWFROST COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 175
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 198
Objem mrazničky (l): 73
Technologie chlazení: Statické chlazení
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Manuální
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, 1
Konektivita: Ne
Asistence: AI CoolAssist®
Technologie: LowFrost

- Funkce:**
- Dovolená AI CoolAssist®
 - Nákup AI CoolAssist®
 - Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Kontrolka, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- 2 Poloviční zásuvky
 - 3 police, plná šířka
 - Bez lišty na hraně police
 - 1 police na láhve, plná šířka, průhledná


Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: 1 LED - integrované do ovládacího panelu

- Vybavení mrazničky:**
- 2 zásuvky, plná šířka +1 mrazicí přihrádka
 - Průhledný plast
 - 2 police, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 925503480
nDMOC: 17 990 Kč 739 EUR



LNS5LD14S

500 COLDSENSE

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 162
Hlučnost (dB): 35
Objem chladničky (l): 160
Objem mrazničky (l): 57
Technologie chlazení: Statické chlazení
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: Automatické
Odmrazování mrazničky: Manuální
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové, jednoduché elektronické ovládání, 1
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie: LowFrost

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení
 - Upozornění na otevřené dveře: zvukové upozornění

Vybavení chladničky:

- 2 jednoduché zásuvky

Vybavení dveří chladničky: 3 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: LED - boční

Vybavení mrazničky:

- 2 zásuvky, plná šířka
- Průhledný plast
- 1 police, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Bílý plast
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1446
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 933033567
nDMOC: 15 490 Kč 659 EUR



KR6DE18S1

600

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 32
Objem chladničky (l): 310
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovláddání, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

- Funkce:**
- Nákup
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 plně výsuvná zásuvka s děličem
 - 4 policezvukové, plná šířka
 - Plastová lišta v metalické šedé barvě
 - 1 police na láhevzvukové, plná šířkazvukové, průhledná
 - Regulace vlhkosti

Vybavení dveří chladničky: 3 police, plná šířka

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor



ER6DE18S1

600

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 32
Objem chladničky (l): 310
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovláddání, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

- Funkce:**
- Nákup
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 plně výsuvná zásuvka s děličem
 - 4 policezvukové, plná šířka
 - Bílá plastová lišta na hraně police
 - 1 police na láhevzvukové, plná šířkazvukové, průhledná
 - Regulace vlhkosti

Vybavení dveří chladničky: 3 police , plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923581351
nDMOC: 22 490 Kč 919 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923581340
nDMOC: 22 490 Kč 919 EUR



ER7DE18S

NOVINKA

700

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 32
Objem chladničky (l): 310
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovláddání, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

- Funkce:**
- Nákup
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 plně výsuvná zásuvka s děličem
 - 3 policezvukové, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhevzvukové, plná šířkazvukové, průhledná
 - 1 plochý držák lahví
 - 1 indikátor teploty

Vybavení dveří chladničky: 3 police , plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923581375
nDMOC: 22 490 Kč 919 EUR



KR7DE18S

NOVINKA

700

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 32
Objem chladničky (l): 310
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení s ventilátorem
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovláddání, počet termostatů: Dotykové, Iolite ovládací panel
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

- Funkce:**
- Nákup
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení chladničky:**
- DynamicAir
 - 1 zásuvka ExtraZone
 - 1 plně výsuvná zásuvka s děličem
 - 4 policezvukové, plná šířka
 - Metalická šedá lišta na hraně police
 - 1 police na láhevzvukové, plná šířkazvukové, průhledná
 - 1 indikátor teploty

Vybavení dveří chladničky: 3 police , plná šířka, průhledná

Osvětlení: Luna LED – 1 horní

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 923581376
nDMOC: 22 490 Kč 919 EUR



LRB3AE12S

500

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 101
Hlučnost (dB): 34
Objem chladničky (l): 208
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládaní, počet termostatů: Mechanické, mechanický termostat
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

Funkce:

- Vybavení chladničky:**
- 1 jednoduchá zásuvka
 - 4 policezvukové, plná šířka
 - Plastová lišta s fóliovým povrchem
 - 1 police na láhevzvukové, plná šířkazvukové, průhledná
 - Regulace vlhkostizvukové, Indikátor teploty

Vybavení dveří chladničky: 2 police , plná šířka, průhledná

Osvětlení: Vnitřní LED

Materiál vnitřního opláštění: Bílý plast
Kompresor:



LXB2AE82S

600

Instalace: Vestavná pod pracovní desku
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 92
Hlučnost (dB): 38
Objem chladničky (l): 127
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládaní, počet termostatů: Mechanické, mechanický termostat
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

Funkce:

- Vybavení chladničky:**
- 1 jednoduchá zásuvka
 - 3 policezvukové, plná šířka
 - Bílá plastová lišta na hraně police
 - 1 police na láhevzvukové, plná šířkazvukové, průhledná

Vybavení dveří chladničky: 1 police, Poloviční šířka

Osvětlení: Vnitřní LED

Materiál vnitřního opláštění: Bílý plast
Kompresor:



LRB2AE88S

500

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 93
Hlučnost (dB): 36
Objem chladničky (l): 142
Objem mrazničky (l):
Technologie chlazení: Statické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Typ ovládaní, počet termostatů: Mechanické, mechanický termostat
Konektivita: Ne
Asistence:
Technologie:

Funkce:

- Vybavení chladničky:**
- 1 jednoduchá zásuvka
 - 3 policezvukové, plná šířka
 - Plastová lišta s fóliovým povrchem
 - 1 police na láhevzvukové, plná šířkazvukové, průhledná
 - 1 indikátor teploty

Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná

Osvětlení: Vnitřní LED

Materiál vnitřního opláštění: Bílý plast
Kompresor:

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1225
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 933033055
nDMOC: 12 490 Kč 499 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 933028028
nDMOC: 12 490 Kč 519 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 933035205
nDMOC: 9 490 Kč 379 EUR



LFB3AE82R

600
Instalace: Vestavná pod pracovní desku Dveře a závěsy: Dveře napevno, pravé, zaměnitelné Energetická třída: E Celková roční spotřeba (kWh): 148 Hlučnost (dB): 38 Objem chladničky (l): 94 Objem mrazničky (l): 16 Technologie chlazení: Statické chlazení Odmrazování chladničky: Automatické Typ ovládaní, počet termostatů: Dotykové, jednoduché elektronické ovládání Konektivita: Ne Asistence: Technologie:
Funkce: Rychlé zmrazení
Vybavení chladničky: 1 jednoduchá zásuvka 1 policezvukové, plná šířka + 2 police zvukové, Poloviční hloubkou - Bílá plastová lišta na hraně police 1 police na láhevzvukové, plná šířkavzukové, průhledná 2 indikátory teploty
Vybavení dveří chladničky: 1 police , Poloviční šířka
Osvětlení: LED - boční
Materiál vnitřního opláštění: Bílý plast Kompresor:

LFB3AE12S

500
Instalace: Vestavná Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné Energetická třída: E Celková roční spotřeba (kWh): 146 Hlučnost (dB): 35 Objem chladničky (l): 174 Objem mrazničky (l): 14 Technologie chlazení: Statické chlazení Odmrazování chladničky: Automatické Typ ovládaní, počet termostatů: Dotykové, jednoduché elektronické ovládání Konektivita: Ne Asistence: Technologie:
Funkce: Nákup
Vybavení chladničky: 1 jednoduchá zásuvka 3 policezvukové, plná šířka - Plastová lišta s fóliovým povrchem 1 police na láhevzvukové, plná šířkavzukové, průhledná - Regulace vlhkostizvukové, 2 indikátory teploty
Vybavení dveří chladničky: 2 police , plná šířka, průhledná
Osvětlení: LED - boční
Materiál vnitřního opláštění: Bílý plast Kompresor:

Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 933025098
nDMOC: 14 990 Kč 639 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1225
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 933033177
nDMOC: 14 490 Kč 569 EUR



LFB2AE88S1

500
Instalace: Vestavná Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé, zaměnitelné Energetická třída: E Celková roční spotřeba (kWh): 143 Hlučnost (dB): 36 Objem chladničky (l): 110 Objem mrazničky (l): 14 Technologie chlazení: Statické chlazení Odmrazování chladničky: Automatické Typ ovládaní, počet termostatů: Dotykové, jednoduché elektronické ovládání Konektivita: Ne Asistence: Technologie:
Funkce: Rychlé zmrazení
Vybavení chladničky: 1 jednoduchá zásuvka 2 policezvukové, plná šířka - Bílá plastová lišta na hraně police 1 police na láhevzvukové, plná šířkavzukové, průhledná 2 indikátory teploty
Vybavení dveří chladničky: 1 police, plná šířka, průhledná
Osvětlení: LED - boční
Materiál vnitřního opláštění: Bílý plast Kompresor:

Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 933031106
nDMOC: 9 990 Kč 409 EUR



KUN7NE18S

KONČÍ SRPEN 2026

700 NO FROST

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé dveře, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 236
Hlučnost (dB): 35
Objem mrazničky (l): 212
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové elektronické ovládání, Iolite
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- Frostmatic
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukový alarm

- Vybavení mrazničky:**
- 5 zásuvek, plná šířka
 - Mížený plast
 - 6 polic, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Nástupce model: KUA7NE18S
Nástupce PNC: 922782366

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 922782346
nDMOC: 23 990 Kč 959 EUR



KUA7NE18S

NOVINKA ZÁŘÍ

700 NO FROST AI COOLASSIST®

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé dveře, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 236
Hlučnost (dB): 35
Objem mrazničky (l): 212
Technologie mrazení: No Frost
Odmrazování mrazničky: Automatické
Typ ovládání, počet termostatů: Dotykové elektronické ovládání, Iolite
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- Frostmatic
 - Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukový alarm
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukový alarm

- Vybavení mrazničky:**
- 5 zásuvek, plná šířka
 - Mížený plast
 - 6 polic, plná šířka, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Šedý plast z recyklovaného materiálu
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 922782366
nDMOC: 23 990 Kč 959 EUR



LYB2AE82S

600 SPACESMART COMBO

Instalace: Vestavná pod pracovní desku
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé dveře, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 176
Hlučnost (dB): 39
Objem mrazničky (l): 95
Technologie mrazení: Statické
Odmrazování mrazničky: Manuální
Typ ovládání, počet termostatů: Elektronické ovládání, ERF1002
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- Frostmatic
 - Upozornění na vysokou teplotu: Osvětlení, zvukový alarm

- Vybavení mrazničky:**
- 3 zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast

Materiál vnitřního opláštění: Bílá
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 933031034
nDMOC: 12 490 Kč 519 EUR



LUB3AE88S

600 LOWFROST

Instalace: Vestavná
Dveře a závěsy: Posuvné dveře, pravé dveře, zaměnitelné
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 177
Hlučnost (dB): 34
Objem mrazničky (l): 98
Technologie mrazení: LowFrost – omezená tvorba námrazy
Odmrazování mrazničky: Manuální
Typ ovládání, počet termostatů: Elektronické ovládání, ERF1002
Konektivita: Ne

- Funkce:**
- Frostmatic
 - Upozornění na vysokou teplotu: Osvětlení, zvukový alarm

- Vybavení mrazničky:**
- 4 zásuvky, plná šířka
 - Průhledný plast
 - 3 police, sklo

Materiál vnitřního opláštění: Bílá
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 560
PNC: 933033738
nDMOC: 11 490 Kč 459 EUR



EWUD040B8B

800

Instalace: Podstavná
Dveře a závěsy: Pravé dveře, zaměnitelné
Barva: Černá
Barva dveří: Černé lesklé sklo
Barva skla: Jantarové (bronzový nádech)
Kapacita vinotéky (počet lahví): 40
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 146
Hlučnost (dB): 38
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Počet zón: 2 teplotní zóny
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Kapacitní dotykové ovládání, středový sloupek, elektronický

- Funkce:**
- Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení:**
- Dřevěné police s lištou
 - Počet teleskopických polic: 3

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Variabilní kompresor

EWUS040B8B

800

Instalace: Podstavná
Dveře a závěsy: Pravé dveře, zaměnitelné
Barva: Černá
Barva dveří: Černé lesklé sklo
Barva skla: Jantarové (bronzový nádech)
Kapacita vinotéky (počet lahví): 40
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 108
Hlučnost (dB): 38
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Kapacitní dotykové ovládání, spodní vnitřní panel vinotéky, elektronický

- Funkce:**
- Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení:**
- Dřevěné police s lištou
 - Počet teleskopických polic: 5

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Variabilní kompresor

Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 923421289
nDMOC: 47 490 Kč 1 899 EUR

Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 923421262
nDMOC: 42 990 Kč 1 719 EUR



EWUS018B7B

700

Instalace: Podstavná
Dveře a závěsy: Pravé dveře, zaměnitelné
Barva: Černá
Barva dveří: Černé lesklé sklo
Barva skla: Jantarové (bronzový nádech)
Kapacita vinotéky (počet lahví): 18
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 139
Hlučnost (dB): 38
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Kapacitní dotykové ovládání, spodní vnitřní panel vinotéky, elektronický

- Funkce:**
- Upozornění na otevřené dveře: Displej, zvukové upozornění
 - Upozornění na vysokou teplotu: Displej, zvukové upozornění

- Vybavení:**
- Dřevěné police s lištou
 - Počet teleskopických polic: 4

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 300
PNC: 923421260
nDMOC: 29 990 Kč 1 219 EUR



EWS4052B5B

500

Instalace: Podstavná
Dveře a závěsy: Pravé dveře, zaměnitelné
Barva: Černá
Barva dveří: Sklo
Barva skla: Světlý čajový odstín
Kapacita vinotéky (počet lahví): 52
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 149
Hlučnost (dB): 40
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky: Automatické
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Dotykové ovládání s LED displejem a ovládáním osvětlení, umístění v horní části, vnitřní umístění, elektronický

Funkce:

- Vybavení:**
- Dřevěné police plné šířky s lištou

Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 600
PNC: 923421501
nDMOC: 24 990 Kč 999 EUR



EWS4020B5B

500

Instalace: Podstavná
Dveře a závěsy: Pravé dveře, zaměnitelné
Barva: Černá
Barva dveří: Sklo
Barva skla: Světlý čajový odstín
Kapacita vinotéky (počet lahví): 20
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 138
Hlučnost (dB): 40
Technologie chlazení: Dynamické chlazení
Odmrazování chladničky:
Počet zón: 1 teplotní zóna
Minimální teplota skladování vína (°C): 5 °C
Typ ovládání a jeho umístění: Dotykové ovládání s LED displejem
a ovládáním osvětlení, umístění v horní části, vnitřní umístění, elektronický


Funkce:

Vybavení:
• Dřevěné police plné šířky s lištou


Osvětlení: Vnitřní LED osvětlení
Kompresor: Standard

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Šířka prostoru pro instalaci (mm): 300
PNC: 923421499
nDMOC: 17 990 Kč 739 EUR


ENG8TD75S
ENA7TE75S

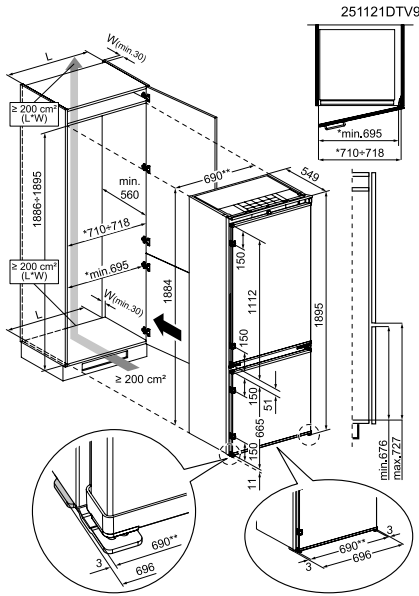


ENZ9MC18S
ENG8MD18S
ENG8CD18S
ENA7CD18S
ENA7CE18S1
LNA7CE18S
ENA7NE18S

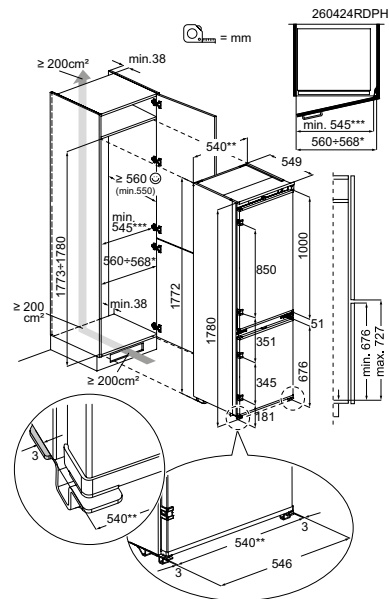


ENA7CD19S
ENA7CE19S

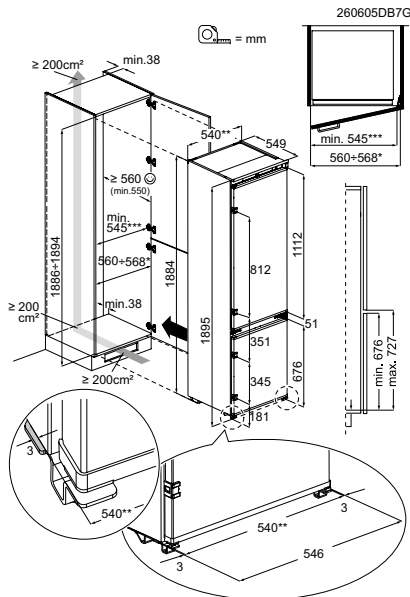


LNA6LD18S

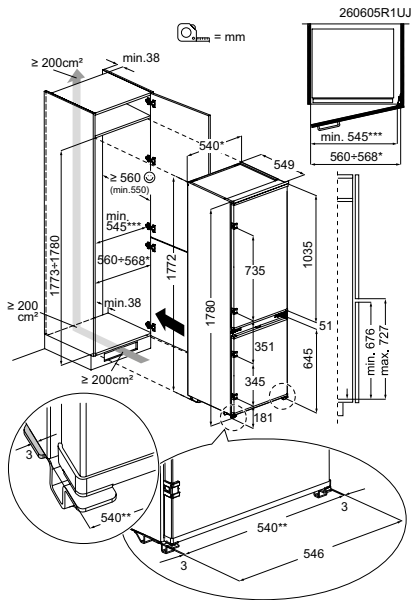


LXB2AE82S

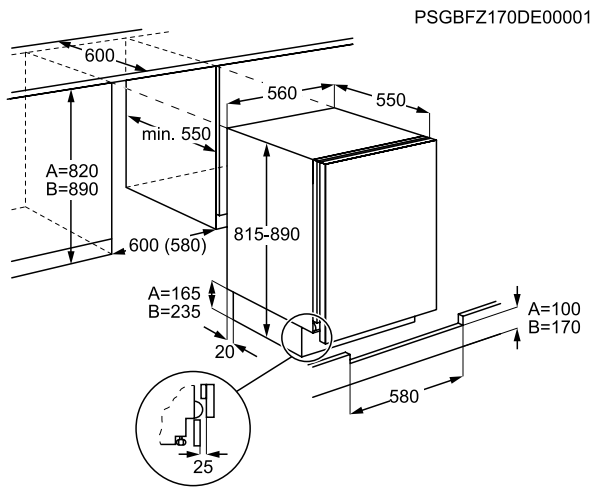


LFB3AE12S
LRB3AE12S

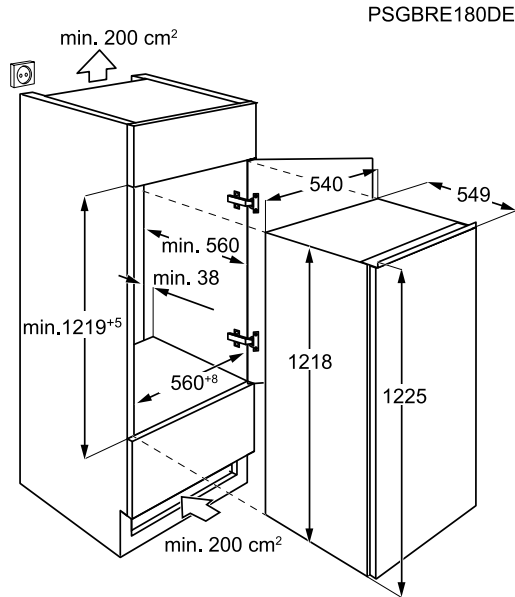


LFB3AE82R

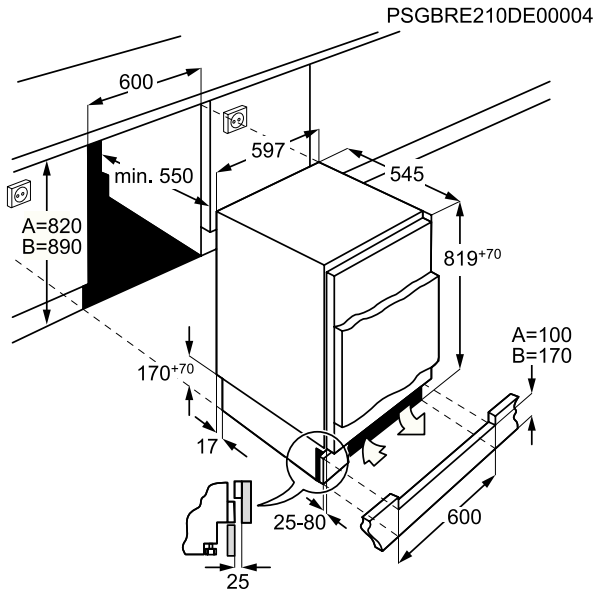


LYB2AE82S

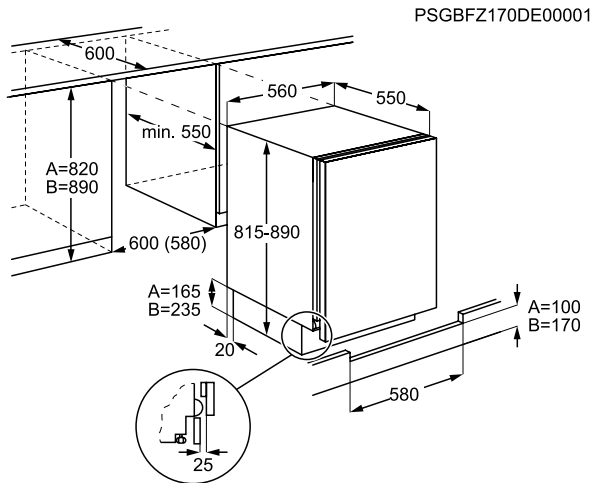


KRD6DE18S1
ERD6DE18S1
ERA7DE18S

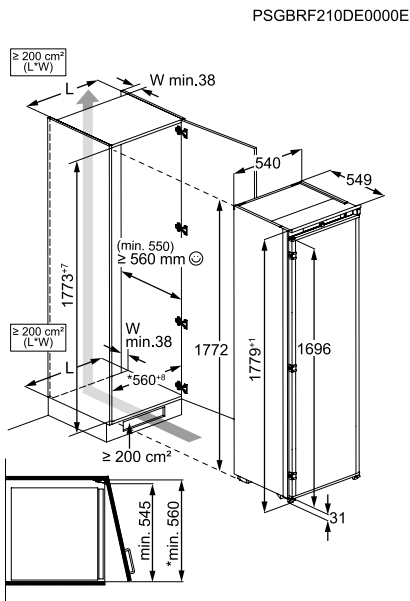


KUN7NE18S

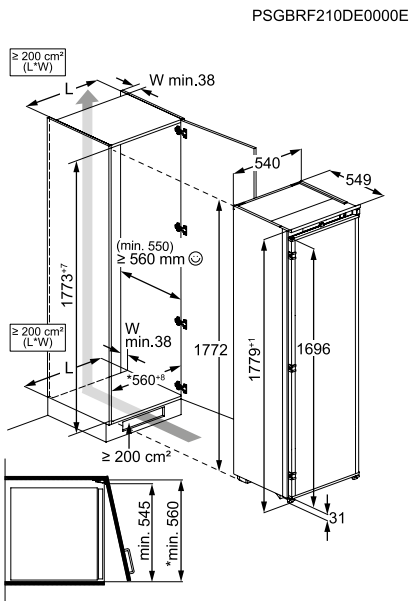


LFB2AE88S1
LRB2AE88S

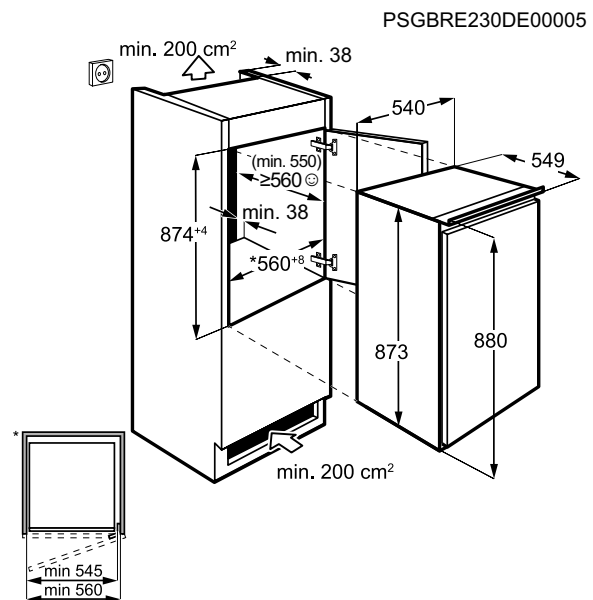


LUB3AE88S

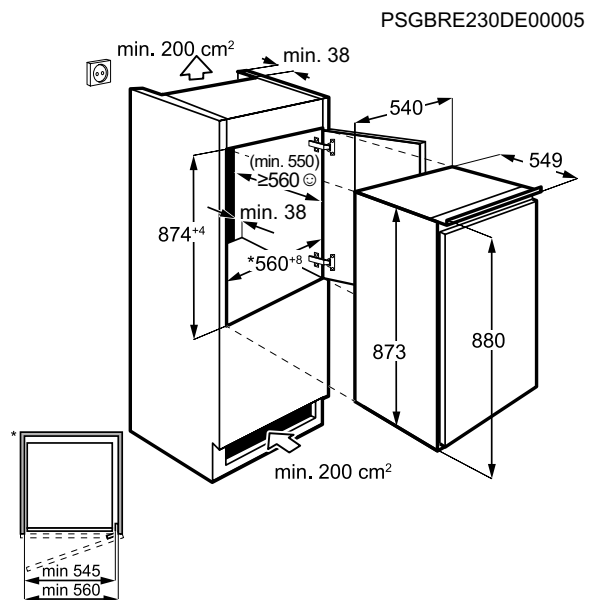


EWUS018B7B

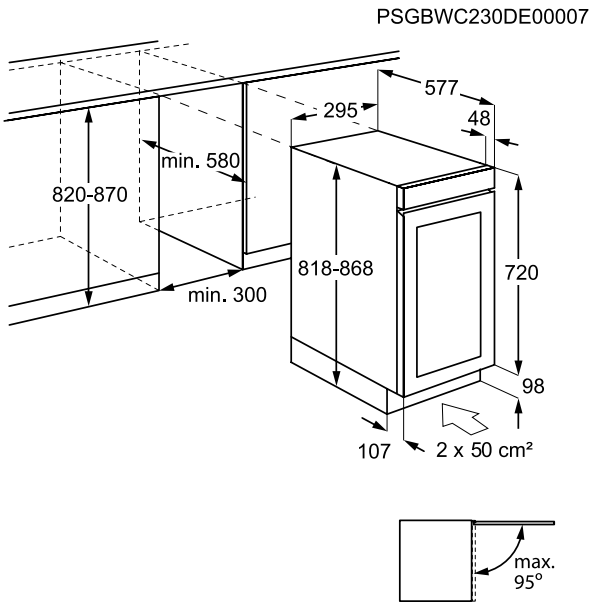


EWUD040B8B
EWUS040B8B

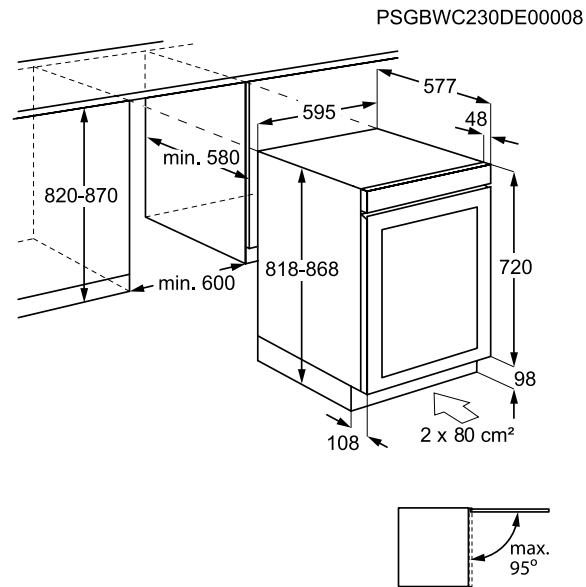


EWS4020B5B

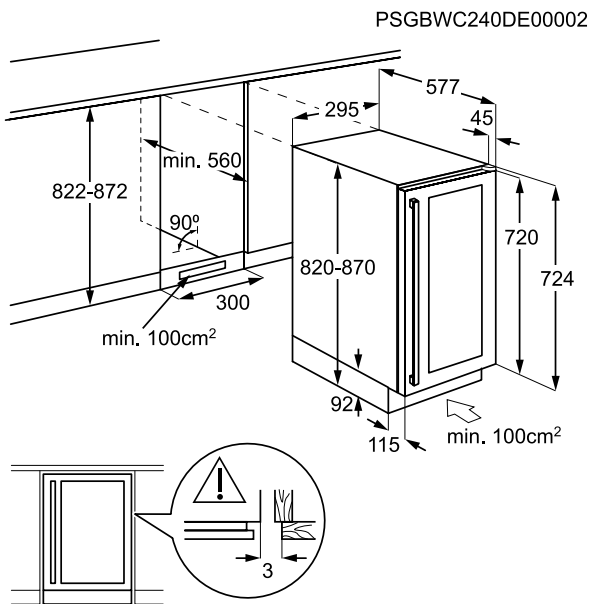

EWS4052B5B

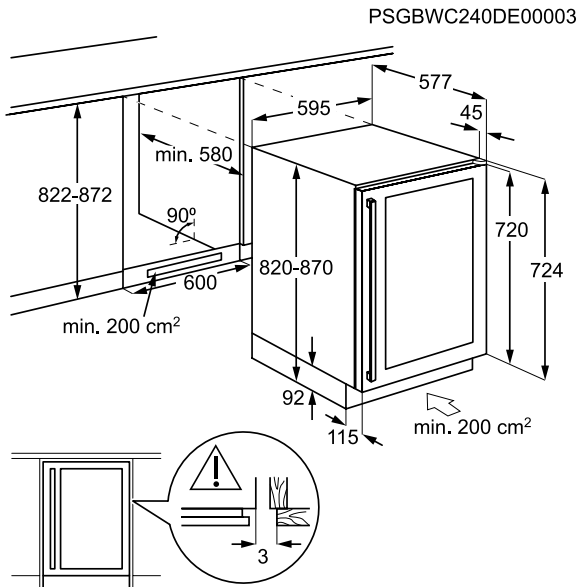

LNS5LD14S

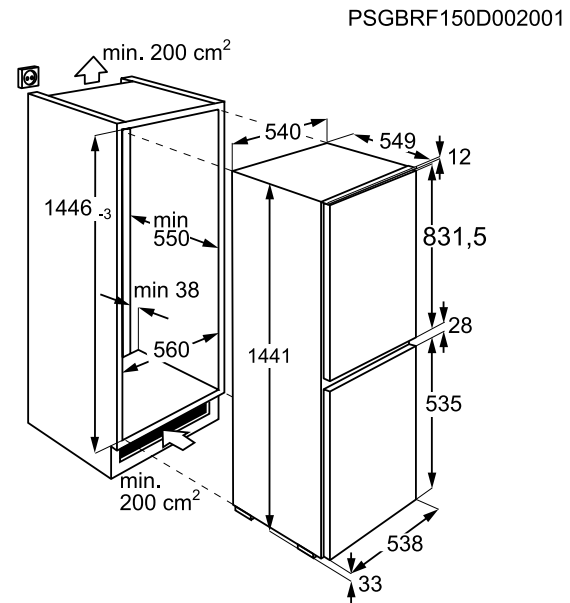

KRA7DE18S
KUA7NE18S

INSTALAČNÍ DIAGRAM JE DOSTUPNÝ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ELECTROLUX



MYČKY NÁDOBÍ



Energetická
třída



Počet sad



Spotřeba vody



Hlučnost



Bílý paprsek
na podlahu



Čas promítaný
na podlahu



Bezúchytové otvírání
Push2Open




Velikost myčky:
MaxiSpace



Výška myčky 87 cm



ComfortLift

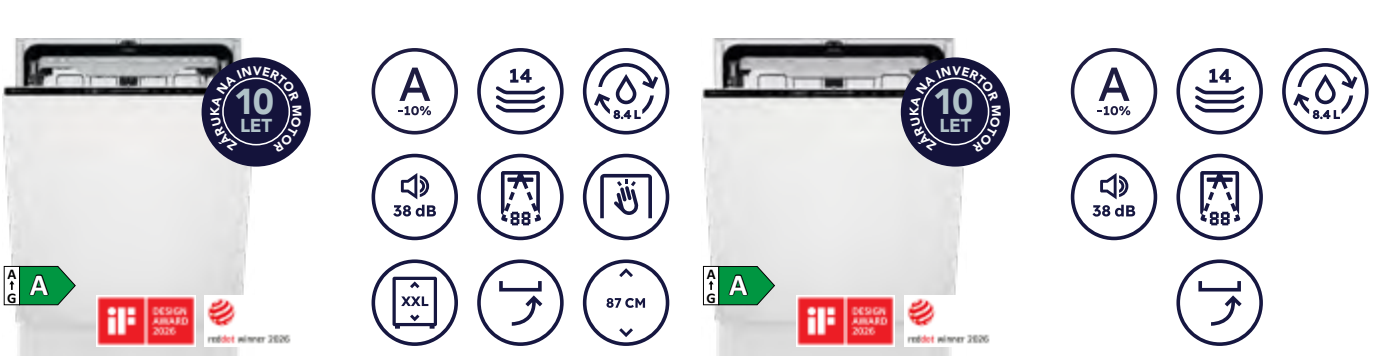

KL97X500P

900 MAXISPACE COMFORTLIFT®

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky: MaxiSpace
Minimální výška pro vestavbu (mm): 870
Ovládání: Level 4 TFT Display, QuickSelect 2.0 Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- DualZone
- ExtraHygiene
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraQuiet
- HalfLoad
- PowerBoost
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: FlexiMax Pro, skládací držák na nože, extra flexibilní prostor pro malé šálky

Výškově nastavitelný horní koš:

- Nastavitelný i při plném zatížení
- Horní koš:**
- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice s krytkami
 - 2 přední řady sklopných trnů na podšálky s krytkami
 - 2 Soft Spikes
 - 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
 - Sklopné police na šálky
 - Nerezové madlo Electrolux
- Horní koš, úroveň 1, maximum (mm):** 225
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 200

Dolní koš: Vysoký rám koše, ComfortLift, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Nerezové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean Pro

Otevírání dveří: Push2Open
Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 5
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 865
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 720

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 870-950x600x560
PNC: 911494030
nDMOC: 33 490 Kč 1 369 EUR



E82LX520T

800 COMFORTLIFT®

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 4 TFT Display, QuickSelect 2.0 Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- DualZone
- ExtraHygiene
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraQuiet
- HalfLoad
- PowerBoost
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: FlexiMax Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš:

- Nastavitelný i při plném zatížení
- Horní koš:**
- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice s krytkami
 - 2 přední řady sklopných trnů na podšálky s krytkami
 - 2 Soft Spikes
 - 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
 - Sklopné police na šálky
 - Nerezové madlo Electrolux
- Horní koš, úroveň 1, maximum (mm):** 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: Vysoký rám koše, ComfortLift, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Nerezové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean Pro

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x560
PNC: 911474020
nDMOC: 32 990 Kč 1 349 EUR



KL82A505S

800 COMFORTLIFT®

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, QuickSelect 2.0 Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- DualZone
- ExtraHygiene
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraQuiet
- HalfLoad
- PowerBoost
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: FlexiMax Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš:

- Nastavitelný i při plném zatížení
- Horní koš:**
- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice s krytkami
 - 2 přední řady sklopných trnů na podšálky s krytkami
 - 2 Soft Spikes
 - 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
 - Sklopné police na šálky
 - Nerezové madlo Electrolux
- Horní koš, úroveň 1, maximum (mm):** 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: Vysoký rám koše, ComfortLift, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Nerezové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean Pro

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911473137
nDMOC: 26 990 Kč 1 099 EUR



E92LX220P

900

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 4 TFT Display, QuickSelect 2.0 Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- DualZone
- ExtraHygiene
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraQuiet
- HalfLoad
- PowerBoost
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: FlexiMax Pro, skládací držák na nože, extra flexibilní prostor pro malé šálky

Výškově nastavitelný horní koš:

- Nastavitelný i při plném zatížení
- Horní koš:**
- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice s krytkami
 - 2 přední řady sklopných trnů na podšálky s krytkami
 - 2 Soft Spikeslé měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
 - Sklopné police na šálky
 - Nerezové madlo Electrolux
- Horní koš, úroveň 1, maximum (mm):** 210
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180


Dolní koš: 4 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Podpěra sklenic (na víno a pivo), Držák na plechy, Nerezové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean Pro

Otevírání dveří: Push2Open
Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911474038
nDMOC: 24 490 Kč 999 EUR

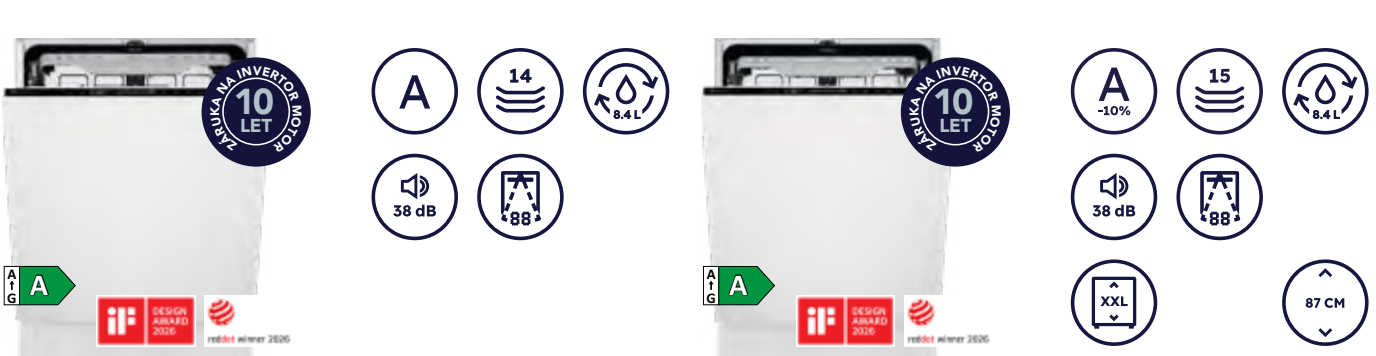

KL92A220T

900

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 4 TFT Display, QuickSelect 2.0 Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- DualZone
- ExtraHygiene
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraQuiet
- HalfLoad
- PowerBoost
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: FlexiMax Pro, skládací držák na nože, extra flexibilní prostor pro malé šálky

Výškově nastavitelný horní koš:

- Nastavitelný i při plném zatížení
- Horní koš:**
- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice s krytkami
 - 2 přední řady sklopných trnů na podšálky s krytkami
 - 2 Soft Spikes
 - 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
 - Sklopné police na šálky
 - Nerezové madlo Electrolux
- Horní koš, úroveň 1, maximum (mm):** 210
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 4 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Podpěra sklenic (na víno a pivo), Držák na plechy, Nerezové madlo, Vysoký rám koše


Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x560
PNC: 911474023
nDMOC: 23 990 Kč 979 EUR

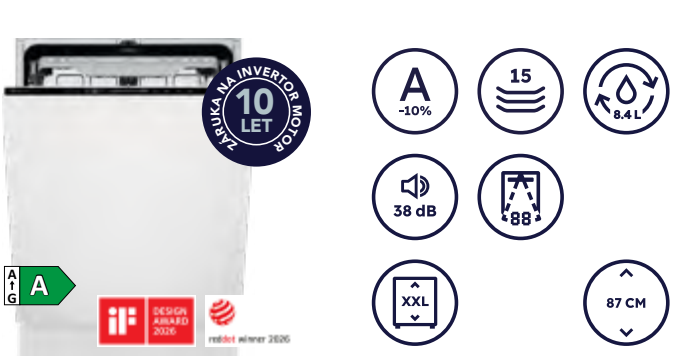

KL87X200T

800 MAXISPACE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky: MaxiSpace
Minimální výška pro vestavbu (mm): 870
Ovládání: Level 3, QuickSelect 2.0 Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- DualZone
- ExtraHygiene
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraQuiet
- HalfLoad
- PowerBoost
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: FlexiMax Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš:

- Nastavitelný i při plném zatížení
- Horní koš:**
- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice s krytkami
 - 2 přední řady sklopných trnů na podšálky s krytkami
 - 2 Soft Spikes
 - 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
 - Sklopné police na šálky
 - Nerezové madlo Electrolux
- Horní koš, úroveň 1, maximum (mm):** 240
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 210

Dolní koš: 2 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Plastové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 5
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 865
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 720

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 870-950x600x560
PNC: 911493013
nDMOC: 23 490 Kč 959 EUR



E92LB200P

900

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, QuickSelect 2.0 Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- DualZone
- ExtraHygiene
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraQuiet
- HalfLoad
- PowerBoost
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: FlexiMax Pro, skládací držák na nože, extra flexibilní prostor pro malé šálky

Výškově nastavitelný horní koš:

- Nastavitelný i při plném zatížení
- Horní koš:**
- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice s krytkami
 - 2 přední řady sklopných trnů na podšálky s krytkami
 - 2 Soft Spikes
 - 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
 - Sklopné police na šálky
 - Nerezové madlo Electrolux
- Horní koš, úroveň 1, maximum (mm):** 210
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 4 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Podpěra sklenic (na víno a pivo), Držák na plechy, Nerezové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911473053
nDMOC: 23 490 Kč 959 EUR



E82LX220S

800

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 3, QuickSelect 2.0 Connect
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- DualZone
- ExtraHygiene
- GlassCare

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraQuiet
- HalfLoad
- PowerBoost
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: FlexiMax Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš:

- Nastavitelný i při plném zatížení
- Horní koš:**
- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice s krytkami
 - 2 přední řady sklopných trnů na podšálky s krytkami
 - 2 Soft Spikes
 - 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
 - Sklopné police na šálky
 - Nerezové madlo Electrolux
- Horní koš, úroveň 1, maximum (mm):** 210
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 2 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Plastové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x560
PNC: 911473126
nDMOC: 22 490 Kč 919 EUR



E72LA100S

700

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, QuickSelect 2.0
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- GlassCare
- PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraQuiet
- HalfLoad
- PowerBoost
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Posuvný a dělitelný koš na příbory
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice
- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 250

Dolní koš: Nízký rám koše, 4 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: Standardní

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670



E62LB200T

600

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, QuickSelect 2.0
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- GlassCare
- PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: FlexiMax, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 řady pevných trnů
- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
--

PNC: 911572122

nDMOC: 17 990 Kč 709 EUR



E72LB110S

700

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, QuickSelect 2.0
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- GlassCare
- PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraDry
- ExtraQuiet
- HalfLoad
- PowerBoost
- SprayZone

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Posuvný a dělitelný koš na příbory
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice
- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 280

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 250

Dolní koš: Nízký rám koše, 4 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: Standardní

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 12 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 12

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 4

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 815

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 670

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
--

PNC: 911472035

nDMOC: 16 990 Kč 689 EUR



E62LC200T

600

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, QuickSelect 2.0
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- GlassCare
- PowerBoost

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 řady pevných trnů
- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean

Otevírání dveří:

Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
--

PNC: 911572162

nDMOC: 15 990 Kč 649 EUR



E62LD201S

600

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, QuickSelect 2.0
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 120 Minut
 - 60 Minut
 - 90 Minut
 - AUTOClean
 - ECO
 - MachineClean
 - QuickClean 30 min
 - Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- GlassCare
 - PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: 4 zadní řady sklopných trnů, nízký rám koše, plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911572183
nDMOC: 15 490 Kč 629 EUR



E62LD200S

600

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 2, QuickSelect 2.0
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 120 Minut
 - 60 Minut
 - 90 Minut
 - AUTOClean
 - ECO
 - MachineClean
 - QuickClean 30 min
 - Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- GlassCare
 - PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911572176
nDMOC: 12 990 Kč 529 EUR



E52LC101S

500

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 1, QuickSelect 2.0
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 6 / 3

- Druhy programů:**
- 90 Minut
 - AUTOClean
 - ECO
 - MachineClean
 - QuickClean 30 min
 - Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 3/6/9h, AutoOff

- Extra funkce:**
- PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 řady pevných trnů
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno:
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: Standard

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911571162
nDMOC: 11 990 Kč 489 EUR



E62LD100S

600

Instalace: Plně integrovaná myčka, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: Level 1, QuickSelect 2.0
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 6 / 3

- Druhy programů:**
- 90 Minut
 - AUTOClean
 - ECO
 - MachineClean
 - QuickClean 30 min
 - Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 3/6/9h, AutoOff

- Extra funkce:**
- PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno:
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný mechanismus do 10 kg
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 10
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911571134
nDMOC: 10 990 Kč 449 EUR



KI82X220SX

800

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládnání: TimeSet, nerez
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 9 / 4

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- ExtraSilent
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- DualZone
- ExtraHygiene
- GlassCare
- PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraQuiet
- SprayZone
- ExtraDry
- HalfLoad

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: FlexiMax Plus, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice s krytkami
- 2 přední řady sklopných trnů na podšálky s krytkami
- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Nerezové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: 2 přední řady sklopných trnů s krytkami, 4 zadní řady sklopných trnů s krytkami, Plastové madlo, Vysoký rám koše

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean Pro

Otevírání dveří:

Panty: Dvojitý pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 648

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 575

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x580
PNC: 911463045
nDMOC: 23 490 Kč 959 EUR



E72IA200SX

700

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládnání: TimeSet, nerez
Konektivita: Ano

Počet programů/teplot: 9 / 4

Druhy programů:

- 120 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AUTO Sense
- ECO
- ExtraSilent
- Machine care
- Quick 30 Minut
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- ExtraQuiet
- SprayZone
- ExtraDry
- HalfLoad

Další funkce a vybavení:

- Vnitřní LED osvětlení
- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 přední řady sklopných trnů na sklenice
- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 210

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 180

Dolní koš: Nízký rám koše, 4 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 260

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 290

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: Standard

Otevírání dveří:

Panty: Dvojitý pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 648

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 575

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x570
PNC: 911463043
nDMOC: 19 990 Kč 819 EUR



E62IB200SX

600

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládnání: TimeSet, nerez
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: FlexiMax, skládací držák na nože

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 řady pevných trnů
- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, Plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean

Otevírání dveří:

Panty: Jednoduchý pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 600

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 535

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911562118
nDMOC: 16 990 Kč 689 EUR



E62IC200SX

600

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládnání: TimeSet, nerez
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

Druhy programů:

- 120 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AUTOClean
- ECO
- MachineClean
- QuickClean 30 min
- Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

Extra funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:

Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení

Horní koš:

- 2 řady pevných trnů
- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190

Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo

Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270

Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean

Otevírání dveří:

Panty: Jednoduchý pant

Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8

Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2

Maximální výška dvířkového panelu (mm): 600

Minimální výška dvířkového panelu (mm): 535

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911562130
nDMOC: 16 490 Kč 669 EUR



E62ID220SX

600

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: TimeSet, nerez
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 120 Minut
 - 60 Minut
 - 90 Minut
 - AUTOClean
 - ECO
 - MachineClean
 - QuickClean 30 min
 - Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 4 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno: Stropní sprchovací rameno
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean

Otevírání dveří:
Pantý: Jednoduchý pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 600
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 535

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911562135
nDMOC: 14 990 Kč 609 EUR



E52ID100SX

500

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: TimeSet, nerez
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 120 Minut
 - 60 Minut
 - 90 Minut
 - AUTOClean
 - ECO
 - MachineClean
 - QuickClean 30 min
 - Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno:
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: Standard

Otevírání dveří:
Pantý: Jednoduchý pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 600
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 535

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911562138
nDMOC: 14 990 Kč 589 EUR



E62ID110SX

600

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 60 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: TimeSet, nerez
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 120 Minut
 - 60 Minut
 - 90 Minut
 - AUTOClean
 - ECO
 - MachineClean
 - QuickClean 30 min
 - Rychlý oplach

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - PowerBoost

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo Electrolux

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 190
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 140

Dolní koš: Nízký rám koše, 2 zadní řady sklopných trnů, plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 315

Horní sprchovací rameno:
Prostřední sprchovací rameno: Standardní sprchovací rameno
Spodní sprchovací rameno: 360Clean

Otevírání dveří:
Pantý: Jednoduchý pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 8
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 600
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 535

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x600x550
PNC: 911562136
nDMOC: 13 990 Kč 569 EUR



EEG63410L

700 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Vnitřní LED osvětlení
 - Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077045
nDMOC: 19 990 Kč 839 EUR



KEMB3301L

700 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Vnitřní LED osvětlení
 - Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077036
nDMOC: 18 990 Kč 759 EUR



EEG63430L

700 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Vnitřní LED osvětlení
 - Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077063
nDMOC: 17 990 Kč 729 EUR



EES63400L

600 SATELLITECLEAN

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077056
nDMOC: 16 990 Kč 699 EUR



KEMC3211L

600 SATELLITECLEAN

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Vnitřní LED osvětlení
 - Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911074090
nDMOC: 15 490 Kč 649 EUR



EEM63310L

700 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077020
nDMOC: 15 490 Kč 649 EUR



EEG62310L

700 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 4

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 200
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 240

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprcha
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077023
nDMOC: 13 990 Kč 579 EUR



EEG62300L

700 GLASSCARE

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 4

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 200
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 240

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprcha
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911077021
nDMOC: 13 990 Kč 579 EUR



KESC2210L

600 SATELLITECLEAN

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 4

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 200
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 240

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprcha
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911074061
nDMOC: 12 990 Kč 539 EUR



EES42210L

600 SATELLITECLEAN

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 4

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 200
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 240

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Stropní sprcha
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911074054
nDMOC: 12 990 Kč 539 EUR



EEA43211L

300 AIRDRY

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 4

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Standardní

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911074095
nDMOC: 12 490 Kč 519 EUR



EEA23200L

300 AIRDRY

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovládání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 6 / 2

- Druhy programů:**
- 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick Cycles
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 3h, AutoOff

- Extra funkce:**
- XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný
Horní koš:

- Sklopné police na šálky

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: Pevné trny
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Standardní

Otevírání dveří:
Panty: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911075069
nDMOC: 11 990 Kč 499 EUR



EEA12100L

300 AIRDRY

Instalace: Plně integrovaná myčka, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovláddání: QuickSelect
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 5 / 3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- ECO
- Quick 30 minut
- Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 3h, AutoOff

Extra funkce:

- None

Extra funkce v aplikaci:

Další funkce a vybavení:

- Aqua control
- Plovákový spínač
- Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný
Horní koš:

- Sklopné police na šálky


Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 200
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 240

Dolní koš: Pevné trny
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno:
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Standardní

Otevírání dveří:
Pantý: Posuvný pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 776
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 645

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911079056
nDMOC: 10 990 Kč 459 EUR

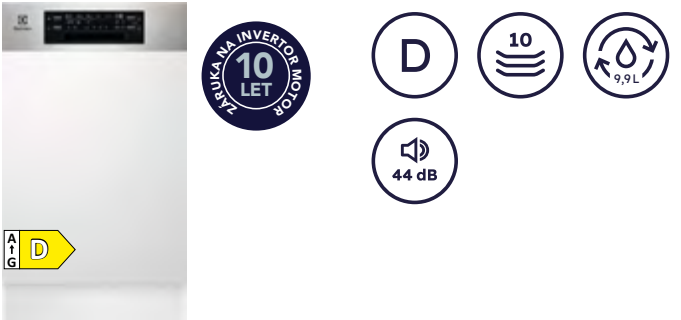

EEM43300IX

700 GLASSCARE

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovláddání: Přední panel, nerez
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 3

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík:
Příborová zásuvka: MaxiFlex, držák na nože, přemístitelné oddělovače

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- 6 měkkých úchytů na vinné sklenice SoftGrips
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 120
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 160

Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno: Kaskádový oplach
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno

Otevírání dveří:
Pantý: Dvojitý pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 598
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 528

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911064016
nDMOC: 17 490 Kč 739 EUR



EES42210IX

600 SATELLITECLEAN

Instalace: Myčka s viditelným ovládacím panelem, 45 cm
Velikost myčky:
Minimální výška pro vestavbu (mm): 820
Ovláddání: Přední panel, nerez
Konektivita: Ne

Počet programů/teplot: 8 / 4

- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - Machine care
 - Quick 30 minut
 - Oplach & Čekání

Funkce: Odložený start 1h-24h, AutoOff

- Extra funkce:**
- ExtraHygiene
 - GlassCare
 - XtraPower

Extra funkce v aplikaci:

- Další funkce a vybavení:**
- Aqua control
 - Plovákový spínač
 - Invertorový motor

Technologie sušení: AirDry

Příborový košík: Ano
Příborová zásuvka:

Výškově nastavitelný horní koš: Nastavitelný i při plném zatížení
Horní koš:

- 2 Soft Spikes
- Sklopné police na šálky
- Plastové madlo

Horní koš, úroveň 1, maximum (mm): 200
Horní koš, úroveň 2, maximum (mm): 240


Dolní koš: 2 řady sklopných trnů, Plastové madlo
Dolní koš, úroveň 1, maximum (mm): 270
Dolní koš, úroveň 2, maximum (mm): 310

Horní sprchovací rameno:
Prostřední sprchovací rameno: Dvě sprchovací ramena
Spodní sprchovací rameno: Satelitní sprchovací rameno


Otevírání dveří:
Pantý: Dvojitý pant
Maximální hmotnost dvířkového panelu (kg): 6
Minimální hmotnost dvířkového panelu (kg): 2
Maximální výška dvířkového panelu (mm): 598
Minimální výška dvířkového panelu (mm): 528

Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820-900x450x550
PNC: 911064015
nDMOC: 16 490 Kč 689 EUR


E62IB200SX
E62IC200SX
E62ID220SX
E62ID110SX

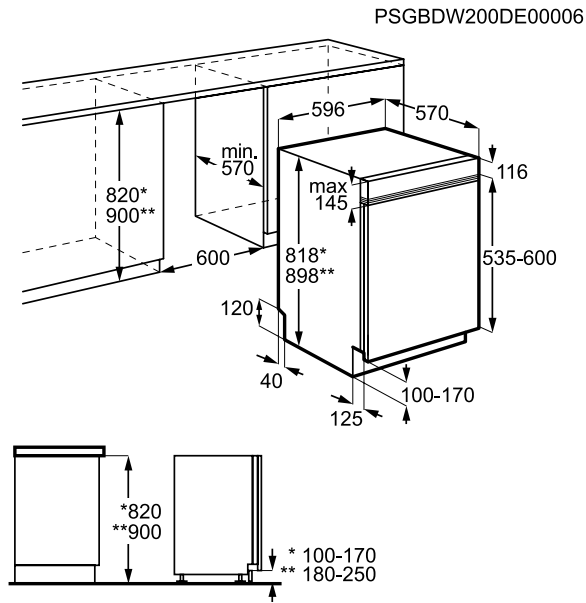


K182X220SX

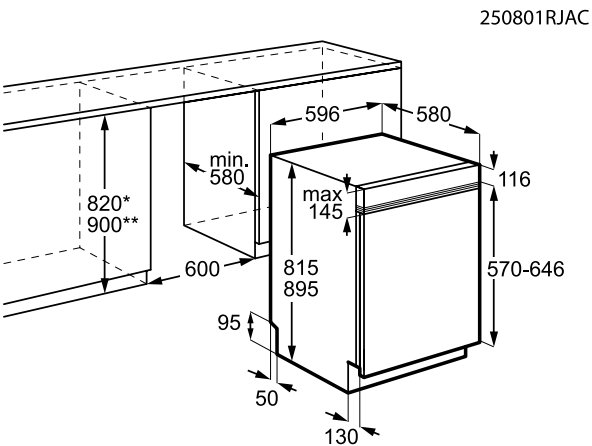


KL82A505S
E92LB200P
KL92A110T
E72LA100S
E72LB110S
KL72A201S

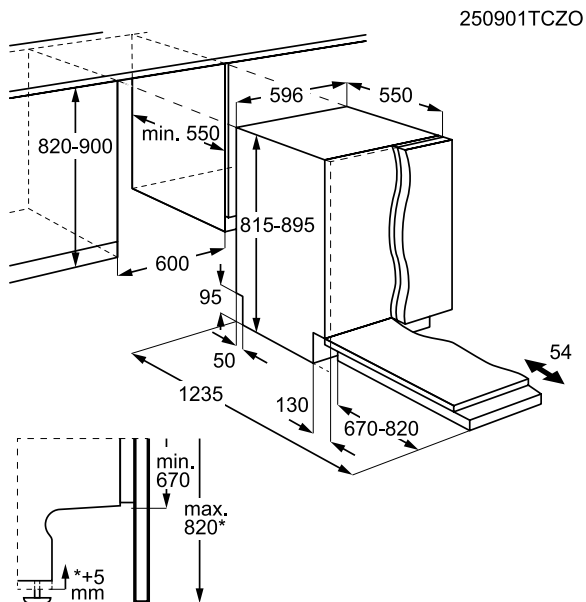


E62LB200T

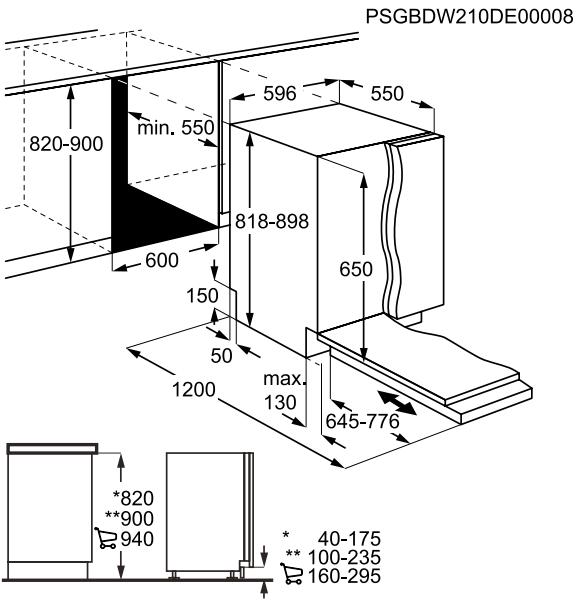


KL97X500P
KL87X200T

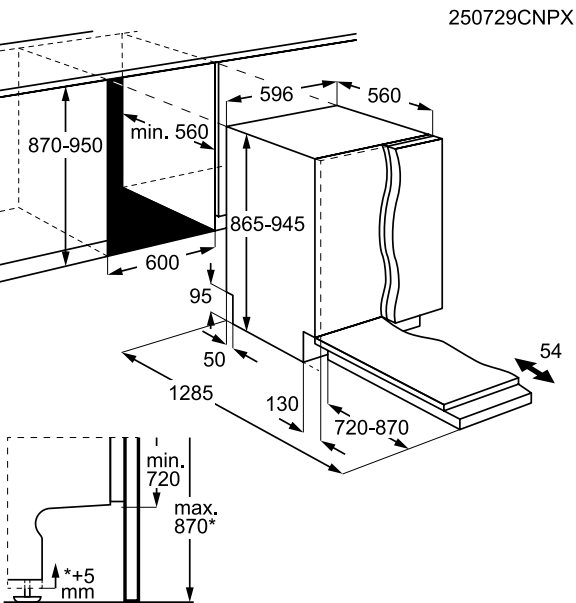

E82LX520T
E92LX220P
KL92A220T
E82LX220S
KL82B220P
E92LX220P
E82LB120S

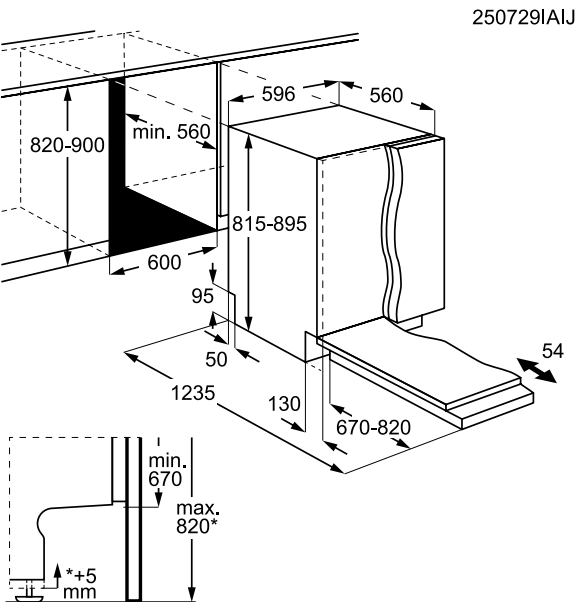


E721A200SX

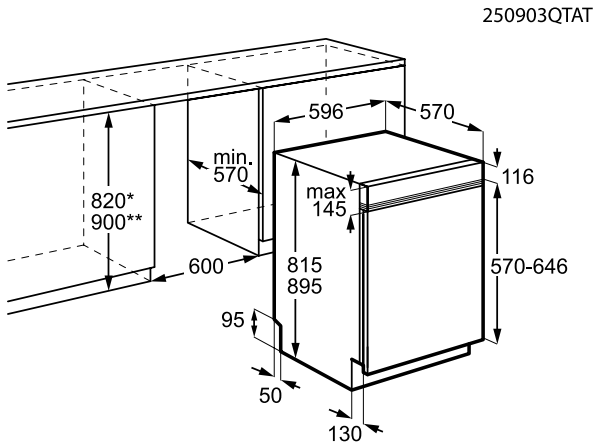


E62LC200T
E62LD201S
E52ID100SX
E62LD200S
E52LC101S
E62LD100S

INSTALAČNÍ DIAGRAM JE DOSTUPNÝ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ELECTROLUX

EEG63410L
KEMB3301L
EEG63430L
EES63400L
KEMC3211L
EEM63310L
EEG62310L
EEG62300L
KESC2210L
EES42210L
EEA43211L
EEA23200L
EEA12100L

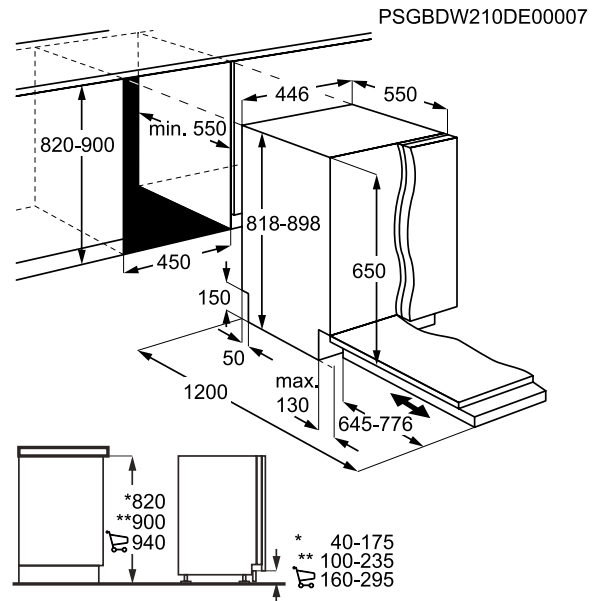

EEM43300IX
EES42210IX

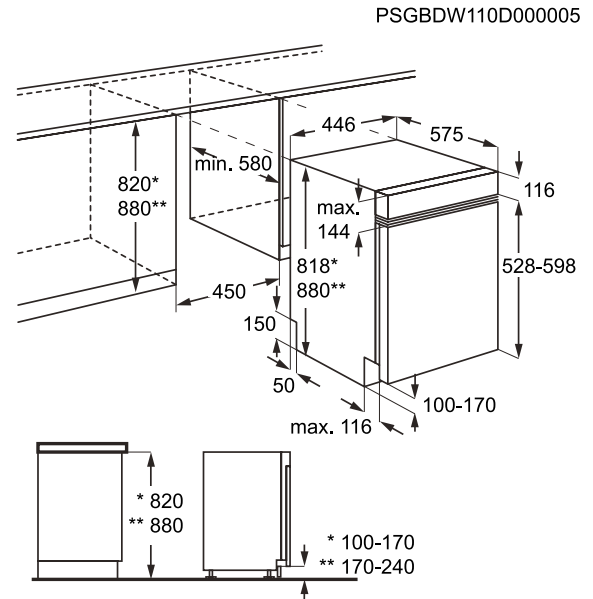



VESTAVNÉ PRAČKY A PRAČKY KOMBINOVANÉ SE SUŠIČKOU

B

Energetická
třída

WASH
7 KG
WASH DRY
4 KG

kapacita praní
a sušení

7 KG

Kapacita praní

1600

Otáčky

Senzory
SensiCare

Senzory
SensiCare

Program
Pára

Program
Pára

69'
30°

Program
MixCare 69min

60'
1kg

Program Quick 20
Wash&Dry 60

14Min 1,5kg


Program Rychlý
14Min 1,5kg

Technologie
DualCare

Technologie
DualCare

Funkce
TimeManage

Funkce
TimeManage

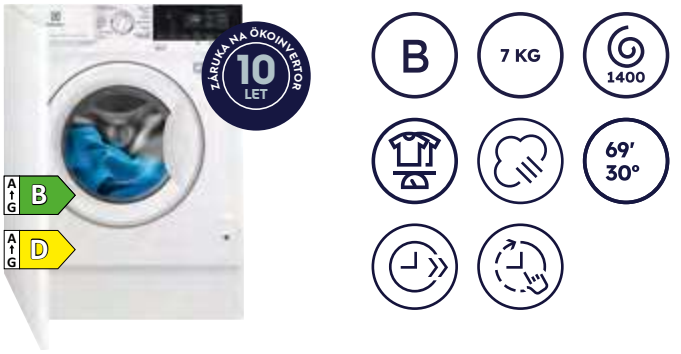

EW7W467WCI

VESTAVNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU – 700 STEAMCARE

Ovládací panel: střední LED displej
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň praní a sušení v jednom cyklu (kg): 4
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.): 1 600

- Technologie:**
- SteamCare
 - SensiCare
 - DualCare


- Speciální programy:**
- Nonstop program 1h/1kg
 - Parní program FreshScent
 - Vlna
 - Outdoor
 - Antialergický
 - Čištění pračky

- Programy:**
- Bavlna
 - Bavlna Eco
 - Syntetika
 - Jemné
 - Sport

- Funkce:**
- Jemné+/Soft Plus
 - TimeManager* pro nastavení trvání cyklu
 - odložený start 1-20 h
 - Skvrny
 - Časové sušení
 - Pauza pro přidání prádla

- Vybavení:**
- dětský bezpečnostní zámek
 - ochrana proti vytopení
 - motor ŌKOInvertor

Hlučnost dB(A): 70
Maximální hloubka (mm): 544

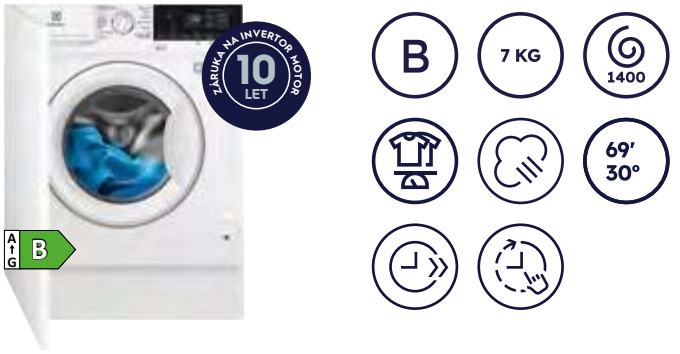

EWN7F447WI

VESTAVNÁ PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ – HLUBOKÁ 700 STEAMCARE

Ovládací panel: střední LED displej
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.): 1 400

- Technologie:**
- SteamCare
 - SensiCare

- Speciální programy:**
- Parní program
 - FreshScent
 - Vlna/Hedvábí
 - Outdoor
 - Antialergický
 - Denim


- Programy:**
- Bavlna
 - Bavlna Eco
 - Syntetika
 - Jemné
 - Rychlý 14 min.
 - Příkrývka
 - Sport

- Funkce:**
- Pára plus
 - Jemné+/Soft Plus
 - TimeManager* pro nastavení trvání cyklu
 - odložený start 1-20 h
 - Pauza pro přidání prádla

- Vybavení:**
- dětský bezpečnostní zámek
 - ochrana proti vytopení

Hlučnost dB(A): 69
Maximální hloubka (mm): 553

EW7W467WCI
EWN7F447WI

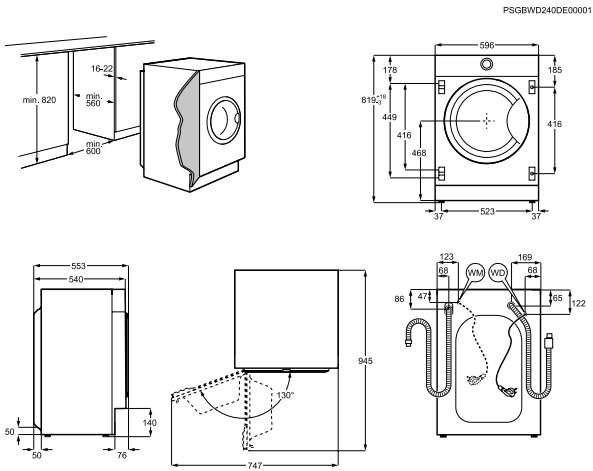

Rozměry V x Š x H (mm): 819x596x540

PNC: 914606629

nDMOC: 23 990 Kč | 959 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 819x596x540

PNC: 914580513

nDMOC: 17 990 Kč | 749 EUR

ELECTROLUX, s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha 4 – Michle

Zákaznická linka: 261 302 261
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

www.electrolux.cz
 [/electroluxceskarepublika](https://www.facebook.com/electroluxceskarepublika)
 [@electrolux.cz](https://www.instagram.com/electrolux.cz)

Electrolux, s. r. o.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava, Slovensko

Zákaznícka linka: 232 141 303
E-mail: kontaktne.centrum@electrolux.com

www.electrolux.sk
 [/electroluxslovensko](https://www.facebook.com/electroluxslovensko)
 [@electrolux.sk](https://www.instagram.com/electrolux.sk)

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat tiskové chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Tento katalog je určen výhradně a pouze pro potřeby prodejce. Nezávislá doporučená maloobchodní cena (ndMOC) je uvedena včetně DPH (21 % v České republice, 23 % na Slovensku).